

手册中有部分产品正在开发中，请在配套选用时详细咨询当地授权服务商。
详细产品信息也可登陆公司网站查询。

更多详情：请访问

Http: [//www.shenpai.com](http://www.shenpai.com)

江苏申牌万向轮有限公司

JIANGSU SHENPAI CASTER CO.,LTD

生产基地：江苏省江阴市璜土工业园区姬山路 3 号

Add: NO.3,Jishan Road,Huangtu Industrial Park Jiangyin,Jiangsu,China

电话 (TEL): (+86) 510-86651178

传真 (FAX): (+86) 510-86656653

邮编 (P.C.): 214445

E-mail: sales@shenpai.com

质量服务热线：**800 828 7707**



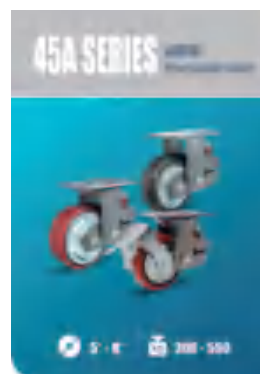
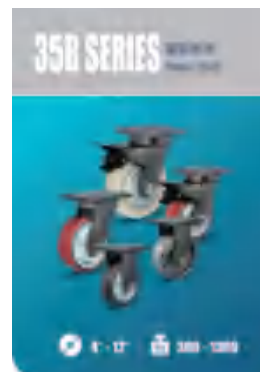
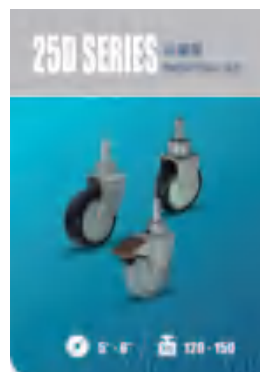


著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster®

——SINCE 1993——





Contents 目录

企业简介	Brief introduction	01
流程 & 控制	Process & QC	03
荣誉 & 证书	Honor & certification	05
如何选择脚轮	How to choose caster	07
定制脚轮	Customized casters	11

10A 微型	Micro duty	13
10B 微型 (镀铬支架)	Micro duty (Chromed)	15
15A 轻型	Light duty	17
20A 中型	Medium duty	20
20C 中型	Medium duty	31
20D 中型 (不锈钢)	Medium duty (Stainless steel)	34
25A 中重型	Medium-heavy duty	37
25D 中重型	Medium-heavy duty	42
25X 中重型	Medium-heavy duty	44
30A 低重心型	Low-barycenter duty	46
30B 低重心型	Low-barycenter duty	49
32A 重型系列	Heavy duty	52
35A 重型 (淬火底板)	Heavy duty(Quenched ball track)	53
35B 重型 (抗冲击型)	Heavy duty (Shock resistant)	65
35C 重型 (经济型)	Heavy duty (Economical)	69
35D 重型 (不锈钢)	Heavy duty (Stainless steel)	72
40A 超重型 (单轮)	Super heavy duty (Single wheel)	74
40B 超重型 (双轮)	Super heavy duty (Double wheels)	77
45A 减震轮	Shockproof caster	80
45C 减震轮 (经济型)	Shockproof caster(Economical)	83
56A 静音脚轮	Silent caster	86
65A 充气轮	Pneumatic caster	87
65B 发泡轮	Elasticity foam	88
66A 脚手架轮	Scaffold caster	89
70A 叉车轮	Forklift wheel	91
99 手推车及附件	Hand cart & Accessories	92

B 企业介绍

Brief introduction



江苏申牌万向轮有限公司成立于 1993 年，是国内最专业的工业脚轮制造企业之一。公司位于江苏省江阴市澄常工业园，地处长三角中心地区，交通便利，产业链成熟。

公司现有两大厂区，占地面积 32000m²，现有员工 200 多名。现有车间执行着冲压、焊接、注胶以及装配等绝大部分的脚轮生产工艺，全面的生产能力即是成本的有效控制也是品质的可靠保障。同时，我司在自动化以及智能化生产中不断投入与研发，业内领先的生产线也预示着传统制造业的转型之路。

二十年的沉淀，公司一直重视企业与人才培养。公司现有数位硕士以上顾问以及多位本科以上管理人才。近年来，公司不断组织与德国、日本、韩国等脚轮同行的技术学习与经验交流，国际化的思路带给了申牌新的活力。

公司 2003 年通过 ISO9001:2008 质量体系认证；2004 年获得无锡市知名商标，2007 年获得江苏省著名商标。2011 年公司实施全程 ERP 管理，2015 年公司通过 Bureau Veritas 国际 7 项审核，2017 年获得国家高新技术企业认证。在国内市场，公司拥有成熟的销售网络；在国际市场，公司的产品已销售至几十个国家和地区，“造国货精品，创世界品牌”已逐渐从口号变为现实。

“合作双赢，共创品牌”——在此我们感谢每一位经销商的支持与鼓励，也欢迎新的合作伙伴的交流与加盟！



Jiangsu Shenpai Caster Co., Ltd is a professional caster manufacturer in China. Located in the centre of Yangtze Delta, SHENPAI has benefited from the well-developed industry and convenient transportation. Since its foundation in 1993, SHENPAI has developed thousands types of various casters & wheels. We have produced wheels with the diameter from 1 inch to 1 meter, the maximum capacity of our super-heavy caster is up to 5000kg per caster. With the experienced team and efficient devices, we are able to be your reliable supplier.

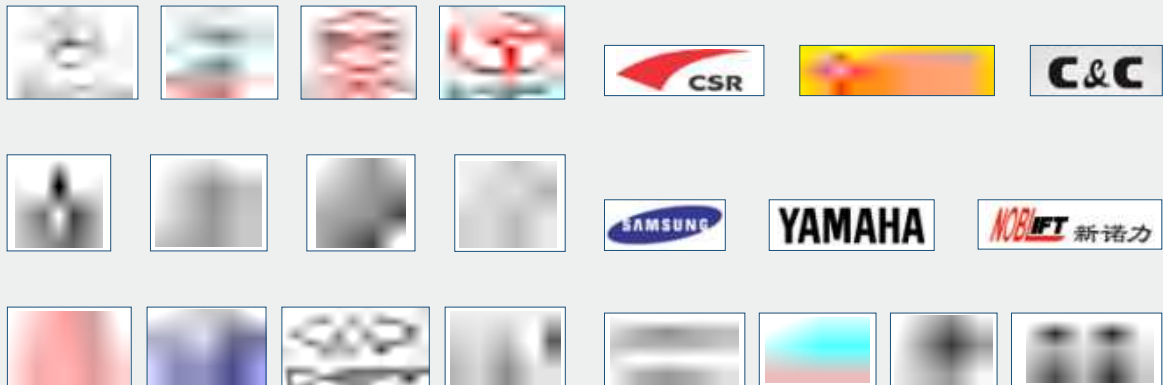
We have well-tested detection equipment and strict quality control system, every caster sent to customers runs with assurance and confidence. In 2005, our company won the title of "Contract Abiding & Trustworthy Enterprise". In 2007, the registered trade-mark of our company, "SHENPAI", became "Famous Trademark of Jiangsu Province". In 2009, we passed the standard certification of ISO9001:2008 International Quality System. In 2015, "SHENPAI" has passed 7 items audit of Bureau Veritas. In 2017, "SHENPAI" has been awarded the title of "New High-tech Enterprise of China". SHENPAI has continued carrying technological innovations and improve production efficiency.

In the international market, by the stable product quality and the competitive price, SHENPAI has supplied the product to Europe, America and many other countries in Southeast Asia.

We are confident to win more international cooperation in the future. We therefore welcome interest from terminal users and caster distributors all over the world. We believe that we will establish the most rewarding business relationships.

客户展示

Customer display



P 流程 & 控制

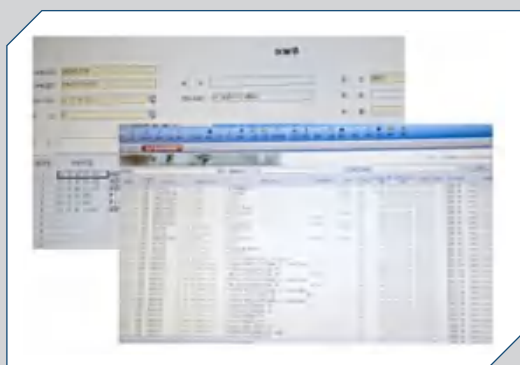
rocess & QC



设计 — 精益求精



模具 — 专业制造



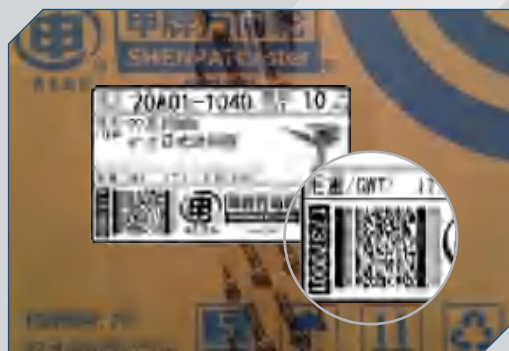
生产 — 高效 ERP 管理



控制 — 严格标准



发货 — 便捷快速



服务 — 质量跟踪

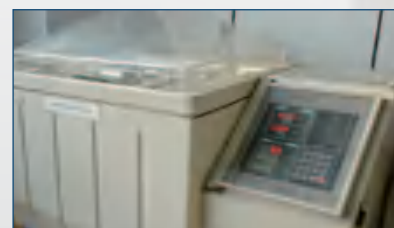
江苏申牌产品 检测中心



著名商标



申牌万向轮
SHENPAI Caster®

—since 1993—


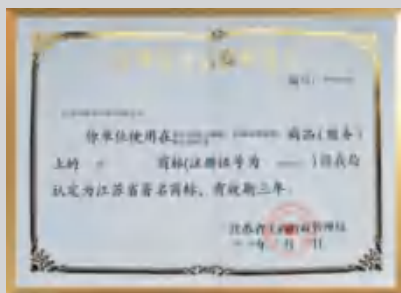


每款新品都经过**19**项可靠性验证

每年累计**1000**多次的产品测试



H 荣誉 & 证书 onor & certification





H 如何选择脚轮

How to choose caster

使用脚轮是为了减轻劳动强度，提高工作效率。根据应用的方式、条件和要求（方便、省力、耐用）正确地选择适合您使用的脚轮。请考虑以下几点：

承载重量

(1) 承载重量计算 $T = \frac{E+Z}{M}$

T= 每只脚轮承载的重量

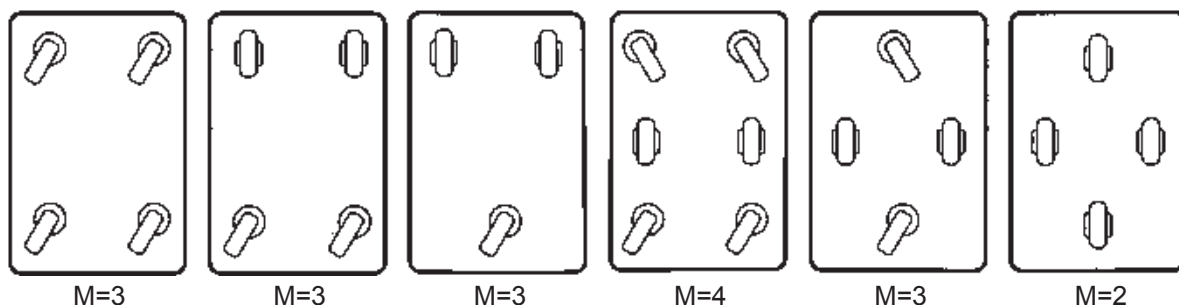
E= 运输工具的重量

Z= 移动物体的重量

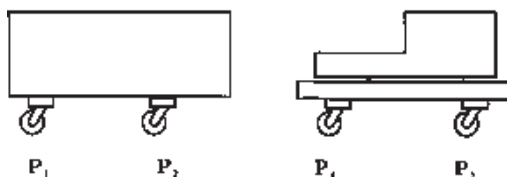
M= 轮子有效承载数量

（应考虑位置、重量分布不均的因素）

(2) 轮子有效承载数量 (M) 如下图：



(3) 选择承重时要按最大支撑点处脚轮的承重量计算。脚轮具体受力支撑点如下图，P2 为最重支撑点。



灵活性

- (1) 脚轮应灵活、轻松并耐用，其转动部位（脚架转动，轮子滚动）应选用摩擦系数小的材料或经特殊工艺处理后组装的配件（如滚珠轴承或淬火处理）。
- (2) 脚架的偏心距越大转向越灵活，但承载能力相应降低。
- (3) 轮子的直径越大推动越省力，并能更好地保护地面。轮子大比小转动缓慢，不易发热变形，更耐用。在安装高度允许的条件下尽可能选择大直径的轮子。

移动速度

脚轮速度的要求：在常温环境下，在平坦的地面上，不高于步行速度 4KM/H，并有一定停歇的工作状态。

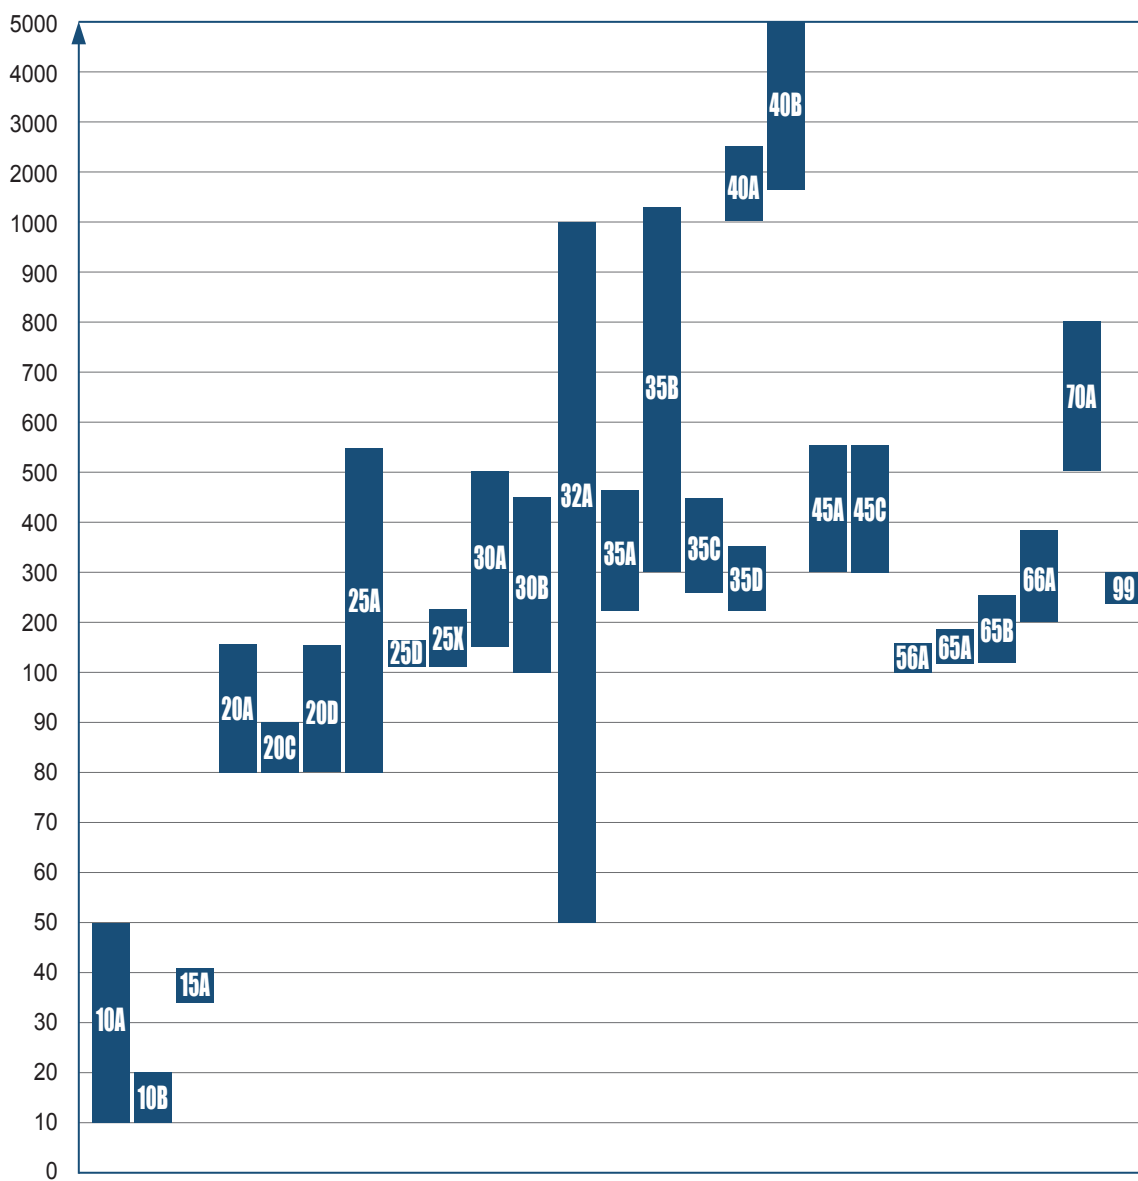
使用环境

选择时应考虑地面材料、障碍物、残留物或特殊环境（如铁屑、高温、低温、酸性大、碱性大、油液和化学溶剂以及要求抗静电的场所）。在特殊环境中使用的皮选择用特殊材料制成的脚轮。

载重 - 系列 对照图

Capacity-Series Chart

载重：千克
Load capacity: kg



系列 Series

轮面材质的选择

How to choose wheel material

轮 子 特 性 Wheel peculiarity							地 面 材 质			
单 轮 材 质 Material	页 码 Page	单 轮 外 径 Diameter	胎 面 硬 度 Hardness	载 重 量 K G S Load capacity	温 度 低 ℃ Low temperature	温 度 高 ℃ High temperature	沥 青 地 面 Pitch	砖 地 面 Brick	瓷 砖 地 面 Tiles	地 毯 Carpet
聚丙烯 PPN	P14	1"-3"	100A°	10 ~ 50	-30	90	F	F	F	G
聚丙烯 PPD	P24,P33, P56,P63,P82	3"-12"	100A°	105 ~ 800	-30	90	F	F	F	G
联体尼龙 NNE(NND)	P45,P46	2.5"-3"	100A°	150 ~ 500	-30	90				
塑芯聚氨酯 PUT	P18,P22,P52,P57	2"-8"	95A°	35 ~ 300	-40	70	E	E	E	G
塑芯聚氨酯 PUB (PUD)	P23、P43	3"-5"	95A°	105 ~ 145	-40	70	E	E	E	G
塑芯聚氨酯 PUD	P34,P41,P52, P65	4"-8"	95A°	220 ~ 350	-40	70	E	E	E	G
塑芯尼龙 PNT	P19,P28、P58	2"-5"	100A°	40 ~ 150						
塑芯人造胶 PED	P55,P16	5"-6"	70A°	220 ~ 280	-30	70	E	E	E	E
塑芯人造胶 PEB	P31,P33	3"-5"	70A°	10 ~ 95	-30	70	E	E	E	E
塑芯橡胶 NRB	P25	3"-5"	72A°	80 ~ 120	-30	70	E	E	E	E
塑芯橡胶 NRD	P54,P77,P41	4"-6"	72A°	100 ~ 140	-30	70	E	E	E	E
铝芯聚氨酯 AUT	P49	2.5"-4"	95A°	150 ~ 250	-30	70	E	E	E	G
铝芯尼龙 ANT	P48	2.5"-4"	100A°	300 ~ 450						
铝芯橡胶 ART	P50	2.5"-4"	72A°	100 ~ 200	-30	70	E	E	E	E
钢芯聚氨酯 SUD	P38,P81	3"-8"	95A°	120 ~ 450	-30	70	E	E	E	G
钢芯尼龙 SND	P39	3"-8"	100A°	150 ~ 550						
钢芯充气轮 SMD	P78	8"-10"	62A°	150 ~ 170						
钢芯橡胶 SRD	P36,P37	3"-8"	72A°	80 ~ 320	-30	70	E	E	E	E
铸铁轮 CCN	P29	3"-5"		105 ~ 160	-70	400	NR	NR	NR	NR
铸铁轮 CCD	P56,P61	5"-8"		300 ~ 450	-70	400	NR	NR	NR	NR
铁芯聚氨酯 CUD	P53,P60,P68, P70,P72,P75	4"-12"	95A°	300 ~ 450	-30	70	E	E	E	G
铁芯尼龙 CND	P62,P67,P70	6"-12"	100A°	1300 ~ 2500						
铁芯橡胶 CRD	P55,P61, P73,P76,P81	4"-8"	86A°	220 ~ 320	-30	70	E	E	E	E
发泡轮 PRD	P79	6"-10"	62A°	150 ~ 250	-30	70	E	E	E	E
高强 PP PPD(PPL)	P62,P65	5"-8"	100A°	400 ~ 600	-30	90	F	F	F	G

等级：E- 非常好 G- 好的 F- 一般 NR- 不提倡

Ground material					地面环境 Ground environment									
水泥地面 Cement 地面	粗糙钢板地面 Coarse steel 地面	平坦钢板地面 Level steel 地面	水磨石地面 Terrazzo 地面	木制地板 Wood 地板	抗动物油脂 Anti-animal oil and fat	抗高腐蚀性药品 Anti-high corrosive drugs	抗轻微腐蚀性药品 Anti-minor corrosive drugs	行走弹性 Flexibility to walk	对地面保护程度 on the ground level of protection	抗金属碎片性能 Anti-metal craps	抗地面金属废品 Anti-metal waste	防噪声 Anti-noise 声	抗油脂 Anti-oil and fat 脂	防水性能 Anti-water 性能
G	F	F	F	G	G	F	G	NR	G	G	NR	F	G	E
G	F	F	F	G	G	F	G	NR	G	G	NR	F	G	E
E	G	G	E	E	E	E	E	G	E	G	G	G	E	E
E	G	G	E	E	E	E	E	G	E	G	G	G	E	E
E	G	G	E	E	E	E	E	G	E	G	G	G	E	E
E	G	E	E	E	G	G	E	G	E	E	E	E	G	E
E	G	E	E	E	G	G	E	G	E	E	E	E	G	E
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
E	G	G	E	E	G	E	G	F	E	G	G	E	G	G
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
E	G	G	EE	E	G	G	G	F	E	G	G	E	G	G
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
F	NR	G	NR	F	G	F	G	NR	NR	G	NR	F	G	F
F	NR	G	NR	F	G	F	G	NR	NR	G	NR	F	G	F
E	G	G	E	E	G	G	G	F	E	G	G	E	G	G
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
E	E	E	E	E	G	F	F	F	E	E	E	E	F	G
G	F	F	F	G	G	F	G	NR	G	G	NR	F	G	E

Grade: E-Extremely good G-Good F-General NR-No recommend

C 定制脚轮 customized casters

◎ 全面的生产能力

Full processed production

冲压 焊接

注塑 硫化

装配 包装



Pressing Welding
Injection Sulfuration
Assembly Packaging

◎ 经验丰富的技术团队

Experienced technical team



定制案例：

- 运行速度达 20km/h 的特种小尺寸轮片
- 载重 2T 且总高不超过 90mm 的脚轮
- 直径达 1000mm 的 PU 胶辊

Customised cases:

- 2" wheel could reach speed of 20km/h
- Capacity of single wheel: 2T
Total height $\leq 90\text{mm}$
- PU roller with the diameter of 1000mm

标准化的成本控制

- 专业需求评估
- 精确的成本预算

Standalized cost control

- Professional estimation of costomized requirement
- Accurate cost budget



优质供应商的支持

- 成熟的产业链
- 快速的响应

Support from excellent suppliers

- Well fitted supply chain
- Rapid response



无忧的质量保证

- 新品上市前需通过 19 项可靠性验证
- 批次管理与追溯体系

Reliable quality

- 19 tests before launching a new product
- Batch & Trace management

10A SERIES

微型系列 Micro duty



1" - 3"



kg 10 - 50

定制脚轮：



10A27-1005

支架特点
Bracket

微型支架
Micro bracket

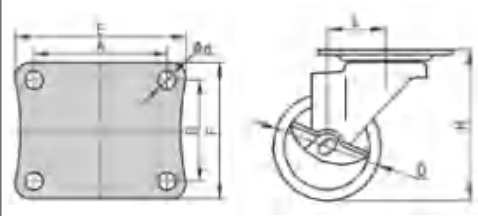
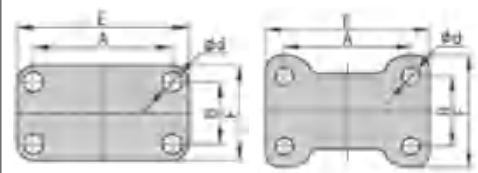

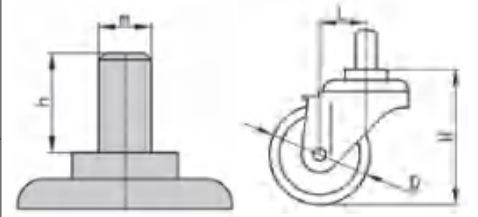
镀锌处理
Galvanized bracket

★更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：聚丙烯 (PPN) Wheel material：PP


10A

	轮子特点 Wheel	注塑成型 Injection wheel	经济耐用 Economical & durable
	使用特性 Feature	轮面硬度 100A° Hardness	刹车刹力 70 ± 10N Brake force
		耐磨程度 ≤ 3.6% Abrasion test	启动推力 20 ± 10N Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																																								
 平底活动 Swivel	1"	10A01-1001	10	13	700	26	 平底活动 / 平底刹车																																								
	1.25"	10A04-1002	16	13	500	21																																									
	1.5"	10A07-1003	20	17	300	18																																									
	2"	10A12-1004	30	22	150	23																																									
	2.5"	10A17-1005	40	27	80	21																																									
	3"	10A22-1006	50	27	60	17																																									
 平底刹车 Swivel with brake	1.5"	10A08-1003	20	17	250	22	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>38 × 33</td><td>30 × 24</td><td>4.2</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>38 × 33</td><td>30 × 24</td><td>4.2</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>46 × 39</td><td>36 × 28</td><td>5.2</td></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>59 × 47</td><td>46 × 35</td><td>6.2</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>70 × 58</td><td>55 × 42</td><td>8.2</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>70 × 58</td><td>55 × 42</td><td>8.2</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d	1"	25	38 × 33	30 × 24	4.2	1.25"	32	38 × 33	30 × 24	4.2	1.5"	38	46 × 39	36 × 28	5.2	2"	50	59 × 47	46 × 35	6.2	2.5"	63	70 × 58	55 × 42	8.2	3"	75	70 × 58	55 × 42	8.2					
	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d																																										
	1"	25	38 × 33	30 × 24	4.2																																										
	1.25"	32	38 × 33	30 × 24	4.2																																										
1.5"	38	46 × 39	36 × 28	5.2																																											
2"	50	59 × 47	46 × 35	6.2																																											
2.5"	63	70 × 58	55 × 42	8.2																																											
3"	75	70 × 58	55 × 42	8.2																																											
2"	10A13-1004	30	22	100	18																																										
2.5"	10A18-1005	40	27	60	17																																										
3"	10A23-1006	50	27	48	15																																										
 平底固定 Rigid	1"	10A02-1001	10	13	700	18	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>36 × 20</td><td>29 × 13</td><td>4.2</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>36 × 20</td><td>29 × 13</td><td>4.2</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>46 × 25</td><td>36 × 15</td><td>5.2</td></tr></table> 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>58 × 40</td><td>45 × 25</td><td>6.2</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>70 × 47</td><td>55 × 28</td><td>8.2</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>70 × 47</td><td>55 × 28</td><td>8.2</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d	1"	25	36 × 20	29 × 13	4.2	1.25"	32	36 × 20	29 × 13	4.2	1.5"	38	46 × 25	36 × 15	5.2	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d	2"	50	58 × 40	45 × 25	6.2	2.5"	63	70 × 47	55 × 28	8.2	3"	75	70 × 47	55 × 28	8.2
	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d																																										
	1"	25	36 × 20	29 × 13	4.2																																										
	1.25"	32	36 × 20	29 × 13	4.2																																										
	1.5"	38	46 × 25	36 × 15	5.2																																										
	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d																																										
2"	50	58 × 40	45 × 25	6.2																																											
2.5"	63	70 × 47	55 × 28	8.2																																											
3"	75	70 × 47	55 × 28	8.2																																											
1.25"	10A05-1002	16	13	500	14																																										
1.5"	10A09-1003	20	17	300	14																																										
2"	10A14-1004	30	22	150	15																																										
2.5"	10A19-1005	40	27	80	13																																										
3"	10A24-1006	50	27	60	11																																										
 丝杆活动 Threaded stem swivel	1.5"	10A10-1003	20	17	300	24	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>42</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>50</td></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>65</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>82</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>92</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	全高 H	1"	25	35	1.25"	32	42	1.5"	38	50	2"	50	65	2.5"	63	82	3"	75	92																			
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																												
	1"	25	35																																												
	1.25"	32	42																																												
1.5"	38	50																																													
2"	50	65																																													
2.5"	63	82																																													
3"	75	92																																													
2"	10A15-1004	30	22	150	24																																										
2.5"	10A20-1005	40	27	80	20																																										
3"	10A25-1006	50	27	60	16																																										
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	1.5"	10A11-1003	20	17	250	26	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>丝杆 m × h</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>M8 × 15</td><td>56</td><td>17</td></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>M10 × 15</td><td>68</td><td>23</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>M12 × 25</td><td>85</td><td>29</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>M12 × 25</td><td>95</td><td>29</td></tr></table> 丝杆活动 / 丝杆刹车	轮径 inch	轮径 D	丝杆 m × h	全高 H	偏心距 L	1.5"	38	M8 × 15	56	17	2"	50	M10 × 15	68	23	2.5"	65	M12 × 25	85	29	3"	75	M12 × 25	95	29															
	轮径 inch	轮径 D	丝杆 m × h	全高 H	偏心距 L																																										
	1.5"	38	M8 × 15	56	17																																										
	2"	50	M10 × 15	68	23																																										
2.5"	65	M12 × 25	85	29																																											
3"	75	M12 × 25	95	29																																											
2"	10A16-1004	30	22	100	19																																										
2.5"	10A21-1005	40	27	60	17																																										
3"	10A26-1006	50	27	48	15																																										

10B SERIES

微型系列 Micro duty
 (镀铬支架) (Chromed)



1" - 1.5"



10 - 20

支架特点
 Bracket

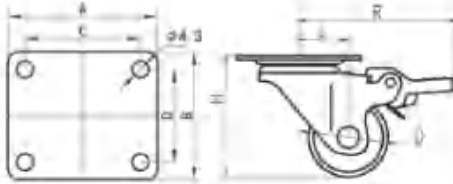
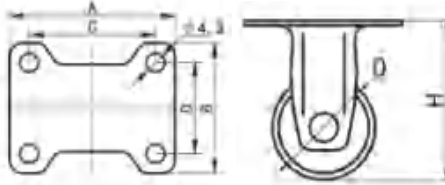
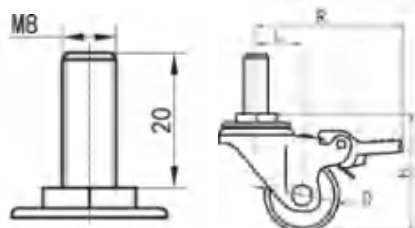
微型支架
 Micro bracket

镀铬
 Chrome-plated

轮片材质：人造胶 (TEB) Wheel material：TPR


10B

产品特点 Wheel	超级人造胶 TPE	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover	静音 Silent
使用特性 Feature	轮面硬度 $70 \pm 3A^\circ$ Hardness	刹车刹力 $40 \pm 10N$ Brake force	耐磨程度 $\leq 5.7\%$ Abrasion test	启动推力 $50 \pm 20N$ Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																																				
 平底活动 Swivel	1" 1.25" 1.5"	10B01-1510 10B06-1511 10B11-1512	10 15 20	12 12 16	650 500 250	28.0 24.2 22.8	 平底活动 / 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>底板尺寸 A × B</th><th>孔距 C × D</th></tr><tr><td>1"</td><td>39 × 33</td><td>30 × 24</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>39 × 33</td><td>30 × 24</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>46 × 39.5</td><td>35.5 × 28</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>38</td><td>15.4</td><td>27.9</td><td>49</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>44</td><td>15.4</td><td>31.4</td><td>52</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>53</td><td>18.9</td><td>37.9</td><td>62</td></tr></table>	轮径 inch	底板尺寸 A × B	孔距 C × D	1"	39 × 33	30 × 24	1.25"	39 × 33	30 × 24	1.5"	46 × 39.5	35.5 × 28	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	1"	25	38	15.4	27.9	49	1.25"	32	44	15.4	31.4	52	1.5"	38	53	18.9	37.9	62
轮径 inch	底板尺寸 A × B	孔距 C × D																																									
1"	39 × 33	30 × 24																																									
1.25"	39 × 33	30 × 24																																									
1.5"	46 × 39.5	35.5 × 28																																									
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																						
1"	25	38	15.4	27.9	49																																						
1.25"	32	44	15.4	31.4	52																																						
1.5"	38	53	18.9	37.9	62																																						
 平底刹车 Swivel with brake	1" 1.25" 1.5"	10B03-1510 10B08-1511 10B13-1512	10 15 20	12 12 16	550 400 200	30.8 23.6 21.2	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>底板尺寸 A × B</th><th>孔距 C × D</th></tr><tr><td>1"</td><td>38 × 30</td><td>29 × 21</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>39 × 33</td><td>30 × 24</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>46 × 37.7</td><td>35.5 × 28</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>38</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>44</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>53</td></tr></table>	轮径 inch	底板尺寸 A × B	孔距 C × D	1"	38 × 30	29 × 21	1.25"	39 × 33	30 × 24	1.5"	46 × 37.7	35.5 × 28	轮径 inch	轮径 D	全高 H	1"	25	38	1.25"	32	44	1.5"	38	53												
轮径 inch	底板尺寸 A × B	孔距 C × D																																									
1"	38 × 30	29 × 21																																									
1.25"	39 × 33	30 × 24																																									
1.5"	46 × 37.7	35.5 × 28																																									
轮径 inch	轮径 D	全高 H																																									
1"	25	38																																									
1.25"	32	44																																									
1.5"	38	53																																									
 平底固定 Rigid	1" 1.25" 1.5"	10B02-1510 10B07-1511 10B12-1512	10 15 20	12 12 16	650 500 250	18.3 16.1 15.1	 丝杆活动 / 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>40</td><td>15.4</td><td>27.9</td><td>49</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>46</td><td>15.4</td><td>31.4</td><td>52</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>55</td><td>18.9</td><td>37.9</td><td>62</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	1"	25	40	15.4	27.9	49	1.25"	32	46	15.4	31.4	52	1.5"	38	55	18.9	37.9	62												
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																						
1"	25	40	15.4	27.9	49																																						
1.25"	32	46	15.4	31.4	52																																						
1.5"	38	55	18.9	37.9	62																																						
 丝杆活动 Threaded stem swivel	1" 1.25" 1.5"	10B04-1510 10B09-1511 10B14-1512	10 15 20	12 12 16	650 500 250	31.9 26.0 22.7	 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake																																				
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	1" 1.25" 1.5"	10B05-1510 10B10-1511 10B15-1512	10 15 20	12 12 16	550 400 200	32.5 24.9 21.1																																					

15A SERIES

轻型系列 Light duty



2" - 2.5" / kg 35 - 40

金属盖防缠绕

无盖

加盖



定制脚轮：



15X01-1013



15X04-1211

支架特点
Bracket

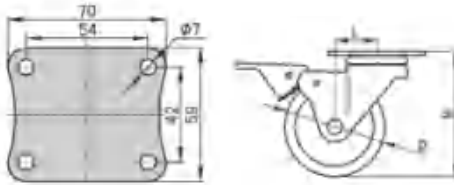
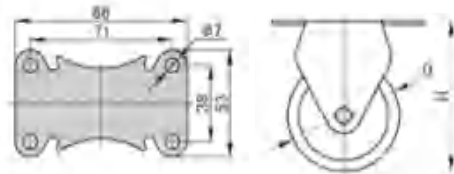
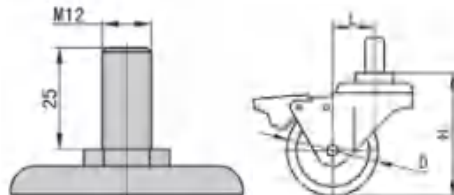
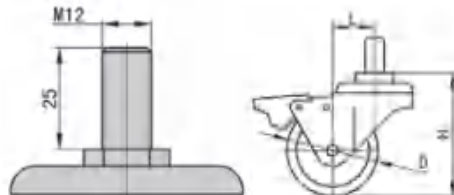
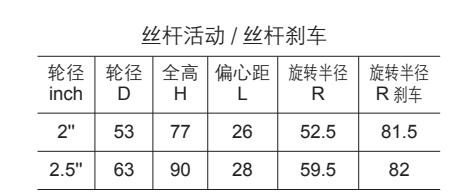
双珠盘设计 镀锌处理
Dual raceway Galvanized bracket

★ 更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：聚氨酯 (PUT) Wheel material：Polyurethane



	轮子特点 Wheel	塑芯聚氨酯 Polyurethane wheel	一体滚珠轴承 Annular ball bearing	金属防缠盖 Metal cover	
	使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness		刹车刹力 40 ± 10N Brake force	
		耐磨程度 ≤ 5.8% Abrasion test		启动推力 30 ± 10N Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																		
 平底活动 Swivel	2" 2.5"	15A01-1010 15A06-1011	35 40	25 25	90 70	27 23.2																			
 平底刹车 Swivel with brake	2" 2.5"	15A02-1010 15A07-1011	35 40	25 25	70 60	25 24	平底活动 / 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2"</td><td>53</td><td>72</td><td>26</td><td>52.5</td><td>81.5</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>85</td><td>28</td><td>59.5</td><td>82</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2"	53	72	26	52.5	81.5	2.5"	63	85	28	59.5	82
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
2"	53	72	26	52.5	81.5																				
2.5"	63	85	28	59.5	82																				
 平底固定 Rigid	2" 2.5"	15A03-1010 15A08-1011	35 40	25 25	90 70	21 18	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>2"</td><td>53</td><td>72</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>85</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	全高 H	2"	53	72	2.5"	63	85									
轮径 inch	轮径 D	全高 H																							
2"	53	72																							
2.5"	63	85																							
 丝杆活动 Threaded stem swivel	2" 2.5"	15A04-1010 15A09-1011	35 40	25 25	90 70	27 23																			
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2" 2.5"	15A05-1010 15A10-1011	35 40	25 25	70 60	25 24	丝杆活动 / 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2"</td><td>53</td><td>77</td><td>26</td><td>52.5</td><td>81.5</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>90</td><td>28</td><td>59.5</td><td>82</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2"	53	77	26	52.5	81.5	2.5"	63	90	28	59.5	82
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
2"	53	77	26	52.5	81.5																				
2.5"	63	90	28	59.5	82																				

轮片材质：尼龙 (PNT)

Wheel material : Nylon



轮子特点
Wheel

塑芯尼龙
Nylon wheel

一体滚珠轴承
Annular ball bearing

金属防缠盖
Metal cover



使用特性
Feature

轮面硬度 100A°
Hardness



刹车刹力 $40 \pm 10\text{N}$
Brake force



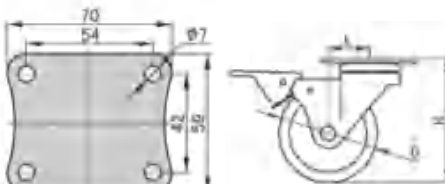
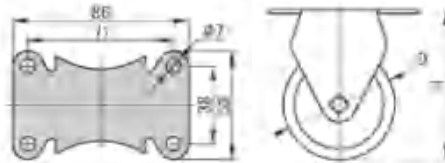
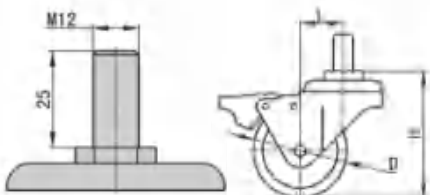
耐磨程度 $\leq 2.9\%$
Abrasion test



启动推力 $30 \pm 10\text{N}$
Starting thrust



15A

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram									
 平底活动 Swivel	2" 2.5"	15A01-1007 15A06-1008	35 40	25 25	90 70	27 23										
 平底刹车 Swivel with brake	2" 2.5"	15A02-1007 15A07-1008	35 40	25 25	70 60	26 24										
 平底固定 Rigid	2" 2.5"	15A03-1007 15A08-1008	35 40	25 25	90 70	21 18	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>2"</td><td>53</td><td>72</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>85</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	2"	53	72	2.5"	63	85
轮径 inch	轮径 D	全高 H														
2"	53	72														
2.5"	63	85														
 丝杆活动 Threaded stem swivel	2" 2.5"	15A04-1007 15A09-1008	35 40	25 25	90 70	27 23										
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2" 2.5"	15A05-1007 15A10-1008	35 40	25 25	70 60	25 24										

20A SERIES

中型系列 Medium duty



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster

— since 1993 —



一体专用轴承 同轴度高

同轴度 $\Phi \leq 2\text{mm}$ (双滚珠轴承同轴度 $\Phi \leq 0.5\text{mm}$)
超润无异响 超高防尘 超高寿命



注塑防尘圈

搭配注塑防尘圈、有效防尘



金属防缠盖

金属防缠盖 防缠绕效果好

品种丰富

TPR、橡胶、PP、聚氨酯



3" - 5"



80 - 160

★ 更多产品信息请访问公司主页

可选特殊轮片：



1518 聚氨酯



1358 导电轮



1035 高温轮



1232 聚氨酯

支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

镀锌处理
Galvanized bracket

支架轮片选配

产品编号说明：**20 A 87 - 1014**

系列 款式 支架编码 轮片编码

供您选用支架介绍

20A

刹 车		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code
		3"	20A02		3"	20A87		3"	20AB5		3"	20A61
		3.5"	20A11		4"	20A88		4"	20AB6		4"	20A67
		4"	20A20									
		5"	20A29		5"	20A89		5"	20AB7		5"	20A70
	结构结实稳定，经久耐用				刹车轻便，退刹方便				尼龙踏板刹车，刹车轻便，有效避免划伤			
结构结实稳定，刹车轻便，轮面伤害小，退刹方便												

万 向		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code
		3"	20A01		3"	20A84
		3.5"	20A10		4"	20A85
		4"	20A19		5"	20A86
		5"	20A28			
	镀锌处理、防尘			双珠盘结构，结构更紧凑美观		

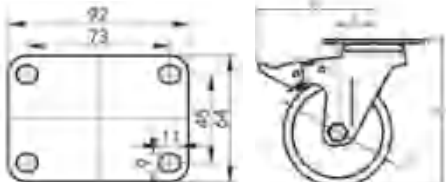
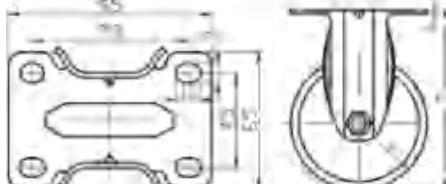
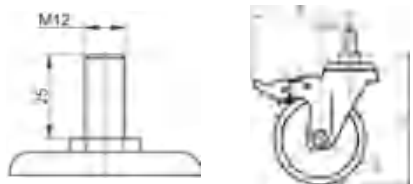
供您选用单轮介绍

	尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code
	3"	1014		3"	1018		3"	1040
	3.5"	1015		3.5"	1019		3.5"	1041
	4"	1016		4"	1020		4"	1042
	5"	1017		5"	1021		5"	1043
枣红一体轴承聚氨酯轮 轴承免维护，耐磨、耐油、防缠绕			枣红一体轴承尼龙轮轴承免维护， 高耐磨、高载重、硬度高、防缠绕			白色双滚珠轴承聚丙烯轮 双轴承，耐磨、经济实用		
	尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code
	3"	1022		3"	1026		3"	1044
	3.5"	1023		3.5"	1027		4"	1045
	4"	1024		4"	1028		5"	1046
	5"	1025		5"	1029			
蓝色一体轴承橡胶轮 轴承免维护，轮面较软，性价比、防缠绕			灰色色一体轴承橡胶轮 轴承免维护，轮面较软，性价比、防缠绕			黑色单轴承橡胶轮 单轴承，静音，耐油、防缠绕		
	尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code
	3"	1538		3"	1354		3"	0370
	4"	1539		4"	1355		4"	0371
	5"	1540		5"	1356		5"	0372
咖啡色单轴承橡胶轮 单轴承，静音， 耐油，防缠绕			黑色单轴承聚氨酯轮 单轴承，耐磨、耐油、防缠绕、经济实用			黑色双滚珠轴承聚氨酯轮 双轴承更易更换，耐磨、耐油、防缠绕		
	尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code
	3"	1593		3"	1375		3"	1037
	4"	1594		4"	1377		4"	1038
	5"	1595		5"	1378		5"	1039
灰色单轴承人造胶 单轴承， 静音，环保，经济			咖啡色单轴承人造胶轮 单轴承，静音，环保、经济			全铁轮 耐高温，耐磨，经久耐用		

轮片材质：聚氨酯 (PUT) Wheel material : Polyurethane

	轮子特点 Wheel	聚氨酯 Polyurethane	一体滚珠轴承 Annular ball bearing	金属防缠盖 Metal cover
	使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness	刹车刹力 100 ± 40N Brake force	
		耐磨程度 ≤ 5.8% Abrasion test	启动推力 60 ± 20N Starting thrust	



产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	3"	20A01-1014	105	30	35	25.8	 平底活动 / 刹车底板																														
	3.5"	20A10-1015	115	32	30	24.4																															
	4"	20A19-1016	135	32	30	26.7																															
	5"	20A28-1017	145	32	20	21																															
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1014	105	30	30	25	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>40</td><td>77.5</td><td>110.5</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td><td>37</td><td>81</td><td>109</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td><td>90</td><td>110.4</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td><td>102.5</td><td>110.8</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	40	77.5	110.5	3.5"	88	120	37	81	109	4"	100	135	40	90	110.4	5"	125	160	40	102.5	110.8
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
	3"	75	108	40	77.5	110.5																															
	3.5"	88	120	37	81	109																															
4"	100	135	40	90	110.4																																
5"	125	160	40	102.5	110.8																																
3.5"	20A11-1015	115	32	30	27.1																																
4"	20A20-1016	135	32	25	25																																
5"	20A29-1017	145	32	15	17																																
 平底固定 Rigid	3"	20AB1-1014	105	30	35	17	 平底固定底板																														
	3.5"	20AB2-1015	115	32	30	17.3																															
	4"	20AB3-1016	135	32	30	18																															
	5"	20AB4-1017	145	32	20	15																															
 丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20AA1-1014	105	30	35	22	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	3.5"	88	120	4"	100	135	5"	125	160															
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																																		
	3"	75	108																																		
3.5"	88	120																																			
4"	100	135																																			
5"	125	160																																			
4"	20AA3-1016	135	32	30	23.2																																
5"	20AA4-1017	145	32	20	17.9																																
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1014	105	30	30	25	 丝杆活动 / 丝杆刹车																														
	4"	20A88-1016	135	32	25	25																															
	5"	20A89-1017	145	32	15	17																															
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20AA5-1014	105	30	30	22.3	<table><tr><th colspan="6">平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	平底刹车						轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	36	73.5	108.5	4"	100	135	34	84	108.5	5"	125	160	33	95.5	112.5
	平底刹车																																				
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
3"	75	108	36	73.5	108.5																																
4"	100	135	34	84	108.5																																
5"	125	160	33	95.5	112.5																																
4"	20AA6-1016	135	32	25	25	22																															
5"	20AA7-1017	145	32	15	15.3	15.3																															

选配信息：支架可选配丝杆 M16X25


轮片材质：超级聚氨酯（PUD） Wheel material：Super PU



	轮子特点 Wheel	超级聚氨酯 Super PU	双滚珠轴承 Double ball bearings	金属防缠盖 Metal cover
--	----------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------

	使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness		刹车刹力 40 ± 10N Brake force	
		耐磨程度 ≤ 3.1% Abrasion test		启动推力 60 ± 80N Starting thrust	

20A

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	3"	20A84-0370	110	32	35	25.8	  <table><tr><th colspan="6">平底活动 / 刹车底板</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	平底活动 / 刹车底板						轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	36	73.5	108.5	4"	100	135	34	84	108.5	5"	125	160	33	95.5	112.5
	平底活动 / 刹车底板																																				
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
3"	75	108	36	73.5	108.5																																
4"	100	135	34	84	108.5																																
5"	125	160	33	95.5	112.5																																
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-0370	110	32	30	25.3	  <table><tr><th colspan="3">平底固定底板</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	平底固定底板			轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160															
	平底固定底板																																				
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																																		
3"	75	108																																			
4"	100	135																																			
5"	125	160																																			
 平底固定 Rigid	3"	20AB1-0370	110	32	35	17.3	  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160																		
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																																		
	3"	75	108																																		
4"	100	135																																			
5"	125	160																																			
	4"	20AB3-0371	140	32	30	18.2																															
	5"	20AB4-0372	150	32	20	15.2																															


选配信息：支架可选配丝杆 M12X25 或 M16X25

轮片材质：超级聚氨酯（PUB） Wheel material：Super PU



	轮子特点 Wheel	超级聚氨酯 Super PU	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover
--	----------------------	-------------------	------------------------------	------------------------

	使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness		刹车刹力 40 ± 10N Brake force	
		耐磨程度 ≤ 3.1% Abrasion test		启动推力 60 ± 80N Starting thrust	

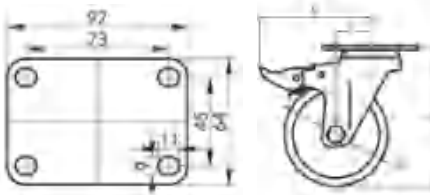
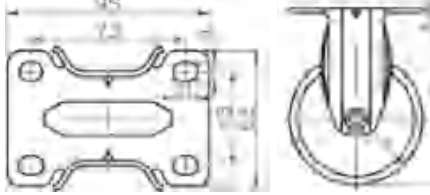
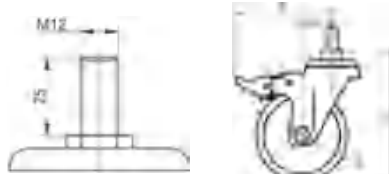
产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	3"	20A84-1354	100	32	35	25.8	  <table><tr><th colspan="6">平底活动 / 刹车底板</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	平底活动 / 刹车底板						轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	36	73.5	108.5	4"	100	135	34	84	108.5	5"	125	160	33	95.5	112.5
	平底活动 / 刹车底板																																				
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
3"	75	108	36	73.5	108.5																																
4"	100	135	34	84	108.5																																
5"	125	160	33	95.5	112.5																																
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1354	100	32	30	25.3	  <table><tr><th colspan="3">平底固定底板</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	平底固定底板			轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160															
	平底固定底板																																				
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																																		
3"	75	108																																			
4"	100	135																																			
5"	125	160																																			
 平底固定 Rigid	3"	20AB1-1354	100	32	35	17.3	  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160																		
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																																		
	3"	75	108																																		
4"	100	135																																			
5"	125	160																																			
	4"	20AB3-1355	130	32	30	18.2																															
	5"	20AB4-1356	140	32	20	15.2																															

选配信息：支架可选配丝杆 M12X25 或 M16X25

轮片材质：聚丙烯 (PPD) Wheel material：PP



	轮子特点 Wheel	聚丙烯 PP	双滚珠轴承 Double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 100 A° Hardness	刹车刹力 110 ± 30N Brake force
		耐磨程度 ≤ 3.6% Abrasion test	启动推力 60 ± 20N Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	3"	20A01-1040	105	30	35	17.3																															
	3.5"	20A10-1041	115	32	30	22.3																															
	4"	20A19-1042	135	32	30	24.2																															
	5"	20A28-1043	145	32	20	18.7																															
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1040	105	30	30	24	平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>40</td><td>77.5</td><td>110.5</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td><td>37</td><td>81</td><td>109</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td><td>90</td><td>110.4</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td><td>102.5</td><td>110.8</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	40	77.5	110.5	3.5"	88	120	37	81	109	4"	100	135	40	90	110.4	5"	125	160	40	102.5	110.8
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																
3"	75	108	40	77.5	110.5																																
3.5"	88	120	37	81	109																																
4"	100	135	40	90	110.4																																
5"	125	160	40	102.5	110.8																																
	3.5"	20A11-1041	115	32	30	24.8																															
	4"	20A20-1042	135	32	25	22.9																															
	5"	20A29-1043	145	32	15	15.6																															
 平底固定 Rigid	3"	20AB1-1040	105	30	35	15.9																															
	3.5"	20AB2-1041	115	32	30	15.7																															
	4"	20AB3-1042	135	32	30	16.1																															
	5"	20AB4-1043	145	32	20	13																															
 丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20AA1-1040	105	30	35	21.3	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	3.5"	88	120	4"	100	135	5"	125	160															
轮径 inch	轮径 D	总高 H																																			
3"	75	108																																			
3.5"	88	120																																			
4"	100	135																																			
5"	125	160																																			
	4"	20AA3-1042	135	32	30	20.3																															
	5"	20AA4-1043	145	32	20	15.8																															
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1040	105	30	30	24	丝杆活动 / 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>111</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>138</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>163</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	111	36	73.5	108.5	4"	100	138	34	84	108.5	5"	125	163	33	95.5	112.5						
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																
3"	75	111	36	73.5	108.5																																
4"	100	138	34	84	108.5																																
5"	125	163	33	95.5	112.5																																
	4"	20A88-1042	135	32	25	22.9																															
	5"	20A89-1043	145	32	15	15.6																															
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20AA5-1040	105	30	30	20	平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	36	73.5	108.5	4"	100	135	34	84	108.5	5"	125	160	33	95.5	112.5						
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																
3"	75	108	36	73.5	108.5																																
4"	100	135	34	84	108.5																																
5"	125	160	33	95.5	112.5																																
	4"	20AA6-1042	135	32	25	19.6																															
	5"	20AA7-1043	145	32	15	13.6																															

选配信息：支架可选配丝杆 M16X25

轮片材质：塑芯橡胶（咖啡）（NRB） Wheel material：Rubber (brown)



轮子特点 Wheel	橡胶 Rubber	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover	静音 Silent
使用特性 Feature	轮面硬度 Hardness	72 ± 3 A°	刹车刹力 Brake force	40 ± 10N
	耐磨程度 Abrasion test	≤ 3.1%	启动推力 Starting thrust	70 ± 20N

20A

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
 平底活动 Swivel	3"	20A84-1538	80	32	35	24.8	
	4"	20A85-1539	100	32	30	27.1	
	5"	20A86-1540	120	32	20	19.7	
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1538	80	32	30	24.4	
	4"	20A88-1539	100	32	25	23.5	
	5"	20A89-1540	120	32	15	16.9	
 平底固定 Rigid	3"	20AB1-1538	80	32	35	16.6	
	4"	20AB3-1539	100	32	30	17.5	
	5"	20AB4-1540	120	32	20	17.3	

平底活动 / 刹车底板

轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车
3"	76	108	36	74	108.5
4"	102	135	34	85	108.5
5"	127	160	33	96.5	112.5

平底固定底板

轮径 inch	轮径 D	总高 H
3"	76	108
4"	102	135
5"	127	160

选配信息：支架可选配丝杆 M12X25 或 M16X25

轮片材质：塑芯橡胶（NRB） Wheel material：Rubber



轮子特点 Wheel	橡胶 Rubber	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover	静音 Silent
使用特性 Feature	轮面硬度 Hardness	72 ± 3 A°	刹车刹力 Brake force	40 ± 10N
	耐磨程度 Abrasion test	≤ 3.1%	启动推力 Starting thrust	70 ± 20N

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
 平底活动 Swivel	3"	20A84-1044	80	32	35	24.8	
	4"	20A85-1045	100	32	30	27.1	
	5"	20A86-1046	120	32	20	19.7	
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1044	80	32	30	24.4	
	4"	20A88-1045	100	32	25	23.5	
	5"	20A89-1046	120	32	15	16.9	
 平底固定 Rigid	3"	20AB1-1044	80	32	35	16.6	
	4"	20AB3-1045	100	32	30	17.5	
	5"	20AB4-1046	120	32	20	17.3	

平底活动 / 刹车底板

轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车
3"	76	108	36	74	108.5
4"	102	135	34	85	108.5
5"	127	160	33	96.5	112.5

平底固定底板

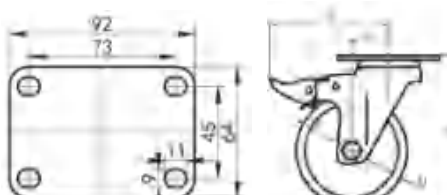
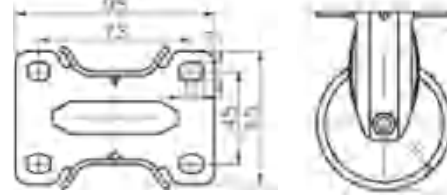
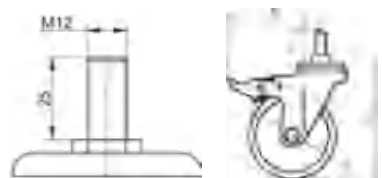
轮径 inch	轮径 D	总高 H
3"	76	108
4"	102	135
5"	127	160

选配信息：支架可选配丝杆 M12X25 或 M16X25

轮片材质：橡塑（灰）(PVT) Wheel material：Polythene(grey)

	轮子特点 Wheel	橡塑 Polythene	一体滚珠轴承 Annular ball bearing	金属防缠盖 Metal cover
	使用特性 Feature	轮面硬度 Hardness	95 ± 3 A° 	刹车刹力 100 ± 40N Brake force
		耐磨程度 Abrasion test	≤ 4.3% 	启动推力 60 ± 20N Starting thrust



产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																																																
 平底活动 Swivel	3"	20A01-1026	105	30	35	24.8																																																	
	3.5"	20A10-1027	115	32	30	24.4																																																	
	4"	20A19-1028	135	32	30	27																																																	
	5"	20A28-1029	145	32	20	20.6																																																	
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1026	105	30	30	25.3	平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>40</td><td>78</td><td>110.5</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td><td>37</td><td>81</td><td>109</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>40</td><td>91</td><td>110.4</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>40</td><td>103.5</td><td>110.8</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	40	78	110.5	3.5"	88	120	37	81	109	4"	102	135	40	91	110.4	5"	127	160	40	103.5	110.8																		
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																																	
	3"	76	108	40	78	110.5																																																	
	3.5"	88	120	37	81	109																																																	
4"	102	135	40	91	110.4																																																		
5"	127	160	40	103.5	110.8																																																		
 平底固定 Rigid	3"	20AB1-1026	105	30	35	16.8	平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	3.5"	88	120	4"	102	135	5"	127	160																																	
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																																																				
	3"	76	108																																																				
	3.5"	88	120																																																				
4"	102	135																																																					
5"	127	160																																																					
 丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20AA1-1026	105	30	35	21	丝杆活动 / 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table> 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>74</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>85</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>96.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	111	36	73.5	108.5	4"	102	138	34	84	108.5	5"	127	163	33	95.5	112.5	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	36	74	108.5	4"	102	135	34	85	108.5	5"	127	160	33	96.5	112.5
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																																	
	3"	76	111	36	73.5	108.5																																																	
4"	102	138	34	84	108.5																																																		
5"	127	163	33	95.5	112.5																																																		
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																																		
3"	76	108	36	74	108.5																																																		
4"	102	135	34	85	108.5																																																		
5"	127	160	33	96.5	112.5																																																		
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1026	105	30	30	25.3	丝杆活动 / 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table> 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>74</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>85</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>96.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	111	36	73.5	108.5	4"	102	138	34	84	108.5	5"	127	163	33	95.5	112.5	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	36	74	108.5	4"	102	135	34	85	108.5	5"	127	160	33	96.5	112.5
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																																	
	3"	76	111	36	73.5	108.5																																																	
4"	102	138	34	84	108.5																																																		
5"	127	163	33	95.5	112.5																																																		
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																																		
3"	76	108	36	74	108.5																																																		
4"	102	135	34	85	108.5																																																		
5"	127	160	33	96.5	112.5																																																		
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20AA5-1026	105	30	30	21.5	丝杆活动 / 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table> 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>74</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>85</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>96.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	111	36	73.5	108.5	4"	102	138	34	84	108.5	5"	127	163	33	95.5	112.5	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	36	74	108.5	4"	102	135	34	85	108.5	5"	127	160	33	96.5	112.5
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																																	
	3"	76	111	36	73.5	108.5																																																	
4"	102	138	34	84	108.5																																																		
5"	127	163	33	95.5	112.5																																																		
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																																		
3"	76	108	36	74	108.5																																																		
4"	102	135	34	85	108.5																																																		
5"	127	160	33	96.5	112.5																																																		
	4"	20AA6-1028	135	32	25	21.9																																																	
	5"	20AA7-1029	145	32	15	16																																																	

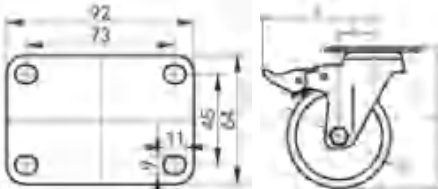
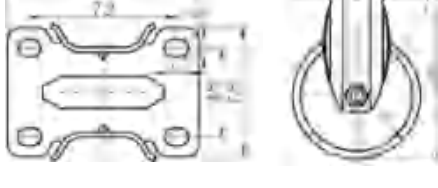
选配信息：支架可选配丝杆 M16X25

轮片材质：橡塑（蓝）(PPT) Wheel material：Polythene(blue)

	轮子特点 Wheel	橡塑 Polythene	一体滚珠轴承 Annular ball bearing	金属防缠盖 Metal cover
	使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness	刹车刹力 100 ± 40N Brake force	
		耐磨程度 ≤ 4.3% Abrasion test	启动推力 60 ± 20N Starting thrust	



20A

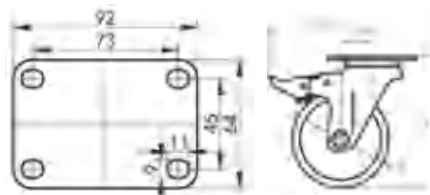
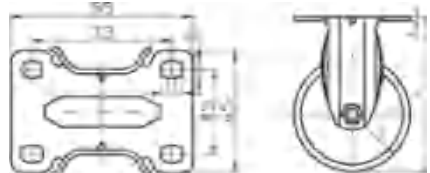
产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
 平底活动 Swivel	3"	20A01-1022	105	30	35	24.8	
	3.5"	20A10-1023	115	32	30	24.4	
	4"	20A19-1024	135	32	30	27	
	5"	20A28-1025	145	32	20	20.6	
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1022	105	30	30	25.3	
	3.5"	20A11-1023	115	32	30	27.1	
	4"	20A20-1024	135	32	25	25.1	
	5"	20A29-1025	145	32	15	17.3	
 平底固定 Rigid	3"	20AB1-1022	105	30	35	16.8	
	3.5"	20AB2-1023	115	32	30	17.3	
	4"	20AB3-1024	135	32	30	15.6	
	5"	20AB4-1025	145	32	20	15.4	
 丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20AA1-1022	105	30	35	21	
	4"	20AA3-1024	135	32	30	23	
	5"	20AA4-1025	145	32	20	15.8	
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1022	105	30	30	25.3	
	4"	20A88-1024	135	32	25	25.1	
	5"	20A89-1025	145	32	15	17.3	
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20AA5-1022	105	30	30	21.5	
	4"	20AA6-1024	135	32	25	21.9	
	5"	20AA7-1025	145	32	15	16	

选配信息：支架可选配丝杆 M16X25

轮片材质：尼龙 (PNT) Wheel material : Nylon

轮子特点 Wheel	尼龙 Nylon	一体滚珠轴承 Annular ball bearing	金属防缠盖 Metal cover
使用特性 Feature	轮面硬度 100A° Hardness	刹车刹力 100 ± 40N Brake force	
	耐磨程度 ≤ 2.0% Abrasion test	启动推力 60 ± 20N Starting thrust	



产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																																																
 平底活动 Swivel	3"	20A01-1018	105	30	35	25.2																																																	
	3.5"	20A10-1019	115	32	30	24.4																																																	
	4"	20A19-1020	135	32	30	26.5																																																	
	5"	20A28-1021	145	32	20	20																																																	
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1018	105	30	30	24.2	平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>40</td><td>78</td><td>110.5</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td><td>37</td><td>81</td><td>109</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>40</td><td>91</td><td>110.4</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>40</td><td>103.5</td><td>110.8</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	40	78	110.5	3.5"	88	120	37	81	109	4"	102	135	40	91	110.4	5"	127	160	40	103.5	110.8																		
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																																	
	3"	76	108	40	78	110.5																																																	
	3.5"	88	120	37	81	109																																																	
4"	102	135	40	91	110.4																																																		
5"	127	160	40	103.5	110.8																																																		
 平底固定 Rigid	3"	20AB1-1018	105	30	35	16.9	平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	3.5"	88	120	4"	102	135	5"	127	160																																	
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																																																				
	3"	76	108																																																				
	3.5"	88	120																																																				
4"	102	135																																																					
5"	127	160																																																					
 丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20AA1-1018	105	30	35	20.3	丝杆活动 / 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td><td>74</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>34</td><td>85</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>33</td><td>96.5</td><td>112.5</td></tr></table> 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>74</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>85</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>96.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	111	36	74	108.5	4"	102	138	34	85	108.5	5"	127	163	33	96.5	112.5	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	36	74	108.5	4"	102	135	34	85	108.5	5"	127	160	33	96.5	112.5
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																																	
	3"	76	111	36	74	108.5																																																	
4"	102	138	34	85	108.5																																																		
5"	127	163	33	96.5	112.5																																																		
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																																		
3"	76	108	36	74	108.5																																																		
4"	102	135	34	85	108.5																																																		
5"	127	160	33	96.5	112.5																																																		
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1018	105	30	30	24.2																																																	
	4"	20A88-1020	135	32	25	24.6																																																	
	5"	20A89-1021	145	32	15	17.5																																																	
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20AA5-1018	105	30	30	19.3																																																	
	4"	20AA6-1020	135	32	25	21.1																																																	
	5"	20AA7-1021	145	32	15	15.3																																																	

选配信息：支架可选配丝杆 M16X25

轮片材质：铸铁 (CCN) Wheel material：Cast iron



轮子特点
Wheel

铸铁
Cast iron

轴套
Axle sleeve



使用特性
Feature

轮面硬度 100A°
Hardness

耐磨程度 ≤ 3.1%
Abrasion test

启动推力 70 ± 20N
Starting thrust



20A

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																									
 平底活动 Swivel	3"	20AA8-1037	110	30	35	29.5	  <table><tr><th colspan="5">平底活动 刹车底板</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>84</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>95.5</td></tr></table>	平底活动 刹车底板					轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	3"	76	108	36	73.5	4"	102	135	34	84	5"	127	160	33	95.5
	平底活动 刹车底板																															
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R																											
3"	76	108	36	73.5																												
4"	102	135	34	84																												
5"	127	160	33	95.5																												
4"	20AA9-1038	150	32	30	45.3																											
5"	20AA10-1039	160	32	20	41																											
 平底固定 Rigid	3"	20AB1-1037	110	30	35	28.6	  <table><tr><th colspan="3">平底固定 底板</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	平底固定 底板			轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	4"	102	135	5"	127	160										
	平底固定 底板																															
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																													
3"	76	108																														
4"	102	135																														
5"	127	160																														
4"	20AB3-1038	150	32	30	37.8																											
5"	20AB4-1039	160	32	20	36																											

选配信息：支架可选配丝杆 M12X25 或 M16X25

轮片材质：超级人造胶 (咖啡色) (PEB) Wheel material：TPE



轮子特点
Wheel

超级人造胶
TPE

单滚珠轴承
Single ball bearing

塑料防缠盖
Plastic cover

静音
Silent



使用特性
Feature


轮面硬度 70 ± 3 A°
Hardness

耐磨程度 ≤ 5.0%
Abrasion test

刹车刹力 40 ± 10N
Brake force

启动推力 70 ± 20N
Starting thrust





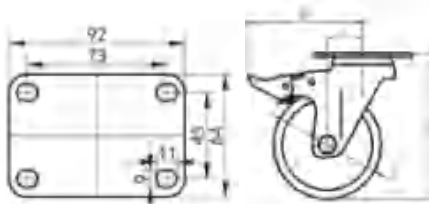
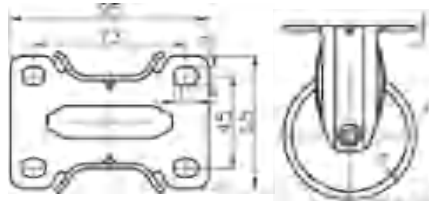
产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
 平底活动 Swivel	3"	20A84-1375	85	32	35	24.3	 <table><caption>平底活动 刹车底板</caption><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr></thead><tbody><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	36	73.5	108.5	4"	100	135	34	84	108.5	5"	125	160	33	95.5	112.5
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
	3"	75	108	36	73.5	108.5																									
4"	100	135	34	84	108.5																										
5"	125	160	33	95.5	112.5																										
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1375	85	32	30	23.6																									
	4"	20A88-1377	100	32	25	22.7																									
	5"	20A89-1378	110	32	15	16.5																									
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20AB5-1375	85	32	30	23.1																									
	4"	20AB6-1377	100	32	25	22.2																									
	5"	20AB7-1378	110	32	15	16.1																									
 平底固定 Rigid	3"	20AB1-1375	85	32	35	15.4	 <table><caption>平底固定底板</caption><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr></thead><tbody><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160												
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
	3"	75	108																												
4"	100	135																													
5"	125	160																													
4"	20AB3-1377	100	32	30	17																										
5"	20AB4-1378	110	32	20	16.8																										

选配信息：支架可选配丝杆 M12X25 或 M16X25

轮片材质：超级人造胶（灰色）（PEB） Wheel material：TPE



轮子特点 Wheel	超级人造胶 TPE	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover	静音 Silent
使用特性 Feature	轮面硬度 $70 \pm 3 A^{\circ}$ Hardness		刹车刹力 $40 \pm 10N$ Brake force	
	耐磨程度 $\leq 5.7\%$ Abrasion test		启动推力 $70 \pm 20N$ Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
 平底活动 Swivel	3"	20A84-1593	70	32	35	24.3																									
	4"	20A85-1594	80	32	30	26.7																									
	5"	20A86-1595	90	32	20	19.3																									
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1593	70	32	30	23.6	平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	36	73.5	108.5	4"	100	135	34	84	108.5	5"	125	160	33	95.5	112.5
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
	3"	75	108	36	73.5	108.5																									
4"	100	135	34	84	108.5																										
5"	125	160	33	95.5	112.5																										
4"	20A88-1594	80	32	25	22.7																										
5"	20A89-1595	90	32	15	16.5																										
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20AB5-1593	70	32	30	23.1																									
	4"	20AB6-1594	80	32	25	22.2																									
	5"	20AB7-1595	90	32	15	16.1																									
 平底固定 Rigid	3"	20AB1-1593	70	32	35	15.4	平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160												
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
	3"	75	108																												
4"	100	135																													
5"	125	160																													
4"	20AB3-1594	80	32	30	17																										
5"	20AB4-1595	90	32	20	16.8																										

选配信息：支架可选配丝杆 M12X25 或 M16X25

20C SERIES

中型系列 Medium duty



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster

— since 1993 —



3" - 4"



kg 70 - 90


支架特点
Bracket






双珠盘设计
Dual raceway

银闪喷塑
Silvery power-coated



	轮子特点 Wheel	超级人造胶 TPE	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover	静音 Silent
---	----------------------	--------------	------------------------------	------------------------	--------------

	使用特性 Feature	轮面硬度 $70 \pm 3 A^{\circ}$ Hardness		刹车刹力 $40 \pm 10N$ Brake force	
		耐磨程度 $\leq 5.0\%$ Abrasion test		启动推力 $70 \pm 20N$ Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																		
 平底活动 Swivel	3" 4"	20C19-1397 20C25-1399	70 80	25 25	35 30	14.4 14.9	  平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>105</td><td>36</td><td>73.5</td><td>102</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>130</td><td>34</td><td>84</td><td>102</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	105	36	73.5	102	4"	100	130	34	84	102
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
3"	75	105	36	73.5	102																				
4"	100	130	34	84	102																				
 平底刹车 Swivel with brake	3" 4"	20C20-1397 20C26-1399	70 80	25 25	30 25	15.4 15																			
 平底固定 Rigid	3" 4"	20C21-1397 20C27-1399	70 80	25 25	35 30	9.3 10.2	  平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>105</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>130</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	105	4"	100	130									
轮径 inch	轮径 D	总高 H																							
3"	75	105																							
4"	100	130																							
 丝杆活动 Threaded stem swivel	3" 4"	20C28-1397 20C32-1399	70 80	25 25	35 30	13.8 14.1																			
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3" 4"	20C29-1397 20C33-1399	70 80	25 25	30 25	15.1 14.4	   丝杆、插杆活动 / 丝杆、插杆刹车																		
 插杠活动 Grip Ring stem swivel	3" 4"	20C42-1397 20C44-1399	70 80	25 25	35 30	13.5 13.8																			
 插杠刹车 Grip Ring stem swivel with brake	3" 4"	20C43-1397 20C45-1399	70 80	25 25	30 25	14.7 13.9	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>102</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>133</td><td>34</td><td>84</td><td>102</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	36	73.5	102	4"	100	133	34	84	102
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
3"	75	108	36	73.5	102																				
4"	100	133	34	84	102																				

选配信息：支架可选配丝杆 M16X25

轮片材质：聚氨酯（PU） Wheel Material: PU



轮子特点
Wheel

超级聚氨酯
Super PU

单滚珠轴承
Single ball bearing

塑料防缠盖
Plastic cover



使用特性
Feature

轮面硬度 $95 \pm 3 A^\circ$
Hardness



刹车刹力 $40 \pm 10N$
Brake force

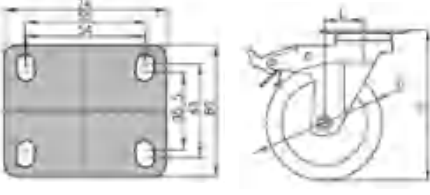
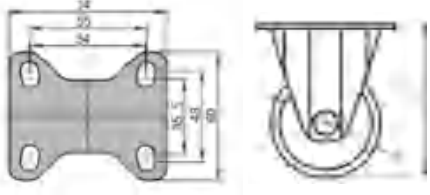



耐磨程度 $\leq 3.1\%$
Abrasion test



启动推力 $60 \pm 20N$
Starting thrust



产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																		
 平底活动 Swivel	3"	20C19-1621	80	25	35	14.6																			
	4"	20C25-1622	90	25	30	15.1																			
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20C20-1621	80	25	30	15.6	平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>105</td><td>36</td><td>73.5</td><td>102</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>130</td><td>34</td><td>84</td><td>102</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	105	36	73.5	102	4"	100	130	34	84	102
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
3"	75	105	36	73.5	102																				
4"	100	130	34	84	102																				
	4"	20C26-1622	90	25	25	15.2																			
 平底固定 Rigid	3"	20C21-1621	80	25	35	9.5	平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>105</td><td>36</td><td>73.5</td><td>102</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>130</td><td>34</td><td>84</td><td>102</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	105	36	73.5	102	4"	100	130	34	84	102
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
3"	75	105	36	73.5	102																				
4"	100	130	34	84	102																				
	4"	20C27-1622	90	25	30	10.4																			
 丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20C28-1621	80	25	35	14																			
	4"	20C32-1622	90	25	30	14.3																			
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20C29-1621	80	25	30	15.3	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>105</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>130</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	105	4"	100	130									
轮径 inch	轮径 D	总高 H																							
3"	75	105																							
4"	100	130																							
	4"	20C33-1622	90	25	25	14.6																			
 插杠活动 Grip Ring stem swivel	3"	20C42-1621	80	25	35	13.7	丝杆、插杠活动 / 丝杆、插杠刹车 																		
	4"	20C44-1622	90	25	30	14																			
 插杠刹车 Grip Ring stem swivel with brake	3"	20C43-1621	80	25	30	15.2	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>102</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>133</td><td>34</td><td>84</td><td>102</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	36	73.5	102	4"	100	133	34	84	102
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
3"	75	108	36	73.5	102																				
4"	100	133	34	84	102																				
	4"	20C45-1622	90	25	25	14.7																			

可选丝杆 M12X15

20D SERIES

中型系列 Medium duty
(不锈钢) (Stainless steel)



20D



3" - 5"



80 - 150

支架特点
Bracket

不锈钢支架
Stainless steel bracket

双珠盘设计
Dual raceway


抛光处理
Polished bracket

轮片材质：超级人造胶 (PEB) Material: TPE



轮子特点 Wheel	超级人造胶 TPE	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover	静音 Silent
---------------	--------------	------------------------------	------------------------	--------------

使用特性 Feature	轮面硬度 70 ± 3A° Hardness		刹车刹力 60 ± 20 Brake force	
	耐磨程度 ≤ 5.0% Abrasion test		启动推力 70 ± 20 Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	3"	20D01-1520	80	32	30	20.5	 <table><tr><th colspan="6">平底活动 / 刹车底板</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>40</td><td>77.5</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td><td>90</td><td>120</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td><td>102.5</td><td>125</td></tr></table>	平底活动 / 刹车底板						轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	40	77.5	120	4"	100	135	40	90	120	5"	125	160	40	102.5	125
	平底活动 / 刹车底板																																				
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
3"	75	108	40	77.5	120																																
4"	100	135	40	90	120																																
5"	125	160	40	102.5	125																																
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20D02-1520	80	32	30	22.3	 <table><tr><th colspan="3">平底固定底板</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	平底固定底板			轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160															
	平底固定底板																																				
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																																		
3"	75	108																																			
4"	100	135																																			
5"	125	160																																			
 平底固定 Rigid	3"	20D15-1520	80	32	30	13.6	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160																		
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																																		
	3"	75	108																																		
4"	100	135																																			
5"	125	160																																			
	4"	20D16-1521	90	32	25	15.4																															
	5"	20D17-1522	95	32	15	11.8																															



可选丝杆 M12X25

轮片材质：PP (PPL) Material: PP



轮子特点 Wheel	聚丙烯 PP	特灵轴承 Delrin bearing
---------------	-----------	------------------------

使用特性 Feature	轮面硬度 100A° Hardness		刹车刹力 100 ± 20 Brake force	
	耐磨程度 ≤ 3.6% Abrasion test		启动推力 60 ± 10N Starting thrust	


产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	3"	20D01-1379	105	30	30	13.5	 <table><tr><th colspan="6">平底活动 / 刹车底板</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>40</td><td>77.5</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td><td>90</td><td>120</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td><td>102.5</td><td>125</td></tr></table>	平底活动 / 刹车底板						轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	40	77.5	120	4"	100	135	40	90	120	5"	125	160	40	102.5	125
	平底活动 / 刹车底板																																				
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
3"	75	108	40	77.5	120																																
4"	100	135	40	90	120																																
5"	125	160	40	102.5	125																																
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20D02-1379	105	30	30	18.6	 <table><tr><th colspan="3">平底固定底板</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	平底固定底板			轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160															
	平底固定底板																																				
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																																		
3"	75	108																																			
4"	100	135																																			
5"	125	160																																			
 平底固定 Rigid	3"	20D15-1379	105	30	30	12.4	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160																		
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																																		
	3"	75	108																																		
4"	100	135																																			
5"	125	160																																			
	4"	20D16-1380	135	32	25	12.8																															
	5"	20D17-1381	145	32	15	9.2																															

可选丝杆 M12X25

轮片材质：超级聚氨酯（PUD）Material： Super PU



轮子特点 Wheel	超级聚氨酯 Super PU	双不锈钢轴承 Double stainless iron bearings
使用特性 Feature	轮面硬度 $95 \pm 3 A^{\circ}$ Hardness	刹车刹力 $70 \pm 20N$ Brake force
	耐磨程度 $\leq 3.1\%$ Abrasion test	启动推力 $60 \pm 20N$ Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	3"	20D01-1388	110	32	30	21.2	 <table><tr><th colspan="6">平底活动 / 刹车底板</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>40</td><td>77.5</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td><td>90</td><td>120</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td><td>102.5</td><td>125</td></tr></table>	平底活动 / 刹车底板						轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	40	77.5	120	4"	100	135	40	90	120	5"	125	160	40	102.5	125
	平底活动 / 刹车底板																																				
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
3"	75	108	40	77.5	120																																
4"	100	135	40	90	120																																
5"	125	160	40	102.5	125																																
 平底刹车 Swivel with brake	3"	20D02-1388	110	32	30	23.6	 <table><tr><th colspan="3">平底固定底板</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	平底固定底板			轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160															
	平底固定底板																																				
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																																		
3"	75	108																																			
4"	100	135																																			
5"	125	160																																			
 平底固定 Rigid	3"	20D15-1388	110	32	30	14.5	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160																		
	轮径 inch	轮径 D	总高 H																																		
	3"	75	108																																		
4"	100	135																																			
5"	125	160																																			
	4"	20D07-1389	140	32	25	24.3																															
	5"	20D10-1390	150	32	15	14.6																															
	4"	20D08-1389	140	32	25	25.2																															
	5"	20D11-1390	150	32	15	15.9																															
	3"	20D16-1389	140	32	25	16.3																															
	5"	20D17-1390	150	32	15	12.7																															

20D

可选丝杆 M12X25

25A SERIES

中重型 Medium-heavy duty

25A

依据日本工业标准
开发设计

中孔设计

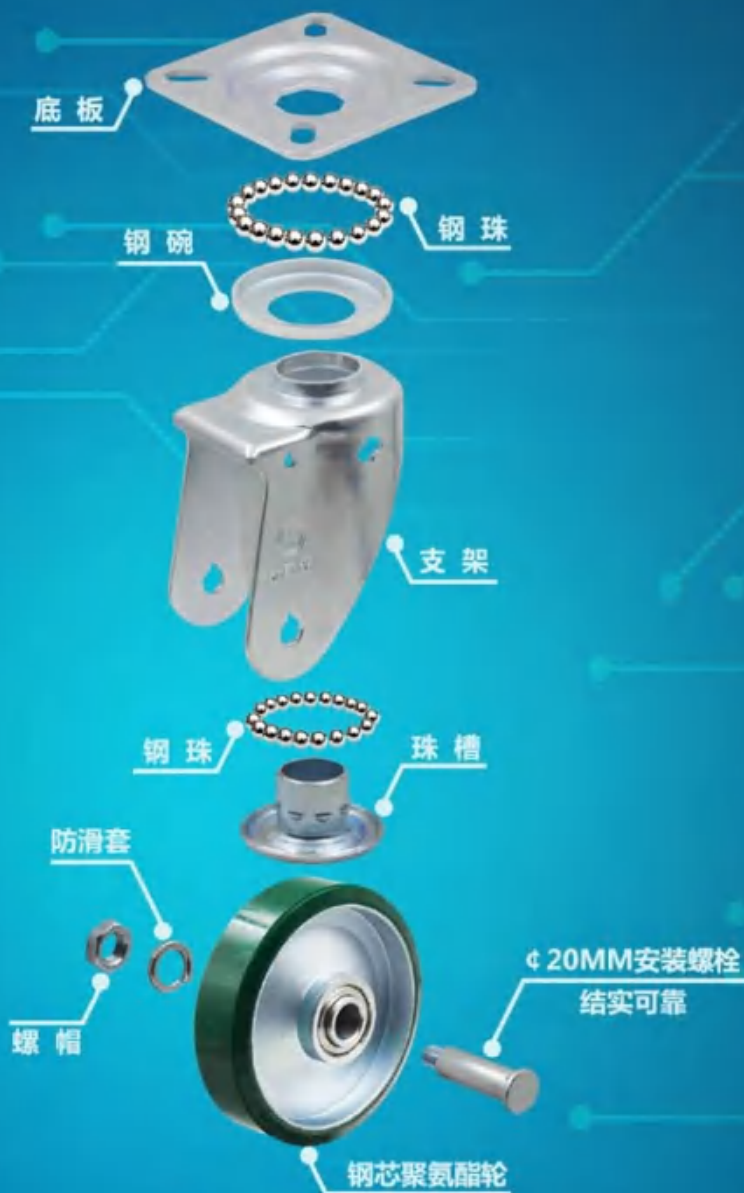
特殊工艺，超高承载，经久耐用

φ 20MM安装螺栓

φ 20MM安装螺栓, JIS高标准
二十年始终如一的优质产品

3" - 8" / kg 80 - 550

★ 更多产品信息请访问公司主页



定制脚轮：



25X48-1085

支架特点
Bracket

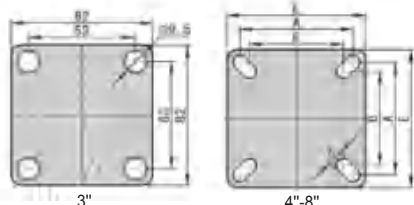


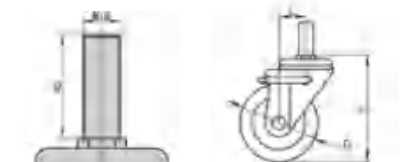
双滚珠轨道
Dual raceway

中孔式设计
Hollow rivet design

轮片材质：钢芯橡胶 (SRD) Wheel material：Steel-core rubber (Black)



	轮子特点 Wheel	超级聚氨酯 Super PU	双不锈钢轴承 Double stainless iron bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 $72 \pm 3 A^{\circ}$ Hardness	刹车刹力 $180 \pm 30N$ Brake force
		耐磨程度 $\leq 3.1\%$ Abrasion test	启动推力 $130 \pm 70N$ Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																																																												
 平底活动 Swivel	3"	25A01-1062	80	32	34	20.8																																																													
	4"	25A10-1063	130	38	15	19.7																																																													
	5"	25A19-1064	200	40	12	23.8																																																													
	6"	25A28-1065	250	43	8	19.4																																																													
	8"	25A37-1066	320	45	5	18.2																																																													
 平底刹车 Swivel with brake	3"	25A02-1062	80	32	34	22.8	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E×E</th><th>孔距 A×A</th><th>孔距 B×B</th><th>孔径 φd</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>97×97</td><td>74×74</td><td>67×67</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>110×110</td><td>90×90</td><td>75×75</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>120×120</td><td>90×90</td><td>75×75</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>140×140</td><td>115×115</td><td>100×100</td><td>12</td></tr></table>  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td><td>23.5</td><td>61</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td><td>85</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td><td>103</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td><td>115</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td><td>58</td><td>158</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E×E	孔距 A×A	孔距 B×B	孔径 φd	4"	100	97×97	74×74	67×67	11	5"	130	110×110	90×90	75×75	11	6"	150	120×120	90×90	75×75	11	8"	200	140×140	115×115	100×100	12	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	3"	75	100	23.5	61	4"	100	144	35	85	5"	130	172	38	103	6"	150	197	40	115	8"	200	250	58	158
	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E×E	孔距 A×A	孔距 B×B	孔径 φd																																																													
	4"	100	97×97	74×74	67×67	11																																																													
	5"	130	110×110	90×90	75×75	11																																																													
	6"	150	120×120	90×90	75×75	11																																																													
8"	200	140×140	115×115	100×100	12																																																														
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R																																																															
3"	75	100	23.5	61																																																															
4"	100	144	35	85																																																															
5"	130	172	38	103																																																															
6"	150	197	40	115																																																															
8"	200	250	58	158																																																															
4"	25A11-1063	130	38	15	22.3																																																														
5"	25A20-1064	200	40	10	21.5																																																														
6"	25A29-1065	250	43	8	20.4																																																														
8"	25A38-1066	320	45	4	15.7																																																														
 平底固定 Rigid	3"	25A03-1062	80	32	34	17.7																																																													
	4"	25A12-1063	130	38	15	15.8																																																													
	5"	25A21-1064	200	40	12	19.6																																																													
	6"	25A30-1065	250	43	8	15.3																																																													
	8"	25A39-1066	320	45	5	15.3																																																													
 平底固定刹车 Rigid with brake	3"	25A04-1062	80	32	34	20.2	平底固定 固定刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E×F</th><th>孔距 A×B</th><th>孔距 C×D</th><th>孔径 φd</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>120×82</td><td>90×50</td><td>80×45</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>138×90</td><td>112×56</td><td>100×53</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>138×90</td><td>112×56</td><td>100×53</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>152×103</td><td>119×63</td><td>112×56</td><td>12</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E×F	孔距 A×B	孔距 C×D	孔径 φd	4"	100	120×82	90×50	80×45	11	5"	130	138×90	112×56	100×53	11	6"	150	138×90	112×56	100×53	11	8"	200	152×103	119×63	112×56	12																														
	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E×F	孔距 A×B	孔距 C×D	孔径 φd																																																													
	4"	100	120×82	90×50	80×45	11																																																													
	5"	130	138×90	112×56	100×53	11																																																													
	6"	150	138×90	112×56	100×53	11																																																													
8"	200	152×103	119×63	112×56	12																																																														
4"	25A13-1063	130	38	15	16.8																																																														
5"	25A22-1064	200	40	10	17.7																																																														
6"	25A31-1065	250	43	8	16.4																																																														
8"	25A40-1066	320	45	4	13.2																																																														
 丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1063	130	38	15	17.6																																																													
	5"	25A23-1064	200	40	12	21.5																																																													
	6"	25A32-1065	250	43	8	17.1																																																													
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1063	130	38	15	20.3	丝杆刹车 丝杆活动 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	4"	100	144	35	5"	130	172	38	6"	150	197	40																																												
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																																															
	4"	100	144	35																																																															
5"	130	172	38																																																																
6"	150	197	40																																																																
5"	25A24-1064	200	40	10	19.5																																																														
6"	25A33-1065	250	43	8	18.4																																																														

25A

轮片材质：钢芯橡胶 (SRD) Wheel material: Steel-core rubber(green)



轮子特点
Wheel

天然弹性橡胶
Rubber trend

双滚珠轴承
Double ball bearings

静音
Silent



使用特性
Feature

轮面硬度 $72 \pm 3 A^{\circ}$
Hardness



刹车刹力 $180 \pm 30N$
Brake force



耐磨程度 $\leq 3.1\%$
Abrasion test



启动推力 $130 \pm 70N$
Starting thrust



产品图片 / 结构类型
Product image / Fix-type

轮径 (inch)
Wheel diameter

型号
Order number

载重 (kg)
Capacity

轮宽 (mm)
Tyre width

装箱数
(pcs)/CTN

毛重 (kg)
G.W

安装图
Fix-diagram



平底活动 Swivel

3"
4"
5"
6"
8"

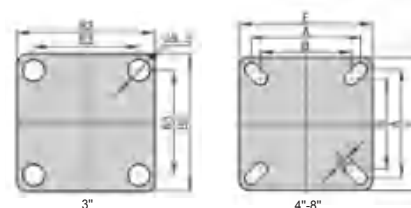
25A01-1067
25A10-1068
25A19-1069
25A28-1070
25A37-1071

80
130
200
250
320

32
38
40
43
45

34
15
12
8
5

20.8
19.7
23.8
19.4
18.2



平底活动 平底刹车

轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E x F	孔距 A x A	孔距 B x B	孔径 φ d
4"	100	97 x 97	74 x 74	67 x 67	11
5"	130	110 x 110	90 x 90	75 x 75	11
6"	150	120 x 120	90 x 90	75 x 75	11
8"	200	140 x 140	115 x 115	100 x 100	12



平底刹车 Swivel with brake

3"
4"
5"
6"
8"

25A02-1067
25A11-1068
25A20-1069
25A29-1070
25A38-1071

80
130
200
250
320

32
38
40
43
45

34
15
10
8
4

22.8
22.3
21.5
20.4
15.7

轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R
3"	75	100	23.5	61
4"	100	144	35	85
5"	130	172	38	103
6"	150	197	40	115
8"	200	250	58	158



平底固定 Rigid

3"
4"
5"
6"
8"


25A03-1067
25A12-1068
25A21-1069
25A30-1070
25A39-1071

80
130
200
250
320

32
38
40
43
45

34
15
12
8
5

17.7
15.8
19.6
15.3
15.3



平底固定 固定刹车

轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E x F	孔距 A x B	孔距 C x D	孔径 φ d
4"	100	120 x 82	90 x 50	80 x 45	11
5"	130	138 x 90	112 x 56	100 x 53	11
6"	150	138 x 90	112 x 56	100 x 53	11
8"	200	152 x 103	119 x 63	112 x 56	12



平底固定刹车 Rigid with brake

3"
4"
5"
6"
8"

25A04-1067
25A13-1068
25A22-1069
25A31-1070
25A40-1071

80
130
200
250
320

32
38
40
43
45

34
15
10
8
4

20.2
16.8
17.7
16.4
13.2

轮径 inch	轮径 D	总高 H
3"	75	100
4"	100	144
5"	130	172
6"	150	197
8"	200	250



丝杆活动 Threaded stem swivel

4"
5"
6"

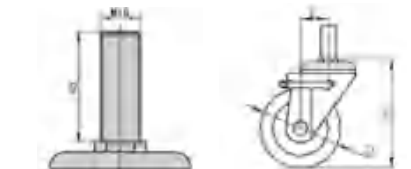
25A14-1068
25A23-1069
25A32-1070

130
200
250

38
40
43

15
12
8

17.6
21.5
17.1



丝杆刹车 丝杆活动

轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L
4"	100	144	35
5"	130	172	38
6"	150	197	40



丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake

4"
5"
6"

25A15-1068
25A24-1069
25A33-1070

130
200
250

38
40
43

15
10
8

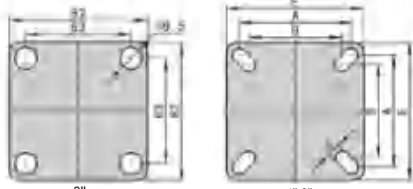
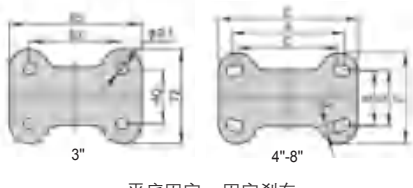
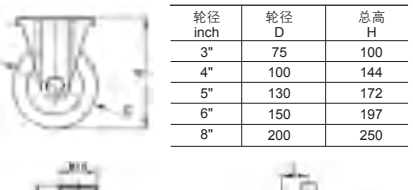
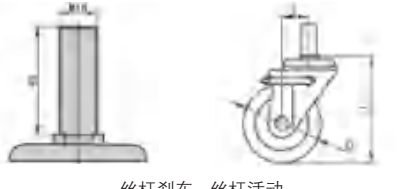
20.3
19.5
18.4

25A

轮片材质：钢芯聚氨酯 (SUD) Material: Steel core PU



	轮子特点 Wheel	浇注聚氨酯 Casting PU	双滚珠轴承 Double ball bearings	载重大 Heavy load	
	使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness		刹车刹力 180 ± 30N Brake force	
		耐磨程度 ≤ 3.3% Abrasion test		启动推力 120 ± 50N Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																																																												
 平底活动 Swivel	3"	25A01-1052	120	32	34	24.5	 平底活动 平底刹车																																																												
	4"	25A10-1053	230	32	15	21.4																																																													
	5"	25A19-1054	280	35	12	25.7																																																													
	6"	25A28-1055	380	38	8	21.1																																																													
	8"	25A37-1056	450	42	5	21.5																																																													
 平底刹车 Swivel with brake	3"	25A02-1052	120	32	34	25.8	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × E</th><th>孔距 A × A</th><th>孔距 B × B</th><th>孔径 Φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>97 × 97</td><td>74 × 74</td><td>67 × 67</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>110 × 110</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>120 × 120</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>140 × 140</td><td>115 × 115</td><td>100 × 100</td><td>12</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td><td>23.5</td><td>61</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td><td>85</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td><td>103</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td><td>115</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td><td>58</td><td>158</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 Φ d	4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11	5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11	6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11	8"	200	140 × 140	115 × 115	100 × 100	12	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	3"	75	100	23.5	61	4"	100	144	35	85	5"	130	172	38	103	6"	150	197	40	115	8"	200	250	58	158
	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 Φ d																																																													
	4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11																																																													
	5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11																																																													
	6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11																																																													
8"	200	140 × 140	115 × 115	100 × 100	12																																																														
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R																																																															
3"	75	100	23.5	61																																																															
4"	100	144	35	85																																																															
5"	130	172	38	103																																																															
6"	150	197	40	115																																																															
8"	200	250	58	158																																																															
4"	25A11-1053	230	32	15	23.4																																																														
5"	25A20-1054	280	35	10	22.8																																																														
6"	25A29-1055	380	38	8	22.2																																																														
8"	25A38-1056	450	42	4	18.1																																																														
 平底固定 Rigid	3"	25A03-1052	120	32	34	20.4	 平底固定 固定刹车																																																												
	4"	25A12-1053	230	32	15	16.6																																																													
	5"	25A21-1054	280	35	12	21.7																																																													
	6"	25A30-1055	380	38	8	17.1																																																													
	8"	25A39-1056	450	42	5	18.5																																																													
 平底固定刹车 Rigid with brake	3"	25A04-1052	120	32	34	20.2	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔距 C × D</th><th>孔径 Φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>120 × 82</td><td>90 × 50</td><td>80 × 45</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>138 × 90</td><td>112 × 56</td><td>100 × 53</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>138 × 90</td><td>112 × 56</td><td>100 × 53</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>152 × 103</td><td>119 × 63</td><td>112 × 56</td><td>12</td></tr></table>  丝杆活动 丝杆刹车	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔距 C × D	孔径 Φ d	4"	100	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11	5"	130	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11	6"	150	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11	8"	200	152 × 103	119 × 63	112 × 56	12																														
	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔距 C × D	孔径 Φ d																																																													
	4"	100	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11																																																													
	5"	130	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11																																																													
	6"	150	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11																																																													
8"	200	152 × 103	119 × 63	112 × 56	12																																																														
4"	25A13-1053	230	32	15	18.1																																																														
5"	25A22-1054	280	35	10	18.5																																																														
6"	25A31-1055	380	38	8	22.2																																																														
8"	25A40-1056	450	42	4	15.6																																																														
 丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1053	230	32	15	19.3	 丝杆刹车 丝杆活动																																																												
	5"	25A23-1054	280	35	12	23.4																																																													
	6"	25A32-1055	380	38	8	18.8																																																													
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1053	230	32	15	22	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	4"	100	144	35	5"	130	172	38	6"	150	197	40																																												
	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																																															
	4"	100	144	35																																																															
5"	130	172	38																																																																
6"	150	197	40																																																																
5"	25A24-1054	280	35	10	21.4																																																														
6"	25A33-1055	380	38	8	20.1																																																														

25A

轮片材质：钢芯尼龙（SND） Wheel material：Steel-core Nylon



轮子特点 Wheel

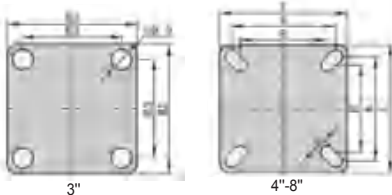
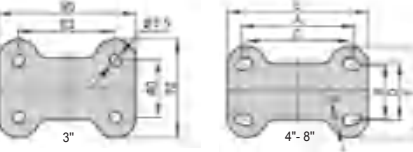


浇注尼龙轮面 Casting nylon tread
硬度高 High hardness
载重大 Heavy load
超耐磨 Super wear-resistance



使用特性 Feature

轮面硬度 100A° Hardness
刹车刹力 $190 \pm 30N$ Brake force
耐磨程度 $\leq 2.9\%$ Abrasion test
启动推力 $110 \pm 50N$ Starting thrust

25A

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																																																												
 平底活动 Swivel	3"	25A01-1057	150	32	34	24.5	 平底活动 平底刹车																																																												
	4"	25A10-1058	280	32	15	21.4																																																													
	5"	25A19-1059	350	35	12	25.7																																																													
	6"	25A28-1060	450	38	8	21.1																																																													
	8"	25A37-1061	550	42	5	21.5																																																													
 平底刹车 Swivel with brake	3"	25A02-1057	150	32	34	25.8	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E x F</th><th>孔距 A x A</th><th>孔距 B x B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>97 x 97</td><td>74 x 74</td><td>67 x 67</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>110 x 110</td><td>90 x 90</td><td>75 x 75</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>120 x 120</td><td>90 x 90</td><td>75 x 75</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>140 x 140</td><td>115 x 115</td><td>100 x 100</td><td>12</td></tr></table>  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td><td>23.5</td><td>61</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td><td>85</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td><td>103</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td><td>115</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td><td>58</td><td>158</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E x F	孔距 A x A	孔距 B x B	孔径 φ d	4"	100	97 x 97	74 x 74	67 x 67	11	5"	130	110 x 110	90 x 90	75 x 75	11	6"	150	120 x 120	90 x 90	75 x 75	11	8"	200	140 x 140	115 x 115	100 x 100	12	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	3"	75	100	23.5	61	4"	100	144	35	85	5"	130	172	38	103	6"	150	197	40	115	8"	200	250	58	158
	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E x F	孔距 A x A	孔距 B x B	孔径 φ d																																																													
	4"	100	97 x 97	74 x 74	67 x 67	11																																																													
	5"	130	110 x 110	90 x 90	75 x 75	11																																																													
	6"	150	120 x 120	90 x 90	75 x 75	11																																																													
8"	200	140 x 140	115 x 115	100 x 100	12																																																														
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R																																																															
3"	75	100	23.5	61																																																															
4"	100	144	35	85																																																															
5"	130	172	38	103																																																															
6"	150	197	40	115																																																															
8"	200	250	58	158																																																															
4"	25A11-1058	280	32	15	23.4																																																														
5"	25A20-1059	350	35	10	22.8																																																														
6"	25A29-1060	450	38	8	22.2																																																														
8"	25A38-1061	550	42	4	18.1																																																														
 平底固定 Rigid	3"	25A03-1057	150	32	34	20.4	 平底固定 固定刹车																																																												
	4"	25A12-1058	280	32	15	16.6																																																													
	5"	25A21-1059	350	35	12	21.7																																																													
	6"	25A30-1060	450	38	8	17.1																																																													
	8"	25A39-1061	550	42	5	18.5																																																													
 平底固定刹车 Rigid with brake	3"	25A04-1057	150	32	34	20.2	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E x F</th><th>孔距 A x B</th><th>孔距 C x D</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>120 x 82</td><td>90 x 50</td><td>80 x 45</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>138 x 90</td><td>112 x 56</td><td>100 x 53</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>138 x 90</td><td>112 x 56</td><td>100 x 53</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>152 x 103</td><td>119 x 63</td><td>112 x 56</td><td>12</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E x F	孔距 A x B	孔距 C x D	孔径 φ d	4"	100	120 x 82	90 x 50	80 x 45	11	5"	130	138 x 90	112 x 56	100 x 53	11	6"	150	138 x 90	112 x 56	100 x 53	11	8"	200	152 x 103	119 x 63	112 x 56	12																														
	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E x F	孔距 A x B	孔距 C x D	孔径 φ d																																																													
	4"	100	120 x 82	90 x 50	80 x 45	11																																																													
	5"	130	138 x 90	112 x 56	100 x 53	11																																																													
	6"	150	138 x 90	112 x 56	100 x 53	11																																																													
8"	200	152 x 103	119 x 63	112 x 56	12																																																														
4"	25A13-1058	280	32	15	18.1																																																														
5"	25A22-1059	350	35	10	18.5																																																														
6"	25A31-1060	450	38	8	22.2																																																														
8"	25A40-1061	550	42	4	15.6																																																														
 丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1058	280	32	15	19.3																																																													
	5"	25A23-1059	350	35	12	23.4																																																													
	6"	25A32-1060	450	38	8	18.8																																																													
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1058	280	32	15	22																																																													
	5"	25A24-1059	350	35	10	21.4																																																													
	6"	25A33-1060	450	38	8	20.1																																																													

25D SERIES

中重型 Medium-heavy duty



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster

— since 1993 —



25D



5" - 6"



120 - 150

表面处理可选:



电泳

支架特点
Bracket

专用医疗设备支架
Bracket fit to medical equipment

喷塑处理
Spraying plastics

★更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：橡胶 (NRD) Wheel material: Rubber





轮子特点 Wheel

尼龙轮芯 Nylon wheel centre
弹性橡胶轮面 Elastic rubber tread
静音减震 Silent and Shockproof
双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性 Feature

轮面硬度 $72 \pm 3 A^\circ$ Hardness
刹车刹力 $190 \pm 20N$ Brake force
耐磨程度 $\leq 3.1\%$ Abrasion test
启动推力 $130 \pm 70N$ Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
 插杆活动 Stem swivel	5"	25D01-1317	120	38	14	18.7	 <table><tr><th colspan="6">插杆活动 / 插杆刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td><td>35</td><td>97.5</td><td>126</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td><td>35</td><td>110</td><td>126</td></tr></table>	插杆活动 / 插杆刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	168	35	97.5	126	6"	150	195	35	110	126
	插杆活动 / 插杆刹车																														
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																										
5"	125	168	35	97.5	126																										
6"	150	195	35	110	126																										
 插杆刹车 Stem swivel with brake	5"	25D02-1317	120	38	14	16.1	 <table><tr><th colspan="3">插杆固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td></tr></table>	插杆固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	168	6"	150	195												
	插杆固定																														
轮径 inch	轮径 D	全高 H																													
5"	125	168																													
6"	150	195																													
 插杆固定 Stem rigid	5"	25D03-1317	120	38	14	18.6																									
	6"	25D06-1318	140	38	14	16.2																									

可选配支架电泳处理, 插杆 $\Phi 24$

轮片材质：聚氨酯 (PUD) Wheel material: Polyurethane



轮子特点 Wheel

优质聚氨酯轮面 Super PU tread
耐磨 Wear-resistance
双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性 Feature

轮面硬度 $95 \pm 3 A^\circ$ Hardness
刹车刹力 $190 \pm 20N$ Brake force
耐磨程度 $\leq 3.0\%$ Abrasion test
启动推力 $110 \pm 70N$ Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																		
 插杆活动 Stem swivel	5"	25D01-1373	130	38	14	18.7	 插杆活动 / 插杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td><td>35</td><td>97.5</td><td>126</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td><td>35</td><td>110</td><td>126</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	168	35	97.5	126	6"	150	195	35	110	126
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
5"	125	168	35	97.5	126																				
6"	150	195	35	110	126																				
 插杆刹车 Stem swivel with brake	5"	25D02-1373	130	38	14	16.1	 插杆固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	168	6"	150	195									
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
5"	125	168																							
6"	150	195																							
 插杆固定 Stem rigid	5"	25D03-1373	130	38	14	18.6																			
	6"	25D06-1374	150	38	14	16.2																			

可选配支架电泳处理, 插杆 $\Phi 24$

25X SERIES

中重型 Medium-heavy duty



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster

— since 1993 —



25X



4" - 6"



100 - 230

支架特点
Bracket

双滚珠轨道
Dual raceway

中孔式设计
Hollow rivet design

轮片材质：塑芯聚氨酯（PUD） Wheel material：Polyurethane



轮子特点
Wheel

聚氨酯
Polyurethane

经济实用
Economical and Practical

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 95 ± 3 A°
Hardness



刹车刹力 180 ± 230N
Brake force

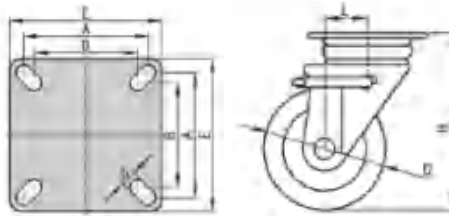
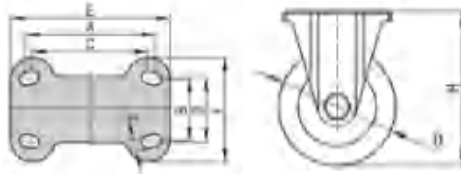
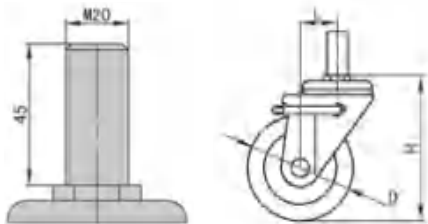


耐磨程度 ≤ 3.3%
Abrasion test



启动推力 110 ± 70N
Starting thrust



产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																																								
 平底活动 Swivel	4"	25X01-1078	100	32	15	17.7																																									
	5"	25X10-1079	150	35	12	19.7																																									
	6"	25X19-1080	230	38	8	16.1																																									
 平底刹车 Swivel with brake	4"	25X02-1078	100	32	15	19.7	平底活动 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × E</th><th>孔距 A × A</th><th>孔距 B × B</th><th>孔径 φd</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>97 × 97</td><td>74 × 74</td><td>67 × 67</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>110 × 110</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>120 × 120</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr></table> 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 φd	4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11	5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11	6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	4"	100	144	35	5"	130	172	38	6"	150	197	40
	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 φd																																									
	4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11																																									
5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11																																										
6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11																																										
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																																												
4"	100	144	35																																												
5"	130	172	38																																												
6"	150	197	40																																												
5"	25X11-1079	150	35	10	19																																										
6"	25X20-1080	230	38	8	17.2																																										
 平底固定 Rigid	4"	25X03-1078	100	32	15	16.7																																									
	5"	25X12-1079	150	35	12	14																																									
	6"	25X21-1080	230	38	8	13.4																																									
 平底固定刹车 Rigid with brake	4"	25X04-1078	100	32	15	19.7	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × D</th><th>孔距 C × B</th><th>孔径 φd</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>120 × 82</td><td>90 × 50</td><td>80 × 45</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>120 × 82</td><td>90 × 50</td><td>80 × 45</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>138 × 90</td><td>112 × 56</td><td>100 × 53</td><td>11</td></tr></table> 固定刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × D	孔距 C × B	孔径 φd	4"	100	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11	5"	130	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11	6"	150	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	100	144	5"	130	172	6"	150	197				
	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × D	孔距 C × B	孔径 φd																																									
	4"	100	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11																																									
5"	130	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11																																										
6"	150	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11																																										
轮径 inch	轮径 D	全高 H																																													
4"	100	144																																													
5"	130	172																																													
6"	150	197																																													
5"	25X13-1079	150	35	10	15																																										
6"	25X22-1080	230	38	8	15.2																																										
 丝杆活动 Threaded stem swivel	5"	25XA4-1079	150	35	12	19																																									
	6"	25XA0-1080	230	38	8	15.3																																									
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	5"	25XA5-1079	150	35	10	18.6	丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr></table> 丝杆活动 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	130	172	38	6"	150	197	40	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	130	172	38	6"	150	197	40																
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																																											
5"	130	172	38																																												
6"	150	197	40																																												
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																																												
5"	130	172	38																																												
6"	150	197	40																																												
6"	25XA1-1080	230	38	8	16.7																																										

30A SERIES

低重心型 Low-barycenter duty



30A



滚针轴承

滚针轴承比同尺寸的球轴承
载重大3倍以上



增强尼龙材质

高耐磨、大载重

支架特点 Bracket

低重心支架

Low barycenter bracket

安装高度低

Low install height

稳定性好

Good stability

电泳处理

Electrophoresis



2.5" - 3"



150 - 500 kg

轮片材质：联体尼龙（NNE） Wheel material：Nylon



轮子特点
Wheel

一体尼龙
Nylon

滚针轴承
Roller bearing



使用特性
Feature

轮面硬度 100A°
Hardness



刹车刹力 220 ± 20N
Brake force

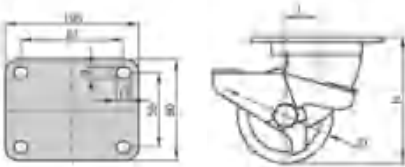
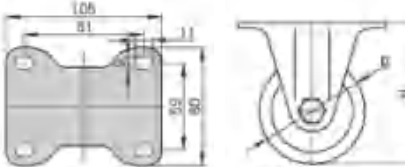
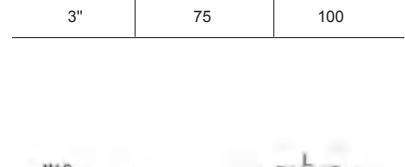
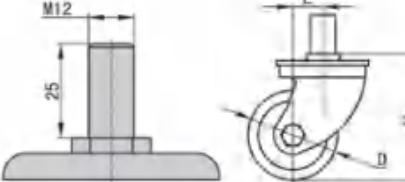


耐磨程度 ≤ 2.0%
Abrasion test



启动推力 70 ± 10N
Starting thrust

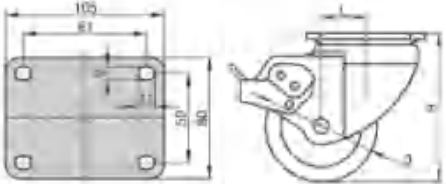
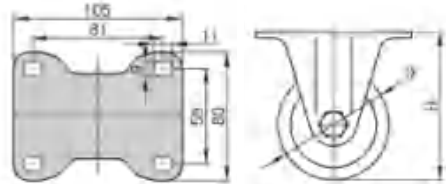
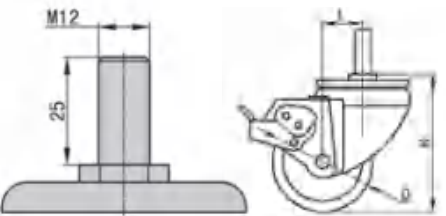


产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																		
 平底活动 Swivel	2.5" 3"	30A01-1087 30A06-1088	150 200	46 46	30 25	28.3 26.9	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td><td>23</td><td>55.5</td><td>96</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td><td>24</td><td>61.5</td><td>96</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	90	23	55.5	96	3"	75	100	24	61.5	96
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
2.5"	65	90	23	55.5	96																				
3"	75	100	24	61.5	96																				
 平底固定 Rigid	2.5" 3"	30A03-1087 30A08-1088	150 200	46 46	30 25	21.1 21.3	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	2.5"	65	90	3"	75	100									
轮径 inch	轮径 D	全高 H																							
2.5"	65	90																							
3"	75	100																							
 平底刹车 Swivel with brake	2.5" 3"	30A02-1087 30A07-1088	150 200	46 46	20 20	26.8 28.7	 丝杆活动 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	2.5"	65	90	3"	75	100									
轮径 inch	轮径 D	全高 H																							
2.5"	65	90																							
3"	75	100																							
 丝杆活动 Threaded stem swivel	2.5" 3"	30A04-1087 30A09-1088	150 200	46 46	30 25	27.7 27.2	 丝杆活动 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>97</td><td>23</td><td>55.5</td><td>96</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>24</td><td>61.5</td><td>96</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	97	23	55.5	96	3"	75	108	24	61.5	96
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
2.5"	65	97	23	55.5	96																				
3"	75	108	24	61.5	96																				
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2.5" 3"	30A05-1087 30A10-1088	150 200	46 46	20 20	21.1 23.2	 丝杆活动 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>97</td><td>23</td><td>55.5</td><td>96</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>24</td><td>61.5</td><td>96</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	97	23	55.5	96	3"	75	108	24	61.5	96
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
2.5"	65	97	23	55.5	96																				
3"	75	108	24	61.5	96																				

轮片材质：联体尼龙 (NND) Wheel material：Nylon



	轮子特点 Wheel	改性尼龙 Modified nylon	承载重 Heavy load	超耐磨 Super wear-resistance	双滚珠轴承 Double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 Hardness	100A° 	刹车刹力 110 ± 20N Brake force 	
		耐磨程度 Abrasion test	≤ 2.0% 	启动推力 70 ± 20N Starting thrust 	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																		
 平底活动 Swivel	2.5" 3"	30A22-1314 30A26-1315	450 500	46 46	30 25	29.3 27.8	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td><td>30</td><td>62.5</td><td>95</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td><td>30</td><td>67.5</td><td>95</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	90	30	62.5	95	3"	75	100	30	67.5	95
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
2.5"	65	90	30	62.5	95																				
3"	75	100	30	67.5	95																				
 平底固定 Rigid	2.5" 3"	30A03-1314 30A08-1315	450 500	46 46	30 25	21.9 22.1	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	2.5"	65	90	3"	75	100									
轮径 inch	轮径 D	全高 H																							
2.5"	65	90																							
3"	75	100																							
 平底刹车 Swivel with brake	2.5" 3"	30A23-1314 30A27-1315	450 500	46 46	20 20	27.3 29.6	 丝杆活动 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>97</td><td>30</td><td>62.5</td><td>95</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>30</td><td>67.5</td><td>95</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	97	30	62.5	95	3"	75	108	30	67.5	95
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
2.5"	65	97	30	62.5	95																				
3"	75	108	30	67.5	95																				
 丝杆活动 Threaded stem swivel	2.5" 3"	30A24-1314 30A28-1315	450 500	46 46	30 25	28.3 27.6	 丝杆活动 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>97</td><td>30</td><td>62.5</td><td>95</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>30</td><td>67.5</td><td>95</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	97	30	62.5	95	3"	75	108	30	67.5	95
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
2.5"	65	97	30	62.5	95																				
3"	75	108	30	67.5	95																				
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2.5" 3"	30A25-1314 30A29-1315	450 500	46 46	20 20	21.5 23.7	 丝杆活动 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>97</td><td>30</td><td>62.5</td><td>95</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>30</td><td>67.5</td><td>95</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	97	30	62.5	95	3"	75	108	30	67.5	95
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																				
2.5"	65	97	30	62.5	95																				
3"	75	108	30	67.5	95																				

30A

30B SERIES

低重心型 Low-barycenter duty

30B



2.5" - 4"



100 - 450

支架特点
Bracket

低重心支架
Low barycenter bracket

安装高度低
Low install height

稳定性好
Good stability

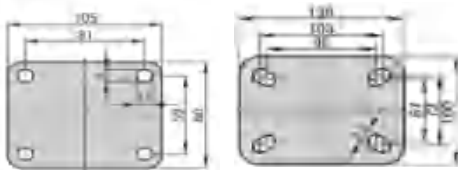


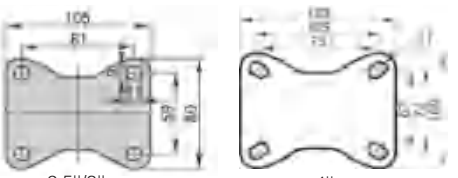

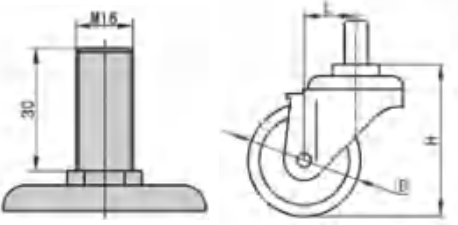
电泳处理
Electrophoresis

轮片材质：铝芯尼龙（ANT） Wheel material：Aluminium core Nylon



产品特点 Wheel	浇注尼龙轮面 Casting Nylon tread	硬度高 High hardness	承载重 Heavy load	超耐磨 Super wear-resistance	一体滚珠轴承 Annular ball bearing
---------------	-------------------------------	----------------------	-------------------	------------------------------	--------------------------------

使用特性 Feature	轮面硬度 Hardness	100 A°	刹车刹力 Brake force	220 ± 20N
	耐磨程度 Abrasion test	≤ 2.9%	启动推力 Starting thrust	70 ± 10N

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																																				
 平底活动 Swivel	2.5"	30B01-1089	300	46	30	27.2	 2.5"/3"  4"																																				
	3"	30B06-1090	350	46	25	28.3																																					
	4"	30B16-1092	450	48	12	24.8																																					
 平底固定 Rigid	2.5"	30B03-1089	300	46	30	20.6	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td><td>30</td><td>62.5</td><td>78</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>30</td><td>67.5</td><td>78</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td><td>40</td><td>90</td><td>90</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	90	30	62.5	78	3"	75	108	30	67.5	78	4"	100	148	40	90	90												
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																						
2.5"	65	90	30	62.5	78																																						
3"	75	108	30	67.5	78																																						
4"	100	148	40	90	90																																						
	3"	30B08-1090	350	46	25	25.2																																					
	4"	30B18-1092	450	48	12	17.2																																					
 平底刹车 Swivel with brake	2.5"	30B02-1089	300	46	20	26.2	 2.5"/3" 4"																																				
	3"	30B07-1090	350	46	20	30.6																																					
	4"	30B17-1092	450	48	10	25.6																																					
 丝杆活动 Threaded stem swivel	2.5"	30B04-1089	300	46	30	26.4	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td></tr></table>  丝杆活动 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>97</td><td>30</td><td>62.5</td><td>78</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>116</td><td>30</td><td>67.5</td><td>78</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td><td>40</td><td>90</td><td>90</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	2.5"	65	90	3"	75	108	4"	100	148	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	97	30	62.5	78	3"	75	116	30	67.5	78	4"	100	148	40	90	90
轮径 inch	轮径 D	全高 H																																									
2.5"	65	90																																									
3"	75	108																																									
4"	100	148																																									
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																						
2.5"	65	97	30	62.5	78																																						
3"	75	116	30	67.5	78																																						
4"	100	148	40	90	90																																						
	3"	30B09-1090	350	46	25	27.3																																					
	4"	30B19-1092	450	48	12	23.5																																					
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2.5"	30B05-1089	300	46	20	21.2	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>97</td><td>30</td><td>62.5</td><td>78</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>116</td><td>30</td><td>67.5</td><td>78</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td><td>40</td><td>90</td><td>90</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	97	30	62.5	78	3"	75	116	30	67.5	78	4"	100	148	40	90	90												
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																						
2.5"	65	97	30	62.5	78																																						
3"	75	116	30	67.5	78																																						
4"	100	148	40	90	90																																						
	3"	30B10-1090	350	46	20	24.6																																					
	4"	30B20-1092	450	48	10	23.8																																					

30B

轮片材质：铝芯聚氨酯（AUT） Wheel material：Aluminium core PU



轮子特点 Wheel

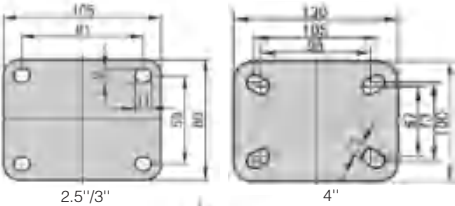

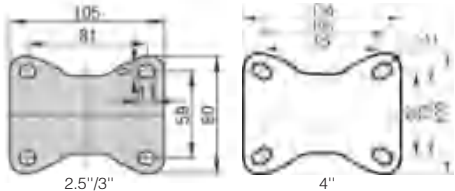

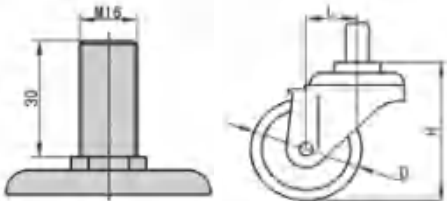
浇注聚氨酯轮面 Casting PU tread
耐磨性好 Good wear-resistance
一体滚珠轴承 Annular ball bearing



使用特性 Feature

轮面硬度 $95 \pm 3 A^{\circ}$ Hardness
刹车刹力 $220 \pm 20 N$ Brake force

耐磨程度 $\leq 3.3\%$ Abrasion test
启动推力 $70 \pm 10 N$ Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
 平底活动 Swivel	2.5"	30B01-1094	150	46	30	26.5	 2.5"/3" 4"																								
	3"	30B06-1095	200	46	25	27.8																									
	4"	30B16-1097	250	48	12	25.3																									
 平底固定 Rigid	2.5"	30B03-1094	150	46	30	20.1	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td><td>30</td><td>62.5</td><td>78</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>30</td><td>67.5</td><td>78</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td><td>40</td><td>90</td><td>90</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	90	30	62.5	78	3"	75	108	30	67.5	78	4"	100	148	40	90	90
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
	2.5"	65	90	30	62.5	78																									
3"	75	108	30	67.5	78																										
4"	100	148	40	90	90																										
3"	30B08-1095	200	46	25	24.6																										
4"	30B18-1097	250	48	12	17.6																										
 平底刹车 Swivel with brake	2.5"	30B02-1094	150	46	20	25.8	 2.5"/3" 4"																								
	3"	30B07-1095	200	46	20	30.2																									
	4"	30B17-1097	250	48	10	26.2																									
 丝杆活动 Threaded stem swivel	2.5"	30B04-1094	150	46	30	25.9	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	2.5"	65	90	3"	75	108	4"	100	148												
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
	2.5"	65	90																												
3"	75	108																													
4"	100	148																													
3"	30B09-1095	200	46	25	26.8																										
4"	30B19-1097	250	48	12	24.1																										
 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2.5"	30B05-1094	150	46	20	20.7	 丝杆活动 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>97</td><td>30</td><td>62.5</td><td>78</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>116</td><td>30</td><td>67.5</td><td>78</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td><td>40</td><td>90</td><td>90</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	97	30	62.5	78	3"	75	116	30	67.5	78	4"	100	148	40	90	90
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
	2.5"	65	97	30	62.5	78																									
3"	75	116	30	67.5	78																										
4"	100	148	40	90	90																										
3"	30B10-1095	200	46	20	24.1																										
4"	30B20-1097	250	48	10	24.5																										

32A SERIES

重型系列 Heavy duty



1.5" - 3"



kg 50 - 1000

支架特点
Bracket

防撞击性强
Good anticollision

喷塑处理
Spraying plastics

防水
Waterproof

防油
Anti oil

轮片材质：尼龙

Wheel Material: Nylon



轮子特点
Wheel

改性尼龙
Modified nylon

承载重
Heavy load

超耐磨
Super wear resistance



使用特性
Feature

轮面硬度 100A°
Hardness





耐磨程度 ≤ 2.0%
Abrasion test



启动推力 100 ± 40N
Starting thrust



产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																																				
 平底活动 Swivel	1.5	32A01-1611	50	19	40	15.2	 <table><caption>平底活动</caption><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>调节高度 h</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.5</td><td>40</td><td>72</td><td>8</td><td>30.5</td><td>50.5</td></tr><tr><td>2</td><td>50</td><td>85</td><td>10</td><td>38</td><td>63</td></tr><tr><td>2.5</td><td>62</td><td>107</td><td>12</td><td>44</td><td>75</td></tr><tr><td>3</td><td>75</td><td>119</td><td>12</td><td>52.5</td><td>90</td></tr><tr><td>3</td><td>75</td><td>119</td><td>12</td><td>52.5</td><td>90</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	调节高度 h	偏心距 L	旋转半径 R	1.5	40	72	8	30.5	50.5	2	50	85	10	38	63	2.5	62	107	12	44	75	3	75	119	12	52.5	90	3	75	119	12	52.5	90
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	调节高度 h	偏心距 L	旋转半径 R																																					
	1.5	40	72	8	30.5	50.5																																					
	2	50	85	10	38	63																																					
	2.5	62	107	12	44	75																																					
3	75	119	12	52.5	90																																						
3	75	119	12	52.5	90																																						
2	32A02-1612	250	24	32	21.6																																						
2.5	32A03-1613	500	30	24	28.9																																						
3	32A04-1614	750	31	16	24.7																																						
3	32A05-1615	1000	31	16	26.9																																						
 孔顶活动 Swivel Top Plate	1.5	32A07-1611	50	19	40	13.6	 <table><caption>孔顶活动</caption><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 EXE</th><th>安装孔距 AXA</th><th>孔径 d</th><th>孔顶 d</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.5</td><td>40</td><td>72</td><td>8</td><td>30.5</td><td>50.5</td></tr><tr><td>2</td><td>50</td><td>85</td><td>10</td><td>38</td><td>63</td></tr><tr><td>2.5</td><td>62</td><td>107</td><td>12</td><td>44</td><td>75</td></tr><tr><td>3</td><td>75</td><td>119</td><td>12</td><td>52.5</td><td>90</td></tr><tr><td>3</td><td>75</td><td>119</td><td>12</td><td>52.5</td><td>90</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 EXE	安装孔距 AXA	孔径 d	孔顶 d	1.5	40	72	8	30.5	50.5	2	50	85	10	38	63	2.5	62	107	12	44	75	3	75	119	12	52.5	90	3	75	119	12	52.5	90
	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 EXE	安装孔距 AXA	孔径 d	孔顶 d																																					
	1.5	40	72	8	30.5	50.5																																					
	2	50	85	10	38	63																																					
	2.5	62	107	12	44	75																																					
3	75	119	12	52.5	90																																						
3	75	119	12	52.5	90																																						
2	32A08-1612	250	24	32	20.4																																						
2.5	32A09-1613	500	30	24	27.3																																						
3	32A10-1614	750	31	16	21.6																																						
3	32A11-1615	1000	31	16	23.8																																						

35A SERIES

重型系列 Heavy duty
 (淬火底板) (Quenched ball track)

35A



支架特点
 Bracket

底板淬火
 Quenching topplate

优质五金双刹
 High quality metal brake



4" - 8"



220 - 460

★ 更多产品信息请访问公司主页

定制脚轮：



35X09-1106



35X08-1131



35X06-1130



35A66-1368

轮片材质：塑芯聚氨酯（PUD） Wheel Material: Super PU(arc)


轮子特点
 Wheel

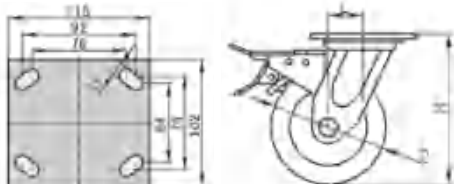
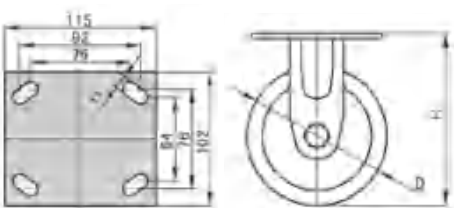
优质聚氨酯轮面 Super PU tread 韧性好 Good toughness 耐磨高 High wear-resistance 高质量双滚珠轴承 High quality double ball bearings 金属防缠盖 Metal cover


使用特性
 Feature

轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness 刹车刹力 180 ± 30N Brake force

耐磨程度 ≤ 3.1% Abrasion test 启动推力 110 ± 30N Starting thrust



产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	4"	35A60-1814	280	45	12	23.2																															
	5"	35A63-1815	320	48	10	18.4																															
	6"	35A66-1816	400	50	8	20.5																															
	8"	35A69-1818	430	50	5	15.6																															
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1814	280	45	10	24.5	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
	4"	102	145	34	85	148																															
	5"	125	165	38	100.5	151																															
6"	150	190	44	119	154																																
8"	200	240	54	154	173																																
5"	35A64-1815	320	48	8	22.3																																
6"	35A67-1816	400	50	7	21.6																																
8"	35A70-1818	430	50	5	18.3																																
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35AA2-1814	280	45	10	23.1																															
	5"	35AA3-1815	320	48	8	21.4																															
	6"	35AA4-1816	400	50	7	20.2																															
	8"	35AA5-1818	430	50	5	17.6																															
 平底固定 Rigid	4"	35A62-1814	280	45	12	18.3	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
	4"	102	145																																		
	5"	125	165																																		
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
5"	35A65-1815	320	48	10	16.5																																
6"	35A68-1816	400	50	8	17.2																																
8"	35A71-1818	430	50	5	13.5																																

35A

轮片材质：超级 PU(弧)(PUD) Wheel material: Super PU (arc)



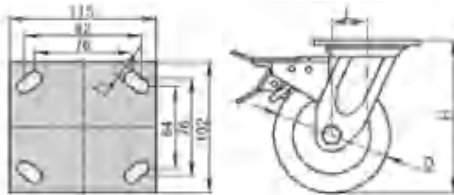
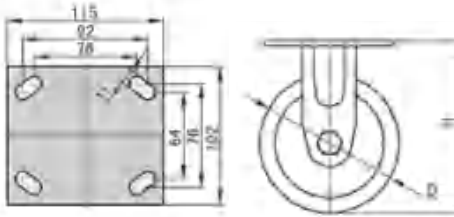
轮子特点
Wheel

优质聚氨酯轮面 Super PU tread 韧性好 Good toughness 耐磨高 High wear-resistance 高质量双滚珠轴承 High quality double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 $95 \pm 3 A^\circ$ Hardness 刹车刹力 $180 \pm 30N$ Brake force 耐磨程度 $\leq 3.1\%$ Abrasion test 启动推力 $110 \pm 20N$ Starting thrust

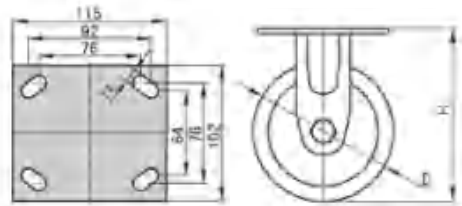
产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	4"	35A60-1325	300	45	12	22.7																															
	5"	35A63-1326	380	48	10	21.3																															
	6"	35A66-1327	450	50	8	19.5																															
	8"	35A69-1328	460	50	5	15.8																															
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1325	300	45	10	24.7	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
	4"	102	145	34	85	148																															
	5"	125	165	38	100.5	151																															
6"	150	190	44	119	154																																
8"	200	240	54	154	173																																
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35AA2-1325	300	45	10	23.5																															
	5"	35AA3-1326	380	48	8	20.2																															
	6"	35AA4-1327	450	50	7	20.4																															
	8"	35AA5-1328	460	50	5	18																															
 平底固定 Rigid	4"	35A62-1325	300	45	12	18	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
	4"	102	145																																		
	5"	125	165																																		
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
	5"	35A65-1326	380	48	10	17.6																															
	6"	35A68-1327	450	50	8	16.3																															
	8"	35A71-1328	460	50	5	13.6																															

可选丝杆 M20X45, 可加金属防缠盖

轮片材质：塑芯聚氨酯 (PUT) Wheel material : Polyurethane



轮子特点 Wheel	优质聚氨酯轮面 Super PU tread	韧性好 Good toughness	耐磨高 High wear-resistance	高质量双滚珠轴承 High quality double ball bearings
使用特性 Feature	轮面硬度 $95 \pm 3 A^{\circ}$ Hardness		刹车刹力 $180 \pm 30N$ Brake force	
	耐磨程度 $\leq 4.2\%$ Abrasion test		启动推力 $110 \pm 30N$ Starting thrust	

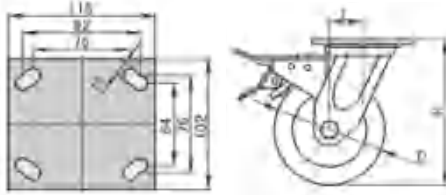
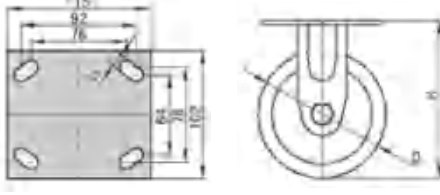
产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	4"	35A60-1104	250	45	12	22																															
	5"	35A63-1105	300	48	10	17																															
	6"	35A66-1106	350	50	8	19																															
	8"	35A69-1107	400	50	5	14.5																															
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1104	250	45	10	23.2	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
	4"	102	145	34	85	148																															
	5"	125	165	38	100.5	151																															
6"	150	190	44	119	154																																
8"	200	240	54	154	173																																
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35AA2-1104	250	45	10	22																															
	5"	35AA3-1105	300	48	8	20.1																															
	6"	35AA4-1106	350	50	7	19.7																															
	8"	35AA5-1107	400	50	5	16.8																															
 平底固定 Rigid	4"	35A62-1104	250	45	12	17.5	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
	4"	102	145																																		
	5"	125	165																																		
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
	5"	35A65-1105	300	48	10	15.3																															
	6"	35A68-1106	350	50	8	16.4																															
	8"	35A71-1107	400	50	5	12.7																															

可选丝杆 M20X45

轮片材质：铁芯聚氨酯（平）(CUD) Wheel material：Iron core PU (flat)



	轮子特点 Wheel	浇注聚氨酯轮面 Casting PU tread	承载重 Heavy load	双滚珠轴承 Double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 $95 \pm 3 A^{\circ}$ Hardness	刹车刹力 $180 \pm 30N$ Brake force	
		耐磨程度 $\leq 3.3\%$ Abrasion test	启动推力 $140 \pm 30N$ Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	4"	35A60-1128	300	46	12	30.9																															
	5"	35A63-1129	350	48	10	32.3																															
	6"	35A66-1130	420	50	8	30.9																															
	8"	35A69-1131	450	50	5	24																															
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1128	300	46	10	30.9	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
	4"	102	145	34	85	148																															
	5"	125	165	38	100.5	151																															
6"	150	190	44	119	154																																
8"	200	240	54	154	173																																
5"	35A64-1129	350	48	8	31.7																																
6"	35A67-1130	420	50	7	30.7																																
8"	35A70-1131	450	50	5	28.2																																
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35AA2-1128	300	46	10	29.7																															
	5"	35AA3-1129	350	48	8	30.8																															
	6"	35AA4-1130	420	50	7	29.8																															
	8"	35AA5-1131	450	50	5	27.6																															
 平底固定 Rigid	4"	35A62-1128	300	46	12	26.1	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
	4"	102	145																																		
	5"	125	165																																		
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
5"	35A65-1129	350	48	10	28.7																																
6"	35A68-1130	420	50	8	27.5																																
8"	35A71-1131	450	50	5	22.5																																

可选丝杆 M20X45, 可加防缠盖

轮片材质：铁芯聚氨酯（弧）(CUD) Wheel material：Iron core PU (arc)



轮子特点 Wheel	浇注聚氨酯轮面 Casting PU tread	弧形轮面 Arc tread	推行省力 Push easily	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
---------------	-----------------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------

使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness	刹车刹力 180 ± 30N Brake force
	耐磨程度 ≤ 3.3% Abrasion test	启动推力 130 ± 20N Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																																				
 平底活动 Swivel	5"	35A63-1136	340	48	10	32.3	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table> 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																					
	5"	125	165	38	100.5	151																																					
6"	150	190	44	119	154																																						
8"	200	240	54	154	173																																						
轮径 inch	轮径 D	全高 H																																									
5"	125	165																																									
6"	150	190																																									
8"	200	240																																									
6"	35A66-1137	410	48	8	30.2																																						
8"	35A69-1138	430	48	5	24.9																																						
 平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1136	340	48	8	30.3																																					
	6"	35A67-1137	410	48	7	30.2																																					
	8"	35A70-1138	430	48	5	27.6																																					
 平底刹车 Swivel with brake	5"	35AA3-1136	340	48	8	29.1																																					
	6"	35AA4-1137	410	48	7	29.3																																					
	8"	35AA5-1138	430	48	5	28.5																																					
 平底固定 Rigid	5"	35A65-1136	340	48	10	28.5																																					
	6"	35A68-1137	410	48	8	26.7																																					
	8"	35A71-1138	430	48	5	23.4																																					

可选丝杆 M20X45

轮片材质：塑芯橡胶 (PRD) Wheel material：Rubber



轮子特点 Wheel	天然橡胶轮面 Natural rubber tread	减震性好 Good shockproof ability	双滚珠轴承 Double ball bearings
---------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness	刹车刹力 70 ± 20N Brake force
	耐磨程度 ≤ 3.1% Abrasion test	启动推力 60 ± 20N Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
 平底活动 Swivel	5"	35A63-1408	220	50	10	21	  <table><tr><th colspan="6">平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>101.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr></table>	平底活动 平底刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	101.5	151	6"	150	190	44	119	154
	平底活动 平底刹车																														
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																										
5"	125	165	38	101.5	151																										
6"	150	190	44	119	154																										
 平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1408	220	50	8	22.6	 																								
	6"	35A67-1409	280	50	7	21.3																									
 平底刹车 Swivel with brake	5"	35AA3-1408	220	50	8	21.7	  <table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190												
	平底固定																														
轮径 inch	轮径 D	全高 H																													
5"	125	165																													
6"	150	190																													
 平底固定 Rigid	5"	35A65-1408	220	50	10	17.4																									
	6"	35A68-1409	280	50	8	18.4																									

可选丝杆 M20X45

轮片材质：塑芯橡胶（咖啡）（PRD） Wheel material：Rubber (brown)



	轮子特点 Wheel	天然橡胶轮面 Natural rubber tread	减震性好 Good shockproof ability	双滚珠轴承 Double ball bearings
---	----------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

	使用特性 Feature	轮面硬度 $72 \pm 3 A^{\circ}$ Hardness	刹车刹力 $170 \pm 30 N$ Brake force
		耐磨程度 $\leq 3.1\%$ Abrasion test	启动推力 $130 \pm 20 N$ Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
 平底活动 Swivel	5"	35A63-1546	220	50	10	21	 <table><tr><th colspan="6">平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>101.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr></table>	平底活动 平底刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	101.5	151	6"	150	190	44	119	154
	平底活动 平底刹车																														
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																										
5"	125	165	38	101.5	151																										
6"	150	190	44	119	154																										
 平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1546	220	50	8	22.6	 <table><tr><th colspan="4">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th colspan="2">全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td colspan="2">165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td colspan="2">190</td></tr></table>	平底固定				轮径 inch	轮径 D	全高 H		5"	125	165		6"	150	190									
	平底固定																														
轮径 inch	轮径 D	全高 H																													
5"	125	165																													
6"	150	190																													
 平底刹车 Swivel with brake	5"	35AA3-1546	220	50	8	21.7	<table><tr><th colspan="4">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th colspan="2">全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td colspan="2">165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td colspan="2">190</td></tr></table>	平底固定				轮径 inch	轮径 D	全高 H		5"	125	165		6"	150	190									
	平底固定																														
轮径 inch	轮径 D	全高 H																													
5"	125	165																													
6"	150	190																													
 平底固定 Rigid	5"	35A65-1546	220	50	10	17.4	<table><tr><th colspan="4">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th colspan="2">全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td colspan="2">165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td colspan="2">190</td></tr></table>	平底固定				轮径 inch	轮径 D	全高 H		5"	125	165		6"	150	190									
	平底固定																														
轮径 inch	轮径 D	全高 H																													
5"	125	165																													
6"	150	190																													
	6"	35A68-1547	280	50	8	18.4																									

可选丝杆 M20X45

轮片材质：铁芯橡胶（CRD） Wheel material：Iron core rubber



	轮子特点 Wheel	天然橡胶轮面 Natural rubber tread	减震性好 Good shockproof ability	双滚珠轴承 Double ball bearings
---	----------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

	使用特性 Feature	轮面硬度 $86 \pm 3 A^{\circ}$ Hardness	刹车刹力 $170 \pm 30 N$ Brake force
		耐磨程度 $\leq 3.1\%$ Abrasion test	启动推力 $130 \pm 20 N$ Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
平底活动 Swivel	5"	35A63-1146	220	48	10	32.6	 <table><tr><th colspan="6">平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	平底活动 平底刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
	平底活动 平底刹车																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
5"	125	165	38	100.5	151																																
6"	150	190	44	119	154																																
8"	200	240	54	154	173																																
6"	35A66-1147	300	48	8	30.8																																
8"	35A69-1148	320	48	5	32.1																																
平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1146	220	48	8	36.5		 <table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240														
	平底固定																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
5"	125	165																																			
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
6"	35A67-1147	300	48	7	30																																
8"	35A70-1148	320	48	5	35.4																																
平底刹车 Swivel with brake	5"	35AA3-1146	220	48	8	30	 <table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>		平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240														
	平底固定																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
5"	125	165																																			
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
6"	35AA4-1147	300	48	7	29.1																																
8"	35AA5-1148	320	48	5	27.1																																
平底固定 Rigid	5"	35A65-1146	220	48	10	25.7		<table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240														
	平底固定																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
5"	125	165																																			
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
6"	35A68-1147	300	48	8	24.6																																
8"	35A71-1148	320	48	5	27.1																																

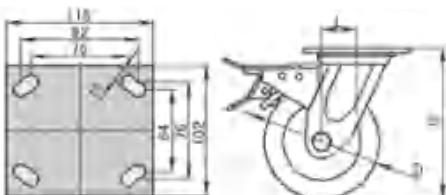
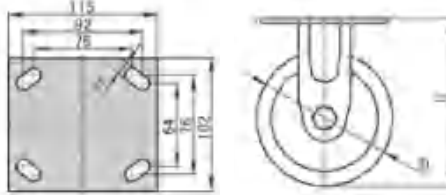
可选丝杆 M20X45

轮片材质：人造胶 (TPR) Wheel material：TPR



	轮子特点 Wheel	超级人造胶 TPE	韧性好 Good toughness	耐磨高 High wear-resistance	高品质双滚珠轴承 High quality double ball bearings
---	----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------------	---

	使用特性 Feature	轮面硬度 $70 \pm 3 A^{\circ}$ Hardness		刹车刹力 $170 \pm 30N$ Brake force	
		耐磨程度 $\leq 5.7\%$ Abrasion test		启动推力 $130 \pm 20N$ Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	4"	35A60-1531	140	50	12	21.6																															
	5"	35A63-1532	180	50	10	18.5																															
	6"	35A66-1533	230	50	8	18.2																															
	8"	35A69-1534	280	50	5	14.2																															
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1531	140	50	10	22.8	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	100	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
	4"	100	145	34	85	148																															
	5"	125	165	38	100.5	151																															
6"	150	190	44	119	154																																
8"	200	240	54	154	173																																
5"	35A64-1532	180	50	8	20.7																																
6"	35A67-1533	230	50	7	19.6																																
8"	35A70-1534	280	50	5	17.1																																
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35AA2-1531	140	50	10	21.5																															
	5"	35AA3-1532	180	50	8	19.8																															
	6"	35AA4-1533	230	50	7	18.7																															
	8"	35AA5-1534	280	50	5	16.3																															
 平底固定 Rigid	4"	35A62-1531	140	50	12	17.3	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	100	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
	4"	100	145																																		
	5"	125	165																																		
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
5"	35A65-1532	180	50	10	14.9																																
6"	35A68-1533	230	50	8	14.8																																
8"	35A71-1534	280	50	5	12.2																																




可选丝杆 M20X45, 可加防缠盖

轮片材质：聚丙烯 (PPD) Wheel material : PP



	轮子特点 Wheel	全新 PP 注塑轮片 New PP wheel	塑料防缠盖 Plastic cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
---	----------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------------

	使用特性 Feature	轮面硬度 100 A° Hardness		刹车刹力 180 ± 30N Brake force	
		耐磨程度 ≤ 3.6% Abrasion test		启动推力 110 ± 30N Starting thrust	

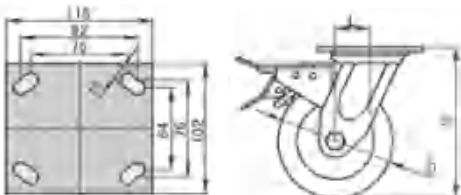
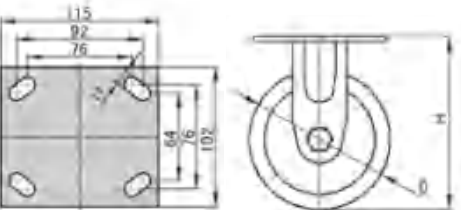
产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
 平底活动 Swivel	4"	35A60-1297	280	46	12	22.7	 																								
	5"	35A63-1298	340	46	10	21.3																									
	6"	35A66-1299	400	48	8	19.5																									
	8"	35A69-1300	440	48	5	15.8																									
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1297	280	46	10	24.7	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
	5"	125	165	38	100.5	151																									
	6"	150	190	44	119	154																									
8"	200	240	54	154	173																										
5"	35A64-1298	340	46	8	21.2																										
6"	35A67-1299	400	48	7	21.2																										
8"	35A70-1300	440	48	5	18.6																										
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35AA2-1297	280	46	10	23.5	 																								
	5"	35AA3-1298	340	46	8	20.3																									
	6"	35AA4-1299	400	48	7	20.4																									
	8"	35AA5-1300	440	48	5	18																									
 平底固定 Rigid	4"	35A62-1297	280	46	12	18	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240												
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
	5"	125	165																												
	6"	150	190																												
8"	200	240																													
5"	35A65-1298	340	46	10	17.6																										
6"	35A68-1299	400	48	8	16.3																										
8"	35A71-1300	440	48	5	13.6																										

可选丝杆 M20X45

轮片材质：塑芯尼龙 (PNT) Wheel material : Nylon



	轮子特点 Wheel	尼龙轮面 Nylon tread	一体滚珠轴承 Annular ball bearing
	使用特性 Feature	轮面硬度 100 A° Hardness	刹车刹力 180 ± 30N Brake force
		耐磨程度 ≤ 3.1% Abrasion test	启动推力 110 ± 30N Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																																					
 平底活动 Swivel	4" 5" 6" 8"	35A60-1112 35A63-1113 35A66-1114 35A69-1115	220 300 370 400	45 48 50 50	12 10 8 5	22.1 21.7 18.8 13.8																																						
 平底刹车 Swivel with brake	4" 5" 6" 8"	35A61-1112 35A64-1113 35A67-1114 35A70-1115	220 300 370 400	45 48 50 50	10 8 7 5	19.4 21.5 20.2 17.3		<table><tr><th colspan="6">平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	平底活动 平底刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
平底活动 平底刹车																																												
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																							
4"	102	145	34	85	148																																							
5"	125	165	38	100.5	151																																							
6"	150	190	44	119	154																																							
8"	200	240	54	154	173																																							
 平底刹车 Swivel with brake	4" 5" 6" 8"	35AA2-1112 35AA3-1113 35AA4-1114 35AA5-1115	220 300 370 400	45 48 50 50	10 8 7 5	18.2 20.6 19.4 16.7	 <table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240																			
平底固定																																												
轮径 inch	轮径 D	全高 H																																										
4"	102	145																																										
5"	125	165																																										
6"	150	190																																										
8"	200	240																																										
 平底固定 Rigid	4" 5" 6" 8"	35A62-1112 35A65-1113 35A68-1114 35A71-1115	220 300 370 400	45 48 50 50	12 10 8 5	17.3 16.7 15.7 12.5																																						

35A



可选丝杆 M20X45

轮片材质：烽火聚氨酯 (PUD) Wheel material: Flame polyurethane



	轮子特点 Wheel	优质聚氨酯轮面 Super PU tread	耐磨性强 Good wearresistance	黑色防缠盖 Black cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
--	----------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------

	使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness	刹车刹力 180 ± 30N Brake force
		耐磨程度 ≤ 3.1% Abrasion test	启动推力 110 ± 30N Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	5"	35A72-1117	280	50	10	21	 <table><tr><th colspan="6">平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	平底活动 平底刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
	平底活动 平底刹车																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
5"	125	165	38	100.5	151																																
6"	150	190	44	119	154																																
8"	200	240	54	154	173																																
6"	35A75-1118	320	50	8	19.9																																
8"	35A78-1119	350	50	5	15.1																																
 平底刹车 Swivel with brake	5"	35A73-1117	280	50	8	21.4	 <table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
	平底固定																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
5"	125	165																																			
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
6"	35A76-1118	320	50	7	20.6																																
8"	35A79-1119	350	50	5	18.9																																
 平底固定 Rigid	5"	35A74-1117	280	50	10	15.9	 <table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
	平底固定																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
5"	125	165																																			
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
6"	35A77-1118	320	50	8	15.9																																
8"	35A80-1119	350	50	5	13.2																																




可选丝杆 M20X45

轮片材质：防滑聚氨酯 (PUD) Wheel material: Skidproof polyurethane



	轮子特点 Wheel	优质聚氨酯轮面 Super PU tread	防滑性出众 Good skidproof ability	黑色防缠盖 Black cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
--	----------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------------

	使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness	刹车刹力 180 ± 30N Brake force
		耐磨程度 ≤ 3.1% Abrasion test	启动推力 110 ± 30N Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	5"	35A72-1121	280	50	10	21.7	  <table><tr><th colspan="6">平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	平底活动 平底刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
	平底活动 平底刹车																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
5"	125	165	38	100.5	151																																
6"	150	190	44	119	154																																
8"	200	240	54	154	173																																
6"	35A75-1122	320	50	8	18.8																																
8"	35A78-1123	350	50	5	15.2																																
 平底刹车 Swivel with brake	5"	35A73-1121	280	50	8	21.9	  <table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
	平底固定																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
5"	125	165																																			
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
6"	35A76-1122	320	50	7	21.4																																
8"	35A79-1123	350	50	5	19.2																																
 平底固定 Rigid	5"	35A74-1121	280	50	10	17.6	  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240																		
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
	5"	125	165																																		
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
6"	35A77-1122	320	50	8	16.1																																
8"	35A80-1123	350	50	5	13.1																																

可选丝杆 M20X45

轮片材质：铸铁 (CCD) Wheel material：Cast iron



轮子特点 Wheel 铸铁轮片 Cast iron wheel 适用特殊温度场所 Fit to special temp place 双滚珠轴承 Double ball bearings

使用特性 Feature 轮面硬度 100 A° Hardness 刹车刹力 180 ± 30N Brake force 耐磨程度 ≤ 2.9% Abrasion test 启动推力 130 ± 20N Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	5"	35A63-1125	380	48	10	32.3	  <table><tr><th colspan="6">平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	平底活动 平底刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
	平底活动 平底刹车																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
5"	125	165	38	100.5	151																																
6"	150	190	44	119	154																																
8"	200	240	54	154	173																																
 平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1125	380	48	8	34.9	  <table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
	平底固定																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
5"	125	165																																			
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
 平底固定 Rigid	5"	35A65-1125	380	48	10	28.7	  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240																		
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
	5"	125	165																																		
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
6"	35A66-1126	450	50	8	37.5																																
8"	35A69-1127	460	50	5	29.6																																
5"	35A64-1125	380	48	8	34.9																																
6"	35A67-1126	450	50	7	36.4																																
8"	35A70-1127	460	50	5	33.7																																
5"	35A65-1125	380	48	10	28.7																																
6"	35A68-1126	450	50	8	32.5																																
8"	35A71-1127	460	50	5	28																																

可选丝杆 M20X45

35A SERIES 重型系列 Heavy duth

独有热处理工艺

底板淬火 载重强度更大 更耐磨 延长使用寿命
2000次回转试验 钢碗沟道无明显磨损



双面焊接技术

支架双面焊接 抗冲击更强
可抗冲击力600kg



双片刹车结构

刹力轻 回撤省力便捷,
抗腐蚀抗冲击 坡度制动能力优越



35B SERIES

重型系列 Heavy duty

平面压力轴承

底板采用平面压力轴承 载重大 转动灵活
4km/h连续4小时行走轮片无异常



喷塑处理

支架喷塑处理 防腐 抗氧化性能更优越
5%的NACL溶液连续喷雾试验≥96H

底板10MM 翅膀8MM 承载抗压 经久耐用

支架特点 Bracket

防撞击性强 喷塑处理 防水 防油 防腐蚀 优质五金双刹 平面轴承、锥形轴承
Good anti collision Powder-coater Waterproof Anti oil Anti corrosion High quality metal brake Flat bearing Tapered bearing



4" - 12"



kg 300 - 1300

可选脚轮：



35B04-0134



35B05-0134



35B06-1140

★ 更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：铁芯聚氨酯（平）(CUD) Wheel material：Iron-core PU (flat)



轮子特点 Wheel	优质PU轮面 Casting PU	承载重 Heavy load	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
---------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------

使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness		刹车刹力 180 ± 40N Brake force	
	耐磨程度 ≤ 3.3% Abrasion test		启动推力 140 ± 30N Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	4"	35B26-0128	380	46	7	28.6	 4"-8" 平底活动 / 固定 / 刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>150</td><td>34</td><td>84</td><td>151</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>34</td><td>96.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td><td>38</td><td>113</td><td>151</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td><td>47</td><td>147</td><td>175</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	100	150	34	84	151	5"	125	175	34	96.5	151	6"	150	200	38	113	151	8"	200	248	47	147	175
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
	4"	100	150	34	84	151																															
	5"	125	175	34	96.5	151																															
	6"	150	200	38	113	151																															
8"	200	248	47	147	175																																
5"	35B01-0129	480	48	7	33.4																																
6"	35B04-0130	580	50	6	31.8																																
8"	35B07-0131	720	50	5	33.3																																
10"	35B10-0201	980	62	1	13.6																																
 平底刹车 Swivel with brake	12"	35B13-0202	1200	62	1	16.7	 10"-12" 平底活动 / 固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>305</td><td>60</td><td>185</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>355</td><td>60</td><td>210</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	10"	250	305	60	185	12"	300	355	60	210															
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R																																
	10"	250	305	60	185																																
	12"	300	355	60	210																																
	4"	35B28-0128	380	46	7	32.1																															
5"	35B02-0129	480	48	7	36.1																																
6"	35B05-0130	580	50	6	35.1																																
8"	35B08-0131	720	50	5	36.8																																
 平底固定 Rigid	4"	35B27-0128	380	46	7	20.9																															
	5"	35B03-0129	480	48	7	27																															
	6"	35B06-0130	580	50	6	25.9																															
	8"	35B09-0131	720	50	5	28																															
	10"	35B12-0201	980	62	1	12.5																															
12"	35B15-0202	1200	62	1	14.9																																

35B

轮片材质：铁芯聚氨酯（弧）(CUD) Material：Iron-core PU(arc)



轮子特点 Wheel	优质PU轮面 Casting PU	承载重 Heavy load	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
---------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------

使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness		刹车刹力 180 ± 40N Brake force	
	耐磨程度 ≤ 3.3% Abrasion test		启动推力 130 ± 20N Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	5"	35B01-1136	430	48	7	32.2	 <table><tr><th colspan="6">平底活动 / 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>34</td><td>96.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td><td>38</td><td>113</td><td>151</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td><td>47</td><td>147</td><td>175</td></tr></table>	平底活动 / 平底刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	175	34	96.5	151	6"	150	200	38	113	151	8"	200	248	47	147	175
	平底活动 / 平底刹车																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
5"	125	175	34	96.5	151																																
6"	150	200	38	113	151																																
8"	200	248	47	147	175																																
 平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1136	430	48	7	31	 <table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248															
	平底固定																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
5"	125	175																																			
6"	150	200																																			
8"	200	248																																			
 平底固定 Rigid	5"	35B03-1136	430	48	7	25.4	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248																		
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
	5"	125	175																																		
6"	150	200																																			
8"	200	248																																			
	6"	35B06-1137	530	48	6	24.7																															
	8"	35B09-1138	650	48	5	26.9																															

说明：在不平整的路面，连续长时间满载运行会使该系列轮片温度升高，进而可能导致失效。如对轮片性能有特殊要求，可向我司咨询，选配进口原料。

轮片材质：铸铁 (CCD) Wheel material: Cast iron



轮子特点 Wheel

铸铁轮面 Cast iron
硬度高 High hardness
承载重 Heavy load
超耐磨 Super wear-resistance
双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性 Feature

轮面硬度 100A° Hardness
耐磨程度 ≤ 2.9% Abrasion test
启动推力 130 ± 20N Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																				
 平底活动 Swivel	5"	35B01-1125	600	50	7	36.4	 平底活动 / 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>34</td><td>96.5</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td><td>38</td><td>113</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td><td>47</td><td>147</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	5"	125	175	34	96.5	6"	150	200	38	113	8"	200	248	47	147
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R																						
	5"	125	175	34	96.5																						
6"	150	200	38	113																							
8"	200	248	47	147																							
6"	35B04-1126	700	50	6	36.8																						
8"	35B07-1127	800	50	5	38.8																						
 平底固定 Rigid	5"	35B03-1125	600	50	7	29.9	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248								
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																								
	5"	125	175																								
6"	150	200																									
8"	200	248																									
6"	35B06-1126	700	50	6	30.9																						
8"	35B09-1127	800	50	5	33.5																						

轮片材质：铁芯橡胶 (CRD) Wheel material: Iron-core rubber



轮子特点 Wheel

优质橡胶轮面 Casting PU
减震效果好 Good shockproof ability
金属防缠盖 Metal cover
双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性 Feature

轮面硬度 86 ± 3 A° Hardness
耐磨程度 ≤ 3.1% Abrasion test
刹车刹力 170 ± 30N Brake force
启动推力 130 ± 20N Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	5"	35B01-1146	300	48	7	32.6	 <table><tr><th colspan="6">平底活动 / 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>34</td><td>96.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td><td>38</td><td>113</td><td>151</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td><td>47</td><td>147</td><td>175</td></tr></table>	平底活动 / 平底刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	175	34	96.5	151	6"	150	200	38	113	151	8"	200	248	47	147	175
	平底活动 / 平底刹车																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
5"	125	175	34	96.5	151																																
6"	150	200	38	113	151																																
8"	200	248	47	147	175																																
 平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1146	300	48	7	36.5	 <table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248															
	平底固定																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
5"	125	175																																			
6"	150	200																																			
8"	200	248																																			
 平底固定 Rigid	5"	35B03-1146	300	48	7	25.7	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248																		
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
	5"	125	175																																		
6"	150	200																																			
8"	200	248																																			
	6"	35B06-1147	350	48	6	24.6																															
	8"	35B09-1148	400	48	5	27.1																															

轮片材质：改性 PP (MPD)

Wheel material : Modified PP



	轮子特点 Wheel	改性聚丙烯 Modified PP	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings	
	使用特性 Feature	轮面硬度 100 A° Hardness		刹车刹力 180 ± 30N Brake force	
		耐磨程度 ≤ 3.6% Abrasion test		启动推力 110 ± 30N Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	5"	35B01-1394	500	50	7	25	 <table><tr><th colspan="6">平底活动 / 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>34</td><td>96.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td><td>38</td><td>113</td><td>151</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td><td>47</td><td>147</td><td>175</td></tr></table>	平底活动 / 平底刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	175	34	96.5	151	6"	150	200	38	113	151	8"	200	248	47	147	175
	平底活动 / 平底刹车																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
5"	125	175	34	96.5	151																																
6"	150	200	38	113	151																																
8"	200	248	47	147	175																																
6"	35B04-1395	600	50	6	24																																
8"	35B07-1396	700	50	5	23.4																																
 平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1394	500	50	7	27.7	 <table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248															
	平底固定																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
5"	125	175																																			
6"	150	200																																			
8"	200	248																																			
6"	35B05-1395	600	50	6	27.3																																
8"	35B08-1396	700	50	5	17.1																																
 平底固定 Rigid	5"	35B03-1394	500	50	7	18.6	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248																		
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
	5"	125	175																																		
6"	150	200																																			
8"	200	248																																			
6"	35B06-1395	600	50	6	18.1																																
8"	35B09-1396	700	50	5	17.9																																

35B

轮片材质：铁芯尼龙 (CND)

Wheel material : Iron-core nylon



	轮子特点 Wheel	浇注尼龙轮面 Casting PU	硬度高 High hardness	承载重 Heavy load	超耐磨 Super wear-resistance	双滚珠轴承 Double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 Hardness	100A°		刹车刹力 180 ± 30N Brake force	
		耐磨程度 Abrasion test	≤ 2.9%		启动推力 110 ± 30N Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
 平底活动 Swivel	5"	35B01-1149	600	48	7	32.8	 5"-8" 平底活动 / 固定 / 刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>34</td><td>96.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td><td>38</td><td>113</td><td>151</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td><td>47</td><td>147</td><td>175</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	175	34	96.5	151	6"	150	200	38	113	151	8"	200	248	47	147	175
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
	5"	125	175	34	96.5	151																									
	6"	150	200	38	113	151																									
	8"	200	248	47	147	175																									
6"	35B04-1150	700	50	6	31.2																										
8"	35B07-1151	850	50	5	32.6																										
10"	35B10-1209	1100	62	1	13.5																										
12"	35B13-1210	1300	62	1	16.5																										
 平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1149	600	48	7	35.7	 10"-12" 平底活动 / 固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>305</td><td>60</td><td>185</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>355</td><td>60</td><td>210</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	10"	250	305	60	185	12"	300	355	60	210									
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R																										
	10"	250	305	60	185																										
12"	300	355	60	210																											
6"	35B05-1150	700	50	6	34.6																										
8"	35B08-1151	850	50	5	36.3																										
 平底固定 Rigid	5"	35B03-1149	600	48	7	26.4																									
	6"	35B06-1150	700	50	6	25.2																									
	8"	35B09-1151	850	50	5	27.6																									
	10"	35B12-1209	1100	62	1	12.4																									
	12"	35B15-1210	1300	62	1	14.7																									

35C SERIES

重型系列 Heavy duty
(经济型) (Economical)



35C



4" - 8"



250 - 440

支架特点
Bracket

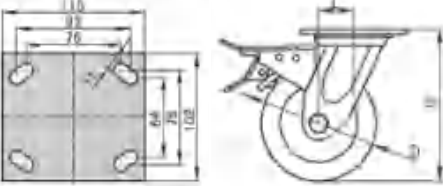
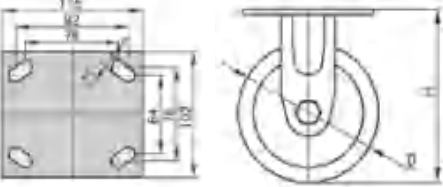
双珠盘设计
Quenching topplate

镀锌处理
Galvanized bracket

轮片材质：聚丙烯 (PPD) Wheel material：PP



	轮子特点 Wheel	PP 轮片 PP wheel	双滚珠轴承 Double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 100 A° Hardness	刹车刹力 180 ± 30N Brake force
		耐磨程度 ≤ 3.6% Abrasion test	启动推力 110 ± 30N Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																																				
 平底活动 Swivel	4"	35C01-1152	250	45	12	21.6																																					
	5"	35C05-1153	300	48	10	16.6																																					
	6"	35C09-1154	350	50	8	18.8																																					
	8"	35C13-1155	400	50	5	14.2																																					
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35C20-1152	250	45	10	22.3	<table><tr><td colspan="6">平底活动 平底刹车 边刹</td></tr><tr><td>轮径 inch</td><td>轮径 D</td><td>全高 H</td><td>偏心距 L</td><td>旋转半径 R</td><td>旋转半径 R 刹车</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>148.5</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>150</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>163</td></tr></table>	平底活动 平底刹车 边刹						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	148.5	6"	150	190	44	119	150	8"	200	240	54	154	163
	平底活动 平底刹车 边刹																																										
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																					
	4"	102	145	34	85	148																																					
5"	125	165	38	100.5	148.5																																						
6"	150	190	44	119	150																																						
8"	200	240	54	154	163																																						
	5"	35C21-1153	300	48	8	20.3																																					
	6"	35C22-1154	350	50	7	19.8																																					
	8"	35C23-1155	400	50	5	16.8																																					
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35C60-1152	250	45	10	20.7																																					
	5"	35C61-1153	300	48	8	17.8																																					
	6"	35C62-1154	350	50	7	19.3																																					
	8"	35C63-1155	400	50	5	14.2																																					
 平底边刹 Swivel with side brake	4"	35C03-1152	250	45	10	22	<table><tr><td colspan="3">平底固定</td></tr><tr><td>轮径 inch</td><td>轮径 D</td><td>全高 H</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240																		
	平底固定																																										
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																								
	4"	102	145																																								
5"	125	165																																									
6"	150	190																																									
8"	200	240																																									
	5"	35C07-1153	300	48	8	20.1																																					
	6"	35C11-1154	350	50	7	19.7																																					
	8"	35C15-1155	400	50	5	16.8																																					
 平底固定 Rigid	4"	35C04-1152	250	45	12	17.5																																					
	5"	35C08-1153	300	48	10	15.3																																					
	6"	35C12-1154	350	50	8	16.4																																					
	8"	35C16-1155	400	50	5	12.7																																					

可选丝杆 M20X45

轮片材质：塑芯聚氨酯 (PUT) Wheel material : Polyurethane



轮子特点
Wheel

聚氨酯轮面
Polyurethane tread

一体滚珠轴承
Annular ball bearing



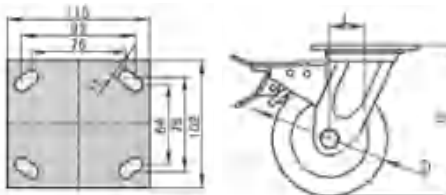
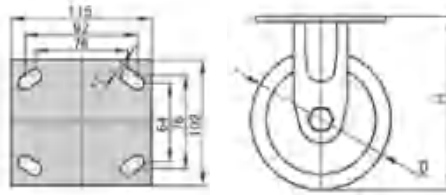
使用特性
Feature

轮面硬度 $95 \pm 3 A^\circ$
Hardness

刹车刹力 $180 \pm 30N$
Brake force

耐磨程度 $\leq 4.2\%$
Abrasion test

启动推力 $110 \pm 30N$
Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	4"	35C01-1104	250	45	12	21.6																															
	5"	35C05-1105	300	48	10	16.6																															
	6"	35C09-1106	350	50	8	18.8																															
	8"	35C13-1107	400	50	5	14.2																															
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35C20-1104	250	45	10	22.3	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
	4"	102	145	34	85	148																															
	5"	125	165	38	100.5	151																															
6"	150	190	44	119	154																																
8"	200	240	54	154	173																																
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35C60-1104	250	45	10	22																															
	5"	35C61-1105	300	48	8	20.1																															
	6"	35C62-1106	350	50	7	19.7																															
	8"	35C63-1107	400	50	5	16.8																															
 平底边刹 Swivel with side brake	4"	35C03-1104	250	45	10	22	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
	4"	102	145																																		
	5"	125	165																																		
6"	150	190																																			
8"	200	240																																			
 平底固定 Rigid	4"	35C04-1104	250	45	12	17.5																															
	5"	35C08-1105	300	48	10	15.3																															
	6"	35C12-1106	350	50	8	16.4																															
	8"	35C16-1107	400	50	5	12.7																															

35D SERIES

重型系列 Heavy duty
(不锈钢) (Stainless steel)



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster

— since 1993 —



35D

支架特点
Bracket

不锈钢支架
Stainless steel bracket

抛光处理
Polished bracket



4" - 8"



220 - 350

可选脚轮 :



35D07-1106



35D08-1106



35D09-1106

★ 更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：超级PU(弧)(PUL)

Wheel material : Super PU (arc)



轮子特点 Wheel	优质聚氨酯轮面 Super PU tread	韧性好 Good toughness	耐磨高 High wear-resistance	特灵轴承 Delrin bearing
---------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------

使用特性 Feature	轮面硬度 Hardness	95 ± 3 A°	刹车刹力 Brake force	120 ± 30N
	耐磨程度 Abrasion test	≤ 3.1%	启动推力 Starting thrust	110 ± 30N

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
 平底活动 Swivel	4"	35D01-1411	220	45	12	20.9	 平底活动 平底刹车
	5"	35D04-1412	260	48	10	19.8	
	6"	35D07-1413	320	50	8	18.2	
	8"	35D10-1414	350	50	5	14.8	
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35D02-1411	220	45	10	21.8	 平底固定
	5"	35D05-1412	260	48	8	18.6	
	6"	35D08-1413	320	50	7	19.2	
	8"	35D11-1414	350	50	5	16.9	
 平底固定 Rigid	4"	35D03-1411	220	45	12	16.8	 平底固定
	5"	35D06-1412	260	48	10	16.1	
	6"	35D09-1413	320	50	8	15	
	8"	35D12-1414	350	50	5	12.6	

轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车
4"	102	145	34	84	141
5"	125	165	38	100.5	141
6"	150	190	44	119	141
8"	200	240	54	154	150

轮径 inch	轮径 D	全高 H
4"	102	145
5"	125	165
6"	150	190
8"	200	240

35D

轮片材质：PPL

Wheel material : Modified PP



轮子特点 Wheel	韧性好 Good toughness	耐磨高 High wear-resistance	特灵轴承 Delrin bearing
---------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------

使用特性 Feature	轮面硬度 Hardness	100 A°	刹车刹力 Brake force	120 ± 30N
	耐磨程度 Abrasion test	≤ 3.6%	启动推力 Starting thrust	110 ± 30N

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
 平底活动 Swivel	4"	35D01-1572	220	45	12	20.3	 平底活动 平底刹车
	5"	35D04-1573	260	48	10	18.6	
	6"	35D07-1574	320	50	8	16.7	
	8"	35D10-1575	350	50	5	12.3	
 平底刹车 Swivel with brake	4"	35D02-1572	220	45	10	19.8	 平底固定
	5"	35D05-1573	260	48	8	17.1	
	6"	35D08-1574	320	50	7	18.5	
	8"	35D11-1575	350	50	5	14.6	
 平底固定 Rigid	4"	35D03-1572	220	45	12	16.2	 平底固定
	5"	35D06-1573	260	48	10	15.2	
	6"	35D09-1574	320	50	8	13.1	
	8"	35D12-1575	350	50	5	10.6	

轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车
4"	102	145	34	84	141
5"	125	165	38	100.5	141
6"	150	190	44	119	141
8"	200	240	54	154	150

轮径 inch	轮径 D	全高 H
4"	102	145
5"	125	165
6"	150	190
8"	200	240

40A SERIES

超重型 Super heavy duty
(单轮) (Single wheel)



喷塑处理

支架喷塑处理，防腐、抗氧化性能更优越
5%的NaCl溶液连续喷雾试验≥96H

聚氨酯材料采用纯进口材料

轮片钢印编码，可追溯

支架特点 Bracket

防撞性强 Good anticollision	喷塑处理 Spraying plastics	防水 Waterproof	防油 Anti oil	防腐蚀 Anti corrosion	刹车性能优越 High quality brake
----------------------------	---------------------------	------------------	----------------	-----------------------	------------------------------



6" - 12"



1000 - 2500 kg

可选脚轮：



40A01-1156



40A027-1156



40A02-1156

★ 更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：铁芯尼龙（CND） Wheel material：Iron-core nylon



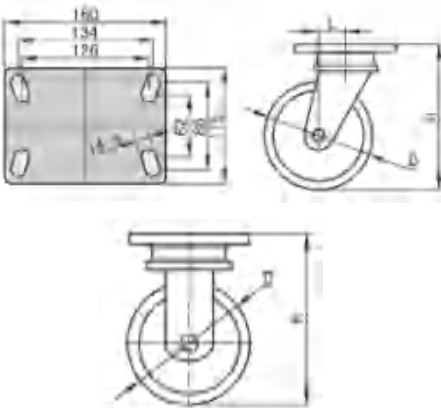
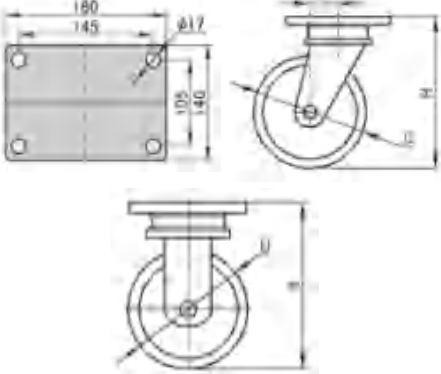
轮子特点 Wheel

浇注尼龙轮面 硬度高 承载重 超耐磨 锥形轴承
Casting nylon tread High hardness Heavy load Super wear-resistance Tapered bearing



使用特性 Feature

轮面硬度 100 A° Hardness 刹车刹力 180 ± 30N Brake force
耐磨程度 ≤ 2.9% Abrasion test








产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																		
 平底活动 Swivel	6"	40A01-1164	1300	64	4	37.4																			
	8"	40A03-1165	1600	64	2	24.7																			
	10"	40A05-1166	2000	80	1	29.7																			
	12"	40A19-1167	2500	80	1	34.9																			
 平底刹车 I Swivel with brake I	6"	40A13-1164	1300	64	3	28.6	6"-8" 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>205</td><td>50</td><td>125</td><td>260</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>255</td><td>52</td><td>152</td><td>260</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	6"	150	205	50	125	260	8"	200	255	52	152	260
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
	6"	150	205	50	125	260																			
	8"	200	255	52	152	260																			
8"	40A14-1165	1600	64	2	25.1																				
10"	40A15-1166	2000	80	1	29.9																				
12"	40A21-1167	2000	80	1	35.1																				
 平底刹车 II Swivel with brake II	6"	40A27-1164	1300	64	3	29.5																			
	8"	40A28-1165	1600	64	2	25.3																			
	10"	40A29-1166	2000	80	1	30.3																			
 平底固定 Rigid	6"	40A02-1164	1300	64	4	36.5	10"-12" 平底活动 / 刹车 / 固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>310</td><td>52</td><td>177</td><td>275</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>360</td><td>62</td><td>212</td><td></td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	10"	250	310	52	177	275	12"	300	360	62	212	
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
	10"	250	310	52	177	275																			
	12"	300	360	62	212																				
8"	40A04-1165	1600	64	2	24.1																				
10"	40A06-1166	2000	80	1	27.7																				
12"	40A20-1167	2500	80	1	33.6																				

可选丝杆 M20X45

轮片材质：铁芯聚氨酯（CUD） Wheel material：Iron core PU



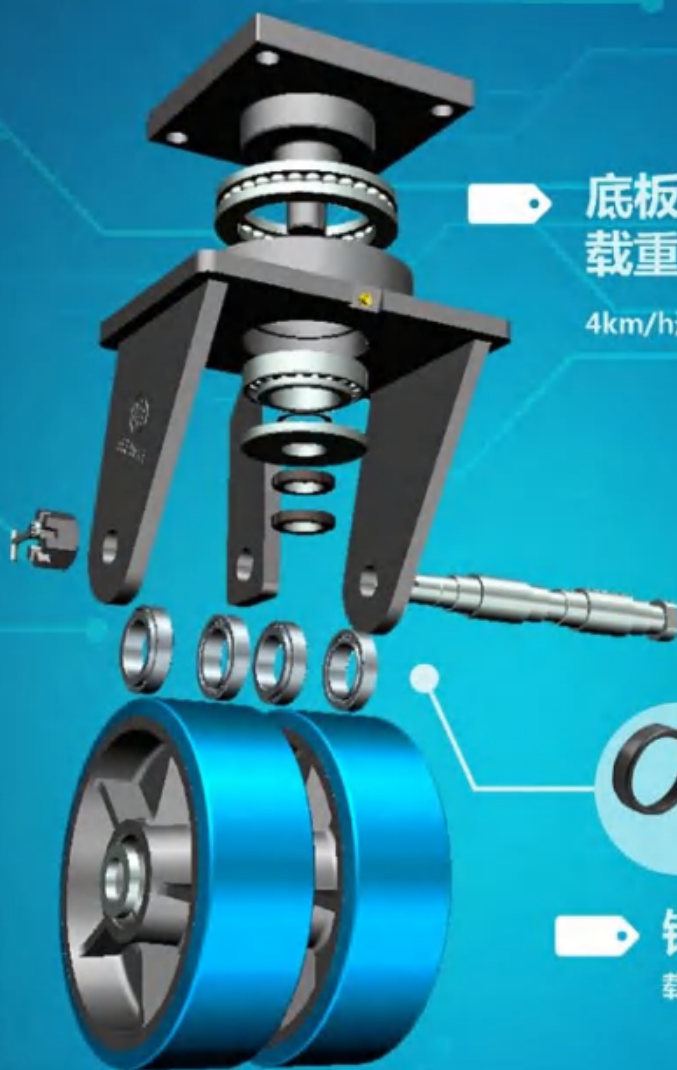
	轮子特点 Wheel	优质 PU 轮面 Super PU tread	超载重 Super Heavy load	双滚珠轴承 Double ball bearings	
	使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness		刹车刹力 180 ± 40N Brake force	
		耐磨程度 ≤ 3.3% Abrasion test			

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																		
 平底活动 Swivel	6"	40A01-1160	1000	64	4	39.1	  																		
	8"	40A03-1161	1100	64	2	24.1																			
	10"	40A05-1162	1500	80	1	27.8																			
	12"	40A19-1163	2000	80	1	34.5																			
 平底刹车 I Swivel with brake I	6"	40A13-1160	1000	64	3	29.9	 6"-8" 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>205</td><td>50</td><td>125</td><td>260</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>255</td><td>52</td><td>152</td><td>260</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	6"	150	205	50	125	260	8"	200	255	52	152	260
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
	6"	150	205	50	125	260																			
	8"	200	255	52	152	260																			
8"	40A14-1161	1100	64	2	24.5																				
10"	40A15-1162	1500	80	1	28																				
12"	40A21-1163	2000	80	1	34.7																				
 平底刹车 II Swivel with brake II	6"	40A27-1160	1000	64	3	30.8	  																		
	8"	40A28-1161	1100	64	2	24.7																			
	10"	40A29-1162	1500	80	1	28.4																			
 平底固定 Rigid	6"	40A02-1160	1000	64	4	38.2	 10"-12" 平底活动 / 刹车 / 固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>310</td><td>52</td><td>177</td><td>275</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>360</td><td>62</td><td>212</td><td></td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	10"	250	310	52	177	275	12"	300	360	62	212	
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
	10"	250	310	52	177	275																			
	12"	300	360	62	212																				
8"	40A04-1161	1100	64	2	23.5																				
10"	40A06-1162	1500	80	1	25.8																				
12"	40A20-1163	2000	80	1	33.2																				

说明：该系列聚氨酯轮片采用原装进口原料。轮片铸件均有批次编号，以供质量追溯。

40B SERIES

超重型 Super heavy duty
(双轮) (Double wheels)



底板采用平面压力及锥形轴承
载重大 转动灵活

4km/h连续4小时行走轮片无异常

锥形轴承

载重比同尺寸深沟球轴承大2倍以上



3" - 12"



1000 - 2500

支架特点
Bracket

防撞击性强
Good anticollision

喷塑处理
Spraying plastics

防水
Waterproof

防油
Anti oil

防腐蚀
Anti corrosion

40B

40B SERIES

超重型
(双轮)

Super heavy duty
(Double wheels)

3" - 12"

1700 - 5000

可选脚轮：

40B01-1156

40B22-1156

40B02-1156

轮片材质：联体尼龙 (NNE)

Wheel material：Nylon



轮子特点
Wheel

一体尼龙 Nylon 硬度高 High hardness 承载重 Heavy load 超耐磨 Super wear-resistance 双轴承 Double ball bearing






使用特性
Feature

轮面硬度 100A°
Hardness

耐磨程度 ≤ 2.9%
Abrasion test



40B

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																									
 平底活动 Swivel	3"	40B26-1548	1700	40	6	34.9	  <table><tr><th colspan="2">3"-5" 平底活动</th><th colspan="3">3"-5" 固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>125</td><td>50</td><td>87.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>150</td><td>60</td><td>110</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>60</td><td>122.5</td></tr></table>	3"-5" 平底活动		3"-5" 固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	3"	75	125	50	87.5	4"	100	150	60	110	5"	125	175	60	122.5
	3"-5" 平底活动		3"-5" 固定																													
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R																											
3"	75	125	50	87.5																												
4"	100	150	60	110																												
5"	125	175	60	122.5																												
 平底固定 Rigid	3"	40B27-1548	1700	40	6	23.8	 																									
	4"	40B30-1549	2000	40	4	18.9																										
	5"	40B33-1550	2300	40	2	11.6																										

轮片材质：铁芯尼龙 (CND) Wheel material：Iron-core Nylon



轮子特点
Wheel

浇注尼龙轮面 Casting nylon tread
硬度高 High hardness
承载重 Heavy load
超耐磨 Super wear-resistance
锥形轴承 Tapered bearing



使用特性
Feature

轮面硬度 100A° Hardness
刹车刹力 180 ± 30N Brake force
耐磨程度 ≤ 2.9% Abrasion test

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																		
 平底活动 Swivel	6"	40B01-1164	2500	64	2	29.3	 6"-8" 平底活动 / 刹车 6"-8" 固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>205</td><td>50</td><td>125</td><td>260</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>255</td><td>52</td><td>152</td><td>260</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	6"	150	205	50	125	260	8"	200	255	52	152	260
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
	6"	150	205	50	125	260																			
	8"	200	255	52	152	260																			
8"	40B03-1165	3500	64	1	21.1																				
10"	40B05-1166	5000	80	1	52.4																				
12"	40B19-1167	5000	80	1	62.9																				
 平底刹车 Swivel with brake	6"	40B22-1164	2500	64	2	30.1	 10"-12" 平底活动 / 刹车 10"-12" 固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>350</td><td>75</td><td>200</td><td>275</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>405</td><td>75</td><td>225</td><td></td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	10"	250	350	75	200	275	12"	300	405	75	225	
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
	10"	250	350	75	200	275																			
12"	300	405	75	225																					
8"	40B23-1165	3500	64	1	20.9																				
10"	40B24-1166	5000	80	1	53.4																				
 平底固定 Rigid	6"	40B02-1164	2500	64	2	28.6	 10"-12" 平底活动 / 刹车 10"-12" 固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>350</td><td>75</td><td>200</td><td>275</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>405</td><td>75</td><td>225</td><td></td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	10"	250	350	75	200	275	12"	300	405	75	225	
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
	10"	250	350	75	200	275																			
	12"	300	405	75	225																				
8"	40B04-1165	3500	64	1	19.2																				
10"	40B06-1166	5000	80	1	51.3																				
12"	40B20-1167	5000	80	1	62																				

轮片材质：铁芯聚氨酯 (CUD) Wheel material：Iron-core PU



轮子特点
Wheel

优质 PU 轮面 Super PU tread
超载重 Super Heavy load
双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness
刹车刹力 180 ± 30N Brake force
耐磨程度 ≤ 3.3% Abrasion test

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																		
 平底活动 Swivel	6"	40B01-1160	1800	64	2	30.1	 6"-8" 平底活动 / 刹车 6"-8" 固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>205</td><td>50</td><td>125</td><td>260</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>255</td><td>52</td><td>152</td><td>260</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	6"	150	205	50	125	260	8"	200	255	52	152	260
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
	6"	150	205	50	125	260																			
	8"	200	255	52	152	260																			
8"	40B03-1161	2200	64	1	19.8																				
10"	40B05-1162	3000	80	1	50.5																				
12"	40B19-1163	3500	80	1	62.5																				
 平底刹车 Swivel with brake	6"	40B22-1160	1800	64	2	30.9	 10"-12" 平底活动 / 刹车 10"-12" 固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>350</td><td>75</td><td>200</td><td>275</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>405</td><td>75</td><td>225</td><td></td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	10"	250	350	75	200	275	12"	300	405	75	225	
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
	10"	250	350	75	200	275																			
12"	300	405	75	225																					
8"	40B23-1161	2200	64	1	20.6																				
10"	40B24-1162	3000	80	1	51.5																				
 平底固定 Rigid	6"	40B02-1160	1800	64	2	29.4	 10"-12" 平底活动 / 刹车 10"-12" 固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>350</td><td>75</td><td>200</td><td>275</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>405</td><td>75</td><td>225</td><td></td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	10"	250	350	75	200	275	12"	300	405	75	225	
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
	10"	250	350	75	200	275																			
	12"	300	405	75	225																				
8"	40B04-1161	2200	64	1	18.9																				
10"	40B06-1162	3000	80	1	49.4																				
12"	40B20-1163	3500	80	1	61.6																				

说明：该系列聚氨酯轮片采用原装进口原料。轮片铸件均有批次编号，以供质量追溯。

45A SERIES

减震轮 Shockproof caster



45A



5" - 8"



300 - 550

可选脚轮：



45A17-0130

支架特点
Bracket

双弹簧设计
Double springs design

减震性能出众
Good shock proof ability

喷塑处理
Spraying plastics

防水
Waterproof

防油
Anti oil

防腐蚀
Anti corrosion

轮片材质：铁芯橡胶 (CRD) Wheel material：Iron-core rubber



	轮子特点 Wheel	优质橡胶轮面 Super rubber tread	减震效果好 Good shock poof ability	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
--	----------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	-------------------------------

	使用特性 Feature	轮面硬度 $72 \pm 3 A^{\circ}$ Hardness		刹车刹力 $170 \pm 30N$ Brake force	
		耐磨程度 $\leq 3.1\%$ Abrasion test		启动推力 $130 \pm 20N$ Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
 平底活动 Swivel	5"	45A01-1146	300	48	4	22.7	  <table><tr><th colspan="6">6"-8" 平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td><td>112.5</td><td>190</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td><td>125</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td><td>163</td><td>208</td></tr></table>	6"-8" 平底活动 平底刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	185	50	112.5	190	6"	150	197	50	125	190	8"	200	247	63	163	208
	6"-8" 平底活动 平底刹车																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
5"	125	185	50	112.5	190																																
6"	150	197	50	125	190																																
8"	200	247	63	163	208																																
 平底刹车 Swivel with brake	5"	45A19-1146	300	48	3	17.9	  <table><tr><th colspan="3">6"-8" 平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	6"-8" 平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247															
	6"-8" 平底固定																																				
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
5"	125	185																																			
6"	150	197																																			
8"	200	247																																			
 平底固定 Rigid	5"	45A02-1146	300	48	4	21	  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247																		
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
	5"	125	185																																		
6"	150	197																																			
8"	200	247																																			
	6"	45A04-1147	350	48	4	22																															
	8"	45A06-1148	400	48	4	25.8																															

45C SERIES



减震轮 Shockproof caster
(经济型) (Economical)



45C



5" - 8"



300 - 550

可选脚轮：



45C06-0130

支架特点
Bracket

单弹簧设计
Single springs design

减震性能出众
Good shock proof ability




镀锌处理
Zinc-coated

防腐蚀
Anti corrosion

轮片材质：铁芯聚氨酯（平）(CUD) Wheel material：Iron-core PU (flat)



	轮子特点 Wheel	优质 PU 轮面 Super PU tread	承载重 Heavy load	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings	
	使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness			刹车刹力 180 ± 30N Brake force	
		耐磨程度 ≤ 3.3% Abrasion test			启动推力 130 ± 20N Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
 平底活动 Swivel	5"	45C01-0129	360	48	4	23.2	   6"-8" 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td><td>112.5</td><td>190</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td><td>125</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td><td>163</td><td>208</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	185	50	112.5	190	6"	150	197	50	125	190	8"	200	247	63	163	208
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
	5"	125	185	50	112.5	190																									
6"	150	197	50	125	190																										
8"	200	247	63	163	208																										
6"	45C04-0130	440	50	4	24.8																										
8"	45C07-0131	550	50	4	28.6																										
 平底刹车 Swivel with brake	5"	45C10-0129	360	48	3	18.7		  6"-8" 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247											
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
	5"	125	185																												
6"	150	197																													
8"	200	247																													
6"	45C11-0130	440	50	3	20.5																										
8"	45C12-0131	550	50	3	24.9																										
 平底固定 Rigid	5"	45C02-0129	360	48	4	20.4	  6"-8" 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>		轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247											
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
	5"	125	185																												
6"	150	197																													
8"	200	247																													
6"	45C05-0130	440	50	4	21.8																										
8"	45C08-0131	550	50	4	25.8																										

轮片材质：铁芯聚氨酯（弧）(CUD) Wheel material：Iron-core PU (arc)


45C

	轮子特点 Wheel	优质 PU 轮面 Super PU tread	弧形轮面 Arc tread	推行省力 Push easily	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness			刹车刹力 180 ± 30N Brake force	
		耐磨程度 ≤ 3.3% Abrasion test			启动推力 120 ± 20N Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
 平底活动 Swivel	5"	45C01-1136	340	48	4	22.7	 6"-8" 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td><td>112.5</td><td>190</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td><td>125</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td><td>163</td><td>208</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	185	50	112.5	190	6"	150	197	50	125	190	8"	200	247	63	163	208
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
	5"	125	185	50	112.5	190																									
6"	150	197	50	125	190																										
8"	200	247	63	163	208																										
 平底刹车 Swivel with brake	5"	45C10-1136	340	48	3	18.3	 6"-8" 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247												
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
	5"	125	185																												
6"	150	197																													
8"	200	247																													
 平底固定 Rigid	5"	45C02-1136	340	48	4	20.3	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247												
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
	5"	125	185																												
6"	150	197																													
8"	200	247																													
6"	45C05-1137	420	48	4	21.6																										
8"	45C08-1138	480	48	4	25.6																										

轮片材质：铁芯橡胶 (CRD) Wheel material：Iron-core rubber



	轮子特点 Wheel	优质橡胶轮面 Super rubber tread	减震效果好 Good shock poof ability	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
--	----------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	-------------------------------

	使用特性 Feature	轮面硬度 $72 \pm 3 A^{\circ}$ Hardness		刹车刹力 $170 \pm 20N$ Brake force	
		耐磨程度 $\leq 3.1\%$ Abrasion test		启动推力 $130 \pm 20N$ Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																									
 平底活动 Swivel	5"	45C01-1146	300	48	4	22.4	 6"-8" 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td><td>112.5</td><td>190</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td><td>125</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td><td>163</td><td>208</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	185	50	112.5	190	6"	150	197	50	125	190	8"	200	247	63	163	208	
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																										
	5"	125	185	50	112.5	190																										
6"	150	197	50	125	190																											
8"	200	247	63	163	208																											
6"	45C04-1147	350	48	4	24.7																											
8"	45C07-1148	400	48	4	28.2																											
 平底刹车 Swivel with brake	5"	45C10-1146	300	48	3	17.5		 6"-8" 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247												
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																													
	5"	125	185																													
6"	150	197																														
8"	200	247																														
6"	45C11-1147	350	48	3	19.4																											
8"	45C12-1148	400	48	3	24.3																											
 平底固定 Rigid	5"	45C02-1146	300	48	4	20.6	 6"-8" 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td><td>112.5</td><td>190</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td><td>125</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td><td>163</td><td>208</td></tr></table>		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	185	50	112.5	190	6"	150	197	50	125	190	8"	200	247	63	163	208
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																										
	5"	125	185	50	112.5	190																										
6"	150	197	50	125	190																											
8"	200	247	63	163	208																											
6"	45C05-1147	350	48	4	21.7																											
8"	45C08-1148	400	48	4	25.4																											



4" - 5"



100 - 120

支架特点
Bracket

尼龙支架
Nylon bracket

防腐蚀
Anti corrosion

抗冲击性强
Good impact resistance

轮片材质：橡胶 (NRB)

Wheel material : Rubber



56A



轮子特点
Wheel

尼龙轮芯

Nylon wheel centre

弹性橡胶轮面

Elastic rubber tread

静音

Silent

双滚珠轴承

Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 $72 \pm 3 A^\circ$
Hardness



耐磨程度 $\leq 3.1\%$
Abrasion test



启动推力 $60 \pm 20N$
Starting thrust



产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
 平底活动 Swivel	4"	56A01-1050	100	36	14	11.3	 平底活动 平底刹车 平底固定																								
	5"	56A03-1051	120	38	12	11																									
 平底固定 Rigid	4"	56A02-1050	100	36	14	8	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E×E</th><th>孔距 A×A</th><th>孔径 φd</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>100×100</td><td>71×71</td><td>9</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>110×110</td><td>80×80</td><td>9</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E×E	孔距 A×A	孔径 φd	4"	100	100×100	71×71	9	5"	125	110×110	80×80	9									
	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E×E	孔距 A×A	孔径 φd																										
4"	100	100×100	71×71	9																											
5"	125	110×110	80×80	9																											
	5"	56A04-1051	120	38	12	9.5	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>145</td><td>30</td><td>80</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>36</td><td>98.5</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	4"	100	145	30	80	5"	125	175	36	98.5	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	100	145	5"	125	175
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R																											
4"	100	145	30	80																											
5"	125	175	36	98.5																											
轮径 inch	轮径 D	全高 H																													
4"	100	145																													
5"	125	175																													

65A SERIES

充气轮 Pneumatic caster



申牌万向轮
SHENPAI Caster

著名商标

— since 1993 —



8" - 10"



150 - 170

支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

金色镀金
Golden galvanized

轮片材质：充气轮（SMD） Wheel material：Rubber pneumatic tyre



轮子特点
Wheel

优质橡胶轮面 静音 双滚珠轴承 弹性好 充气后使用
Super rubber tread Silent Double ball bearings Elastic use after pumping air



使用特性
Feature

轮面硬度 $62 \pm 3 A^\circ$
Hardness



耐磨程度 $\leq 3.1\%$
Abrasion test



启动推力 $110 \pm 30N$
Starting thrust



65A

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																				
 平底活动 Swivel	8"	65A01-1226	150	64	6	13.6	 <table><tr><th colspan="5">平底活动</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>8"</td><td>220</td><td>256</td><td>50</td><td>160</td></tr><tr><td>10"</td><td>260</td><td>308</td><td>60</td><td>190</td></tr></table>	平底活动					轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	8"	220	256	50	160	10"	260	308	60	190
	平底活动																										
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R																							
8"	220	256	50	160																							
10"	260	308	60	190																							
	10"	65A03-1227	170	86	4	8.7																					
 平底固定 Rigid	8"	65A02-1226	150	64	6	12.4	 <table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>8"</td><td>220</td><td>256</td></tr><tr><td>10"</td><td>260</td><td>308</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	8"	220	256	10"	260	308								
	平底固定																										
轮径 inch	轮径 D	全高 H																									
8"	220	256																									
10"	260	308																									
	10"	65A04-1227	170	86	4	8																					

65B SERIES

发泡轮 Elasticity foam



 **6" - 10"**

 **150 - 250**

支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

金色镀金
Golden

轮片材质：发泡轮 (PRD) Wheel material: Elasticity foam



轮子特点
Wheel

优质橡胶轮面 静音 双滚珠轴承 弹性好 充气后使用
 Super rubber tread Silent Double ball bearings Elastic use after pumping air



使用特性
Feature

轮面硬度 $62 \pm 3 A^\circ$
 Hardness

耐磨程度 $\leq 3.1\%$
 Abrasion test

启动推力 $110 \pm 30N$
 Starting thrust

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																				
 平底活动 Swivel	6"	65B01-1502	150	55	8	22	 <table><caption>平底活动</caption><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr></thead><tbody><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td><td>50</td><td>150</td></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>305</td><td>60</td><td>185</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	6"	150	190	44	119	8"	200	250	50	150	10"	250	305	60	185
	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R																						
	6"	150	190	44	119																						
8"	200	250	50	150																							
10"	250	305	60	185																							
8"	65B06-1503	200	63	5	19.7																						
10"	65B11-1504	250	63	3	14.6																						
 平底固定 Rigid	6"	65B02-1502	150	55	8	18.2	 <table><caption>平底固定</caption><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr></thead><tbody><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>305</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	6"	150	190	8"	200	250	10"	250	305								
	轮径 inch	轮径 D	全高 H																								
	6"	150	190																								
8"	200	250																									
10"	250	305																									
8"	65B07-1503	200	63	5	18.3																						
10"	65B12-1504	250	63	3	14.2																						

65B

66A SERIES

脚手架轮 Scaffold caster



66A



5" - 6"



200 - 380

支架特点
Bracket

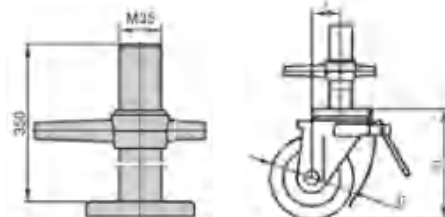
脚手架支架
Scaffold bracket

卓越的刹车结构
Excellent brake structure

轮片材质：钢芯聚氨酯 (SUD) Wheel material：Steel-core PU



	轮子特点 Wheel	浇注聚氨酯 Casting PU	载重大 Heavy load	双滚珠轴承 Double ball bearings	
	使用特性 Feature	轮面硬度 95 ± 3 A° Hardness		刹车刹力 130 ± 30N Brake force	
		耐磨程度 ≤ 3.3% Abrasion test		启动推力 110 ± 30N Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram												
	5"	66A03-1054	280	35	4	18.9	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>182</td><td>37</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>192</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	130	182	37	6"	150	192	40
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																
5"	130	182	37																
6"	150	192	40																
	6"	66A01-1055	380	38	4	20.3													

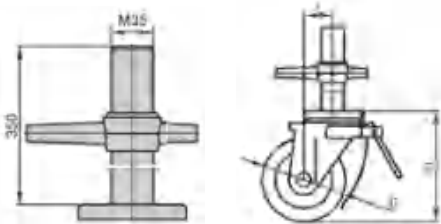
丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake

丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake

轮片材质：钢芯橡胶 (SRD) Wheel material：Steel-core rubber



	轮子特点 Wheel	天然弹性橡胶 Rubber trend	静音 Silent	双滚珠轴承 Double ball bearings	
	使用特性 Feature	轮面硬度 62 ± 3 A° Hardness		刹车刹力 130 ± 30N Brake force	
		耐磨程度 ≤ 3.1% Abrasion test		启动推力 110 ± 30N Starting thrust	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram												
	5"	66A03-1064	280	40	4	18.9	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>182</td><td>37</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>192</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	130	182	37	6"	150	192	40
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																
5"	130	182	37																
6"	150	192	40																
	6"	66A01-1065	250	43	4	19.8													

丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake

丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake

66A

70A SERIES

叉车轮 Forklift wheel



 8" - 12"

 kg 500 - 800

轮片材质：增强聚丙烯 (MPD)

Wheel material : Modified PP



轮子特点
Wheel

增强聚丙烯
Strengthened pp

经济实用
Economical and practical

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 100A°
Hardness



耐磨程度 ≤ 3.6%
Abrasion test



启动推力 100 ± 20N
Starting thrust



产品图片 / 结构类型
Product image / Fix-type

轮径 (inch)
Wheel diameter

型号
Order number

载重 (kg)
Capacity

轮宽 (mm)
Tyre width

轴承内径
Bearing diameter

轴承外径
Bearing diameter

装箱数
(pcs)/CTN

毛重 (kg)
G.W



光 轮 Wheel

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	轴承内径 Bearing diameter	轴承外径 Bearing diameter	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W
	8"	70A-1176	500	50	20	47	20	19
		70A-1275	500	50	25	52	20	19
	10"	70A-1177	600	50	25	52	10	13.8
	12"	70A-1178	800	50	25	52	8	13.6
		70A-1276	800	50	30	62	8	13.6

99 SERIES

附件 Accessories



 **结构设计合理**
升降踩踏轻松便利 踩踏力9kg

 **铆钉链接**
底座铆钉链接 牢固可靠

 **高弹力橡胶**
底盘包用高弹力橡胶 有效保护地面
延长使用寿命

 **ON/OFF结构**
升降使用更省力

 **彩镀处理**
表面彩镀处理 产品更美观

 **底座螺杆链接**
可调节高度 满足不同需求



 4" - 8"

材质：板材、橡胶

Material：Steel、Rubber

支撑架撑高活动设备，只能在水平面适用，不适合倾斜面，支撑架下面的防滑动橡胶垫片使之在多种地面情况下使用。

An economical device to keep the cart stoped. Available on horizontal ground.

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	伸长后高度 Raised height	收缩高度 Lower height	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
 地刹器 Floor lock	4"	99A23	148-138	120	10	16.7	
	5"	99A01	173-163	149	8	14.2	
	6"	99A02	195-186	171	8	14.9	
	8"	99A03	246-236	222	6	10.3	

材质：板材、橡胶

Material：Steel、Rubber

单独组装在手推车等上面的刹车装置，刹车踏板不随车轮的方向改变而改变，操作简单，由于是借内装弹簧的力压在地面上的构造，因此解除刹车时冲击力小，安全性高。

A useful device to keep the cart stoped. Available on horizontal ground.

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	伸长后高度 Raised height	收缩高度 Lower height	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
 可调节 日式地刹器 Adjustable Floor lock  固定 日式地刹器 Fixed Floor lock	4"	99B01	145-150	124	10	17.4	
	5"	99B02	175-180	153	8	15	
	6"	99B03	205-210	170	8	16.2	
	8"	99B04	250-255	215	5	11.3	
	4"	99B14	145-150	124	10	17.4	
	5"	99B15	175-180	153	8	15	
	6"	99B16	205-210	170	8	16.2	
	8"	99B18	250-255	215	5	11.3	
 重型日式地刹器 Heavy duty floor lock	8"	99B22	250-280	210	5	16.1	


99 SERIES

手推车 Hand cart

 **扶手上加有套管**
防滑 冬天保温



 **版面加强**
在加强筋的基础上增加方管



 **便捷设计 便于携带**





 **超级静音轮**
推动轻便 安静



面板材质：改型 PP

Material: Modified PP


	板面特点 Board	全新改性材料，自然经久耐用。 New modified materials, natural durability.	防油 Anti oil	防水 Water proof
	轮子特点 Wheel	轮片可选配：聚氨酯 / TPR / 橡胶 Wheel Material: PU / TPR / Rubber	静音 Silent	

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	型号 Order number	车板尺寸 (mm) Platform size	载重 (kg) Capacity	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	轮片材料 Wheel Material	安装图 Fix-diagram
 手推车 Foldable hand cart	99D-10	720×480	180	2	21	人造胶 TPR	
	99D-11	720×480	200	2	21	聚氨酯 PU	
 手推车 Foldable hand cart	99D-16	900×600	300	1	17.2	橡胶 Rubber	
	99D-17	900×600	300	1	17.5	聚氨酯 PU	

面板材质：优质钢材

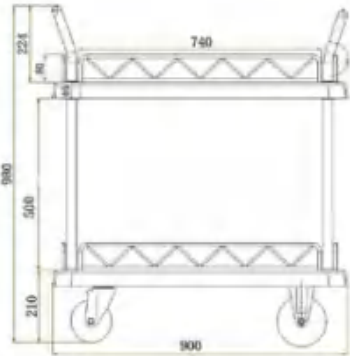
Material: High quality steel

	板面特点 Board	喷塑处理 Spraying plastics	防撞击 Anti-impact	承载重 Heavy load	防腐蚀 Anti-corrossion	防油 Anti oil	防水 Water proof
	轮子特点 Wheel	单滚珠轴承 Single ball bearings	塑料防缠盖 Plastic cover	静音 Silent			

产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	型号 Order number	车板尺寸 (mm) Platform size	载重 (kg) Capacity	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	轮片材料 Wheel Material	安装图 Fix-diagram
 手推车 Foldable hand cart	99D-14	750×480	280	1	15.5	橡胶 Rubber	

面板材质： 改型 PP Material： Modified PP

	板面特点 Board	全新改型材料，自然经久耐用 New modified materials,natral durability	防油 Anti oil	防水 Water proof	底板加强方管 Bottom reinforcement square pipe
	轮子特点 Wheel	轮片可选配：PU/ 橡胶 Wheel Material:PU/Rubber	静音 Silent		

 产品图片 / 结构类型 Product image / Fix-type	 型号 Order number	 车板尺寸 (mm) Platform size	 载重 (kg) Capacity	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 轮片材料 Wheel Material	 安装图 Fix-diagram
 双层板车 (带护栏) Double-Layer hand(Guardrail)	99D25	900*600	300	1	36.2	橡胶 Rubber	
	99D26	900*600	300	1	36.4	聚氨酯 PU	
 双层板车 Double-Layer hand	99D27	900*600	300	1	27.6	橡胶 Rubber	
	99D28	900*600	300	1	27.8	聚氨酯 PU	



请勿在下列情况下使用脚轮

请避免下列情况下使用脚轮，以免造成不必要的财产损失、人员伤害；牵引请勿超过 4km/h，以免影响脚轮使用寿命。



装载时请根据实际荷载

如果负载超过允许负载应用，可能会降低损坏其性能。



请勿在倾斜面上，将刹车踩下后放置不管。

长时间将脚轮处于斜面，一旦滑行，将导致损失及脚轮性能下降。




请勿在凹凸严重的地面上使用

在凹凸不平的路面会缩短脚轮寿命



请勿将处于刹车状态的脚轮强行移动

刹车系统将会严重破坏



请避免利用动力对车轮进行牵引等操作

脚轮会因此受损，可能会造成事故或伤害。



请勿同锤子敲打刹车手柄或粗暴践踏。

刹车手柄会损坏




请避免长时间在酸，碱，盐，油，水等特殊环境中使用。

金属容易腐蚀



安装丝杆脚轮时，请勿在刹车后直接用手拧紧固定脚轮。

刹车系统会受到严重破坏



请避免在高温，低温，潮湿等特殊环境中使用。

脚轮的性能会下降，寿命会降低。



安装丝杆脚轮时，请务必使用扳手将丝杆的六角部拧紧。

国内市场网络

丰富的市场网络为您提供便捷周到的服务

华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区

东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省

华东地区：上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省

华中地区：河南省、湖北省、湖南省

华南地区：广东省、海南省、广西壮族自治区

西南地区：重庆市、四川省、贵州省、云南省

西北地区：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区

