

质量投诉热线: 800-828-7707



江苏申牌万向轮有限公司
JIANGSU SHENPAI CASTER CO.,LTD.

生产基地: 江苏省江阴市璜土工业园区
Add: Huangtu Industrial Park Jiangyin, Jiangsu, China
全国质量投诉热线: 800 828 7707
电话 (TEL): (86) 510-86651178
(86) 510-86652178
传真 (FAX): (86) 510-86656653
邮编 (P.C.): 214445
Http: //www.shenpai.com
E-mail: shenpai@shenpai.com

本地区: 唯一指定品牌服务商

手册中有部分产品正在开发中, 请在配套选用时详细咨询当地授权服务商。
详细产品信息也可登陆公司网站查询。



申牌万向轮
SHENPAI Caster



申牌, 专注于脚轮20年...

SHENPAI, casters from China...



江苏申牌万向轮有限公司
SHENPAI Caster 精益求精 协同共赢



目录 Contents

企业简介	01
生产基地	03
生产设备	05
产品检测	07
认证证书	09
轮面材质与地面环境匹配表	11
如何选择脚轮	13
货号编号说明表	15
配套轴承、各种单轮、各种刹车脚轮	17
10 系列(微型)	19
15 系列(轻型)	21
20 系列(中型)	24
25 系列(中重型)	31
30 系列(低重心)	37
35 系列(重型)	42
40 系列(超重型)	53
45 系列(避震轮)	56
50 系列(购物车轮)	60
55 系列(医疗轮)	62
56 系列(静音推车轮)	64
60 系列(商务机械轮)	66
65 系列(充气轮)	68
66 系列(脚手架轮)	70
70 系列(叉车轮)	72
99 系列(附件)	74
附录	76



企业简介

第一、环境与交通：公司位于江阴市璜土镇澄常工业园内，地区环境优美，周边交通便利，紧邻江苏常州港和沪宁高速公路，处于中国脚轮使用量最大的长三角中心地带。我司快捷的产品流通优势更是突显出来。

第二、技术与生产成熟：公司自1993年创立以来，十多年来积累了丰富的专业知识，不断开发、研究、创新，已研制出十六系列数千个品种，出口产品中包括美式、日式、欧式等脚轮，还可根据客户的样品及图纸定制产品；在技术日益成熟的今天，公司仍不断的进行技术革新，生产制造工艺也不断的在完善，设备基础雄厚，积极扩大生产规模，提高生产效率，使产品更好的贴近市场与客户，为进军国际市场提供坚实的后盾。

第三、品质：公司已通过ISO9001:2000国际质量体系认证，公司有完善的检测检验设备，严谨的品管制度，为产品的使用提供信心。

第四、企业荣誉：企业获得江苏省著名商标荣誉，更是重合同守信用企业。

第五、营销理念超前，服务高效：在国内市场，品牌服务商云集，能为客户提供高效、便捷全方位的服务；在国际市场上，公司以稳定的产品品质，及时快捷的交货速度，成功配套丰田、通用、雅马哈等国际大公司，同时产品已成功出口东南亚、欧美等国。

第六、品牌的目标：做中国人自己的脚轮品牌，让中国人自己研发、制造的脚轮转遍全球！

致尊敬的使用者：请到当地我们“唯一指定品牌服务商”处进行本品牌产品的购买与咨询。我们将实行质量三包并进行全程跟踪服务，若通过不正当途径购买的产品，我们不负售后相关事宜！唯一指定的品牌服务商有我司正式的授权文件证书，请使用及购买者注意查看。

我们的品牌事业需要您的支持与参与，我们期待您的加盟！为实现品牌利益共享而携手同心！

Brief introduction

Jiangsu Shenpai Caster Co., Ltd is a professional manufacturer of casters, it has very strong advantages:

1. Convenient transportation: The company is located in Huangtu Industrial Park, which is close to Changzhou Port and Shanghai-Nanjing Expressway. It is in the center of the Yangtze Delta which has the largest consumption amount in China.

2. Mature technology and production: Since its inception in 1993, the company has accumulated a wealth of expertise during more than 15 years. By the development of research and innovation, we have developed thousands of casters in about 16 series. We can also manufacture new product according to the Client's samples or drawings. The company has continued carrying out technological innovations and improving the manufacturing process, actively expand the production scale and improve production efficiency, make better products closer to market and customers.

2. Quality assurance: The company has passed through ISO9001:2000 Quality Assurance System. We have well-tested detection equipment and strict quality control system for the use of products. Every caster sent to customers runs with assurance and confidence.

3. Honors: Our company has won the title of "Contract Abiding & Trustworthy Enterprise" and the registered trademark of our company, "SHENPAI", is "Famous Trademark of Jiangsu Province".

4. Advanced marketing idea, efficient service: In the domestic market, hundreds of sales agents can provide high efficient and convenient service for customers; In the international market, by the stable product quality and the fast pace of delivery, we supplied the product for TOYOTA, GE, YAMAHA and so on. Also, our product has been successfully exported to Europe, America and many other countries in Southeast Asia.

5. Brand objectives: We make Chinese own brand of casters by Chinese own R&D and manufacturing, sending the casters to every corner of the world!

To dear user: If you need our product, please go to local sales agent to purchase and consultation; if you purchased the product by improper way, we will not be responsible for it. The local sales agents we appointed in every city has the official certificate of authorization, please check it before purchasing. Our brand cause need your support and participation, we are looking forward to your join. To achieve the interests of brand hand in hand.



SHENPAI Caster

精益求精 • 协同共赢

Manufacture
Factory

生产基地

江苏申牌万向轮有限公司






SHENPAI Caster

精益求精 协同共赢

Manufacture
Facilities

生产设备

江苏申牌万向轮有限公司

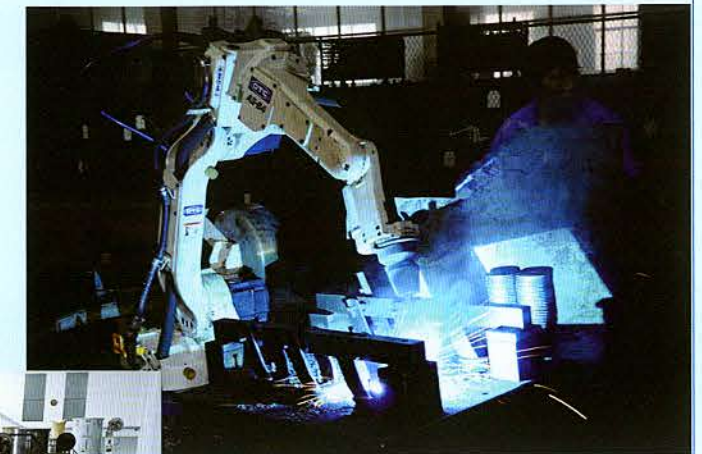




SHENPAI Caster

精益求精 协同共赢

江苏申牌万向轮有限公司

Detection
Center

产品检测

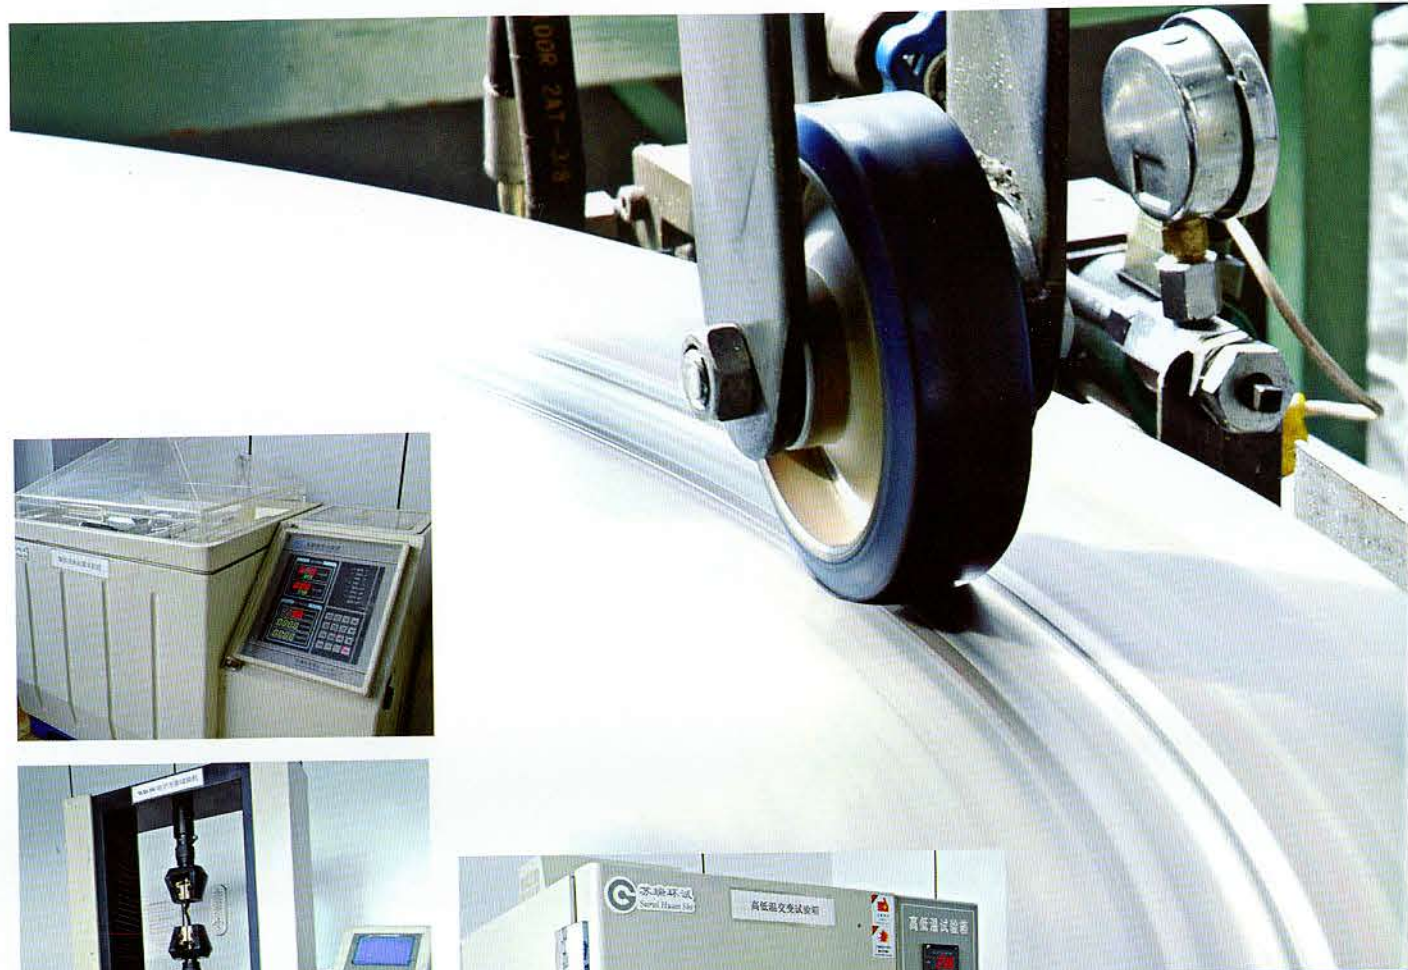

完善的检测设备及技术是申牌的
品质基础，
也是对市场、
客户及对申牌品牌的有力保证！



认证证书



Ground environment									
Anti-animal oil and fat 抗动物油脂	Anti-high corrosive drugs 抗高腐蚀性药品	Anti-minor corrosive drugs 抗轻微腐蚀性药品	Flexibility to walk 行走弹性	on the ground level of protection 对地面保护程度	Anti-metal scraps 抗金属碎片性能	Anti-metal waste 抗地面金属废品	Anti-noise 防噪声	Anti-oil and fat 抗油脂	Anti-water 防水性能
G	G	G	F	E	G	G	E	G	G
G	G	G	F	E	G	G	E	G	G
E	E	E	F	E	G	G	G	E	E
E	E	E	G	E	G	G	G	E	E
E	E	E	G	E	G	G	G	E	E
G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
G	G	E	G	E	E	E	E	G	E
G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
G	F	G	NR	NR	G	NR	F	G	F
G	F	G	NR	NR	G	NR	F	G	F
G	F	G	NR	NR	G	NR	F	G	F
G	F	G	NR	NR	G	NR	F	G	F
G	F	G	NR	G	G	NR	F	G	E
G	F	G	NR	G	G	NR	F	G	E
G	G	G	NR	G	F	NR	F	G	E
G	G	G	F	E	G	G	E	G	G
G	G	G	F	E	G	G	E	G	G
G	F	F	E	E	F	G	E	F	G
G	F	F	E	E	E	E	E	F	G

Grade: E-Extremely good G-Good F-General NR-No recommend

如何选择脚轮

使用脚轮是为了减轻劳动强度，提高工作效率。根据应用的方式、条件和要求(方便、省力、耐用)正确地选择适合您使用的脚轮。请考虑以下几点：

承载重量

(1) 承载重量计算 $T = \frac{E+Z}{M}$

T= 每只脚轮承载的重量


E= 运输工具的重量

Z= 移动物体的重量


M= 轮子有效承载数量

(应考虑位置、重量分布不均的因素)

(2) 轮子有效承载数量(M)如下图：

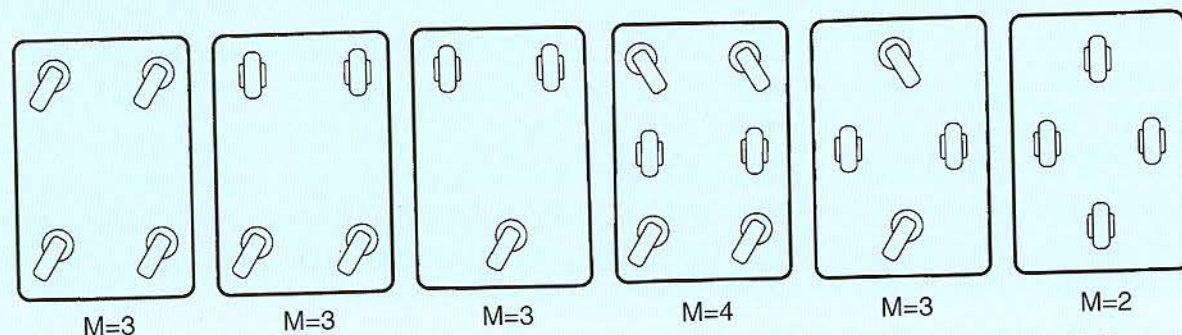

(3) 选择承重时要按最大支撑点处脚轮的承重量计算。脚轮具体受力支撑点如下图，P₂为最重支撑点。

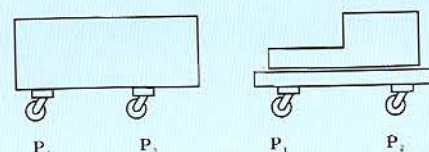

灵活性

- (1) 脚轮应灵活、轻松并耐用，其转动部位(脚架转动，轮子滚动)应选用摩擦系数小的材料或经特殊工艺处理后组装的配件(如滚珠轴承或淬火处理)
- (2) 脚架的偏心距越大转向越灵活，但承载能力相应降低。
- (3) 轮子的直径越大推动越省力，并能更好地保护地面。轮子大比小转动缓慢，不易发热变形，更耐用。在安装高度允许的条件下尽可能选择大直径的轮子。

移动速度

脚轮速度的要求：在常温环境下，在平坦的地面上，不高于步行速度4KM/H，并有一定停歇的工作状态。

使用环境

选择时应考虑地面材料、障碍物、残留物或特殊环境(如铁屑、高温、低温、酸性大、碱性大、油液和化学溶剂以及要求抗静电的场所)。在特殊环境中使用的应选择用特殊材料制成的脚轮。

Using casters can reduce the work force and increase the work efficiency. The right caster should be chosen by the manner of application, condition and request (for example facility, labour saving, durability). The factor must be considered as follows:

THE LOAD CAPACITY

(1) Load: $T = \frac{E+Z}{M}$

T= each caster load


E= the weight of the vehicle

Z= the weight of moving object


M= efficient load casters quantity

(the position and different heavy distribution must be considered)

(2) Efficient load caster quantity as follows

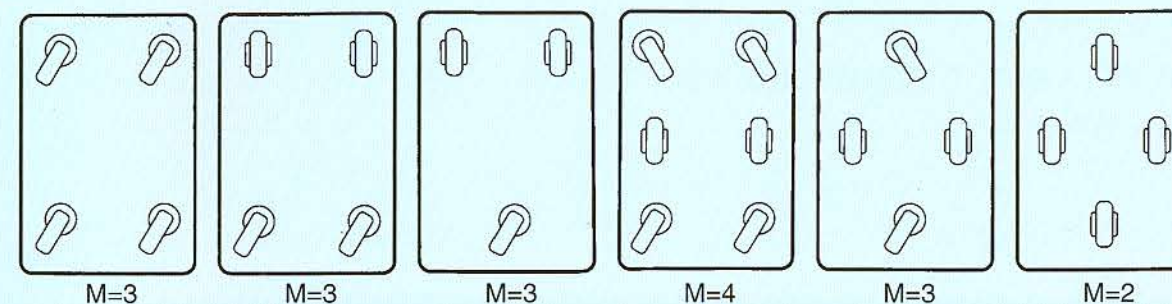

(3) The casters load at the position of maximum should be considered when choose load capacity. Concrete load position and maximum position (P₂) as follows

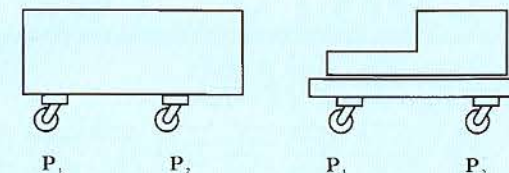

AGILITY

- (1) The part of turn (frame turn, wheel rolling) should choose the mini, friction material, or the Accessories Which be made by a special thechnology, such as pin ball bearing or quenched in order that the casters will be used easy and durable.
- (2) The more bigger the eccentricity is, the better the agility bocomes.

MOVING SPEED


The request of caster speed: at the normal temperature and on the smooth floor, the speed should be lower than 4km/h of walk and there is static interval during the work time.

APPLIED ENVIRONMENT

The floor material, barrier, leftover and the special environment, such as scrap iron, high or low temperature, great acidity and alkalescece, oil liquor, chemistry solvent and anti-static-electricity, should be considered when choose the caster, Caster used in special environment should be made of special materials.

货号编号说明表

脚 轮 Caster

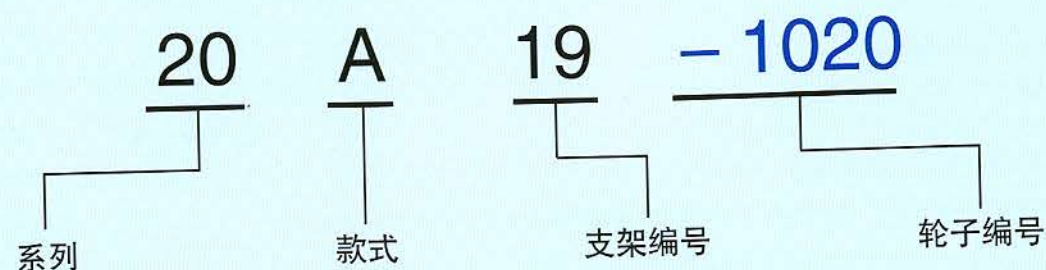

该编号表示为:


20 系列 A 款 4" 平底活动尼龙轮 (枣)

该出货标签为:

型号: 20A19-1020 CODE:	数量: 25 只 QTY: PCS
品名: 20 系列 A 款 ITEM: 4" 平底活动尼龙轮 (枣)	
毛重/GWT: 22.1 千克/KGS	
 申牌万向轮 SHENPAI Caster 著名商标	区域: AGENCY:
	

详细编号见各系列编号表


单 轮 Wheel

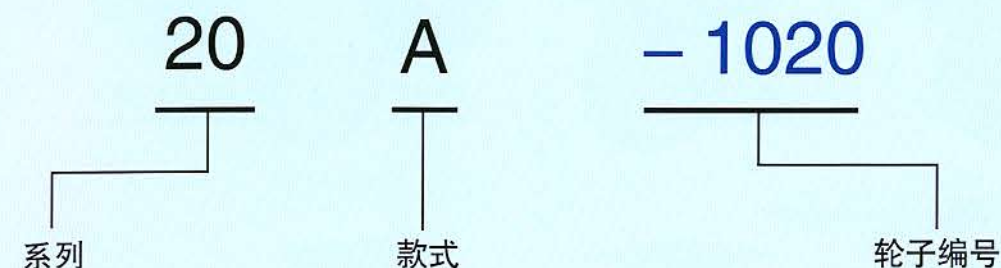

该编号表示为:

20 系列 A 款 4" 尼龙轮 (枣)

该出货标签为:

型号: 20A-1020 CODE:	数量: 45 只 QTY: PCS
品名: 20 系列 A 款 ITEM: 4" 尼龙轮 (枣)	
注: 该货物为单轮片, 所有配件同该系列脚轮。	
毛重/GWT: 14.8 千克/KGS	
 申牌万向轮 SHENPAI Caster 著名商标	区域: AGENCY:
	

详细编号见各系列编号表

配套轴承、各种单轮、各种刹车脚轮

配套轴承

Bearings



滚针轴承
Roller bearing



一体式滚珠轴承
Annular ball bearing



滚珠轴承
Ball bearing



封闭式滚珠轴承
Enclosed type ball bearing



锥形轴承
Tapered bearing

各种表面处理

Surface treatment



镀锌
Galvanized



喷塑
Plastic spray



彩镀
Color galvanized



电泳
Electrophoretic

各种单轮

Various wheels



强磨轮
PP



联体尼龙
Nylon



塑芯聚氨酯
Polyurethane



塑芯尼龙
Nylon



塑芯橡塑
PVC



塑芯人造胶
TPR



尼龙芯橡胶
Nylon-core rubber



铝芯聚氨酯
Al-core PU



铝芯尼龙
Al-core Nylon



铝芯橡胶
Al-core Rubber



钢芯聚氨酯
Steel-core PU



钢芯尼龙
Steel-core Nylon



钢芯橡胶
Steel-core rubber



铸铁
Cast iron



铁芯聚氨酯
Iron-core PU



铁芯尼龙
Iron-core Nylon



铁芯橡胶
Iron-core rubber



充气轮
Pneumatic tyre

各种刹车脚轮

Various brake casters



10A18-1005



15A07-1008



20A20-1032



20B05-1035



20C05-1045



20X03-1016



25A20-1079



25A22-1069



25X48-1085



30A05-1087



30B07-1095



35A17-1114



35A21-1106



35B05-0134



35C10-1144



35X06-1130



35X08-1131



45A17-0130



55A06-1171



66A01-1065

Europe

Russia

China

Australia

Canada


United States

SERIES 10

微型系列
Micro duty

冷冲压支架，轻量级结构，表面镀锌处理，耐油、防锈、抗腐蚀。

Cold rolled steel, bright zinc plating to resist rust and corrosion.

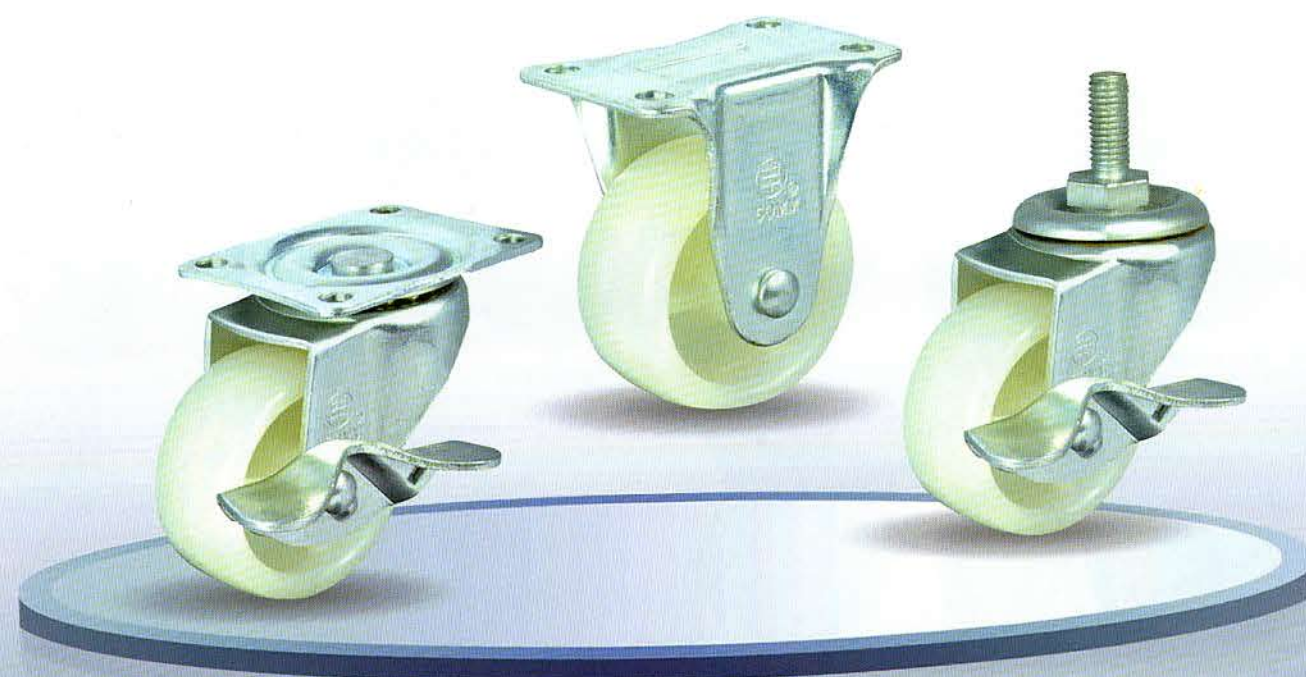

你的轻松 我的使命



申牌万向轮
SHENPAI Caster

SERIES 10 微型系列 Micro duty

冷冲压支架，轻量级结构，表面镀锌处理，耐油、防锈、抗腐蚀。
Cold rolled steel, bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质：聚丙烯
Wheel material: PP

地面保护：★★★★☆ 轮片采用聚丙烯注塑成型，轻便耐磨经济实用。
运动静音：★★★★☆ PP material, wear-resisting and practical.
耐磨程度：★★★★☆

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	1"	10A01-1001	10	13	35	12	P01
		1.2"	10A04-1002	16	13	42	14	P01
		1.5"	10A07-1003	20	17	50	17	P02
		2"	10A12-1004	30	22	65	23	P03
		2.5"	10A17-1005	40	27	82	29	P04
		3"	10A22-1006	50	27	92	29	P04
	平底刹车 Swivel with brake	1.5"	10A08-1003	20	17	50	17	P02
		2"	10A13-1004	30	22	65	23	P03
		2.5"	10A18-1005	40	27	82	29	P04
		3"	10A23-1006	50	27	92	29	P04
	平底固定 Rigid	1"	10A02-1001	10	13	35	—	P05
		1.2"	10A05-1002	16	13	42	—	P05
		1.5"	10A09-1003	20	17	50	—	P06
		2"	10A14-1004	30	22	65	—	P07
		2.5"	10A19-1005	40	27	82	—	P08
		3"	10A24-1006	50	27	92	—	P08
	丝杆活动 Threaded stem swivel	1.5"	10A10-1003	20	17	56	17	S01
		2"	10A15-1004	30	22	68	23	S02
		2.5"	10A20-1005	40	27	85	29	S03
		3"	10A25-1006	50	27	95	29	S03
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	1.5"	10A11-1003	20	17	56	17	S01
		2"	10A16-1004	30	22	68	23	S02
		2.5"	10A21-1005	40	27	85	29	S03
		3"	10A26-1006	50	27	95	29	S03

•Europe

•China


•Australia

SERIES 15

轻型系列
Light duty

经典支架结构，双珠盘设计，稳定、灵活。表面镀锌处理，耐油、防锈、抗腐蚀。

Dual raceway structure design. Bright zinc plating to resist rust and corrosion.

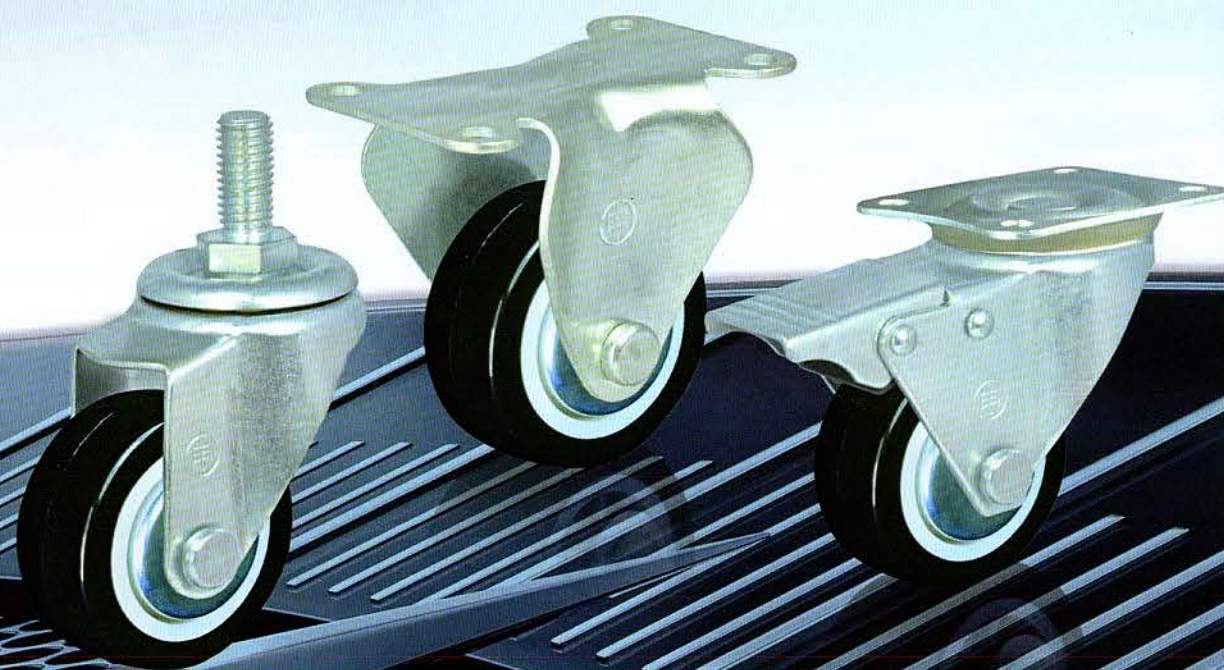

你的轻松 我的使命



申牌万向轮
SHENPAI Caster

SERIES 15 轻型系列 Light duty

经典支架结构，双珠盘设计，稳定、灵活。表面镀锌处理，耐油、防锈、抗腐蚀。
Dual raceway structure design. Bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质：聚氨酯

Wheel material: Polyurethane

地面保护：★★★★☆
运动静音：★★★★☆
耐磨程度：★★★★☆

轮面采用聚氨酯材料，耐磨、抗冲击。配用免维护一体式轴承，金属防缠盖。
Polyurethane material, wear-resisting. Use annular bearing, metal cover.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	2"	15A01-1010	35	25	72	26	P09
		2.5"	15A06-1011	40	25	85	28	P09
	平底刹车 Swivel with brake	2"	15A02-1010	35	25	72	26	P09
		2.5"	15A07-1011	40	25	85	28	P09
	平底固定 Rigid	2"	15A03-1010	35	25	72	—	P10
		2.5"	15A08-1011	40	25	85	—	P10
	丝杆活动 Threaded stem swivel	2"	15A04-1010	35	25	77	26	S03
		2.5"	15A09-1011	40	25	90	28	S03
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2"	15A05-1010	35	25	77	26	S03
		2.5"	15A10-1011	40	25	90	28	S03

SHENPAI Caster

SERIES 15 轻型系列 Light duty

经典支架结构，双珠盘设计，稳定、灵活。表面镀锌处理，耐油、防锈、抗腐蚀。
Dual raceway structure design. Bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质：尼龙
Wheel material: Nylon

地面保护：★★★★☆ 尼龙轮面，硬度较高，耐磨性能优异。配用免维护一体式轴承，金属防缠盖。
运动静音：★★★★☆
耐磨程度：★★★★★ Nylon material, high hardness, wear-resisting. Use annular bearing, metal cover.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	2"	15A01-1007	35	25	72	26	P09
		2.5"	15A06-1008	40	25	85	28	P09
	平底固定 Rigid	2"	15A03-1007	35	25	72	—	P10
		2.5"	15A08-1008	40	25	85	—	P10
	平底刹车 Swivel with brake	2"	15A02-1007	35	25	72	26	P09
		2.5"	15A07-1008	40	25	85	28	P09
	丝杆活动 Threaded stem swivel	2"	15A04-1007	35	25	77	26	S03
		2.5"	15A09-1008	40	25	90	28	S03
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2"	15A05-1007	35	25	77	26	S03
		2.5"	15A10-1008	40	25	90	28	S03

SERIES 20

中型系列
Medium duty

经典支架结构，双珠盘设计，稳定、灵活。表面镀锌处理，耐油、防锈、抗腐蚀。
Dual raceway structure design. Bright zinc plating to resist rust and corrosion.




SERIES 20A 中型系列 Medium duty

经典支架结构，双珠盘设计，稳定、灵活。表面镀锌处理，耐油、防锈、抗腐蚀。
Dual raceway structure design. Bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质：聚氨酯

Wheel material: Polyurethane

地面保护：★★★★☆ 轮面采用聚氨酯材料，耐磨、抗冲击。配用免维护一体式
运动静音：★★★★☆ 轴承，金属防缠盖。
耐磨程度：★★★★☆ Polyurethane material, wear-resisting. Use annular bearing, metal cover.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1014	105	30	108	36	P13
		3.5"	20A10-1015	115	32	120	38	P13
		4"	20A19-1016	135	32	135	40	P13
		5"	20A28-1017	145	32	160	40	P13
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1014	105	30	108	36	P13
		3.5"	20A11-1015	115	32	120	38	P13
		4"	20A20-1016	135	32	135	40	P13
		5"	20A29-1017	145	32	160	40	P13
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1014	105	30	108	—	P14
		3.5"	20C10-1015	115	32	120	—	P14
		4"	20C06-1016	135	32	135	—	P14
		5"	20C09-1017	145	32	160	—	P14
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20A04-1014	105	30	111	36	S03
		3.5"	20A13-1015	115	32	123	38	S03
		4"	20A22-1016	135	32	138	40	S03
		5"	20A31-1017	145	32	163	40	S03
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20A05-1014	105	30	111	36	S03
		3.5"	20A14-1015	115	32	123	38	S03
		4"	20A23-1016	135	32	138	40	S03
		5"	20A32-1017	145	32	163	40	S03

SERIES 20A 中型系列 Medium duty

经典支架结构，双珠盘设计，稳定、灵活。表面镀锌处理，耐油、防锈、抗腐蚀。
Dual raceway structure design. Bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质：尼龙

Wheel material: Nylon

地面保护：★★★★☆ 尼龙轮面，硬度较高，耐磨性能优异。配用免维护一体式轴
运动静音：★★★★☆ 承，金属防缠盖。
耐磨程度：★★★★☆ Nylon material, high hardness, wear-resisting. Use annular bearing, metal cover.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1018	105	30	108	36	P13
		3.5"	20A10-1019	115	32	120	38	P13
		4"	20A19-1020	135	32	135	40	P13
		5"	20A28-1021	145	32	160	40	P13
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1018	105	30	108	36	P13
		3.5"	20A11-1019	115	32	120	38	P13
		4"	20A20-1020	135	32	135	40	P13
		5"	20A29-1021	145	32	160	40	P13
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1018	105	30	108	—	P14
		3.5"	20C10-1019	115	32	120	—	P14
		4"	20C06-1020	135	32	135	—	P14
		5"	20C09-1021	145	32	160	—	P14
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20A04-1018	105	30	111	36	S03
		3.5"	20A13-1019	115	32	123	38	S03
		4"	20A22-1020	135	32	138	40	S03
		5"	20A31-1021	145	32	163	40	S03
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20A05-1018	105	30	111	36	S03
		3.5"	20A14-1019	115	32	123	38	S03
		4"	20A23-1020	135	32	138	40	S03
		5"	20A32-1021	145	32	163	40	S03

SERIES 20A 中型系列 Medium duty

经典支架结构，双珠盘设计，稳定、灵活。表面镀锌处理，耐油、防锈、抗腐蚀。
Dual raceway structure design. Bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质: 聚丙烯
Wheel material: PP

地面保护: ★★★★★ 聚丙烯注塑成型，双轴承设计，经济耐用，维护方便。
运动静音: ★★★★★ PP material, dual bearing design, good practical.
耐磨程度: ★★★★★

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1040	105	30	108	36	P13
		3.5"	20A10-1041	115	32	120	38	P13
		4"	20A19-1042	135	32	135	40	P13
		5"	20A28-1043	145	32	160	40	P13
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1040	105	30	108	36	P13
		3.5"	20A11-1041	115	32	120	38	P13
		4"	20A20-1042	135	32	135	40	P13
		5"	20A29-1043	145	32	160	40	P13
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1040	105	30	108	—	P14
		3.5"	20C10-1041	115	32	120	—	P14
		4"	20C06-1042	135	32	135	—	P14
		5"	20C09-1043	145	32	160	—	P14
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20A04-1040	105	30	111	36	S03
		3.5"	20A13-1041	115	32	123	38	S03
		4"	20A22-1042	135	32	138	40	S03
		5"	20A31-1043	145	32	163	40	S03
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20A05-1040	105	30	111	36	S03
		3.5"	20A14-1041	115	32	123	38	S03
		4"	20A23-1042	135	32	138	40	S03
		5"	20A32-1043	145	32	163	40	S03

SERIES 20A 中型系列 Medium duty

经典支架结构，双珠盘设计，稳定、灵活。表面镀锌处理，耐油、防锈、抗腐蚀。
Dual raceway structure design. Bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质: 人造胶
Wheel material: TPR

地面保护: ★★★★★ 弹性人造胶轮面，运动静音，地面保护性较好。配用免
运动静音: ★★★★★ 维护一体式轴承，金属防缠盖。
耐磨程度: ★★★★★ Elastic TPR material, walk silently. Use annular bearing, metal cover.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1030	80	30	108	36	P13
		3.5"	20A10-1031	85	32	120	38	P13
		4"	20A19-1032	90	32	135	40	P13
		5"	20A28-1033	95	32	160	40	P13
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1030	80	30	108	36	P13
		3.5"	20A11-1031	85	32	120	38	P13
		4"	20A20-1032	90	32	135	40	P13
		5"	20A29-1033	95	32	160	40	P13
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1030	80	30	108	—	P14
		3.5"	20C10-1031	85	32	120	—	P14
		4"	20C06-1032	90	32	135	—	P14
		5"	20C09-1033	95	32	160	—	P14
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20A04-1030	80	30	111	36	S03
		3.5"	20A13-1031	85	32	123	38	S03
		4"	20A22-1032	90	32	138	40	S03
		5"	20A31-1033	95	32	163	40	S03
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20A05-1030	80	30	111	36	S03
		3.5"	20A14-1031	85	32	123	38	S03
		4"	20A23-1032	90	32	138	40	S03
		5"	20A32-1033	95	32	163	40	S03

SERIES 20B 中型系列 Medium duty

冷冲压工艺成型支架，表面镀锌处理，耐油、防锈、抗腐蚀。强化的双珠盘设计，金属式防尘圈，耐高温，免维护。
Cold rolled steel, bright zinc plating to resist rust and corrosion. Metal cover, high temperature resistance.

轮片材质: 铸铁
Wheel material: cast iron

地面保护: ★★☆☆☆ 采用专用铸铁轮片，轴套式设计，耐高低温(-50~300℃)。
运动静音: ★★☆☆☆ Cast iron wheel, widely used in industry where temperature is special requirement.
耐磨程度: ★★☆☆☆

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	20B01-1037	105	30	108	35	P13
		4"	20B04-1038	150	32	135	35	P13
		5"	20B07-1039	160	32	160	35	P13
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20B02-1037	105	30	108	35	P13
		4"	20B05-1038	150	32	135	35	P13
		5"	20B08-1039	160	32	160	35	P13
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1037	105	30	108	—	P14
		4"	20C06-1038	150	32	135	—	P14
		5"	20C09-1039	160	32	160	—	P14

轮片材质: 酚醛
Wheel material: Phenolic

地面保护: ★★☆☆☆ 酚醛轮片，耐高温 120℃，防锈耐磨，广泛适用于高温场合。
运动静音: ★★☆☆☆ Phenolic wheel, widely used in industry where temperature is special requirement.
耐磨程度: ★★☆☆☆

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	20B01-1034	95	35	108	35	P13
		4"	20B04-1035	135	35	135	35	P13
		5"	20B07-1036	145	35	160	35	P13
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20B02-1034	95	35	108	35	P13
		4"	20B05-1035	135	35	135	35	P13
		5"	20B08-1036	145	35	160	35	P13
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1034	95	35	108	—	P14
		4"	20C06-1035	135	35	135	—	P14
		5"	20C09-1036	145	35	160	—	P14

SERIES 20C 中型静音 Medium duty

静音式轴承支架设计，表面镀锌处理，耐油、防锈、抗腐蚀。
Bearing bracket design, bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质: 塑芯橡胶
Wheel material: rubber

地面保护: ★★★★★ 尼龙轮芯，轮面采用优质橡胶硫化成型，静音耐磨，减震
运动静音: ★★★★★ 性好，配用封闭式防缠盖。
耐磨程度: ★★★★★ Nylon core rubber wheel, elastic rubber, wear-resisting, use closed cover.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	20C01-1044	80	30	110	36	P13
		4"	20C04-1045	100	31	137	40	P13
		5"	20C07-1046	120	32	162	40	P13
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20C02-1044	80	30	110	36	P13
		4"	20C05-1045	100	31	137	40	P13
		5"	20C08-1046	120	32	162	40	P13
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1044	80	30	110	—	P14
		4"	20C06-1045	100	31	137	—	P14
		5"	20C09-1046	120	32	162	—	P14

轮片材质: 人造胶
Wheel material: TPR

地面保护: ★★★★★ 轮芯采用 PP 材料，轮面采用人造胶材料分两次注塑成型，静音性、减震性
运动静音: ★★★★★ 高，有效保护地面，单轴设计，转动灵活，封闭型防尘盖设计、防缠绕。
耐磨程度: ★★☆☆☆ Elastic TPR material, silent and wear-resisting, use closed cover.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	20C01-1047	70	28	110	36	P13
		4"	20C04-1048	80	30	137	40	P13
		5"	20C07-1049	90	30	162	40	P13
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20C02-1047	70	28	110	36	P13
		4"	20C05-1048	80	30	137	40	P13
		5"	20C08-1049	90	30	162	40	P13
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1047	70	28	110	—	P14
		4"	20C06-1048	80	30	137	—	P14
		5"	20C09-1049	90	30	162	—	P14

Europe

China

United States

Australia

SERIES 25

中重型
Medium-heavy duty

中空式支架设计, 强化双滚珠轨道, 承受横向摆动力与扭转能力出色, 支架镀锌处理, 耐油、防锈、抗腐蚀。

Hollow rivet bracket design, dual raceway, bright zinc plating to resist rust and corrosion.



你的轻松 我的使命



申牌万向轮
SHENPAI Caster

SERIES 25A 中重型 Medium-heavy duty

轮片材质: 钢芯橡胶
Wheel material: Steel-core rubber

中空式支架设计, 强化双滚珠轨道, 承受横向摆动力与扭转能力出色, 支架镀锌处理, 耐油、防锈、抗腐蚀。
Hollow rivet bracket design, dual raceway, bright zinc plating to resist rust and corrosion.

地面保护: ★★★★★ 轮芯采用冷轧板, 轮面采用天然橡胶材料硫化成型, 静音性、弹运动静音: ★★★★★ 性高, 有效保护地面, 封闭式双轴承设计, 转动灵活, 防缠绕。
耐磨程度: ★★★★★ Steel core elastic rubber wheel, used dual bearing, silent and good elasticity.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	No. 型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	25A01-1062	80	32	100	30	P15
		4"	25A10-1063	130	38	144	35	P16
		5"	25A19-1064	200	40	172	38	P17
		6"	25A28-1065	250	43	197	40	P18
		8"	25A37-1066	320	45	250	58	P19
	平底固定 Rigid	3"	25A03-1062	80	32	100	-	P20
		4"	25A12-1063	130	38	144	-	P21
		5"	25A21-1064	200	40	172	-	P22
		6"	25A30-1065	250	43	197	-	P22
		8"	25A39-1066	320	45	250	-	P23
	平底刹车 Swivel with brake	3"	25A02-1062	80	32	100	30	P15
		4"	25A11-1063	130	38	144	35	P16
		5"	25A20-1064	200	40	172	38	P17
		6"	25A29-1065	250	43	197	40	P18
		8"	25A38-1066	320	45	250	58	P19
	平底固定刹车 Rigid with brake	3"	25A04-1062	80	32	100	-	P20
		4"	25A13-1063	130	38	144	-	P21
		5"	25A22-1064	200	40	172	-	P22
		6"	25A31-1065	250	43	197	-	P22
		8"	25A40-1066	320	45	250	-	P23
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1063	130	38	144	35	S15
		5"	25A23-1064	200	40	172	38	S15
		6"	25A32-1065	250	43	197	40	S15
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1063	130	38	144	35	S15
		5"	25A24-1064	200	40	172	38	S15
		6"	25A33-1065	250	43	197	40	S15

SERIES 25A 中重型 Medium-heavy duty

中空式支架设计, 强化双滚珠轨道, 承受横向摆动力与扭转能力出色, 支架镀锌处理, 耐油、防锈、抗腐蚀。
Hollow rivet bracket design, dual raceway, bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质: 钢芯聚氨酯
Wheel material: Steel-core PU

地面保护: ★★★★★ 轮芯采用冷轧板冲压成型骨架, 配有封闭式双轴承, 轮面为浇注聚氨酯, 承重更大, 耐磨性好。
运动静音: ★★★★★ Steel core PU wheel, use dual bearing, good load capacity and wear-resisting.
耐磨程度: ★★★★★

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	25A01-1052	120	32	100	30	P15
		4"	25A10-1053	230	32	144	35	P16
		5"	25A19-1054	280	35	172	38	P17
		6"	25A28-1055	380	38	197	40	P18
		8"	25A37-1056	450	42	250	58	P19
	平底固定 Rigid	3"	25A03-1052	120	32	100	-	P20
		4"	25A12-1053	230	32	144	-	P21
		5"	25A21-1054	280	35	172	-	P22
		6"	25A30-1055	380	38	197	-	P22
		8"	25A39-1056	450	42	250	-	P23
	平底刹车 Swivel with brake	3"	25A02-1052	120	32	100	30	P15
		4"	25A11-1053	230	32	144	35	P16
		5"	25A20-1054	280	35	172	38	P17
		6"	25A29-1055	380	38	197	40	P18
		8"	25A38-1056	450	42	250	58	P19
	平底固定刹车 Rigid with brake	3"	25A04-1052	120	32	100	-	P20
		4"	25A13-1053	230	32	144	-	P21
		5"	25A22-1054	280	35	172	-	P22
		6"	25A31-1055	380	38	197	-	P22
		8"	25A40-1056	450	42	250	-	P23
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1053	230	32	144	35	S15
		5"	25A23-1054	280	35	172	38	S15
		6"	25A32-1055	380	38	197	40	S15
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1053	230	32	144	35	S15
		5"	25A24-1054	280	35	172	38	S15
		6"	25A33-1055	380	38	197	40	S15

SERIES 25A 中重型 Medium-heavy duty

中空式支架设计, 强化双滚珠轨道, 承受横向摆动力与扭转能力出色, 支架镀锌处理, 耐油、防锈、抗腐蚀。
Hollow rivet bracket design, dual raceway, bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质: 钢芯尼龙
Wheel material: Steel-core Nylon

地面保护: ★★★★★ 轮芯采用冷轧板冲压成型骨架, 配有封闭式双轴承, 轮面为浇注尼龙, 硬度高, 承载重, 极其耐磨, 推动阻力小, 用途广泛。
运动静音: ★★★★★ Steel core nylon wheel, use dual bearing, good load capacity and wear-resisting.
耐磨程度: ★★★★★

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	25A01-1057	150	32	100	30	P15
		4"	25A10-1058	280	32	144	35	P16
		5"	25A19-1059	350	35	172	38	P17
		6"	25A28-1060	450	38	197	40	P18
		8"	25A37-1061	550	42	250	58	P19
	平底固定 Rigid	3"	25A03-1057	150	32	100	-	P20
		4"	25A12-1058	280	32	144	-	P21
		5"	25A21-1059	350	35	172	-	P22
		6"	25A30-1060	450	38	197	-	P22
		8"	25A39-1061	550	42	250	-	P23
	平底刹车 Swivel with brake	3"	25A02-1057	150	32	100	30	P15
		4"	25A11-1058	280	32	144	35	P16
		5"	25A20-1059	350	35	172	38	P17
		6"	25A29-1060	450	38	197	40	P18
		8"	25A38-1061	550	42	250	58	P19
	平底固定刹车 Rigid with brake	3"	25A04-1057	150	32	100	-	P20
		4"	25A13-1058	280	32	144	-	P21
		5"	25A22-1059	350	35	172	-	P22
		6"	25A31-1060	450	38	197	-	P22
		8"	25A40-1061	550	42	250	-	P23
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1058	280	32	144	35	S15
		5"	25A23-1059	350	35	172	38	S15
		6"	25A32-1060	450	38	197	40	S15
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1058	280	32	144	35	S15
		5"	25A24-1059	350	35	172	38	S15
		6"	25A33-1060	450	38	197	40	S15

SERIES 25A 中重型 Medium-heavy duty

中空式支架设计, 强化双滚珠轨道, 承受横向摆动力与扭转能力出色, 支架镀锌处理, 耐油、防锈、抗腐蚀。
Hollow rivet bracket design, dual raceway, bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质: 塑芯聚氨酯
Wheel material: Polyurethane

地面保护: ★★★★★☆ 轮面采用注塑聚氨酯, 经济耐磨, 配用封闭式双轴承, 转动灵活。
运动静音: ★★★★★☆
耐磨程度: ★★★★★☆ Polyurethane wheel, use dual bearing, economic and wear-resisting.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	4"	25A10-1078	100	32	144	35	P16
		5"	25A19-1079	150	35	170	38	P17
		6"	25A28-1080	230	38	197	40	P18
	平底固定 Rigid	4"	25A12-1078	100	32	144	—	P21
		5"	25A21-1079	150	35	170	—	P22
		6"	25A30-1080	230	38	197	—	P22
	平底刹车 Swivel with brake	4"	25A11-1078	100	32	144	35	P16
		5"	25A20-1079	150	35	170	38	P17
		6"	25A29-1080	230	38	197	40	P18
	平底固定刹车 Rigid with brake	4"	25A13-1078	100	32	144	—	P21
		5"	25A22-1079	150	35	170	—	P22
		6"	25A31-1080	230	38	197	—	P22
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1078	100	32	144	35	S15
		5"	25A23-1079	150	35	170	38	S15
		6"	25A32-1080	230	38	197	40	S15
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1078	100	32	144	35	S15
		5"	25A24-1079	150	35	170	38	S15
		6"	25A33-1080	230	38	197	40	S15

SERIES 25B 中重型 Medium-heavy duty

重型冷冲压支架, 强化双滚珠轨道, 支架镀锌处理, 耐油、防锈、抗腐蚀。
Heavy cold rolled steel, dual raceway, bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质: 钢芯橡胶
Wheel material: Steel-core rubber

地面保护: ★★★★★ 经济型钢芯结构橡胶轮, 配用封闭式双轴承, 静音耐磨, 弹性出众。
运动静音: ★★★★★
耐磨程度: ★★★★★ Economical steel core elastic rubber wheel, use dual bearing, good silent and wear-resisting.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	4"	25B04-1073	120	38	144	35	P16
		5"	25B07-1074	180	38	172	37	P16
		6"	25B10-1075	250	40	197	39	P18
		8"	25B13-1076	320	45	250	45	P18
	平底固定 Rigid	4"	25B06-1073	120	38	144	—	P21
		5"	25B09-1074	180	38	172	—	P21
		6"	25B12-1075	250	40	197	—	P22
		8"	25B15-1076	320	45	250	—	P22
	平底刹车 Swivel with brake	4"	25B05-1073	120	38	144	35	P16
		5"	25B08-1074	180	38	172	37	P16
		6"	25B11-1075	250	40	197	39	P18
		8"	25B14-1076	320	45	250	45	P18

Europe

China

Canada

United States


Australia

SERIES 30

低重心型
Low-barycenter duty

冲压支架，低重心设计，脚轮高度更低，稳定性更出众。表面采用电泳处理，美观耐污，防锈抗腐蚀。

Low centre design, caster height is low, good stability. Bracket is black paint electroplated, resist rust and corrosion.

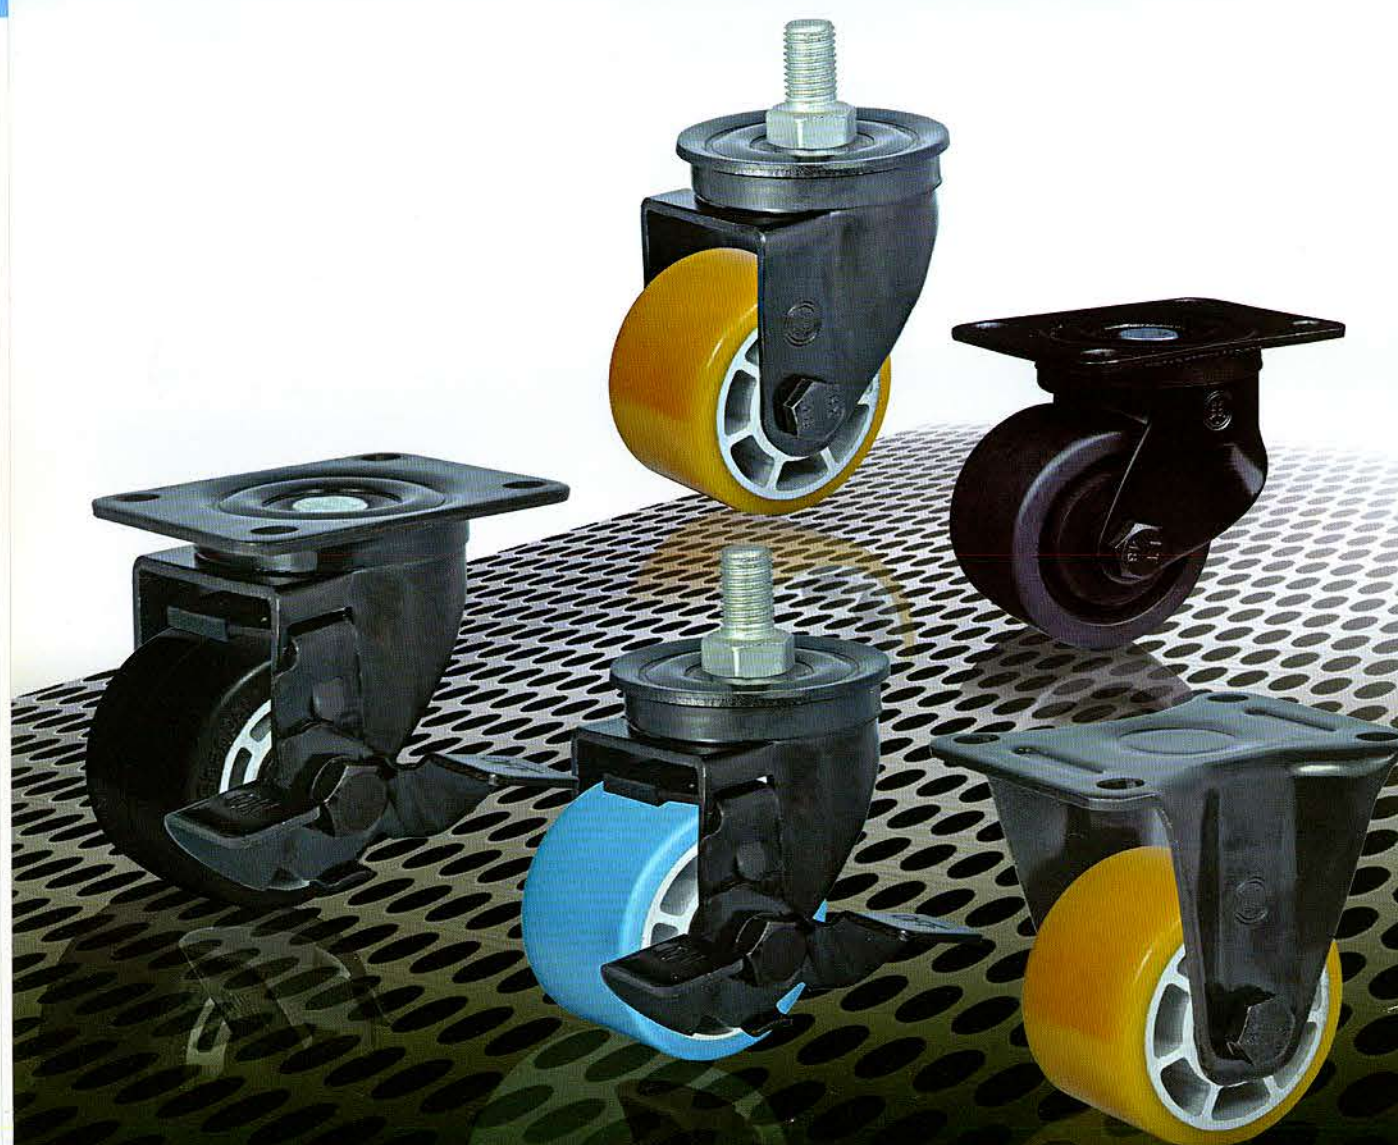

你的轻松 我的使命



申牌万向轮
SHENPAI Caster

SERIES 30A 低重心型 Low-barycenter duty

冲压支架，低重心设计，脚轮高度更低，稳定性更出众。表面采用电泳处理，美观耐污，防锈抗腐蚀。
Low centre design, caster height is low, good stability. Bracket is black paint electroplated, resist rust and corrosion.

轮片材质：联体尼龙
Wheel material: Nylon

地面保护：★★★★☆ 轮片材质为一体尼龙，采用特殊工艺制成，配用滚针式轴承，承重性耐磨性俱佳。
运动静音：★★★★☆
耐磨程度：★★★★★ Nylon wheel, use roller bearing, good load capacity and wear-resisting.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	2.5"	30A01-1087	150	46	90	23	P24
		3"	30A06-1088	200	46	100	24	P24
	平底固定 Rigid	2.5"	30A03-1087	150	46	90	—	P24
		3"	30A08-1088	200	46	100	—	P24
	平底刹车 Swivel with brake	2.5"	30A02-1087	150	46	90	23	P24
		3"	30A07-1088	200	46	100	24	P24
	丝杆活动 Threaded stem swivel	2.5"	30A04-1087	150	46	97	23	S14
		3"	30A09-1088	200	46	108	24	S14
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2.5"	30A05-1087	150	46	97	23	S14
		3"	30A10-1088	200	46	108	24	S14

SERIES 30B 铝芯低重心型 Al-core low-barycenter duty

冲压支架，低重心设计，脚轮高度更低，稳定性更出众。表面采用电泳处理，美观耐污，防锈抗腐蚀。
Low centre design, caster height is low, good stability. Bracket is black paint electroplated, resist rust and corrosion.

轮片材质：铝芯尼龙

Wheel material: Aluminium core Nylon

地面保护：★★★★☆ 轮芯为网状铝芯结构，一体式轴承设计，轮面材料为浇注尼龙，硬度高，承载重，极其耐磨。
运动静音：★★★★☆ Aluminium core nylon wheel, use annular bearing, good load capacity and wear-resisting.
耐磨程度：★★★★☆

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	2.5"	30B01-1089	300	46	98	30	P24
		3"	30B06-1090	350	46	108	30	P24
		3.5"	30B11-1091	400	48	136	37.5	P25
		4"	30B16-1092	450	48	148	40	P25
	平底固定 Rigid	2.5"	30B03-1089	300	46	98	—	P24
		3"	30B08-1090	350	46	108	—	P24
		3.5"	30B13-1091	400	48	136	—	P25
		4"	30B18-1092	450	48	148	—	P25
	平底刹车 Swivel with brake	2.5"	30B02-1089	300	46	98	30	P24
		3"	30B07-1090	350	46	108	30	P24
		3.5"	30B12-1091	400	48	136	37.5	P25
		4"	30B17-1092	450	48	148	40	P25
	丝杆活动 Threaded stem swivel	2.5"	30B04-1089	300	46	106	30	S15
		3"	30B09-1090	350	46	116	30	S15
		3.5"	30B14-1091	400	48	136	37.5	S15
		4"	30B19-1092	450	48	148	40	S15
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2.5"	30B05-1089	300	46	106	30	S15
		3"	30B10-1090	350	46	116	30	S15
		3.5"	30B15-1091	400	48	136	37.5	S15
		4"	30B20-1092	450	48	148	40	S15

SERIES 30B 铝芯低重心型 Al-core low-barycenter duty

冲压支架，低重心设计，脚轮高度更低，稳定性更出众。表面采用电泳处理，美观耐污，防锈抗腐蚀。
Low centre design, caster height is low, good stability. Bracket is black paint electroplated, resist rust and corrosion.

轮片材质：铝芯聚氨酯

Wheel material: Aluminium core PU

地面保护：★★★★★ 轮芯为网状铝芯结构，一体式轴承设计，轮面材料为浇注聚氨酯，承重更大，耐磨性好。
运动静音：★★★★☆ Aluminium core PU wheel, use annular bearing, good load capacity and wear-resisting.
耐磨程度：★★★★★

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	2.5"	30B01-1094	150	46	98	30	P24
		3"	30B06-1095	200	46	108	30	P24
		3.5"	30B11-1096	230	48	136	37.5	P25
		4"	30B16-1097	250	48	148	40	P25
	平底固定 Rigid	2.5"	30B03-1094	150	46	98	—	P24
		3"	30B08-1095	200	46	108	—	P24
		3.5"	30B13-1096	230	48	136	—	P25
		4"	30B18-1097	250	48	148	—	P25
	平底刹车 Swivel with brake	2.5"	30B02-1094	150	46	98	30	P24
		3"	30B07-1095	200	46	108	30	P24
		3.5"	30B12-1096	230	48	136	37.5	P25
		4"	30B17-1097	250	48	148	40	P25
	丝杆活动 Threaded stem swivel	2.5"	30B04-1094	150	46	106	30	S15
		3"	30B09-1095	200	46	116	30	S15
		3.5"	30B14-1096	230	48	136	37.5	S15
		4"	30B19-1097	250	48	148	40	S15
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2.5"	30B05-1094	150	46	106	30	S15
		3"	30B10-1095	200	46	116	30	S15
		3.5"	30B15-1096	230	48	136	37.5	S15
		4"	30B20-1097	250	48	148	40	S15

SHENPAI Caster

SERIES 30B

铝芯低重心型
Al-core
low-barycenter duty

冲压支架，低重心设计，脚轮高度更低，稳定性更出众。表面采用电泳处理，美观耐污，防锈抗腐蚀。
Low centre design, caster height is low, good stability. Bracket is black paint electroplated, resist rust and corrosion.

轮片材质：铝芯橡胶

Wheel material: Aluminium core Rubber

地面保护：★★★★★ 轮芯为网状铝芯结构，一体式轴承设计，轮面为天然橡胶，静音耐磨，弹性出众。
运动静音：★★★★★ Aluminium core rubber wheel, use annular bearing, good silent and elasticity.
耐磨程度：★★★★★

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	2.5"	30B01-1099	100	46	98	30	P24
		3"	30B06-1100	150	46	108	30	P24
		3.5"	30B11-1101	180	48	136	37.5	P25
		4"	30B16-1102	200	48	148	40	P25
	平底固定 Rigid	2.5"	30B03-1099	100	46	98	—	P24
		3"	30B08-1100	150	46	108	—	P24
		3.5"	30B13-1101	180	48	136	—	P25
		4"	30B18-1102	200	48	148	—	P25
	平底刹车 Swivel with brake	2.5"	30B02-1099	100	46	98	30	P24
		3"	30B07-1100	150	46	108	30	P24
		3.5"	30B12-1101	180	48	136	37.5	P25
		4"	30B17-1102	200	48	148	40	P25
	丝杆活动 Threaded stem swivel	2.5"	30B04-1099	100	46	106	30	S15
		3"	30B09-1100	150	46	116	30	S15
		3.5"	30B14-1101	180	48	136	37.5	S15
		4"	30B19-1102	200	48	148	40	S15
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2.5"	30B05-1099	100	46	106	30	S15
		3"	30B10-1100	150	46	116	30	S15
		3.5"	30B15-1101	180	48	136	37.5	S15
		4"	30B20-1102	200	48	148	40	S15

Europe

Russia

Canada

United States

China


Australia

SERIES 35

重型系列
Heavy duty

重型冷冲压支架，采用多道冲压工艺成型，双球盘设计，钢珠轨道淬火工艺处理极大提高了其强度、硬度和耐磨性。

Heavy cold rolled steel, raceway is quenching finished to increase the strength and hardness.

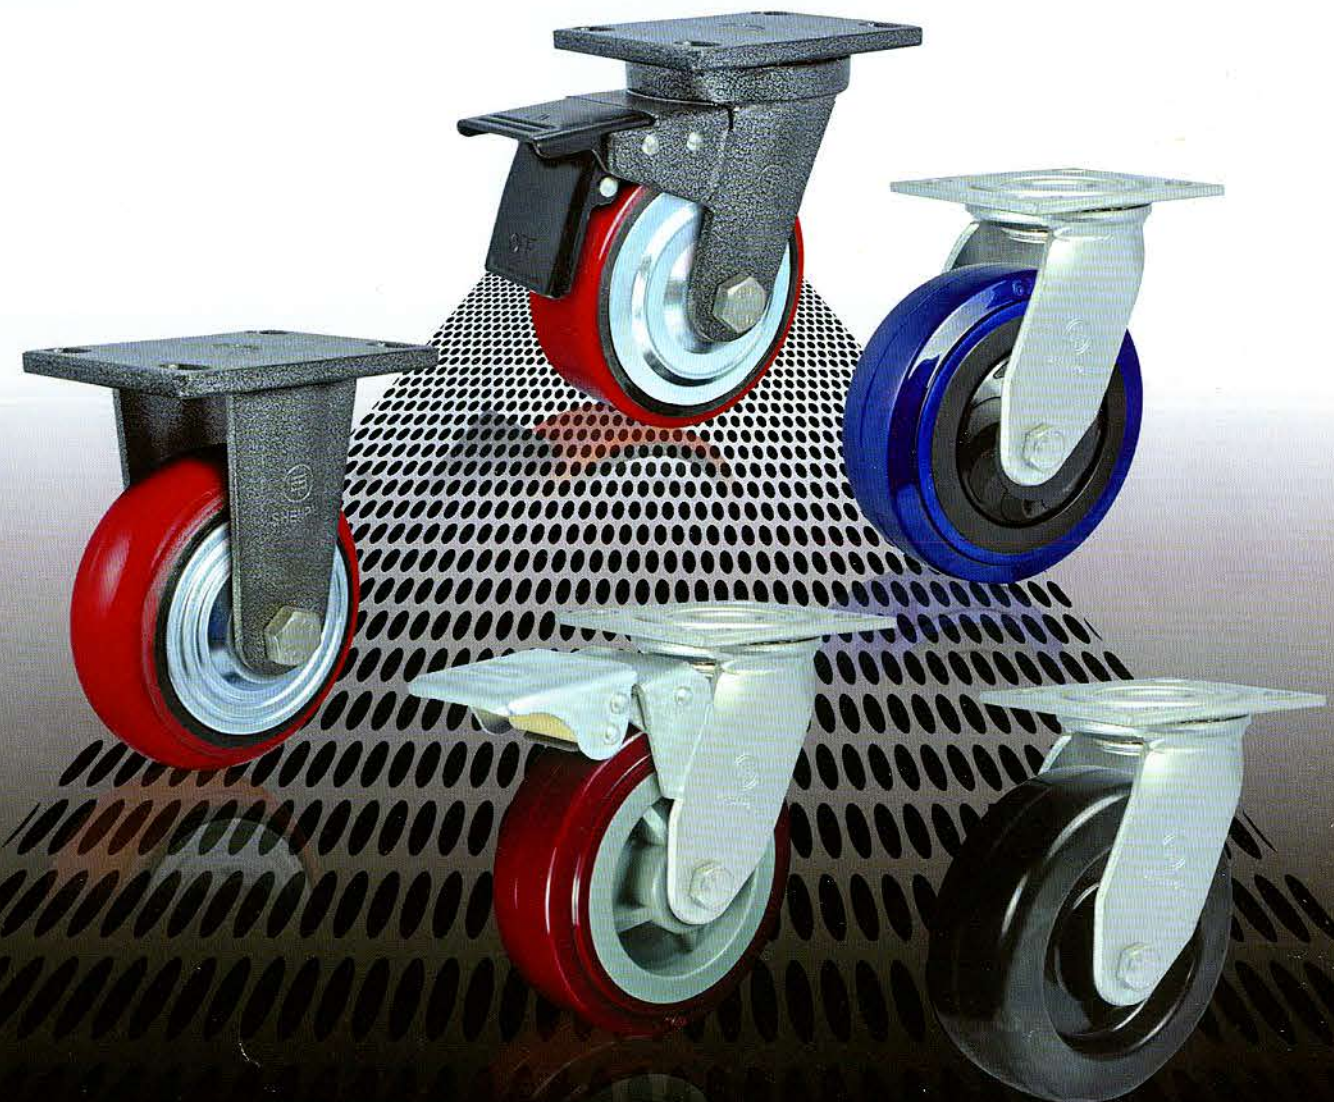

SERIES 35A 重型系列 Heavy duty

轮片材质: 塑芯聚氨酯
Wheel material: Polyurethane

重型冷冲压支架, 采用多道冲压工艺成型, 双珠盘设计, 钢珠轨道淬火工艺处理极大提高了其强度、硬度和耐磨性。
Heavy cold rolled steel, raceway is quenching finished to increase the strength and hardness.

地面保护: ★★★★★☆ 轮面采用聚氨酯注塑成型, 经济实用。配用免维护运动静音: ★★★★★☆ 一体式轴承。
耐磨程度: ★★★★★☆ Polyurethane wheel, economical and practical. Use the annular bearing.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	No. 型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	4"	35A01-1104	180	45	140	34	P26
		5"	35A08-1105	220	50	165	37	P26
		6"	35A15-1106	280	50	190	43	P26
		8"	35A22-1107	300	50	238	49	P26
	平底刹车 I Swivel with brake I	5"	35A09-1105	220	50	165	37	P26
		6"	35A16-1106	280	50	190	43	P26
		8"	35A23-1107	300	50	238	49	P26
	平底刹车 II Swivel with brake II	4"	35A03-1104	180	45	140	34	P26
		5"	35A10-1105	220	50	165	37	P26
		6"	35A17-1106	280	50	190	43	P26
		8"	35A24-1107	300	50	238	49	P26
	平底固定 Rigid	4"	35A04-1104	180	45	140	—	P26
		5"	35A11-1105	220	50	165	—	P26
		6"	35A18-1106	280	50	190	—	P26
		8"	35A25-1107	300	50	238	—	P26
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	35A05-1104	180	45	148	34	S09
		5"	35A12-1105	220	50	173	37	S09
		6"	35A19-1106	280	50	198	43	S09
		8"	35A26-1107	300	50	248	49	S09
	丝杆刹车 I Threaded stem swivel with brake I	5"	35A13-1105	220	50	173	37	S09
		6"	35A20-1106	280	50	198	43	S09
		8"	35A27-1107	300	50	248	49	S09

SERIES 35

SERIES 35A 重型系列 Heavy duty

轮片材质: 超级聚氨酯
Wheel material: Super Polyurethane

重型冷冲压支架, 采用多道冲压工艺成型, 双珠盘设计, 钢珠轨道淬火工艺处理极大提高了其强度、硬度和耐磨性。
Heavy cold rolled steel, raceway is quenching finished to increase the strength and hardness.

地面保护: ★★★★★☆ 轮面采用优质聚氨酯注塑成型, 耐磨性、抗冲击性更出众。配用免维护一体式轴承及黑色防碰盖。
Super polyurethane wheel, good wear-resisting and anti-attack effect. Use annular bearing and black cover.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	No. 型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	4"	35A01-1108	220	45	140	34	P26
		5"	35A08-1109	260	50	165	37	P26
		6"	35A15-1110	320	50	190	43	P26
		8"	35A22-1111	350	50	238	49	P26
	平底刹车 I Swivel with brake I	5"	35A09-1109	260	50	165	37	P26
		6"	35A16-1110	320	50	190	43	P26
		8"	35A23-1111	350	50	238	49	P26
	平底刹车 II Swivel with brake II	4"	35A03-1108	220	45	140	34	P26
		5"	35A10-1109	260	50	165	37	P26
		6"	35A17-1110	320	50	190	43	P26
		8"	35A24-1111	350	50	238	49	P26
	平底固定 Rigid	4"	35A04-1108	220	45	140	—	P26
		5"	35A11-1109	260	50	165	—	P26
		6"	35A18-1110	320	50	190	—	P26
		8"	35A25-1111	350	50	238	—	P26
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	35A05-1108	220	45	148	34	S09
		5"	35A12-1109	260	50	173	37	S09
		6"	35A19-1110	320	50	198	43	S09
		8"	35A26-1111	350	50	248	49	S09
	丝杆刹车 I Threaded stem swivel with brake I	5"	35A13-1109	260	50	173	37	S09
		6"	35A20-1110	320	50	198	43	S09
		8"	35A27-1111	350	50	248	49	S09

SERIES 35

SERIES 35A 重型系列 Heavy duty

重型冷冲压支架，采用多道冲压工艺成型，双珠盘设计，钢珠轨道淬火工艺处理极大提高了其强度、硬度和耐磨性。
Heavy cold rolled steel, raceway is quenching finished to increase the strength and hardness.

轮片材质：塑芯尼龙
Wheel material: Nylon

地面保护：★★★★☆
运动静音：★★★★☆
耐磨程度：★★★★★
轮面采用优质尼龙注塑成型，硬度较高，耐磨性能优异。配用免维护一体式轴承。
Super nylon wheel, high hardness, good wear-resisting. Use annular bearing.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	4"	35A01-1112	220	45	140	34	P26
		5"	35A08-1113	300	50	165	37	P26
		6"	35A15-1114	370	50	190	43	P26
		8"	35A22-1115	400	50	238	49	P26
	平底刹车 I Swivel with brake I	5"	35A09-1113	300	50	165	37	P26
		6"	35A16-1114	370	50	190	43	P26
		8"	35A23-1115	400	50	238	49	P26
	平底刹车 II Swivel with brake II	4"	35A03-1112	220	45	140	34	P26
		5"	35A10-1113	300	50	165	37	P26
		6"	35A17-1114	370	50	190	43	P26
		8"	35A24-1115	400	50	238	49	P26
	平底固定 Rigid	4"	35A04-1112	220	45	140	—	P26
		5"	35A11-1113	300	50	165	—	P26
		6"	35A18-1114	370	50	190	—	P26
		8"	35A25-1115	400	50	238	—	P26
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	35A05-1112	220	45	148	34	S09
		5"	35A12-1113	300	50	173	37	S09
		6"	35A19-1114	370	50	198	43	S09
		8"	35A26-1115	400	50	248	49	S09
	丝杆刹车 I Threaded stem swivel with brake I	5"	35A13-1113	300	50	173	37	S09
		6"	35A20-1114	370	50	198	43	S09
		8"	35A27-1115	400	50	248	49	S09

SERIES 35A 重型系列 Heavy duty

重型冷冲压支架，采用多道冲压工艺成型，双珠盘设计，钢珠轨道淬火工艺处理极大提高了其强度、硬度和耐磨性。
Heavy cold rolled steel, raceway is quenching finished to increase the strength and hardness.

轮片材质：铁芯聚氨酯(平)
Wheel material: Iron core Polyurethane (flat)

地面保护：★★★★★
运动静音：★★★★☆
耐磨程度：★★★★★
铸铁轮芯搭配浇注聚氨酯，承载力高，耐磨性好。轮面为平面设计，更能保护地面。双轴承设计，寿命更长，便于维护。
Cast iron PU wheel, good load capacity and wear-resisting. Protect the ground surface.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	4"	35A01-1128	300	46	140	34	P26
		5"	35A08-1129	350	48	165	37	P26
		6"	35A15-1130	420	50	190	43	P26
		8"	35A22-1131	450	50	238	49	P26
	平底刹车 I Swivel with brake I	5"	35A09-1129	350	48	165	37	P26
		6"	35A16-1130	420	50	190	43	P26
		8"	35A23-1131	450	50	238	49	P26
	平底刹车 II Swivel with brake II	4"	35A03-1128	300	46	140	34	P26
		5"	35A10-1129	350	48	165	37	P26
		6"	35A17-1130	420	50	190	43	P26
		8"	35A24-1131	450	50	238	49	P26
	平底固定 Rigid	4"	35A04-1128	300	46	140	—	P26
		5"	35A11-1129	350	48	165	—	P26
		6"	35A18-1130	420	50	190	—	P26
		8"	35A25-1131	450	50	238	—	P26
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	35A05-1128	300	46	148	34	S09
		5"	35A12-1129	350	48	173	37	S09
		6"	35A19-1130	420	50	198	43	S09
		8"	35A26-1131	450	50	248	49	S09
	丝杆刹车 I Threaded stem swivel with brake I	5"	35A13-1129	350	48	173	37	S09
		6"	35A20-1130	420	50	198	43	S09
		8"	35A27-1131	450	50	248	49	S09

SERIES 35A 重型系列

重型冷冲压支架，采用多道冲压工艺成型，双珠盘设计，钢珠轨道淬火工艺处理极大提高了其强度、硬度和耐磨性。
Heavy cold rolled steel, raceway is quenching finished to increase the strength and hardness.

轮片材质: 铁芯聚氨酯 (弧)

地面保护: ★★★★★ 铸铁轮芯搭配浇注聚氨酯, 承载力高, 耐磨性好。轮面为弧形设计, 推行更省力, 双轴承设计, 寿命更长, 便于维护。
运动静音: ★★★★★
耐磨程度: ★★★★★ Cast iron PU wheel, good load capacity and wear-resisting.

Wheel material: Iron core Polyurethane(arc)

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	35A08-1136	340	48	165	37	P26
		6"	35A15-1137	410	48	190	43	P26
		8"	35A22-1138	430	48	238	49	P26
	平底刹车 I Swivel with brake I	5"	35A09-1136	340	48	165	37	P26
		6"	35A16-1137	410	48	190	43	P26
		8"	35A23-1138	430	48	238	49	P26
	平底刹车 II Swivel with brake II	5"	35A10-1136	340	48	165	37	P26
		6"	35A17-1137	410	48	190	43	P26
		8"	35A24-1138	430	48	238	49	P26
	平底固定 Rigid	5"	35A11-1136	340	48	165	-	P26
		6"	35A18-1137	410	48	190	-	P26
		8"	35A25-1138	430	48	238	-	P26
	丝杆活动 Threaded stem swivel	5"	35A12-1136	340	48	173	37	S09
		6"	35A19-1137	410	48	198	43	S09
		8"	35A26-1138	430	48	248	49	S09
	丝杆刹车 I Threaded stem swivel with brake I	5"	35A13-1136	340	48	173	37	S09
		6"	35A20-1137	410	48	198	43	S09
		8"	35A27-1138	430	48	248	49	S09

SERIES 35A 重型系列

重型冷冲压支架，采用多道冲压工艺成型，双珠盘设计，钢珠轨道淬火工艺处理极大提高了其强度、硬度和耐磨性。
Heavy cold rolled steel, raceway is quenching finished to increase the strength and hardness.

轮片材质: 铁芯橡胶

地面保护: ★★★★★ 铸铁轮芯搭配天然橡胶, 耐磨性、减震性出色, 对地面保护性好, 双轴承设计, 寿命更长, 便于维护。
运动静音: ★★★★★
耐磨程度: ★★★★★ Cast iron natural rubber wheel, good wear-resisting and shockproof effect. Protect the ground surface.

Wheel material: Iron core rubber

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	35A08-1146	220	48	165	37	P26
		6"	35A15-1147	300	48	190	43	P26
		8"	35A22-1148	320	48	238	49	P26
	平底刹车 I Swivel with brake I	5"	35A09-1146	220	48	165	37	P26
		6"	35A16-1147	300	48	190	43	P26
		8"	35A23-1148	320	48	238	49	P26
	平底刹车 II Swivel with brake II	5"	35A10-1146	220	48	165	37	P26
		6"	35A17-1147	300	48	190	43	P26
		8"	35A24-1148	320	48	238	49	P26
	平底固定 Rigid	5"	35A11-1146	220	48	165	-	P26
		6"	35A18-1147	300	48	190	-	P26
		8"	35A25-1148	320	48	238	-	P26
	丝杆活动 Threaded stem swivel	5"	35A12-1146	220	48	173	37	S09
		6"	35A19-1147	300	48	198	43	S09
		8"	35A26-1148	320	48	248	49	S09
	丝杆刹车 I Threaded stem swivel with brake I	5"	35A13-1146	220	48	173	37	S09
		6"	35A20-1147	300	48	198	43	S09
		8"	35A27-1148	320	48	248	49	S09

SERIES 35A 重型系列 Heavy duty

重型冷冲压支架，采用多道冲压工艺成型，双珠盘设计，钢珠轨道淬火工艺处理极大提高了其强度、硬度和耐磨性。
Heavy cold rolled steel, raceway is quenching finished to increase the strength and hardness.

轮片材质：铸铁

Wheel material: Cast iron

地面保护：★★★★☆ 采用专用铸铁轮片，双轴承设计，耐高低温(-50~300℃)。
运动静音：★★★★☆ Cast iron wheel with dual bearing, widely used in industry where temperature is special requirement.
耐磨程度：★★★★★

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	35A08-1125	300	48	165	37	P26
		6"	35A15-1126	400	50	190	43	P26
		8"	35A22-1127	450	50	238	49	P26
	平底刹车 I Swivel with brake I	5"	35A09-1125	300	48	165	37	P26
		6"	35A16-1126	400	50	190	43	P26
		8"	35A23-1127	450	50	238	49	P26
	平底刹车 II Swivel with brake II	5"	35A10-1125	300	48	165	37	P26
		6"	35A17-1126	400	50	190	43	P26
		8"	35A24-1127	450	50	238	49	P26
	平底固定 Rigid	5"	35A11-1125	300	48	165	-	P26
		6"	35A18-1126	400	50	190	-	P26
		8"	35A25-1127	450	50	238	-	P26
	丝杆活动 Threaded stem swivel	5"	35A12-1125	300	48	173	37	S09
		6"	35A19-1126	400	50	198	43	S09
		8"	35A26-1127	450	50	246	49	S09
	丝杆刹车 I Threaded stem swivel with brake I	5"	35A13-1125	300	48	173	37	S09
		6"	35A20-1126	400	50	198	43	S09
		8"	35A27-1127	450	50	246	49	S09

SERIES 35A 重型系列 Heavy duty

重型冷冲压支架，采用多道冲压工艺成型，双珠盘设计，钢珠轨道淬火工艺处理极大提高了其强度、硬度和耐磨性。
Heavy cold rolled steel, raceway is quenching finished to increase the strength and hardness.

轮片材质：酚醛

Wheel material: Phenolic

地面保护：★★★★☆ 酚醛轮片，滚针轴承设计，耐高温 120℃，防锈耐磨。
运动静音：★★★★☆ 广泛适用于高温场合。
耐磨程度：★★★★☆ Phenolic wheel with roller bearing, antirust and wear-resisting, widely used in industry where temperature is special requirement.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	4"	35A01-1142	160	50	140	34	P26
		5"	35A08-1143	200	50	165	37	P26
		6"	35A15-1144	250	50	190	43	P26
		8"	35A22-1145	300	50	238	49	P26
	平底刹车 I Swivel with brake I	5"	35A09-1143	200	50	165	37	P26
		6"	35A16-1144	250	50	190	43	P26
		8"	35A23-1145	300	50	238	49	P26
	平底刹车 II Swivel with brake II	4"	35A03-1142	160	50	140	34	P26
		5"	35A10-1143	200	50	165	37	P26
		6"	35A17-1144	250	50	190	43	P26
		8"	35A24-1145	300	50	238	49	P26
	平底固定 Rigid	4"	35A04-1142	160	50	140	-	P26
		5"	35A11-1143	200	50	165	-	P26
		6"	35A18-1144	250	50	190	-	P26
		8"	35A25-1145	300	50	238	-	P26
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	35A05-1142	160	50	148	34	S09
		5"	35A12-1143	200	50	173	37	S09
		6"	35A19-1144	250	50	198	43	S09
		8"	35A26-1145	300	50	246	49	S09
	丝杆刹车 I Threaded stem swivel with brake I	5"	35A13-1143	200	50	173	37	S09
		6"	35A20-1144	250	50	198	43	S09
		8"	35A27-1145	300	50	246	49	S09

SERIES 35A 重型系列 Heavy duty

轮片材质: 聚丙烯
Wheel material: PP

重型冷冲压支架, 采用多道冲压工艺成型, 双珠盘设计, 钢珠轨道淬火工艺处理极大提高了其强度、硬度和耐磨性。
Heavy cold rolled steel, raceway is quenching finished to increase the strength and hardness.

地面保护: ★★★★★
运动静音: ★★★★★
耐磨程度: ★★★★★

轮片采用聚丙烯注塑成型, 轻便耐磨经济实用。
PP material, wear-resisting and practical.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	4"	35A01-1297	280	46	140	29	P26
		5"	35A08-1298	340	46	165	35	P26
		6"	35A15-1299	400	48	190	40	P26
		8"	35A22-1300	440	48	240	50	P26
	平底刹车 I Swivel with brake I	5"	35A09-1298	340	46	165	35	P26
		6"	35A16-1299	400	48	190	40	P26
		8"	35A23-1300	440	48	240	50	P26
	平底刹车 II Swivel with brake II	4"	35A03-1297	280	46	140	29	P26
		5"	35A10-1298	340	46	165	35	P26
		6"	35A17-1299	400	48	190	40	P26
		8"	35A24-1300	420	48	240	50	P26
	平底固定 Rigid	4"	35A04-1297	280	46	140	-	P26
		5"	35A11-1298	340	46	165	-	P26
		6"	35A18-1299	400	48	190	-	P26
		8"	35A25-1300	420	48	240	-	P26
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	35A05-1297	280	46	148	29	P26
		5"	35A12-1298	340	46	173	35	S09
		6"	35A19-1299	400	48	198	40	S09
		8"	35A26-1300	440	48	240	50	S09
	丝杆刹车 I Threaded stem swivel with brake I	5"	35A13-1298	340	46	173	35	S09
		6"	35A20-1299	400	48	198	40	S09
		8"	35A27-1300	440	48	240	50	S09

SERIES 35B VC 重型 VC Heavy duty

轮片材质: 铁芯聚氨酯(平)
Wheel material: Iron-core PU(flat)

重型冷冲压支架, 高冲击强度和大珠盘滚道设计, 防撞击和抗冲击性强, 表面喷塑处理可以防水、防油、抗腐蚀。
Heavy cold rolled steel, big raceway design, good prevent impacting effect, spray to resist oil and corrosion.

地面保护: ★★★★★
运动静音: ★★★★★
耐磨程度: ★★★★★

PU 轮胎面与钢铁芯搭配增加了对地面的保护和减震功能, 承载力高, 双轴承设计, 便于更换, 使用寿命长。
Cast iron core PU wheel, good shockproof effect, big load capacity and dual bearing design.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	35B01-0129	500	48	171	32	P27
		6"	35B04-0130	600	50	198	35	P27
		8"	35B07-0131	700	50	248	46	P27
		10"	35B10-0201	1000	62	305	60	P28
		12"	35B13-0202	1200	62	355	60	P28
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-0129	500	48	171	32	P27
		6"	35B05-0130	600	50	198	35	P27
		8"	35B08-0131	700	50	248	46	P27
	平底固定 Rigid	5"	35B03-0129	500	48	171	-	P27
		6"	35B06-0130	600	50	198	-	P27
		8"	35B09-0131	700	50	248	-	P27
		10"	35B12-0201	1000	62	305	-	P28
		12"	35B15-0202	1200	62	355	-	P28

轮片材质: 铁芯聚氨酯(弧)
Wheel material: Iron-core PU(arc)

地面保护: ★★★★★
运动静音: ★★★★★
耐磨程度: ★★★★★

PU 轮胎面与钢铁芯搭配增加了对地面的保护和减震功能, 弧形轮面推行更省力, 双轴承设计, 便于更换, 使用寿命长。

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	35B01-1136	400	48	171	32	P27
		6"	35B04-1137	500	48	198	35	P27
		8"	35B07-1138	600	48	248	46	P27
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1136	400	48	171	32	P27
		6"	35B05-1137	500	48	198	35	P27
		8"	35B08-1138	600	48	248	46	P27
	平底固定 Rigid	5"	35B03-1136	400	48	171	-	P27
		6"	35B06-1137	500	48	198	-	P27
		8"	35B09-1138	600	48	248	-	P27

SERIES 35B VC 重型 VC Heavy duty

轮片材质:铁芯橡胶

Wheel material: Iron-core rubber

重型冷冲压支架、高冲击强度和大珠盘滚道设计,防撞击和抗冲击性强、表面
喷塑处理可以防水、防油、抗腐蚀。
Heavy cold rolled steel, big raceway design, good prevent impacting effect, spray to resist oil and corrosion.

地面保护:★★★★★ 橡胶轮胎面与钢铁芯搭配适合高强度、需要减震效果
运动静音:★★★★★ 好的场合、双轴承设计、便于更换。
耐磨程度:★★★★★ Cast iron core rubber wheel, good shockproof effect, dual bearing design.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	No. 型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	35B01-1146	230	48	171	32	P27
		6"	35B04-1147	320	48	198	35	P27
		8"	35B07-1148	350	48	248	46	P27
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1146	230	48	171	32	P27
		6"	35B05-1147	320	48	198	35	P27
		8"	35B08-1148	350	48	248	46	P27
	平底固定 Rigid	5"	35B03-1146	230	48	171	-	P27
		6"	35B06-1147	320	48	198	-	P27
		8"	35B09-1148	350	48	248	-	P27

轮片材质:铁芯尼龙

Wheel material: Iron-core nylon

地面保护:★★★★★ PA 轮胎面与钢铁芯搭配, 类PU胎面硬度高,
运动静音:★★★★★ 承载大、耐磨、推行轻便、双轴承设计、便于更换。
耐磨程度:★★★★★ Cast iron core nylon wheel, more high hardness than PU wheel, load big
capacity, wear-resisting, dual bearing design.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	No. 型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	35B01-1149	600	48	171	32	P27
		6"	35B04-1150	700	50	198	35	P27
		8"	35B07-1151	850	50	248	46	P27
		10"	35B10-1209	1200	62	305	60	P28
		12"	35B13-1210	1500	62	355	60	P28
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1149	600	48	171	32	P27
		6"	35B05-1150	700	50	198	35	P27
		8"	35B08-1151	850	50	248	46	P27
	平底固定 Rigid	5"	35B03-1149	600	48	171	-	P27
		6"	35B06-1150	700	50	198	-	P27
		8"	35B09-1151	850	50	248	-	P27
		10"	35B12-1209	1200	62	305	-	P28
		12"	35B15-1210	1500	62	355	-	P28

Europe

China

United States

Australia

SERIES 40

超重型
Super heavy duty

重型冷冲压支架、高冲击强度和大珠盘滚道设计防
撞击、抗冲击性强、表面喷塑处理可以防水、防油、
抗腐蚀。

Heavy cold rolled steel, big raceway design, good anti-attack effect, spray
to resist oil and corrosion.



SERIES 40A 超重型 Super heavy duty

重型冷冲压支架、高冲击强度和大珠滚道设计防撞击、抗冲击性强、表面喷塑处理可以防水、防油、抗腐蚀。
Heavy cold rolled steel, big raceway design, good anti-attack effect, spray to resist oil and corrosion.

轮片材质: 铁芯尼龙
Wheel material: Iron-core nylon

地面保护: ★★★★★☆ PA 轮胎面与钢铁芯搭配, 类比 PU 胎面轮子硬度高, 承载大、耐磨、推行轻便、双轴承设计、便于更换。
运动静音: ★★★★★☆ Cast iron core nylon wheel, more high hardness than PU wheel, load big capacity, wear-resisting, dual bearing design.
耐磨程度: ★★★★★☆

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	6"	40A01-1164	1300	64	205	50	P29
		8"	40A03-1165	1600	64	255	52	P29
		10"	40A05-1166	2000	80	310	52	P30
		12"	40A19-1167	2500	80	360	62	P30
	平底固定 Rigid	6"	40A02-1164	1300	64	205	—	P29
		8"	40A04-1165	1600	64	255	—	P29
		10"	40A06-1166	2000	80	310	—	P30
		12"	40A20-1167	2500	80	360	—	P30
	平底刹车 Swivel with brake	6"	40A13-1164	1300	64	205	50	P29
		8"	40A14-1165	1600	64	255	52	P29
		10"	40A15-1166	2000	80	310	52	P30

轮片材质: 铁芯聚氨酯
Wheel material: Iron-core PU

地面保护: ★★★★★☆ PU 轮胎面与钢铁芯搭配增加了对地面的保护和减震功能, 承载力高, 双轴承设计、便于更换、使用寿命长。
运动静音: ★★★★★☆ Cast iron core PU wheel, imported PU material, good shockproof effect, big load capacity and dual bearing design.
耐磨程度: ★★★★★☆

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	6"	40A01-1160	1000	64	205	50	P29
		8"	40A03-1161	1100	64	255	52	P29
		10"	40A05-1162	1500	80	310	52	P30
		12"	40A19-1163	2000	80	360	62	P30
	平底固定 Rigid	6"	40A02-1160	1000	64	205	—	P29
		8"	40A04-1161	1100	64	255	—	P29
		10"	40A06-1162	1500	80	310	—	P30
		12"	40A20-1163	2000	80	360	—	P30
	平底刹车 Swivel with brake	6"	40A13-1160	1000	64	205	50	P29
		8"	40A14-1161	1100	64	255	52	P29
		10"	40A15-1162	1500	80	310	52	P30

SERIES 40B 超重型 Super heavy duty

重型冷冲压支架、高冲击强度和大珠滚道设计防撞击、抗冲击性强、独特的双轮结构设计, 超重符合, 表面喷塑处理可以防水、防油、抗腐蚀。
Heavy cold rolled steel, big raceway design, good anti-attack effect, special double wheels structure design, spray to resist oil and corrosion.

轮片材质: 铁芯尼龙
Wheel material: Iron-core nylon

地面保护: ★★★★★☆ PA 轮胎面与钢铁芯搭配, 类比 PU 胎面轮子硬度高, 承载大、耐磨、推行轻便、双轴承设计、便于更换。
运动静音: ★★★★★☆ Cast iron core nylon wheel, more high hardness than PU wheel, load big capacity, wear-resisting, dual bearing design.
耐磨程度: ★★★★★☆

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	6"	40B01-1164	2500	64	205	50	P29
		8"	40B03-1165	3500	64	255	52	P29
		10"	40B05-1166	5000	80	350	75	P31
		12"	40B19-1167	5000	80	405	75	P31
	平底固定 Rigid	6"	40B02-1164	2500	64	205	—	P29
		8"	40B04-1165	3500	64	255	—	P29
		10"	40B06-1166	5000	80	350	—	P32
		12"	40B20-1167	5000	80	405	—	P32

轮片材质: 铁芯聚氨酯
Wheel material: Iron-core PU

地面保护: ★★★★★☆ PU 轮胎面与钢铁芯搭配增加了对地面的保护和减震功能, 承载力高, 双轴承设计、便于更换、使用寿命长。
运动静音: ★★★★★☆ Cast iron core PU wheel, imported PU material, good shockproof effect, big load capacity and dual bearing design.
耐磨程度: ★★★★★☆


产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	6"	40B01-1160	1800	64	205	50	P29
		8"	40B03-1161	2200	64	255	52	P29
		10"	40B05-1162	3000	80	350	75	P31
		12"	40B19-1163	3500	80	405	75	P31
	平底固定 Rigid	6"	40B02-1160	1800	64	205	—	P29
		8"	40B04-1161	2200	64	255	—	P29
		10"	40B06-1162	3000	80	350	—	P32
		12"	40B20-1163	3500	80	405	—	P32

SERIES 45

减震轮
Shockproof caster

重型冷冲压支架、高冲击强度、双珠盘、大偏心距和双弹簧设计，提高减震效果，增加使用寿命，表面喷塑处理可以防水、防油、抗腐蚀。

Heavy cold rolled steel, dual raceway and spring design, good shockproof effect, spray to resist oil and corrosion.

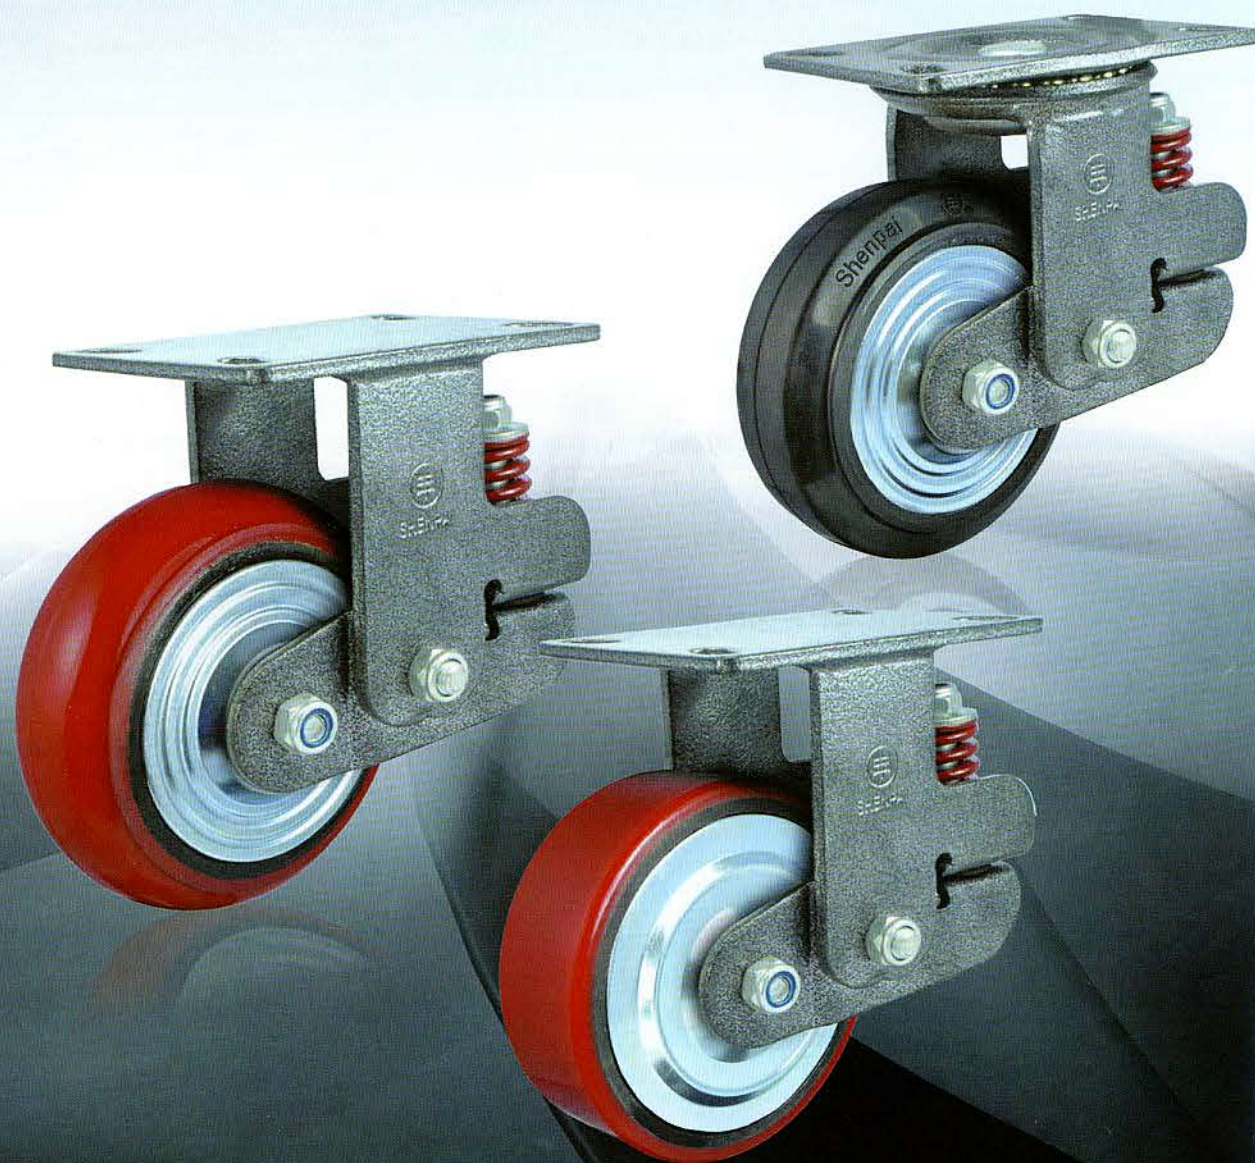

你的轻松 我的使命



申牌万向轮
SHENPAI Caster

SERIES 45 减震轮 Shockproof caster

重型冷冲压支架、高冲击强度、双珠盘、大偏心距和双弹簧设计，提高减震效果，增加使用寿命，表面喷塑处理可以防水、防油、抗腐蚀。
Heavy cold rolled steel, dual raceway and spring design, good shockproof effect, spray to resist oil and corrosion.

轮片材质: 铁芯聚氨酯(平)

Wheel material: Iron-core PU(flat)

地面保护:★★★★★ PU 轮胎面与钢铁芯搭配增加了对地面的保护和减震功能。承载力高，双轴承设计，便于更换，使用寿命长。
运动静音:★★★★☆ Cast iron core PU wheel, good shockproof effect, big load capacity and dual bearing design.
耐磨程度:★★★★★

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	No. 型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	45A01-0129	350	48	185	50	P33
		6"	45A03-0130	400	50	197	50	P33
		8"	45A05-0131	450	50	247	63	P33
	平底固定 Rigid	5"	45A02-0129	350	48	185	—	P33
		6"	45A04-0130	400	50	197	—	P33
		8"	45A06-0131	450	50	247	—	P33
	平底刹车 Swivel with brake	5"	45A16-0129	350	48	185	50	P33
		6"	45A17-0130	400	50	197	50	P33
		8"	45A18-0131	450	50	247	63	P33

轮片材质: 铁芯聚氨酯(弧)

Wheel material: Iron-core PU(arc)

地面保护:★★★★★ PU 轮胎面与钢铁芯搭配增加了对地面的保护和减震功能。弧形轮面推行更省力，双轴承设计，便于更换，使用寿命长。
运动静音:★★★★☆ Cast iron core PU wheel, good shockproof effect, big load capacity and dual bearing design.
耐磨程度:★★★★★

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	No. 型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	45A01-1136	300	48	185	50	P33
		6"	45A03-1137	350	48	197	50	P33
		8"	45A05-1138	400	48	247	63	P33
	平底固定 Rigid	5"	45A02-1136	300	48	185	—	P33
		6"	45A04-1137	350	48	197	—	P33
		8"	45A06-1138	400	48	247	—	P33
	平底刹车 Swivel with brake	5"	45A16-1136	300	48	185	50	P33
		6"	45A17-1137	350	48	197	50	P33
		8"	45A18-1138	400	48	247	63	P33

SERIES 45 减震轮 Shockproof caster

重型冷冲压支架、高冲击强度、双珠盘、大偏心距和双弹簧设计，提高减震效果、增加使用寿命，表面喷塑处理可以防水、防油、抗腐蚀。
Heavy cold rolled steel, dual raceway and spring design, good shockproof effect, spray to resist oil and corrosion.

轮片材质: 铁芯橡胶

Wheel material: Iron-core rubber

地面保护: ★★★★★ 橡胶轮胎面与钢铁芯搭配适合高强度、需要减震效果好的场合。双轴承设计、便于更换。
运动静音: ★★★★★
耐磨程度: ★★★★★ Cast iron core rubber wheel, good shockproof effect, dual bearing design.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	45A01-1146	300	48	185	50	P33
		6"	45A03-1147	350	48	197	50	P33
		8"	45A05-1148	400	48	247	63	P33
	平底固定 Rigid	5"	45A02-1146	300	48	185	—	P33
		6"	45A04-1147	350	48	197	—	P33
		8"	45A06-1148	400	48	247	—	P33
	平底刹车 Swivel with brake	5"	45A16-1146	300	48	185	50	P33
		6"	45A17-1147	350	48	197	50	P33
		8"	45A18-1148	400	48	247	63	P33

SERIES 45

Europe

China

Australia

Canada


United States

SERIES 50

超市购物车轮
Shopping-cart caster

冷冲压支架、高冲击强度和强化的双珠盘设计，表面镀锌处理可以防锈、抗腐蚀。

Cold rolled steel, dual raceway design, bright zinc plating to resist rust and corrosion.

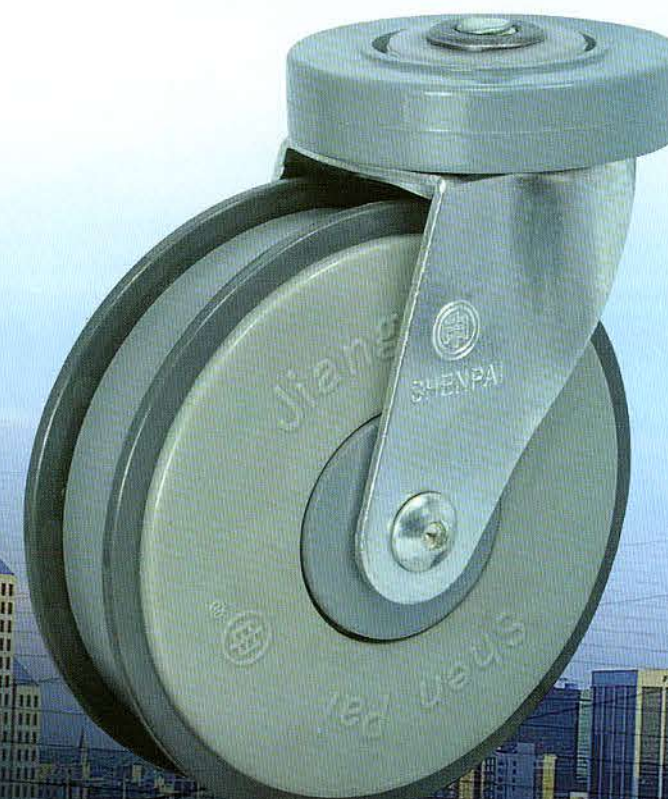

SHENPAI Caster

SERIES 50 超市购物车轮 Shopping-cart caster

冷冲压支架、高冲击强度和强化的双珠盘设计，表面镀锌处理可以防锈、抗腐蚀。
Cold rolled steel, dual raceway design, bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质: 聚氨酯

Wheel material: Polyurethane

地面保护: ★★★★★☆ 轮片整体采用PU注塑而成，在爬楼梯时具有自动
运动静音: ★★★★★☆ 刹车功能。双轴承设计，推行轻便、便于更换。
耐磨程度: ★★★★★☆ Polyurethane wheel, have automatic brake function when in the
sloping elevator, dual bearing design.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	顶孔活动 Hollow swivel	4"	50A01-1168	50	30	129	39	C03
		5"	50A02-1169	70	30	153	39	C03

SERIES 50

Europe

China

Canada

United States


Australia

SERIES 55

医疗轮
Medical caster

冷冲压支架、高冲击强度和强化的双珠盘设计，表面镀锌处理可以防锈、抗腐蚀。

Cold rolled steel, dual raceway design, bright zinc plating to resist rust and corrosion.

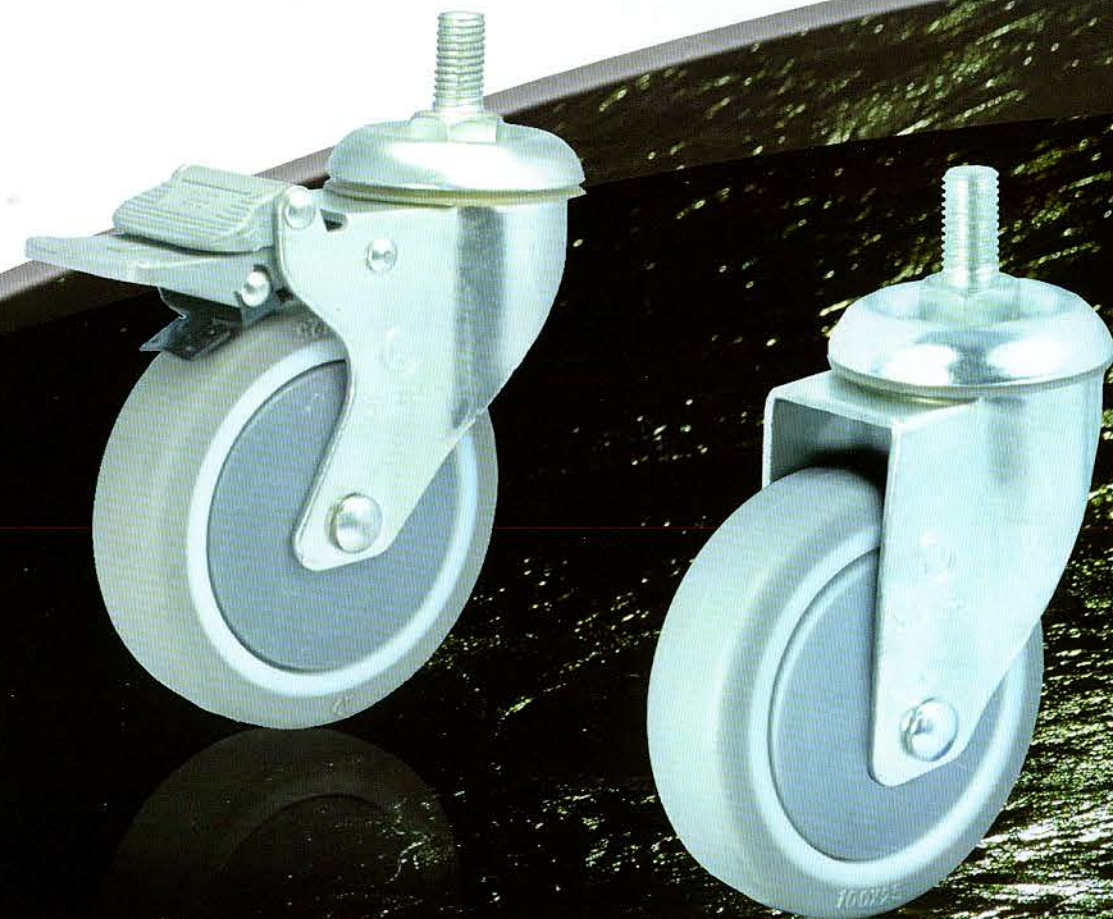

SERIES 55 医疗轮 Medical caster

冷冲压支架、高冲击强度和强化的双珠盘设计，表面镀锌处理可以防锈、抗腐蚀。
Cold rolled steel, dual raceway design, bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质:人造胶
Wheel material: TPR

地面保护:★★★★★ 弹性人造胶轮面，运动静音，地面保护性较好。配有滚珠轴承，
运动静音:★★★★★ 封闭式防缠盖。
耐磨程度:★★★★☆ Elastic TPR wheel, good silent, protect the ground surface.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	55A01-1170	50	25	110	36	S03
		4"	55A05-1171	60	25	135	40	S03
		5"	55A09-1172	70	25	160	45	S03
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	55A02-1170	50	25	110	36	S03
		4"	55A06-1171	60	25	135	40	S03
		5"	55A10-1172	70	25	160	45	S03
	插杆活动 Stem swivel	3"	55A03-1170	50	25	107	36	S54
		4"	55A07-1171	60	25	132	40	S54
		5"	55A11-1172	70	25	157	45	S54
	插杆刹车 Stem swivel with brake	3"	55A04-1170	50	25	107	36	S54
		4"	55A08-1171	60	25	132	40	S54
		5"	55A12-1172	70	25	157	45	S54

SERIES 56

静音脚轮
Silent caster

特殊尼龙加工而成的支架，耐腐蚀、抗冲击，无需维护，寿命更长，可在负荷下连续工作。

The bracket is special nylon finished to resist corrosion, good use life.



SERIES 56 静音脚轮 Silent caster

特殊尼龙加工而成的支架，耐腐蚀、抗冲击，无需维护，寿命更长，可在负荷下连续工作。
The bracket is special nylon finished to resist corrosion, good use life.

轮片材质：橡胶
Wheel material: rubber

地面保护：★★★★★ 轮芯采用尼龙材料，轮面采用优质天然橡胶材料，静音性好，减震性高，有效保护地面。一体式轴承设计，推行轻便，转动灵活。
运动静音：★★★★★ Nylon core natural rubber wheel, good silent and shockproof effect, protect the ground surface.
耐磨程度：★★★★★


产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	4"	56A01-1050	100	36	145	30	P34
		5"	56A03-1051	120	36	175	36	P35
	平底固定 Rigid	4"	56A02-1050	100	36	145	—	P36
		5"	56A04-1051	120	36	175	—	P37

SERIES 60

航空手推车专用脚轮
Double wheel caster

冷冲压支架，高冲击强度，双珠盘，独特双轮结构设计，有效负载，表面镀锌处理美观大方，可以防锈、抗腐蚀。

Cold rolled steel, dual raceway design, special double wheel structure design, colour zinc plating to resist rust and corrosion.

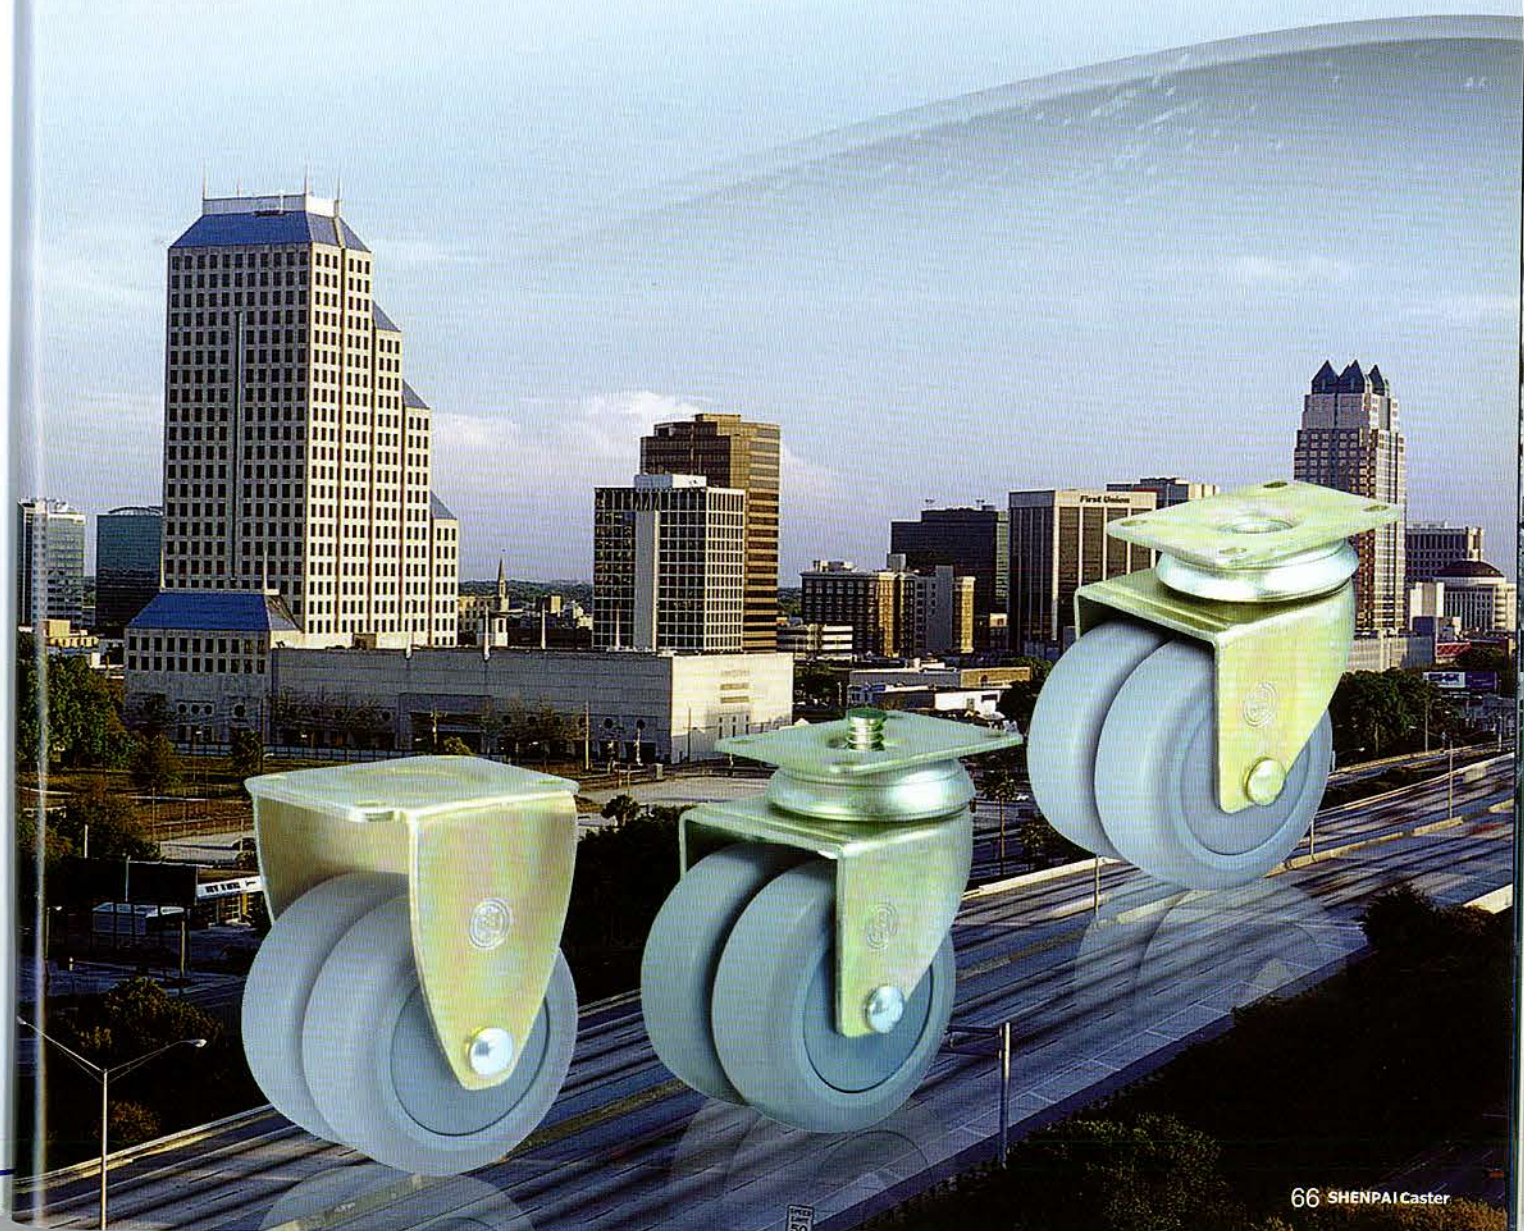

SHENPAI Caster

SERIES 60 航空手推车专用脚轮 Double wheel caster

冷冲压支架、高冲击强度、双珠盘、独特双轮结构设计，有效负载、表面镀锌处理美观大方、可以防锈、抗腐蚀。
Cold rolled steel, dual raceway design, special double wheel structure design, colour zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质: 塑芯人造胶
Wheel material: TPR

地面保护: ★★★★★ 弹性人造胶轮面，运动静音，地面保护性较好，配用滚珠轴承，封闭型防缠盖。
运动噪音: ★★★★★
耐磨程度: ★★★★★
Elastic TPR wheel, good silent, protect the ground surface.

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径(inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重(kg) Capacity	 轮宽(mm) Tyre width	 全高(mm) Full height	 偏心距(mm) Offset	 安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	60A04-1170	80	25	102	28	P38
	平底固定 Rigid	3"	60A06-1170	80	25	102	—	P38
	平底刹车 Swivel with brake	3"	60A05-1170	80	25	102	28	P38

SERIES 60

•Europe

•Russia

•Canada

•United States

•China

•Australia

SERIES 65

充气轮 Pneumatic caster

重型冷冲压支架、高冲击强度和双珠盘设计有效负载、表面镀锌处理美观大方、可以防锈、抗腐蚀。
Cold rolled steel, dual raceway design, colour zinc plating to resist rust and corrosion.



SERIES65 充气轮 Pneumatic caster

重型冷冲压支架、高冲击强度和双珠盘设计有效负载、表面镀锌处理美观大方、可以防锈、抗腐蚀。
Cold rolled steel, dual raceway design, colour zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质: 橡胶

Wheel material: Rubber pneumatic tyre

地面保护: ★★★★★ 轮面采用优质天然胶材料, 静音性好, 弹性高, 具有良好的缓冲和减震作用, 有效保护地面, 双轴承设计, 转动灵活, 需充满气体才能适用。
耐磨程度: ★★★★★ Natural rubber wheel, good silent and elastic effect, protect the ground surface.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	平底活动 Swivel	8"	65A01-1226	150	64	256	50	P26
		10"	65A03-1227	170	86	308	60	P26
	平底固定 Rigid	8"	65A02-1226	150	64	256	—	P26
		10"	65A04-1227	170	86	308	—	P26

SERIES 66

脚手架轮
Scaffold caster

重型冷冲压支架、高冲击强度、强化的双轨道转动灵活、特殊的刹车结构安全牢固, 且保护轮子表面不受损伤, 表面镀锌处理可以防锈、抗腐蚀。

Cold rolled steel, dual raceway design, special brake structure to protect the wheel surface, bright zinc plating to resist rust and corrosion.



SHENPAI Caster

SERIES 66 脚手架轮 Scaffold caster

重型冷冲压支架，高冲击强度，强化的双轨道转动灵活，特殊的刹车结构安全牢固，且保护轮子表面不受损伤，表面镀锌处理可以防锈、抗腐蚀。
Cold rolled steel, dual raceway design, special brake structure to protect the wheel surface, bright zinc plating to resist rust and corrosion.

轮片材质: 钢芯聚氨酯
Wheel material: Steel-core PU

地面保护: ★★★★★ 轮芯采用冷轧板冲压成型骨架，配用封闭式双轴承，轮面为浇注聚氨酯，承重更大，耐磨性好。
运动静音: ★★★★★ Steel core PU wheel, dual bearing, big load capacity and good wear-resisting.
耐磨程度: ★★★★★

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	6"	66A01-1055	250	38	192	40	C02

轮片材质: 钢芯橡胶
Wheel material: Steel-core rubber

地面保护: ★★★★★ 轮芯采用冷轧板冲压成型骨架，配用封闭式双轴承。
运动静音: ★★★★★ 轮面为天然橡胶，静音耐磨，弹性出众。
耐磨程度: ★★★★★ Steel core natural rubber wheel, dual bearing, good silent and elastic effect.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	全高(mm) Full height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	6"	66A01-1065	200	43	192	40	C02

Europe

China

Canada

United States

Australia

SERIES 70 叉车轮 Forklift wheel

轮片整体采用PP一次注塑成型，经济适用，轻便耐磨，双轴承设计便于拆卸更换。

PP wheel, good wear-resisting effect, dual bearing design.



SERIES 70 叉车轮
Forklift wheel

轮片材质: 聚丙烯
Wheel material: PP

地面保护: ★★★★★
运动静音: ★★★★★
耐磨程度: ★★★★★
轮片整体采用PP一次注塑成型, 经济适用, 轻便耐磨, 双轴承设计便于拆卸更换。
PP wheel, good wear-resisting effect, dual bearing design.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	轴承内径 Bearing diameter	轴承外径 Bearing diameter
	光轮 Wheel	8"	70A-1176	500	50	20	47
		10"	70A-1177	600	50	25/30	52/62
		12"	70A-1178	800	50	25/30	52/62

轮片材质: 尼龙
Wheel material: Nylon

地面保护: ★★★★★
运动静音: ★★★★★
耐磨程度: ★★★★★
轮片整体采用PA一次注塑成型, 高载重, 高耐磨, 双轴承设计便于拆卸更换。
PA wheel, big load capacity, good wear-resisting effect, dual bearing design.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重(kg) Capacity	轮宽(mm) Tyre width	轴承内径 Bearing diameter	轴承外径 Bearing diameter
	光轮 Wheel	8"	70A-1179	650	50	20	47
		10"	70A-1180	850	50	25/30	52/62
		12"	70A-1181	1150	50	25/30	52/62

Europe

China

Australia

Canada

United States

SERIES 99

附件
Accessories

支撑架撑高活动设备, 只能在水平面适用, 不适合倾斜面, 支撑架下面的防滑橡胶垫片使之在多种地面情况下使用。

Floor truck locks lift equipment of the floor, applicable only in the horizontal plane, is not suitable for inclined plane, the non-slip rubber pads to make it move in variety of ground conditions.



SERIES 99 附件 Accessories


轮片材质: Q235

Wheel material: Q235


支撑架撑高活动设备, 只能在水平面适用, 不适合倾斜面。支撑架下面的防滑橡胶垫片使之在多种地面情况下使用。
Floor truck locks lift equipment of the floor, applicable only in the horizontal plane, is not suitable for inclined plane, the non-slip rubber pads to make it move in variety of ground conditions.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径(inch) Wheel diameter	型号 Order number	伸长后高度 Height	收缩高度 Height	偏心距(mm) Offset	安装图(见附录) Fix-diagram
	地刹器 Floor lock	4"	99A23	148-138	120	—	P26
		5"	99A01	173-163	145	—	P26
		6"	99A02	195-186	167	—	P26
		8"	99A03	246-236	218	—	P26


附录

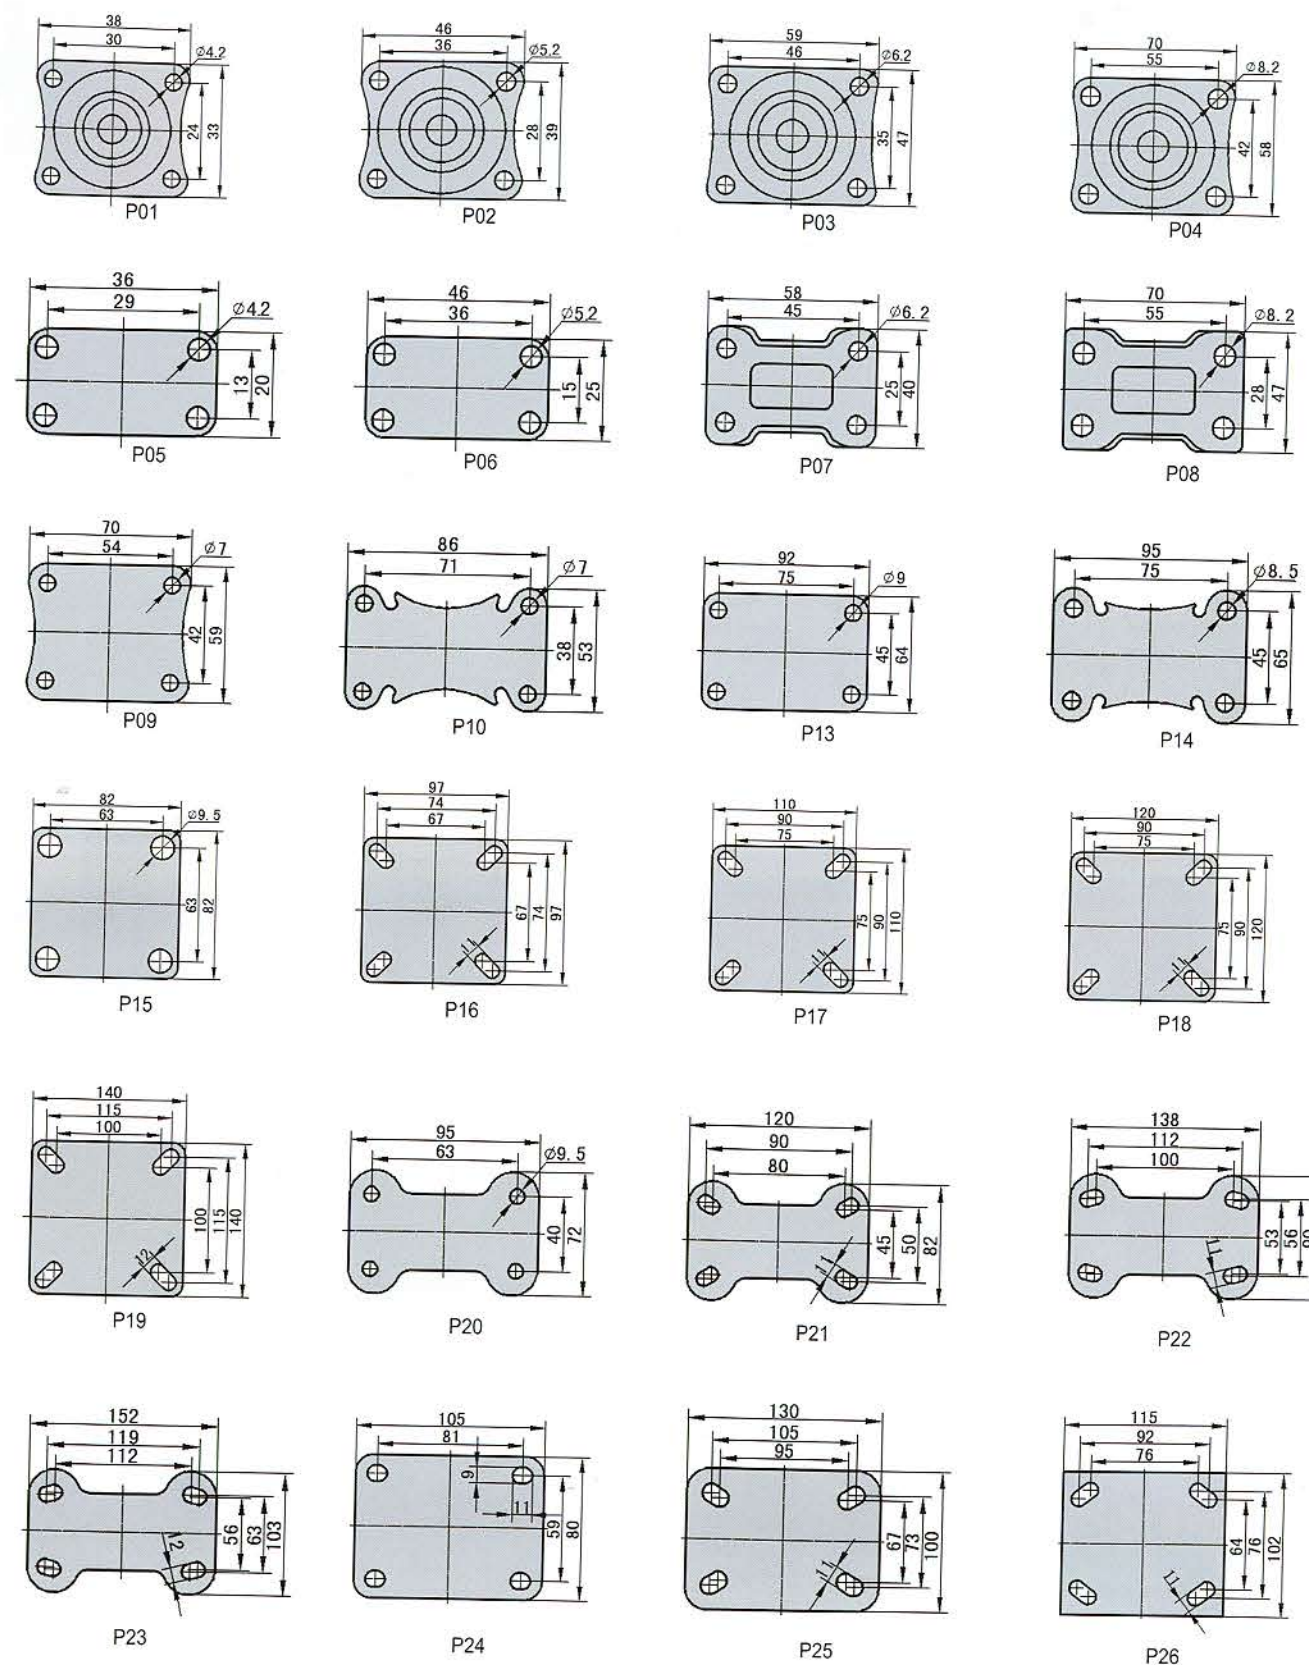


附录




P27




P28




P29




P30




P31




P32




P33




P34




P35




P36




P37




P38




S01




S02




S03




S09




S14




S15



S54



C03



C02

没有最好，只有更好！

我们始终相信，
企业恒久的生命力来自于感恩的心态，
合作的心态。
申牌人是这样想的，
更是这样做的。
唯有如此，
双方才能互利共赢，
申牌人深谱此道。
在未来的日子里，
申牌的品牌内涵将进一步诠释于“感恩，
合作，共赢”之中。
申牌也将建设成一个专业性，开放性的品牌脚轮制造基地。

We believe all the time
The permanent vitality of enterprise comes from the thanksgiving mind-set.
Cooperative mind-set.
Shenpai's people think as this,
And do as this too.
In this way only
Both parties can be win-win
Shenpai's people know this well.
In the future,
The connotation of Shenpai famous brand will explain further in
thanksgiving.
cooperation and win-win.
Shenpai will be also build into a specialty,
openness and creationary Caster manufacture base.

SHENPAI Caster

Jiangsu Shenpai Caster Co., Ltd.