


56A 系列 SERIES 静音脚轮 Silent Caster

III
56A

安装尺寸 Installation Drawing

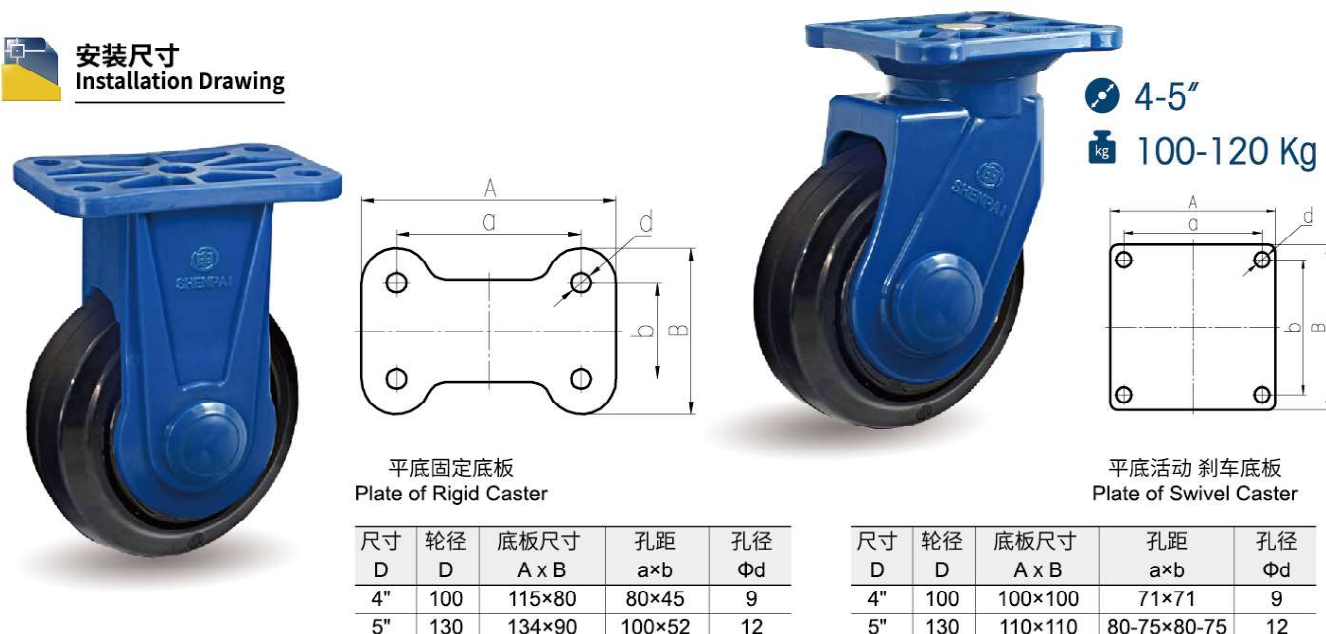


	性能参数 Performance parameters		轮面材质 Wheel material	轮片轴承 Bearing
	运行省力 Rollability	良好 Good	橡胶 Rubber on nylon core	双滚珠 Ball bearing
	耐磨耐用 Durability	良好 Good		
	运行静音 Quiet Operation	优秀 Excellent		
	地面保护 Floor Protection	优秀 Excellent		

轮片直径(inch) Wheel diameter	轮面宽度(mm) Tire width	载重(kg) Capacity	平底固定 Rigid	装箱数 PCs/CTN	平底活动 Swivel	装箱数 PCs/CTN
4"	36	100	56A02-1050	20	56A01-1050	20
5"	38	120	56A04-1051	12	56A03-1051	12

可选配定向底板 Optional oriented base plate	尺寸	轮径	底板尺寸	孔距	孔径	支架型号
	D	D	A×B	a×b	φd	Model
	5"	130	110×110	80-75×80-75	12	56A06

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径
D	D	H	F	r
4"	100	145	30	81
5"	125	175	36	99

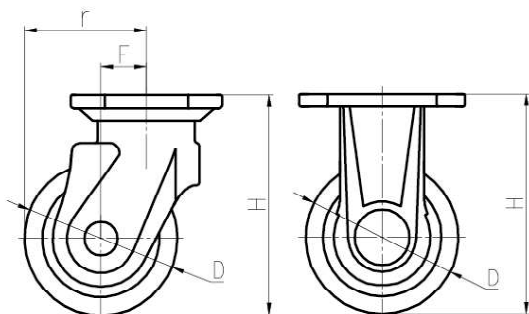

产品特点 Product Features

- 全尼龙支架
- 底板采用轴承, 转动静音灵活
- 高弹橡胶, 静音效果好
- Nylon bracket
- Bearing in swivel bracket
- Elastic rubber & silent running

65A 系列 SERIES 充气轮 Pneumatic Caster

IV
65A

安装尺寸 Installation Drawing




	性能参数 Performance parameters		轮面材质 Wheel material	轮片轴承 Bearing
	运行省力 Rollability	良好 Good	充气轮 Pneumatic tire on steel plate structure	双滚珠 Ball bearing
	耐磨耐用 Durability	良好 Good		
	运行静音 Quiet Operation	优秀 Excellent		
	地面保护 Floor Protection	优秀 Excellent		

轮片直径(inch) Wheel diameter	轮面宽度(mm) Tire width	载重(kg) Capacity	平底固定 Rigid	装箱数 PCs/CTN	平底活动 Swivel	装箱数 PCs/CTN
8"	64	150	65A02-1226	6	65A01-1226	6
10"	86	170	65A04-1227	4	65A03-1227	4

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径
D	D	H	F	r
8"	220	256	50	161
10"	260	308	60	191.5

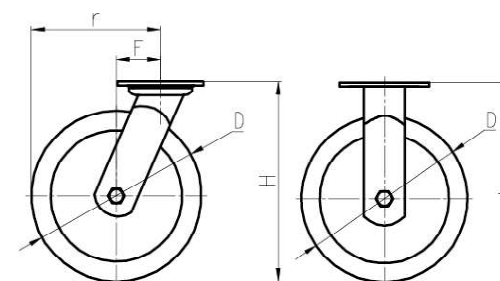


产品特点 Product Features

- 彩镀支架 ·Colour galvanized
- 底板6mm ·Thickness of top plate 6mm
- 支架6mm ·Thickness of bracket 6mm
- 弹力静音 ·Pneumatic tire
- 胎宽耐用 ·Wide tire, durable lifetime

65B 系列 发泡轮 Elasticity Foam

安装尺寸
Installation Drawing

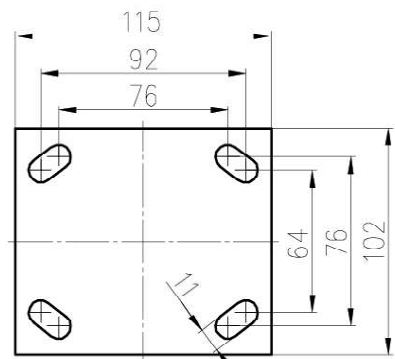

平底活动 刹车 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster




6-10"
150-250 Kg

	 性能参数 Performance parameters		 轮面材质 Wheel material		 轮片轴承 Bearing								
	运行省力 Rollability	良好 Good	轮面硬度 Hardness 72±3A	发泡轮 Rubber on steel plate structure	双滚珠 Ball bearing								
	耐磨耐用 Durability	良好 Good											
	运行静音 Quiet Operation	优秀 Excellent											
	地面保护 Floor Protection	优秀 Excellent											
	轮片直径(inch) Wheel diameter		轮面宽度(mm) Tire width		载重(kg) Capacity		平底固定 Rigid		装箱数 PCs/CTN		平底活动 Swivel		装箱数 PCs/CTN
6"	55	150	65B02-1502	8	65B01-1502	8							
8"	63	200	65B07-1503	5	65B06-1503	5							
10"	63	250	65B12-1504	3	65B11-1504	3							

外形尺寸
Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径
D	D	H	F	r
6"	150	190	44	120.5
8"	200	250	50	151
10"	250	305	60	186

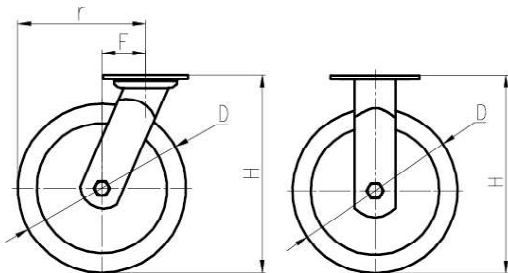


产品特点
Product Features

- 彩镀支架
- 底板6mm
- 支架6mm
- 优质橡胶轮面
- 弹力静音
- Colour galvanized
- Thickness of top plate 6mm
- Thickness of bracket 6mm
- High quality rubber for wheel tread
- Silent running

66A 系列 脚手架轮 Scaffold Caster

安装尺寸
Installation Drawing

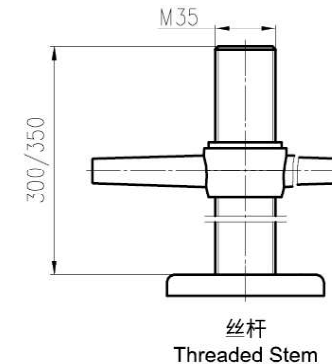

5-6"
200-330 Kg




		 性能参数 Performance parameters		 轮面材质 Wheel material		 轮片轴承 Bearing	
 	运行省力 Rollability		良好 Good	轮面硬度 Hardness 95±3A	钢芯聚氨酯 Polyurethane on steel plate structure	法兰轴承 Flanged ball bearing	
	耐磨耐用 Durability		优秀 Excellent				
	运行静音 Quiet Operation		良好 Good				
	地面保护 Floor Protection		良好 Good				
 	运行省力 Rollability		良好 Good	轮面硬度 Hardness 75±3A	钢芯橡胶 Rubber on steel plate structure	法兰轴承 Flanged ball bearing	
	耐磨耐用 Durability		良好 Good				
	运行静音 Quiet Operation		优秀 Excellent				
	地面保护 Floor Protection		优秀 Excellent				

 产品 Product	 轮片直径(inch) Wheel diameter	 轮面宽度(mm) Tire width	载重(kg) Capacity	 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	 装箱数 PCs/CTN
	5"	35	280	66A03-1652	4
	6"	38	330	66A01-1653	4
	5"	40	200	66A03-1064	4
	6"	43	250	66A01-1065	4

外形尺寸
Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	偏心距
D	D	H	F
5"	130	169	37
6"	150	192	40

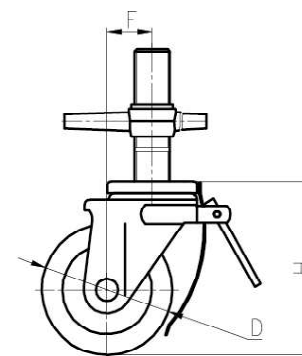

产品特点
Product Features

- 适用于脚手架
- 镀锌支架
- 丝杆长度可选配
- 钢芯骨架, 防腐耐用
- Suitable for scaffold
- Galvanized bracket
- Customized stem length
- Steel plate core