15A 系列 SERIES 轻型 Light Duty

安装尺寸 Installation Drawing



平底活动 刹车底板
Plate of Swivel Caster



平底固定底板
Plate of Rigid Caster



丝杆
Threaded Stem

2-2.5″

35-40 Kg

行走测试标准按3.2km/h检测 Walking test standard according to 3.2km/h

性能参数 Performance parameters		轮面材质 Wheel material	轮片轴承 Bearing	轮片直径 (inch) Wheel diameter	轮面宽度 (mm) Tire width	载重 (kg) Capacity	平底固定 Rigid	装箱数 PCs/CTN	平底活动 Swivel	装箱数 PCs/CTN	平底刹车 Swivel with brake	装箱数 PCs/CTN	丝杆活动 Threaded stem swivel	装箱数 PCs/CTN	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	装箱数 PCs/CTN
PUPA	运行省力 Rollability 优秀 Excellent	塑芯聚氨酯 Polyurethane on plastic core	一体轴承 Annular ball bearing	2"	25	35	15A03-1010	100	15A01-1010	100	15A02-1010	80	15A04-1010	100	15A05-1010	80
	耐磨耐用 Durability 良好 Good			2.5"	25	40	15A08-1011	80	15A06-1011	80	15A07-1011	70	15A09-1011	80	15A10-1011	70
	运行静音 Quiet Operation 良好 Good															
	地面保护 Floor Protection 良好 Good															

轮面硬度 Hardness 95±3A°

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸 D	轮径 D	平底全高 H	丝杆全高 H	偏心距 F	旋转半径 r	旋转半径 R
2"	53	72	77	26	52.5	83
2.5"	63	85	90	28	59.5	83

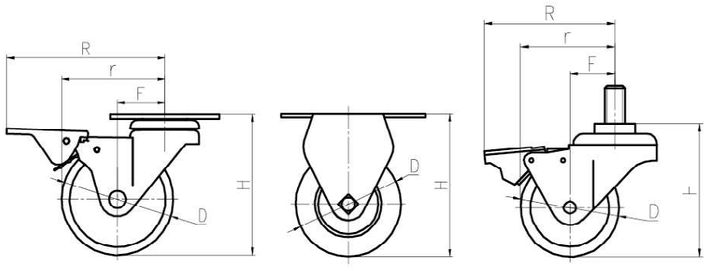

产品特点 Product Features

- 镀锌支架 ·Galvanized bracket
- 底板厚度2mm ·Thickness of top plate 2mm
- 支架厚度2mm ·Thickness of bracket 2mm
- 防缠绕设计 ·Thread proof design
- 适用于纺织行业 ·Suitable for textile industry

选配轮片 Optional Wheels

尼龙 Nylon

18A 系列 SERIES 轻型 Light Duty

1.5-2″
40-60 Kg

行走测试标准按3.2km/h检测 Walking test standard according to 3.2km/h

安装尺寸 Installation Drawing



平底活动 刹车底板
Plate of Swivel Caster



平底固定底板
Plate of Rigid Caster



丝杆
Threaded Stem

性能参数 Performance parameters		轮面材质 Wheel material	轮片轴承 Bearing	轮片直径 (inch) Wheel diameter	轮面宽度 (mm) Tire width	载重 (kg) Capacity	平底固定 Rigid	装箱数 PCs/CTN	平底活动 Swivel	装箱数 PCs/CTN	平底刹车 Swivel with brake	装箱数 PCs/CTN	丝杆活动 Threaded stem swivel	装箱数 PCs/CTN	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	装箱数 PCs/CTN
PUPB	运行省力 Rollability 优秀 Excellent 耐磨耐用 Durability 优秀 Excellent 运行静音 Quiet Operation 良好 Good 地面保护 Floor Protection 良好 Good	聚氨酯 Polyurethane on plastic core	双滚珠 Ball bearing	1.5"	28	40	18A03-1715	120	18A01-1715	120	18A02-1715	100	18A04-1715	120	18A05-1715	100
	轮面硬度 Hardness 98A			2"	28	60	18A08-1716	100	18A06-1716	100	18A07-1716	80	18A09-1716	100	18A10-1716	80
				1.5"	28	40	*18A52-1715	120	*18A50-1715	120	*18A51-1715	100	*18A53-1715	120	*18A54-1715	100
				2"	28	60	*18A57-1716	100	*18A55-1716	100	*18A56-1716	80	*18A58-1716	100	*18A59-1716	80
PUPB	运行省力 Rollability 优秀 Excellent 耐磨耐用 Durability 优秀 Excellent 运行静音 Quiet Operation 良好 Good 地面保护 Floor Protection 良好 Good	聚氨酯 Polyurethane on plastic core	双滚珠 Ball bearing	1.5"	28	40	18A03-1751	120	18A01-1751	120	18A02-1751	100	18A04-1751	120	18A05-1751	100
	轮面硬度 Hardness 98A			2"	28	60	18A08-1752	100	18A06-1752	100	18A07-1752	80	18A09-1752	100	18A10-1752	80
				1.5"	28	40	*18A52-1751	120	*18A50-1751	120	*18A51-1751	100	*18A53-1751	120	*18A54-1751	100
				2"	28	60	*18A57-1752	100	*18A55-1752	100	*18A56-1752	80	*18A58-1752	100	*18A59-1752	80

* 为电泳支架的成品代码

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸 D	轮径 D	平底全高 H	丝杆全高 H	偏心距 F	旋转半径 r	旋转半径 R
1.5"	40	63	66	26	46	78
2"	50	74	77	24	49	78

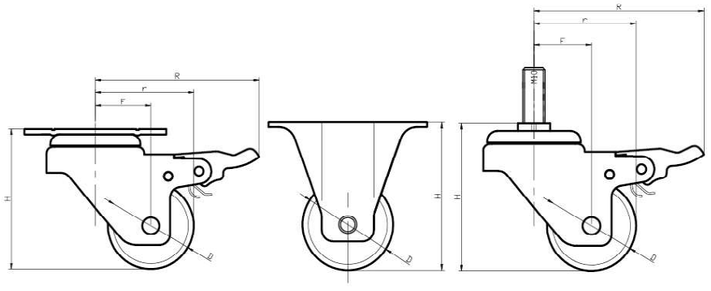

产品特点 Product Features

- ·镀锌/电泳支架 ·Galvanized bracket/Electrophoretic caoting
- ·底板厚度3mm ·Thickness of top plate 3mm
- ·支架厚度2mm ·Thickness of bracket 2mm

20C 系列 SERIES 轻型 Light Duty

安装尺寸 Installation Drawing



平底活动 刹车底板
Plate of Swivel Caster



平底固定底板
Plate of Rigid Caster



丝杆
Threaded Stem



插杆
Stem of Swivel Caster

3-4″

70-90 Kg

TPR产品行走测试标准按3.2km/h检测 TPR products are tested according to 3.2km/h walking test standard

	性能参数 Performance parameters			轮面材质 Wheel material	轮片轴承 Bearing	轮片直径 (inch) Wheel diameter	轮面宽度 (mm) Tire width	载重 (kg) Capacity	平底固定 Rigid	装箱数 PCs /CTN	平底活动 Swivel	装箱数 PCs /CTN	平底刹车 Swivel with brake	装箱数 PCs /CTN	丝杆活动 Threaded stem swivel	装箱数 PCs /CTN	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	装箱数 PCs /CTN	插杆活动 Grip Ring stem swivel	装箱数 PCs /CTN	插杆刹车 Grip Ring stem swivel with brake	装箱数 PCs /CTN
PRPS	运行省力 Rollability	良好 Good	轮面硬度 Hardness 75±3A	人造胶 Thermoplastic elastomer on plastic core	单滚珠 Single ball bearing	3"	25	70	20C53-1397	35	20C51-1397	35	20C52-1397	30	20C54-1397	35	20C55-1397	30	20C56-1397	35	20C57-1397	30
	耐磨耐用 Durability	一般 Average				4"	25	80	20C60-1399	30	20C58-1399	30	20C59-1399	25	20C61-1399	30	20C62-1399	25	20C63-1399	30	20C64-1399	25
	运行静音 Quiet Operation	优秀 Excellent																				
	地面保护 Floor Protection	优秀 Excellent																				
PUPS	运行省力 Rollability	优秀 Excellent	轮面硬度 Hardness 95±3A	聚氨酯 Polyurethane on plastic core	单滚珠 Single ball bearing	3"	25	80	20C53-1621	35	20C51-1621	35	20C52-1621	30	20C54-1621	35	20C55-1621	30	20C56-1621	35	20C57-1621	30
	耐磨耐用 Durability	优秀 Excellent				4"	25	90	20C60-1622	30	20C58-1622	30	20C59-1622	25	20C61-1622	30	20C62-1622	25	20C63-1622	30	20C64-1622	25
	运行静音 Quiet Operation	良好 Good																				
	地面保护 Floor Protection	良好 Good																				

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸 D	轮径 D	平底全高 H	丝杆全高 H	偏心距 F	旋转半径 r	旋转半径 R
3"	75	105	108	30	69	105
4"	100	130	133	34	84	109

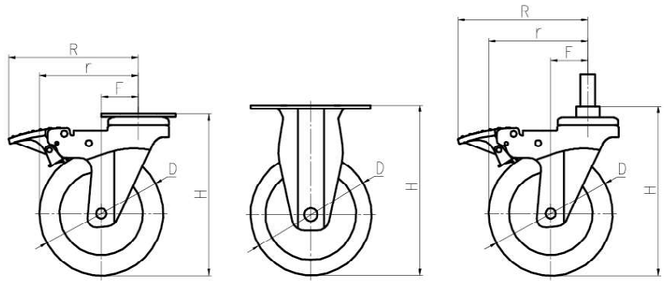

产品特点 Product Features

- 镀铬支架 ·Chromed bracket
- 底板2.5mm ·Thickness of top plate 2.5mm
- 支架2mm ·Thickness of bracket 2mm
- 有效保护地面 ·Floor protective
- 产品美观 ·Elegant appearance
- 使用轻便 ·Easy to brake

*产品升级:
20C款刹车于19年10月增加限位设计，避免极端操作下出现刹车失效的可能。

*Upgrade:
The brake of 20C series: Limit design is added, to avoid the brake failure under excess operation.