

江苏申牌万向轮有限公司

JIANGSU SHENPAI CASTER CO.,LTD

生产基地：江苏省江阴市璜土工业园区姬山路 3 号

Add: NO.3,Jishan Road,Huangtu Industrial Park Jiangyin,Jiangsu,China


电话 (TEL): (+86) 510-86651178

传真 (FAX): (+86) 510-86656653

邮编 (P.C.): 214445

Http: //www.shenpai.com

E-mail: sales@shenpai.com

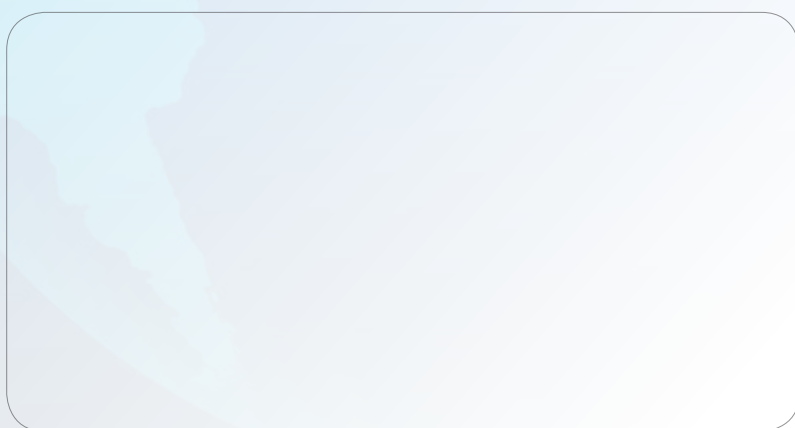

手册中有部分产品正在开发中，请在配套选用时详细咨询当地授权服务商。
详细产品信息也可登陆公司网站查询。

质量服务热线：800 828 7707



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster




—SINCE 1993—



www.shenpai.com



产品手册 **V2.4**
PRODUCT HANDBOOK

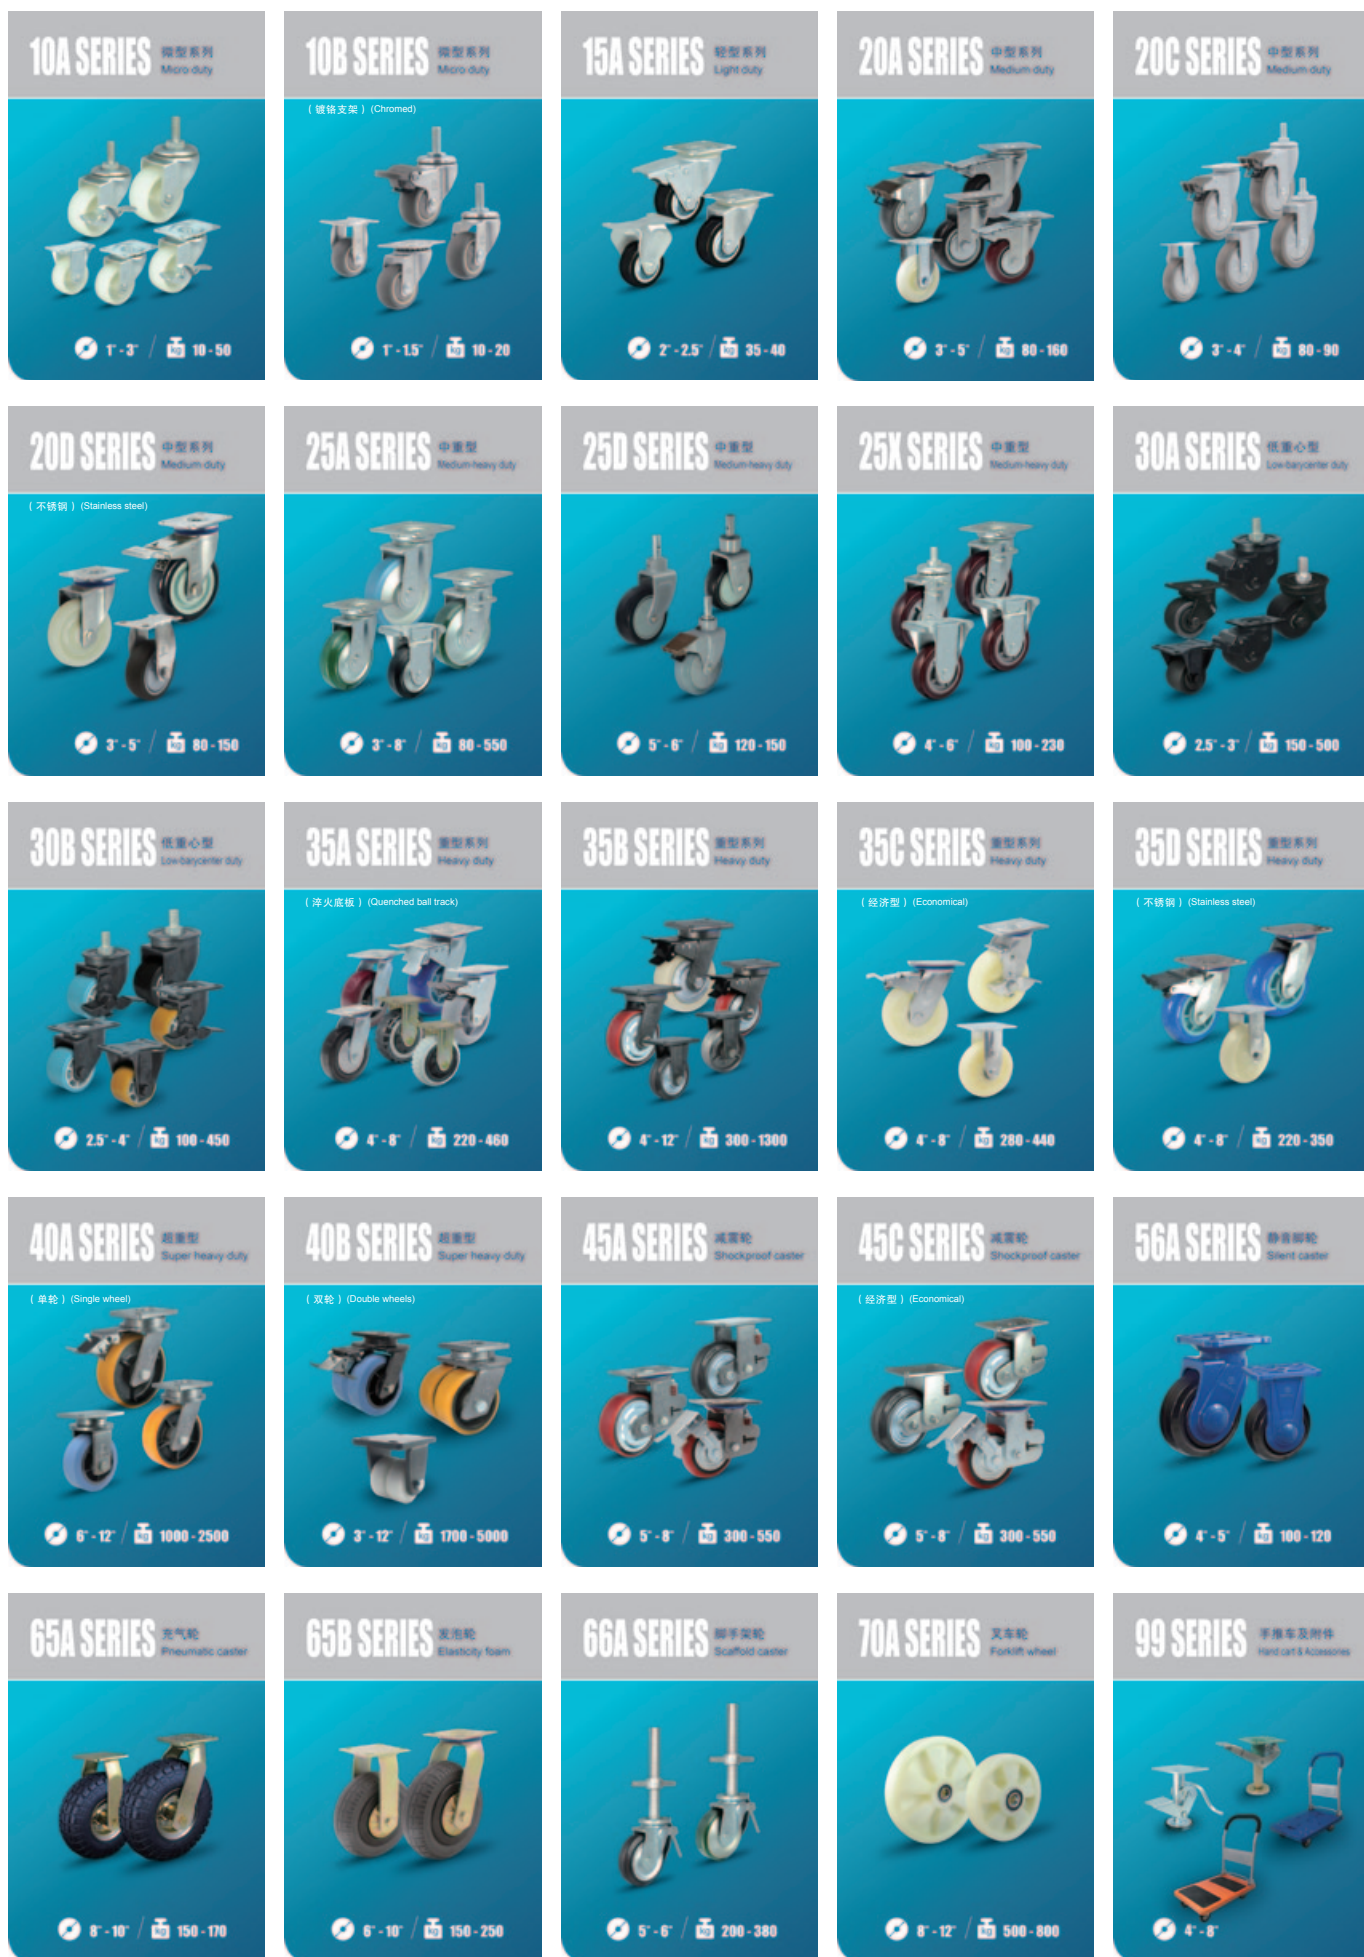

Contents 目录

企业简介	Brief introduction	01
流程 & 控制	Process & QC	03
荣誉 & 证书	Honor & certification	05
如何选择脚轮	How to choose caster	07
定制脚轮	Customized casters	11

10A 微型	Micro duty	13
10B 微型 (镀铬支架)	Micro duty (Chromed)	15
15A 轻型	Light duty	17
20A 中型	Medium duty	20
20C 中型	Medium duty	30
20D 中型 (不锈钢)	Medium duty (Stainless steel)	32
25A 中重型	Medium-heavy duty	35
25D 中重型	Medium-heavy duty	40
25X 中重型	Medium-heavy duty	42
30A 低重心型	Low-barycenter duty	44
30B 低重心型	Low-barycenter duty	47
35A 重型 (淬火底板)	Heavy duty(Quenched ball track)	51
35B 重型	Heavy duty	59
35C 重型 (经济型)	Heavy duty (Economical)	63
35D 重型 (不锈钢)	Heavy duty (Stainless steel)	64
40A 超重型 (单轮)	Super heavy duty (Single wheel)	66
40B 超重型 (双轮)	Super heavy duty (Double wheels)	69
45A 减震轮	Shockproof caster	71
45C 减震轮 (经济型)	Shockproof caster(Economical)	74
56A 静音脚轮	Silent caster	77
65A 充气轮	Pneumatic caster	78
65B 发泡轮	Elasticity foam	79
66A 脚手架轮	Scaffold caster	80
70A 叉车轮	Forklift wheel	82
99 手推车及附件	Hand cart & Accessories	83



此三种商标均为我公司注册商标

B 企业介绍

Brief introduction



WUXI, JIANGSU, CHINA

江苏申牌万向轮有限公司成立于 1993 年，是国内最专业的工业脚轮制造企业之一。公司位于江苏省江阴市澄常工业园，地处长三角中心地区，交通便利，产业链成熟。

公司现有两大厂区，占地面积 32000m²，现有员工 200 多名。现有车间执行着冲压、焊接、注胶以及装配等绝大部分的脚轮生产工艺，全面的生产能力即是成本的有效控制也是品质的可靠保障。同时，我司在自动化以及智能化生产中不断投入与研发，业内领先的生产线也预示着传统制造业的转型之路。

二十年的沉淀，公司一直重视企业与人才培养。公司现有数位硕士以上顾问以及多位本科以上管理人才。近年来，公司不断组织与德国、日本、韩国等脚轮同行的技术学习与经验交流，国际化的思路带给了申牌新的活力。

公司 2003 年通过 ISO9001:2008 质量体系认证；2004 年获得无锡市知名商标，2007 年获得江苏省著名商标。公司持有多项技术专利及认证。在国内市场，公司拥有成熟的销售网络；在国际市场，公司的产品已销售至 20 多个国家和地区，“造国货精品，创世界品牌”已逐渐从口号变为现实。

“合作双赢，共创品牌”——在此我们感谢每一位经销商的支持与鼓励，也欢迎新的合作伙伴的交流与加盟！



Jiangsu Shenpai Caster Co., Ltd is a professional caster manufacturer in China. Located in the centre of Yangtze Delta, SHENPAI has benefited from the well-developed industry and convenient transportation. Since its foundation in 1993, SHENPAI has developed thousands types of various casters & wheels. We have produced wheels with the diameter from 1 inch to 1 meter, the maximum capacity of our super-heavy caster is up to 5000kg per caster. With the experienced team and efficient devices, we are able to be your reliable supplier.

We have well-tested detection equipment and strict quality control system, every caster sent to customers runs with assurance and confidence. In 2005, our company won the title of "Contract Abiding & Trustworthy Enterprise". In 2007, the registered trade-mark of our company, "SHENPAI", became "Famous Trademark of Jiangsu Province". In 2009, we passed the standard certification of ISO9001:2008 International Quality System. SHENPAI has continued carrying technological innovations and improve production efficiency.

In the international market, by the stable product quality and the competitive price, SHENPAI has supplied the product to Europe, America and many other countries in Southeast Asia.

We are confident to win more international cooperation in the future. We therefore welcome interest from terminal users and caster distributors all over the world. We believe that we will establish the most rewarding business relationships.


客户展示

Customer display



P 流程 & 控制


rocess & QC

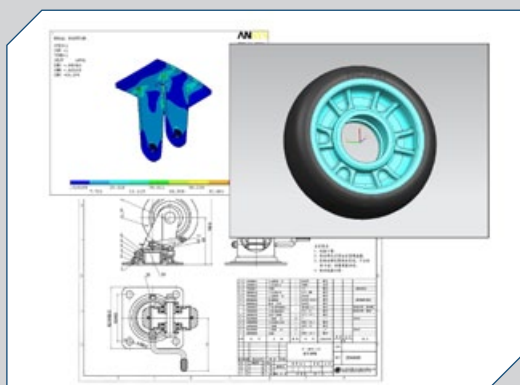

设计 — 精益求精



模具 — 专业制造

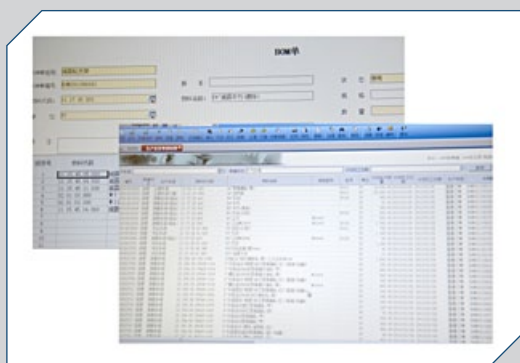

生产 — 高效 ERP 管理



控制 — 严格标准



发货 — 便捷快速



服务 — 质量跟踪

江苏申牌产品 检测中心



著名商标


申牌万向轮
SHENPAI Caster®

—since 1993—





每款新品都经过**19**项可靠性验证

每年累计**1000**多次的产品测试



H 荣誉 & 证书 onor & certification

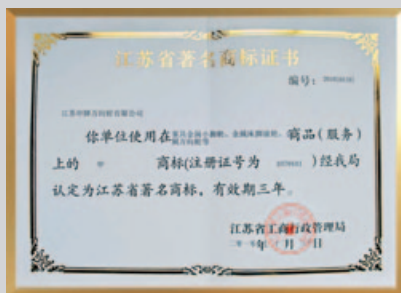



H 如何选择脚轮

How to choose caster

使用脚轮是为了减轻劳动强度，提高工作效率。根据应用的方式、条件和要求（方便、省力、耐用）正确地选择适合您使用的脚轮。请考虑以下几点：

承载重量

(1) 承载重量计算 $T = \frac{E+Z}{M}$

T= 每只脚轮承载的重量


E= 运输工具的重量

Z= 移动物体的重量


M= 轮子有效承载数量

（应考虑位置、重量分布不均的因素）

(2) 轮子有效承载数量 (M) 如下图：

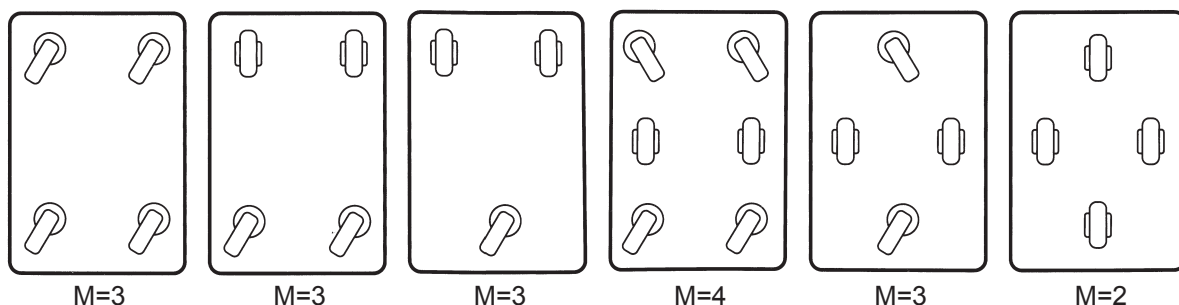

(3) 选择承重时要按最大支撑点处脚轮的承重量计算。脚轮具体受力支撑点如下图，P2 为最重支撑点。

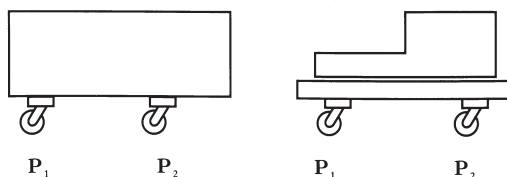

灵活性

- (1) 脚轮应灵活、轻松并耐用，其转动部位（脚架转动，轮子滚动）应选用摩擦系数小的材料或经特殊工艺处理后组装的配件（如滚珠轴承或淬火处理）。
- (2) 脚架的偏心距越大转向越灵活，但承载能力相应降低。
- (3) 轮子的直径越大推动越省力，并能更好地保护地面。轮子大比小转动缓慢，不易发热变形，更耐用。在安装高度允许的条件下尽可能选择大直径的轮子。

移动速度

脚轮速度的要求：在常温环境下，在平坦的地面上，不高于步行速度 4KM/H，并有一定停歇的工作状态。


使用环境

选择时应考虑地面材料、障碍物、残留物或特殊环境（如铁屑、高温、低温、酸性大、碱性大、油液和化学溶剂以及要求抗静电的场所）。在特殊环境中使用的皮选择用特殊材料制成的脚轮。

载重 - 系列 对照图

Capacity-Series Chart

载重：千克
Load capacity: kg

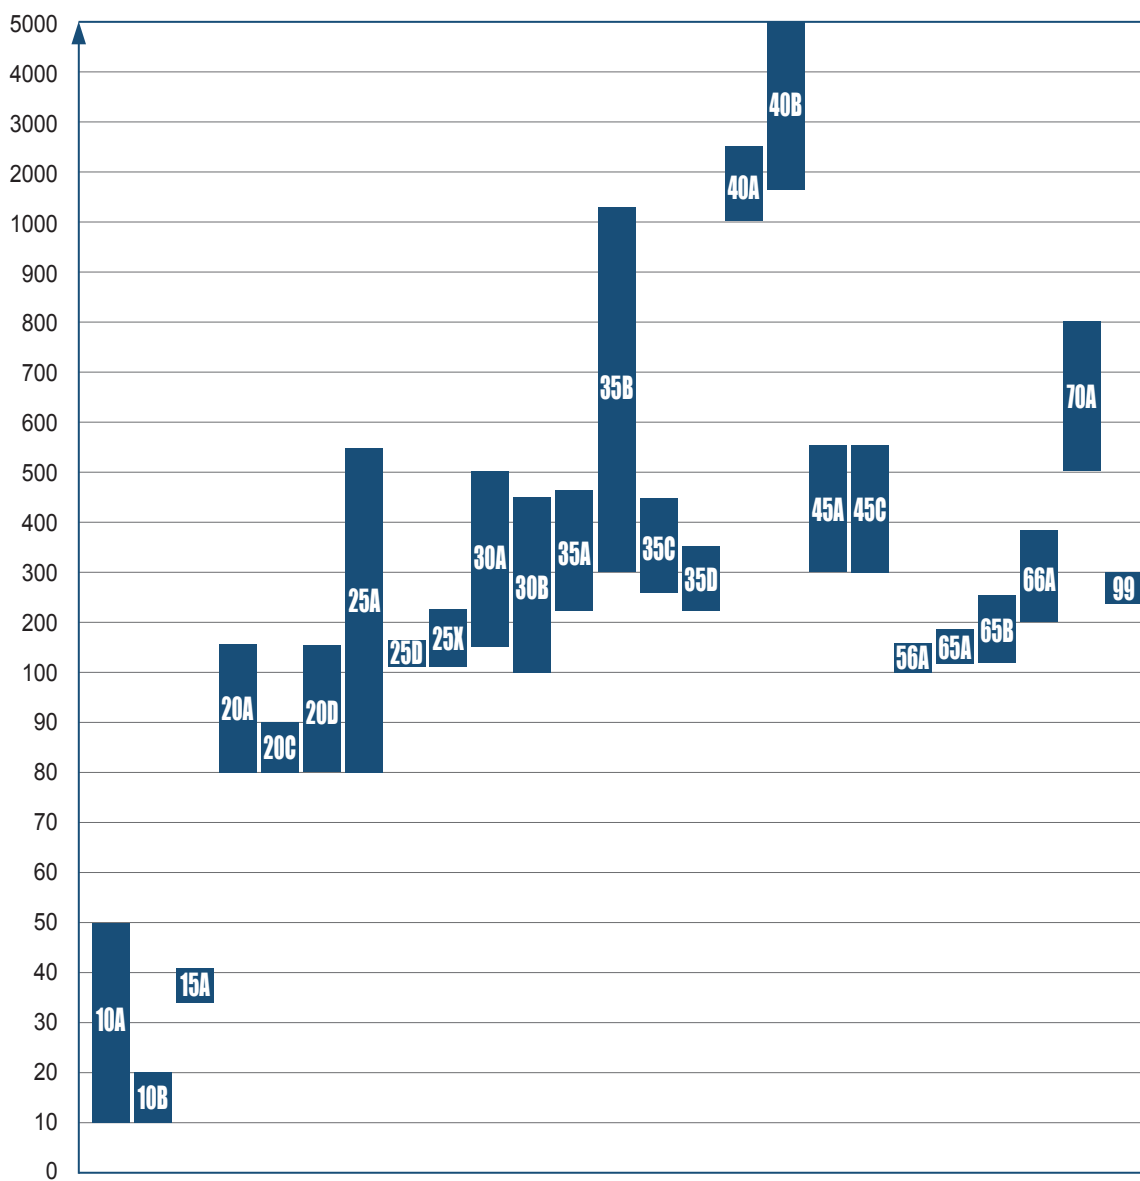

系列 Series

轮面材质的选择

How to choose wheel material

轮 子 特 性 Wheel peculiarity							地 面 材 质			
单 轮 材 质 Material	页 码 Page	单 轮 外 径 Diameter	胎 面 硬 度 Hardness	载 重 量 K G S Load capacity	温 度 低 ℃ Low temperature	温 度 高 ℃ High temperature	沥 青 地 面 Pitch	砖 地 面 Brick	瓷 砖 地 面 Tiles	地 毯 Carpet
聚丙烯 PPN	P14	1"-3"	100A°	10 ~ 50	-30	90	F	F	F	G
聚丙烯 PPD	P24,P33, P56,P63,P82	3"-12"	100A°	105 ~ 800	-30	90	F	F	F	G
联体尼龙 NNE(NND)	P45,P46	2.5"-3"	100A°	150 ~ 500	-30	90				
塑芯聚氨酯 PUT	P18,P22,P52,P57	2"-8"	95A°	35 ~ 300	-40	70	E	E	E	G
塑芯聚氨酯 PUB (PUD)	P23、P43	3"-5"	95A°	105 ~ 145	-40	70	E	E	E	G
塑芯聚氨酯 PUD	P34,P41,P52, P65	4"-8"	95A°	220 ~ 350	-40	70	E	E	E	G
塑芯尼龙 PNT	P19,P28、P58	2"-5"	100A°	40 ~ 150						
塑芯人造胶 PED	P55,P16	5"-6"	70A°	220 ~ 280	-30	70	E	E	E	E
塑芯人造胶 PEB	P31,P33	3"-5"	70A°	10 ~ 95	-30	70	E	E	E	E
塑芯橡胶 NRB	P25	3"-5"	72A°	80 ~ 120	-30	70	E	E	E	E
塑芯橡胶 NRD	P54,P77,P41	4"-6"	72A°	100 ~ 140	-30	70	E	E	E	E
铝芯聚氨酯 AUT	P49	2.5"-4"	95A°	150 ~ 250	-30	70	E	E	E	G
铝芯尼龙 ANT	P48	2.5"-4"	100A°	300 ~ 450						
铝芯橡胶 ART	P50	2.5"-4"	72A°	100 ~ 200	-30	70	E	E	E	E
钢芯聚氨酯 SUD	P38,P81	3"-8"	95A°	120 ~ 450	-30	70	E	E	E	G
钢芯尼龙 SND	P39	3"-8"	100A°	150 ~ 550						
钢芯充气轮 SMD	P78	8"-10"	62A°	150 ~ 170						
钢芯橡胶 SRD	P36,P37	3"-8"	72A°	80 ~ 320	-30	70	E	E	E	E
铸铁轮 CCN	P29	3"-5"		105 ~ 160	-70	400	NR	NR	NR	NR
铸铁轮 CCD	P56,P61	5"-8"		300 ~ 450	-70	400	NR	NR	NR	NR
铁芯聚氨酯 CUD	P53,P60,P68, P70,P72,P75	4"-12"	95A°	300 ~ 450	-30	70	E	E	E	G
铁芯尼龙 CND	P62,P67,P70	6"-12"	100A°	1300 ~ 2500						
铁芯橡胶 CRD	P55,P61, P73,P76,P81	4"-8"	86A°	220 ~ 320	-30	70	E	E	E	E
发泡轮 PRD	P79	6"-10"	62A°	150 ~ 250	-30	70	E	E	E	E
高强 PP PPD(PPL)	P62,P65	5"-8"	100A°	400 ~ 600	-30	90	F	F	F	G

等级：E- 非常好 G- 好的 F- 一般 NR- 不提倡

Ground material					地面环境 Ground environment									
水泥地面 Cement 地面	粗糙钢板地面 Coarse steel 地面	平坦钢板地面 Level steel 地面	水磨石地面 Terrazzo 地面	木制地板 Wood 地板	抗动物油脂 Anti-animal oil and fat	抗高腐蚀性药品 Anti-high corrosive drugs	抗轻微腐蚀性药品 Anti-minor corrosive drugs	行走弹性 Flexibility to walk	对地面保护程度 on the ground level of protection	抗金属碎片性能 Anti-metal craps	抗地面金属废品 Anti-metal waste	防噪 Anti-noise 声	抗油 Anti-oil and fat 脂	防水性能 Anti-water 性能
G	F	F	F	G	G	F	G	NR	G	G	NR	F	G	E
G	F	F	F	G	G	F	G	NR	G	G	NR	F	G	E
E	G	G	E	E	E	E	E	G	E	G	G	G	E	E
E	G	G	E	E	E	E	E	G	E	G	G	G	E	E
E	G	G	E	E	E	E	E	G	E	G	G	G	E	E
E	G	E	E	E	G	G	E	G	E	E	E	E	G	E
E	G	E	E	E	G	G	E	G	E	E	E	E	G	E
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
E	G	G	E	E	G	E	G	F	E	G	G	E	G	G
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
E	G	G	EE	E	G	G	G	F	E	G	G	E	G	G
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
F	NR	G	NR	F	G	F	G	NR	NR	G	NR	F	G	F
F	NR	G	NR	F	G	F	G	NR	NR	G	NR	F	G	F
E	G	G	E	E	G	G	G	F	E	G	G	E	G	G
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
E	E	E	E	E	G	F	F	F	E	E	E	E	F	G
G	F	F	F	G	G	F	G	NR	G	G	NR	F	G	E

Grade: E-Extremely good G-Good F-General NR-No recommend

C 定制脚轮 customized casters

◎ 全面的生产能力

Full processed production

冲压 焊接

注塑 硫化

装配 包装



Pressing Welding
Injection Sulfuration
Assembly Packaging

◎ 经验丰富的技术团队

Experienced technical team



定制案例：

- 运行速度达 20km/h 的特种小尺寸轮片
- 载重 2T 且总高不超过 90mm 的脚轮
- 直径达 1000mm 的 PU 胶辊

Customised cases:

- 2" wheel could reach speed of 20km/h
- Capacity of single wheel: 2T
Total height $\leq 90\text{mm}$
- PU roller with the diameter of 1000mm

标准化的成本控制

- 专业需求评估
- 精确的成本预算

Standardized cost control

- Professional estimation of customized requirement
- Accurate cost budget



优质供应商的支持

- 成熟的产业链
- 快速的响应

Support from excellent suppliers

- Well fitted supply chain
- Rapid response



无忧的质量保证

- 新品上市前需通过 19 项可靠性验证
- 批次管理与追溯体系

Reliable quality

- 19 tests before launching a new product
- Batch & Trace management

10A SERIES

微型系列 Micro duty



1" - 3"



kg 10 - 50

定制脚轮：








10A27-1005

★更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：聚丙烯 (PPN) Wheel material：PP

	支架特点 Bracket	微型支架 Micro bracket	镀锌处理 Galvanized bracket
	轮子特点 Wheel	注塑成型 Injection wheel	经济耐用 Economical & durable
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 100 A° 刹车刹力 / Brake force: 60 ~ 80N 耐磨程度 / Abrasion test : ≤ 3.6% 启动推力 / Starting thrust: 5 ~ 30N	



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																																								
	平底活动 Swivel	1"	10A01-1001	10	13	700	26	平底活动 / 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>38 × 33</td><td>30 × 24</td><td>4.2</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>38 × 33</td><td>30 × 24</td><td>4.2</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>46 × 39</td><td>36 × 28</td><td>5.2</td></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>59 × 47</td><td>46 × 35</td><td>6.2</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>70 × 58</td><td>55 × 42</td><td>8.2</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>70 × 58</td><td>55 × 42</td><td>8.2</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d	1"	25	38 × 33	30 × 24	4.2	1.25"	32	38 × 33	30 × 24	4.2	1.5"	38	46 × 39	36 × 28	5.2	2"	50	59 × 47	46 × 35	6.2	2.5"	63	70 × 58	55 × 42	8.2	3"	75	70 × 58	55 × 42	8.2					
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d																																										
		1"	25	38 × 33	30 × 24	4.2																																										
		1.25"	32	38 × 33	30 × 24	4.2																																										
		1.5"	38	46 × 39	36 × 28	5.2																																										
		2"	50	59 × 47	46 × 35	6.2																																										
2.5"	63	70 × 58	55 × 42	8.2																																												
3"	75	70 × 58	55 × 42	8.2																																												
1.25"	10A04-1002	16	13	500	21																																											
1.5"	10A07-1003	20	17	300	18																																											
2"	10A12-1004	30	22	150	23																																											
2.5"	10A17-1005	40	27	80	21																																											
3"	10A22-1006	50	27	60	17																																											
	平底刹车 Swivel with brake	1.5"	10A08-1003	20	17	250	22	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>35</td><td>12</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>42</td><td>14</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>50</td><td>17</td></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>65</td><td>23</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>82</td><td>29</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>92</td><td>29</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	1"	25	35	12	1.25"	32	42	14	1.5"	38	50	17	2"	50	65	23	2.5"	63	82	29	3"	75	92	29												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																																											
		1"	25	35	12																																											
		1.25"	32	42	14																																											
1.5"	38	50	17																																													
2"	50	65	23																																													
2.5"	63	82	29																																													
3"	75	92	29																																													
2"	10A13-1004	30	22	100	18																																											
2.5"	10A18-1005	40	27	60	17																																											
3"	10A23-1006	50	27	48	15																																											
	平底固定 Rigid	1"	10A02-1001	10	13	700	18	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>36 × 20</td><td>29 × 13</td><td>4.2</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>36 × 20</td><td>29 × 13</td><td>4.2</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>46 × 25</td><td>36 × 15</td><td>5.2</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>58 × 40</td><td>45 × 25</td><td>6.2</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>70 × 47</td><td>55 × 28</td><td>8.2</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>70 × 47</td><td>55 × 28</td><td>8.2</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d	1"	25	36 × 20	29 × 13	4.2	1.25"	32	36 × 20	29 × 13	4.2	1.5"	38	46 × 25	36 × 15	5.2	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d	2"	50	58 × 40	45 × 25	6.2	2.5"	63	70 × 47	55 × 28	8.2	3"	75	70 × 47	55 × 28	8.2
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d																																										
		1"	25	36 × 20	29 × 13	4.2																																										
		1.25"	32	36 × 20	29 × 13	4.2																																										
		1.5"	38	46 × 25	36 × 15	5.2																																										
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d																																										
2"	50	58 × 40	45 × 25	6.2																																												
2.5"	63	70 × 47	55 × 28	8.2																																												
3"	75	70 × 47	55 × 28	8.2																																												
1.25"	10A05-1002	16	13	500	14																																											
1.5"	10A09-1003	20	17	300	14																																											
2"	10A14-1004	30	22	150	15																																											
2.5"	10A19-1005	40	27	80	13																																											
3"	10A24-1006	50	27	60	11																																											
	丝杆活动 Threaded stem swivel	1.5"	10A10-1003	20	17	300	24	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>42</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>50</td></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>65</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>82</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>92</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	1"	25	35	1.25"	32	42	1.5"	38	50	2"	50	65	2.5"	63	82	3"	75	92																			
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																																												
		1"	25	35																																												
		1.25"	32	42																																												
1.5"	38	50																																														
2"	50	65																																														
2.5"	63	82																																														
3"	75	92																																														
2"	10A15-1004	30	22	150	24																																											
2.5"	10A20-1005	40	27	80	20																																											
3"	10A25-1006	50	27	60	16																																											
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	1.5"	10A11-1003	20	17	250	26	丝杆活动 / 丝杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>丝杆 m × h</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>M8 × 15</td><td>56</td><td>17</td></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>M10 × 15</td><td>68</td><td>23</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>M12 × 25</td><td>85</td><td>29</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>M12 × 25</td><td>95</td><td>29</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	丝杆 m × h	全高 H	偏心距 L	1.5"	38	M8 × 15	56	17	2"	50	M10 × 15	68	23	2.5"	65	M12 × 25	85	29	3"	75	M12 × 25	95	29															
		轮径 inch	轮径 D	丝杆 m × h	全高 H	偏心距 L																																										
		1.5"	38	M8 × 15	56	17																																										
		2"	50	M10 × 15	68	23																																										
2.5"	65	M12 × 25	85	29																																												
3"	75	M12 × 25	95	29																																												
2"	10A16-1004	30	22	100	19																																											
2.5"	10A21-1005	40	27	60	17																																											
3"	10A26-1006	50	27	48	15																																											

10B SERIES

微型系列 Micro duty
(镀铬支架) (Chromed)

10B





 1" - 1.5" /  10 - 20 kg

轮片材质：人造胶 (TEB) Wheel material：TPR



	支架特点 Bracket	微型支架 Micro bracket	镀铬 Chrome-plated		
	轮子特点 Wheel	超级人造胶 TPE	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover	静音 Silent
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 70 A° 刹车刹力 / Brake force: 30 ~ 50N 耐磨程度 /Abrasion test: ≤ 5.7% 启动推力 / Starting thrust: 30 ~ 80N			

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
NEW 	平底活动 Swivel	1"	10B01-1510	10	12	650	28.0	平底活动 / 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>底板尺寸 A × B</th><th>孔距 C × D</th></tr><tr><td>1"</td><td>39 × 33</td><td>30 × 24</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>39 × 33</td><td>30 × 24</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>46 × 39.5</td><td>35.5 × 28</td></tr></table>	轮径 inch	底板尺寸 A × B	孔距 C × D	1"	39 × 33	30 × 24	1.25"	39 × 33	30 × 24	1.5"	46 × 39.5	35.5 × 28												
		轮径 inch	底板尺寸 A × B	孔距 C × D																												
		1"	39 × 33	30 × 24																												
1.25"	39 × 33	30 × 24																														
1.5"	46 × 39.5	35.5 × 28																														
1.25"	10B06-1511	15	12	500	24.2																											
1.5"	10B11-1512	20	16	250	22.8																											
NEW 	平底刹车 Swivel with brake	1"	10B03-1510	10	12	550	30.8	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>38</td><td>15.4</td><td>27.9</td><td>49</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>44</td><td>15.4</td><td>31.4</td><td>52</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>53</td><td>18.9</td><td>37.9</td><td>62</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	1"	25	38	15.4	27.9	49	1.25"	32	44	15.4	31.4	52	1.5"	38	53	18.9	37.9	62
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		1"	25	38	15.4	27.9	49																									
1.25"	32	44	15.4	31.4	52																											
1.5"	38	53	18.9	37.9	62																											
1.25"	10B08-1511	15	12	400	23.6																											
1.5"	10B13-1512	20	16	200	21.2																											
NEW 	平底固定 Rigid	1"	10B02-1510	10	12	650	18.3	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>底板尺寸 A × B</th><th>孔距 C × D</th></tr><tr><td>1"</td><td>38 × 30</td><td>29 × 21</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>39 × 33</td><td>30 × 24</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>46 × 37.7</td><td>35.5 × 28</td></tr></table>	轮径 inch	底板尺寸 A × B	孔距 C × D	1"	38 × 30	29 × 21	1.25"	39 × 33	30 × 24	1.5"	46 × 37.7	35.5 × 28												
		轮径 inch	底板尺寸 A × B	孔距 C × D																												
		1"	38 × 30	29 × 21																												
1.25"	39 × 33	30 × 24																														
1.5"	46 × 37.7	35.5 × 28																														
1.25"	10B07-1511	15	12	500	16.1																											
1.5"	10B12-1512	20	16	250	15.1																											
NEW 	丝杆活动 Threaded stem swivel	1"	10B04-1510	10	12	650	31.9	丝杆活动 / 丝杆刹车 																								
		1.25"	10B09-1511	15	12	500	26.0																									
		1.5"	10B14-1512	20	16	250	22.7																									
NEW 	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	1"	10B05-1510	10	12	550	32.5	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>40</td><td>15.4</td><td>27.9</td><td>49</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>46</td><td>15.4</td><td>31.4</td><td>52</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>55</td><td>18.9</td><td>37.9</td><td>62</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	1"	25	40	15.4	27.9	49	1.25"	32	46	15.4	31.4	52	1.5"	38	55	18.9	37.9	62
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		1"	25	40	15.4	27.9	49																									
1.25"	32	46	15.4	31.4	52																											
1.5"	38	55	18.9	37.9	62																											
1.25"	10B10-1511	15	12	400	24.9																											
1.5"	10B15-1512	20	16	200	21.1																											

10B

15A SERIES

轻型系列 Light duty

15A



 2" - 2.5" /  35 - 40

定制脚轮：



15X01-1013






15X04-1211

★更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：聚氨酯 (PUT) Wheel material：Polyurethane



	支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Galvanized bracket	
	轮子特点 Wheel	塑芯聚氨酯 Polyurethane wheel	一体滚珠轴承 Annular ball bearing	金属防缠盖 Metal cover
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95 ± 3 A° 刹车刹力 / Brake force: 30 ~ 50N 耐磨程度 / Abrasion test : ≤ 5.8% 启动推力 / Starting thrust: 20 ~ 40N		

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																		
	平底活动 Swivel	2"	15A01-1010	35	25	90	27	平底活动 / 平底刹车 																		
		2.5"	15A06-1011	40	25	70	23.2																			
	平底刹车 Swivel with brake	2"	15A02-1010	35	25	70	25	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2"</td><td>53</td><td>72</td><td>26</td><td>52.5</td><td>81.5</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>85</td><td>28</td><td>59.5</td><td>82</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2"	53	72	26	52.5	81.5	2.5"	63	85	28	59.5	82
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
2"	53	72	26	52.5	81.5																					
2.5"	63	85	28	59.5	82																					
2.5"	15A07-1011	40	25	60	24																					
	平底固定 Rigid	2"	15A03-1010	35	25	90	21	平底固定  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>2"</td><td>53</td><td>72</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>85</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	2"	53	72	2.5"	63	85									
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
2"	53	72																								
2.5"	63	85																								
2.5"	15A08-1011	40	25	70	18																					
	丝杆活动 Threaded stem swivel	2"	15A04-1010	35	25	90	27	丝杆活动 / 丝杆刹车 																		
		2.5"	15A09-1011	40	25	70	23																			
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2"	15A05-1010	35	25	70	25	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2"</td><td>53</td><td>77</td><td>26</td><td>52.5</td><td>81.5</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>90</td><td>28</td><td>59.5</td><td>82</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2"	53	77	26	52.5	81.5	2.5"	63	90	28	59.5	82
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
2"	53	77	26	52.5	81.5																					
2.5"	63	90	28	59.5	82																					
2.5"	15A10-1011	40	25	60	24																					

15A

轮片材质：尼龙 (PNT)

Wheel material : Nylon



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

镀锌处理
Galvanized bracket



轮子特点
Wheel

塑芯尼龙
Nylon wheel

一体滚珠轴承
Annular ball bearing

金属防缠盖
Metal cover



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 100 A°
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 2.9%

刹车刹力 / Brake force: 30 ~ 50N
启动推力 / Starting thrust: 20 ~ 40N



产品图片
Product image



结构类型
Fix-type



轮径 (inch)
Wheel diameter



型号
Order number



载重 (kg)
Capacity



轮宽 (mm)
Tyre width



装箱数
(pcs)/CTN



毛重 (kg)
G.W



安装图
Fix-diagram

15A



平底活动
Swivel

2"

15A01-1007

35

25

90

27

2.5"

15A06-1008

40

25

70

23



平底刹车
Swivel with
brake

2"

15A02-1007

35

25

70

26

2.5"

15A07-1008

40

25

60

24



平底固定
Rigid

2"

15A03-1007

35

25

90

21

2.5"

15A08-1008

40

25

70

18



丝杆活动
Threaded
stem swivel

2"

15A04-1007

35

25

90

27

2.5"

15A09-1008

40

25

70

23



丝杆刹车
Threaded
stem swivel
with brake

2"

15A05-1007

35

25

70

25

2.5"

15A10-1008


40

25

60


24

平底活动 / 平底刹车



轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车
2"	53	72	26	52.5	81.5
2.5"	63	85	28	59.5	82

平底固定



轮径 inch	轮径 D	全高 H
2"	53	72
2.5"	63	85

丝杆活动 / 丝杆刹车



轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车
2"	53	77	26	52.5	81.5
2.5"	63	90	28	59.5	82

20A SERIES

中型系列 Medium duty



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster

— since 1993 —

20A



★更多产品信息请访问公司主页



3" - 5"



80 - 160

可选特殊轮片：



1218 聚氨酯



1358 导电轮



1035 高温轮



1232 聚氨酯

支架轮片选配

产品编号说明：

20 A 87 - 1014

系列 款式 支架编码 轮片编码

供您选用支架介绍

刹 车		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code
		3"	20A02		3"	20A87		3"	20A61
		3.5"	20A11		4"	20A88		4"	20A67
		4"	20A20		5"	20A89		5"	20A70
		5"	20A29						
结构结实稳定，经久耐用				刹车轻便，退刹方便			结构结实稳定，刹车轻便，轮面伤害小，退刹方便		

万 向		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code
		3"	20A01		3"	20A84		3"	20A84
		3.5"	20A10		4"	20A85		4"	20A85
		4"	20A19		5"	20A86		5"	20A86
		5"	20A28						
镀锌处理、防尘				双珠盘结构，结构更紧凑美观					

定 向		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code
		3"	20C03		3"	20AB1		3"	20AB1
		3.5"	20C10		4"	20AB3		4"	20AB3
		4"	20C06		5"	20AB4		5"	20AB4
		5"	20C09						
镀锌处理、防腐防锈				镀锌处理、耐用强度更高					

供您选用单轮介绍

	尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code
	3"	1014		3"	1018		3"	1040
	3.5"	1015		3.5"	1019		3.5"	1041
	4"	1016		4"	1020		4"	1042
	5"	1017		5"	1021		5"	1043
枣红一体轴承聚氨酯轮 轴承免维护，耐磨、耐油、防缠绕			枣红一体轴承尼龙轮 轴承免维护，高耐磨、高载重、硬度高、防缠绕			白色双滚珠轴承聚丙烯轮 双轴承，耐磨、经济实用		
	尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code
	3"	1022		3"	1026		3"	1044
	3.5"	1023		3.5"	1027		4"	1045
	4"	1024		4"	1028		5"	1046
	5"	1025		5"	1029			
蓝色一体轴承橡胶轮 轴承免维护，轮面较软，性价比、防缠绕			灰色色一体轴承橡胶轮 轴承免维护，轮面较软，性价比、防缠绕			黑色单轴承橡胶轮 单轴承，静音，耐油、防缠绕		
	尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code		尺寸 Size	代码 Code
	3"	0370		3"	1354		3"	1375
	4"	0371		4"	1355		4"	1377
	5"	0372		5"	1356		5"	1378
黑色双滚珠轴承聚氨酯轮 双轴承易更换，耐磨、耐油、防缠绕			黑色单轴承聚氨酯轮 单轴承，耐磨、耐油、防缠绕、经济实用			咖啡色单轴承人造胶轮 单轴承，静音，环保、经济		

轮片材质：聚氨酯 (PUT) Wheel material：Polyurethane


 双珠盘设计
 Dual raceway

 镀锌处理
 Galvanized bracket




 聚氨酯
 Polyurethane

 一体滚珠轴承
 Annular ball bearing

 金属防缠盖
 Metal cover

 轮面硬度 / Hardness: $95 \pm 3 A^\circ$
 耐磨程度 / Abrasion test: $\leq 5.8\%$

 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 150N
 启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 80N


 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1014	105	30	35	25.8	平底活动 / 刹车底板 																								
		4"	20A19-1016	135	32	30	32																									
		5"	20A28-1017	145	32	20	21																									
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1014	105	30	30	25	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>40</td><td>77.5</td><td>110.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td><td>90</td><td>110.4</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td><td>102.5</td><td>110.8</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	40	77.5	110.5	4"	100	135	40	90	110.4	5"	125	160	40	102.5	110.8
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	75	108	40	77.5	110.5																									
4"	100	135	40	90	110.4																											
5"	125	160	40	102.5	110.8																											
4"	20A20-1016	135	32	25	25																											
5"	20A29-1017	145	32	15	17																											
	平底固定 Rigid	3"	20AB1-1014	105	30	35	17	平底固定底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160												
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
		3"	75	108																												
4"	100	135																														
5"	125	160																														
4"	20AB3-1016	135	32	30	18																											
5"	20AB4-1017	145	32	20	15																											
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20AA1-1014	105	30	35	22	丝杆活动 / 丝杆刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	111	36	73.5	108.5	4"	102	138	34	84	108.5	5"	127	163	33	95.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	111	36	73.5	108.5																									
4"	102	138	34	84	108.5																											
5"	127	163	33	95.5	112.5																											
4"	20AA3-1016	135	32	30	23.2																											
5"	20AA4-1017	145	32	20	17.9																											
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1014	105	30	30	25	NEW 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	36	73.5	108.5	4"	102	135	34	84	108.5	5"	127	160	33	95.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	108	36	73.5	108.5																									
4"	102	135	34	84	108.5																											
5"	127	160	33	95.5	112.5																											
4"	20A88-1016	135	32	25	25																											
5"	20A89-1017	145	32	15	17																											
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20AA5-1014	105	30	30	22.3	NEW 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	36	73.5	108.5	4"	102	135	34	84	108.5	5"	127	160	33	95.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	108	36	73.5	108.5																									
4"	102	135	34	84	108.5																											
5"	127	160	33	95.5	112.5																											
4"	20AA6-1016	135	32	25	22																											
5"	20AA7-1017	145	32	15	15.3																											

可选配 3.5" 轮片

轮片材质：超级聚氨酯（PUD） Wheel material：Super PU



双珠盘设计
Dual raceway

镀锌处理
Galvanized bracket





超级聚氨酯
Super PU

双滚珠轴承
Double ball bearings

金属防缠盖
Metal cover



轮面硬度 / Hardness: $95 \pm 3 A^\circ$ 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 150N
耐磨程度 / Abrasion test: $\leq 3.1\%$ 启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 80N

																																
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	3"	20A84-0370	110	32	35	25.8	 平底活动 / 刹车底板<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	36	73.5	108.5	4"	100	135	34	84	108.5	5"	125	160	33	95.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	75	108	36	73.5	108.5																									
4"	100	135	34	84	108.5																											
5"	125	160	33	95.5	112.5																											
4"	20A85-0371	140	32	30	32																											
5"	20A86-0372	150	32	20	20.6																											
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-0370	110	32	30	25.3																									
		4"	20A88-0371	140	32	25	25.4																									
		5"	20A89-0372	150	32	15	17.3																									
	平底固定 Rigid	3"	20AB1-0370	110	32	35	17.3	 平底固定底板<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160												
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
		3"	75	108																												
4"	100	135																														
5"	125	160																														
4"	20AB3-0371	140	32	30	18.2																											
5"	20AB4-0372	150	32	20	15.2																											

选配信息：支架可选配丝杆 M12X25 或 M16X25

轮片材质：超级聚氨酯（PUB） Wheel material：Super PU



双珠盘设计
Dual raceway

镀锌处理
Galvanized bracket




超级聚氨酯
Super PU

单滚珠轴承
Single ball bearing

塑料防缠盖
Plastic cover



轮面硬度 / Hardness: $95 \pm 3 A^\circ$ 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 150N
耐磨程度 / Abrasion test: $\leq 3.1\%$ 启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 80N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	3"	20A84-1354	100	32	35	25.8	 平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	36	73.5	108.5	4"	100	135	34	84	108.5	5"	125	160	33	95.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	75	108	36	73.5	108.5																									
4"	100	135	34	84	108.5																											
5"	125	160	33	95.5	112.5																											
4"	20A85-1355	130	32	30	32																											
5"	20A86-1356	140	32	20	20.6																											
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1354	100	32	30	25.3																									
		4"	20A88-1355	130	32	25	25.4																									
		5"	20A89-1356	140	32	15	17.3																									
	平底固定 Rigid	3"	20AB1-1354	100	32	35	17.3	 平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160												
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
		3"	75	108																												
4"	100	135																														
5"	125	160																														
4"	20AB3-1355	130	32	30	18.2																											
5"	20AB4-1356	140	32	20	15.2																											

选配信息：支架可选配丝杆 M12X25 或 M16X25

轮片材质：聚丙烯 (PPD) Wheel material：PP


支架特点
 Bracket

 双珠盘设计
 Dual raceway

 镀锌处理
 Galvanized bracket




轮子特点
 Wheel

 聚丙烯
 PP

 双滚珠轴承
 Double ball bearings

使用特性
 Feature

 轮面硬度 / Hardness: 100 A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 150N
 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.6% 启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 80N


 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1040	105	30	35	17.3	平底活动 / 刹车底板 																								
		4"	20A19-1042	135	32	30	24.2																									
		5"	20A28-1043	145	32	20	18.7																									
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1040	105	30	30	24	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>40</td><td>77.5</td><td>110.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td><td>90</td><td>110.4</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td><td>102.5</td><td>110.8</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	40	77.5	110.5	4"	100	135	40	90	110.4	5"	125	160	40	102.5	110.8
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	75	108	40	77.5	110.5																									
4"	100	135	40	90	110.4																											
5"	125	160	40	102.5	110.8																											
4"	20A20-1042	135	32	25	22.9																											
5"	20A29-1043	145	32	15	15.6																											
	平底固定 Rigid	3"	20AB1-1040	105	30	35	15.9	平底固定底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160												
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
		3"	75	108																												
4"	100	135																														
5"	125	160																														
4"	20AB3-1042	135	32	30	16.1																											
5"	20AB4-1043	145	32	20	13																											
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20AA1-1040	105	30	35	21.3	丝杆活动 / 丝杆刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	111	36	73.5	108.5	4"	102	138	34	84	108.5	5"	127	163	33	95.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	111	36	73.5	108.5																									
4"	102	138	34	84	108.5																											
5"	127	163	33	95.5	112.5																											
4"	20AA3-1042	135	32	30	20.3																											
5"	20AA4-1043	145	32	20	15.8																											
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1040	105	30	30	24	NEW 平底刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	111	36	73.5	108.5	4"	102	138	34	84	108.5	5"	127	163	33	95.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	111	36	73.5	108.5																									
4"	102	138	34	84	108.5																											
5"	127	163	33	95.5	112.5																											
4"	20A88-1042	135	32	25	22.9																											
5"	20A89-1043	145	32	15	15.6																											
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20AA5-1040	105	30	30	20	NEW 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	36	73.5	108.5	4"	102	135	34	84	108.5	5"	127	160	33	95.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	108	36	73.5	108.5																									
4"	102	135	34	84	108.5																											
5"	127	160	33	95.5	112.5																											
4"	20AA6-1042	135	32	25	19.6																											
5"	20AA7-1043	145	32	15	13.6																											

可选配 3.5" 轮片

轮片材质：塑芯橡胶（咖啡）（NRB） Wheel material：Rubber (brown)



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

镀锌处理
Galvanized bracket



轮子特点
Wheel

橡胶
Rubber

单滚珠轴承
Single ball bearing

塑料防缠盖
Plastic cover



静音
Silent



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: $72 \pm 3 A^\circ$
耐磨程度 / Abrasion test: $\leq 3.1\%$

刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 150N
启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 90N

																																
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	3"	20A84-1538	80	32	35	24.8	 平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>74</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>85</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>96.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	36	74	108.5	4"	102	135	34	85	108.5	5"	127	160	33	96.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	108	36	74	108.5																									
4"	102	135	34	85	108.5																											
5"	127	160	33	96.5	112.5																											
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1538	80	32	30	24.4																									
		4"	20A88-1539	100	32	25	23.5																									
		5"	20A89-1540	120	32	15	16.9																									
	平底固定 Rigid	3"	20AB1-1040	80	32	35	16.6	 平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	4"	102	135	5"	127	160												
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
		3"	76	108																												
4"	102	135																														
5"	127	160																														
4"	20AB3-1042	100	32	30	17.5																											
5"	20AB4-1043	120	32	20	17.3																											

选配信息：支架可选配丝杆 M12X25 或 M16X25

轮片材质：塑芯橡胶（NRB） Wheel material：Rubber



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

镀锌处理
Galvanized bracket



轮子特点
Wheel

橡胶
Rubber

单滚珠轴承
Single ball bearing

塑料防缠盖
Plastic cover



静音
Silent



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: $72 \pm 3 A^\circ$
耐磨程度 / Abrasion test: $\leq 3.1\%$

刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 150N
启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 90N




																																
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	3"	20A84-1044	80	32	35	24.8	 平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>74</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>85</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>96.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	36	74	108.5	4"	102	135	34	85	108.5	5"	127	160	33	96.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	108	36	74	108.5																									
4"	102	135	34	85	108.5																											
5"	127	160	33	96.5	112.5																											
4"	20A85-1045	100	32	30	27.1																											
5"	20A86-1046	120	32	20	19.7																											
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1044	80	32	30	24.4																									
		4"	20A88-1045	100	32	25	23.5																									
		5"	20A89-1046	120	32	15	16.9																									
	平底固定 Rigid	3"	20AB1-1044	80	32	35	16.6	 平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	4"	102	135	5"	127	160												
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
		3"	76	108																												
4"	102	135																														
5"	127	160																														
4"	20AB3-1045	100	32	30	17.5																											
5"	20AB4-1046	120	32	20	17.3																											

选配信息：支架可选配丝杆 M12X25 或 M16X25

轮片材质：橡塑（灰）(PVT) Wheel material：Polythene(grey)

	支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Galvanized bracket	
	轮子特点 Wheel	橡塑 Polythene	一体滚珠轴承 Annular ball bearing	金属防缠盖 Metal cover
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95 ± 3 A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 150N 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 4.3% 启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 80N		



																																
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1026	105	30	35	24.8	平底活动 / 刹车底板 																								
		4"	20A19-1028	135	32	30	27																									
		5"	20A28-1029	145	32	20	20.6																									
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1026	105	30	30	25.3	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>40</td><td>78</td><td>110.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>40</td><td>91</td><td>110.4</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>40</td><td>103.5</td><td>110.8</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	40	78	110.5	4"	102	135	40	91	110.4	5"	127	160	40	103.5	110.8
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	108	40	78	110.5																									
4"	102	135	40	91	110.4																											
5"	127	160	40	103.5	110.8																											
4"	20A20-1028	135	32	25	25.1																											
5"	20A29-1029	145	32	15	17.3																											
	平底固定 Rigid	3"	20AB1-1026	105	30	35	16.8	平底固定底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	4"	102	135	5"	127	160												
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
		3"	76	108																												
4"	102	135																														
5"	127	160																														
4"	20AB3-1028	135	32	30	15.6																											
5"	20AB4-1029	145	32	20	15.4																											
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20AA1-1026	105	30	35	21	丝杆活动 / 丝杆刹车 																								
		4"	20AA3-1028	135	32	30	23																									
		5"	20AA4-1029	145	32	20	15.8																									
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1026	105	30	30	25.3	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td><td>73.5</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>34</td><td>84</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>33</td><td>95.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	111	36	73.5	108.5	4"	102	138	34	84	108.5	5"	127	163	33	95.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	111	36	73.5	108.5																									
4"	102	138	34	84	108.5																											
5"	127	163	33	95.5	112.5																											
4"	20A88-1028	135	32	25	25.1																											
5"	20A89-1029	145	32	15	17.3																											
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20AA5-1026	105	30	30	21.5	NEW 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>74</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>85</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>96.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	36	74	108.5	4"	102	135	34	85	108.5	5"	127	160	33	96.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	108	36	74	108.5																									
4"	102	135	34	85	108.5																											
5"	127	160	33	96.5	112.5																											
4"	20AA6-1028	135	32	25	21.9																											
5"	20AA7-1029	145	32	15	16																											

可选配 3.5" 轮片

轮片材质：橡塑（蓝）(PPT) Wheel material：Polythene(blue)



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

镀锌处理
Galvanized bracket



轮子特点
Wheel

橡塑
Polythene

一体滚珠轴承
Annular ball bearing

金属防缠盖
Metal cover






使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: $95 \pm 3 A^{\circ}$
耐磨程度 / Abrasion test: $\leq 4.3\%$

刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 150N
启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 80N






 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1022	105	30	35	24.8	平底活动 / 刹车底板 																								
		4"	20A19-1024	135	32	30	27																									
		5"	20A28-1025	145	32	20	20.6																									
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1022	105	30	30	25.3	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>40</td><td>78</td><td>110.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>40</td><td>91</td><td>110.4</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>40</td><td>103.5</td><td>110.8</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	40	78	110.5	4"	102	135	40	91	110.4	5"	127	160	40	103.5	110.8
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	108	40	78	110.5																									
4"	102	135	40	91	110.4																											
5"	127	160	40	103.5	110.8																											
4"	20A20-1024	135	32	25	25.1																											
5"	20A29-1025	145	32	15	17.3																											
	平底固定 Rigid	3"	20AB1-1022	105	30	35	16.8	平底固定底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	4"	102	135	5"	127	160												
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
		3"	76	108																												
4"	102	135																														
5"	127	160																														
4"	20AB3-1024	135	32	30	15.6																											
5"	20AB4-1025	145	32	20	15.4																											
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20AA1-1022	105	30	35	21	丝杆活动 / 丝杆刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td><td>74</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>34</td><td>85</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>33</td><td>96.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	111	36	74	108.5	4"	102	138	34	85	108.5	5"	127	163	33	96.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	111	36	74	108.5																									
4"	102	138	34	85	108.5																											
5"	127	163	33	96.5	112.5																											
4"	20AA3-1024	135	32	30	23																											
5"	20AA4-1025	145	32	20	15.8																											
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1022	105	30	30	25.3	NEW 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>74</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>85</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>96.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	36	74	108.5	4"	102	135	34	85	108.5	5"	127	160	33	96.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	108	36	74	108.5																									
4"	102	135	34	85	108.5																											
5"	127	160	33	96.5	112.5																											
4"	20A88-1024	135	32	25	25.1																											
5"	20A89-1025	145	32	15	17.3																											
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20AA5-1022	105	30	30	21.5	NEW 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>74</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>85</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>96.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	36	74	108.5	4"	102	135	34	85	108.5	5"	127	160	33	96.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	108	36	74	108.5																									
4"	102	135	34	85	108.5																											
5"	127	160	33	96.5	112.5																											
4"	20AA6-1024	135	32	25	21.9																											
5"	20AA7-1025	145	32	15	16																											

可选配 3.5" 轮片

轮片材质：尼龙 (PNT) Wheel material : Nylon

	支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Galvanized bracket	
	轮子特点 Wheel	尼龙 Nylon	一体滚珠轴承 Annular ball bearing	金属防缠盖 Metal cover
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 100 A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 150N 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 2.0% 启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 80N		



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1018	105	30	35	25.2	平底活动 / 刹车底板 																								
		4"	20A19-1020	135	32	30	26.5																									
		5"	20A28-1021	145	32	20	20																									
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1018	105	30	30	24.2	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>40</td><td>78</td><td>110.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>40</td><td>91</td><td>110.4</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>40</td><td>103.5</td><td>110.8</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	40	78	110.5	4"	102	135	40	91	110.4	5"	127	160	40	103.5	110.8
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	108	40	78	110.5																									
4"	102	135	40	91	110.4																											
5"	127	160	40	103.5	110.8																											
4"	20A20-1020	135	32	25	24.6																											
5"	20A29-1021	145	32	15	17.5																											
	平底固定 Rigid	3"	20AB1-1018	105	30	35	16.9	平底固定底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	4"	102	135	5"	127	160												
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
		3"	76	108																												
4"	102	135																														
5"	127	160																														
4"	20AB3-1020	135	32	30	18.2																											
5"	20AB4-1021	145	32	20	15																											
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20AA1-1018	105	30	35	20.3	丝杆活动 / 丝杆刹车 																								
		4"	20AA3-1020	135	32	30	22.5																									
		5"	20AA4-1021	145	32	20	17.9																									
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A87-1018	105	30	30	24.2	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td><td>74</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>34</td><td>85</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>33</td><td>96.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	111	36	74	108.5	4"	102	138	34	85	108.5	5"	127	163	33	96.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	111	36	74	108.5																									
4"	102	138	34	85	108.5																											
5"	127	163	33	96.5	112.5																											
4"	20A88-1020	135	32	25	24.6																											
5"	20A89-1021	145	32	15	17.5																											
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20AA5-1018	105	30	30	19.3	NEW 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>74</td><td>108.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>85</td><td>108.5</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>96.5</td><td>112.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	76	108	36	74	108.5	4"	102	135	34	85	108.5	5"	127	160	33	96.5	112.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	76	108	36	74	108.5																									
4"	102	135	34	85	108.5																											
5"	127	160	33	96.5	112.5																											
4"	20AA6-1020	135	32	25	21.1																											
5"	20AA7-1021	145	32	15	15.3																											

可选配 3.5" 轮片

轮片材质：超级人造胶（PEB） Wheel material：TPE



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway
镀锌处理
Galvanized bracket





轮子特点
Wheel

超级人造胶
TPE
单滚珠轴承
Single ball bearing
塑料防缠盖
Plastic cover
静音
Silent



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 70 A°
刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 5.7%
启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 90N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1375	80	32	35	24.3	 平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>40</td><td>77.5</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td><td>90</td><td>108</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td><td>102.5</td><td>110</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	40	77.5	108	4"	100	135	40	90	108	5"	125	160	40	102.5	110
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	75	108	40	77.5	108																									
4"	100	135	40	90	108																											
5"	125	160	40	102.5	110																											
4"	20A19-1377	90	32	30	26.7																											
5"	20A28-1378	95	32	20	19.3																											
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A96-1375	80	32	30	23.6																									
		4"	20A98-1377	90	32	25	22.7																									
		5"	20A99-1378	95	32	15	16.5																									
	平底固定 Rigid	3"	20AB1-1375	80	32	35	15.4	 平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160												
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
		3"	75	108																												
4"	100	135																														
5"	125	160																														
4"	20AB3-1377	90	32	30	17																											
5"	20AB4-1378	95	32	20	16.8																											

选配信息：支架可选配丝杆 M12X25 或 M16X25

轮片材质：铸铁（CCN） Wheel material：Cast iron



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway
镀锌处理
Galvanized bracket




轮子特点
Wheel

铸铁
Cast iron
轴套
Axle sleeve



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: > 100 A°
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1%
启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 90N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	3"	20AA8-1037	110	30	35	29.5	 平底活动 / 刹车底板  <table><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr></thead><tbody><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td><td>84</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td><td>95.5</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	3"	76	108	36	73.5	4"	102	135	34	84	5"	127	160	33	95.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R																						
		3"	76	108	36	73.5																						
4"	102	135	34	84																								
5"	127	160	33	95.5																								
4"	20AA9-1038	150	32	30	45.3																							
5"	20AA10-1039	160	32	20	41																							
	平底固定 Rigid	3"	20AB1-1037	110	30	35	28.6	 平底固定底板  <table><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr></thead><tbody><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	4"	102	135	5"	127	160								
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																								
		3"	76	108																								
4"	102	135																										
5"	127	160																										
4"	20AB3-1038	150	32	30	37.8																							
5"	20AB4-1039	160	32	20	36																							

选配信息：支架可选配丝杆 M12X25 或 M16X25

20C SERIES

中型系列 Medium duty



20C



3" - 4"



kg

80 - 90

轮片材质：超级人造胶 (PEB)

Material : TPE



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

银闪喷塑
Silvery power-coated



轮子特点
Wheel

超级人造胶
TPE

单滚珠轴承
Single ball bearing

塑料防缠盖
Plastic cover

静音
Silent








使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 70A°
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 5.7%

刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N
启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 90N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																		
	平底活动 Swivel	3"	20C19-1397	80	25	35	14.4	平底活动 / 刹车底板 																		
		4"	20C25-1399	90	25	30	14.9																			
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20C20-1397	80	25	30	15.4	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>105</td><td>36</td><td>73.5</td><td>102</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>130</td><td>34</td><td>84</td><td>102</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	105	36	73.5	102	4"	100	130	34	84	102
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
3"	75	105	36	73.5	102																					
4"	100	130	34	84	102																					
4"	20C26-1399	90	25	25	15																					
	平底固定 Rigid	3"	20C21-1397	80	25	35	9.3	平底固定底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>105</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>130</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	105	4"	100	130									
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																						
3"	75	105																								
4"	100	130																								
4"	20C27-1399	90	25	30	10.2																					
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20C28-1397	80	25	35	13.8	丝杆活动 / 丝杆刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>102</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>133</td><td>34</td><td>84</td><td>102</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	36	73.5	102	4"	100	133	34	84	102
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
3"	75	108	36	73.5	102																					
4"	100	133	34	84	102																					
4"	20C32-1399	90	25	30	14.1																					
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20C29-1397	80	25	30	15.1	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td><td>73.5</td><td>102</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>133</td><td>34</td><td>84</td><td>102</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	36	73.5	102	4"	100	133	34	84	102
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
3"	75	108	36	73.5	102																					
4"	100	133	34	84	102																					
4"	20C33-1399	90	25	25	14.4																					

可选丝杆 M12X15

20D SERIES

中型系列 Medium duty
(不锈钢) (Stainless steel)



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster®

— since 1993 —



20D



3" - 5"



kg

80 - 150

轮片材质：超级人造胶 (PEB) Material: TPE



支架特点
Bracket

不锈钢支架
Stainless steel bracket

双珠盘设计
Dual raceway

抛光处理
Polished bracket



轮子特点
Wheel

超级人造胶
TPE

单滚珠轴承
Single ball bearing

塑料防缠盖
Plastic cover

静音
Silent



使用特性
Feature



轮面硬度 / Hardness: 70A°

刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N

耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 5.7%

启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 90N



																																
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	3"	20D01-1520	80	32	30	20.5	 平底活动 / 刹车底板<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>40</td><td>77.5</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td><td>90</td><td>120</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td><td>102.5</td><td>125</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	40	77.5	120	4"	100	135	40	90	120	5"	125	160	40	102.5	125
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	75	108	40	77.5	120																									
4"	100	135	40	90	120																											
5"	125	160	40	102.5	125																											
4"	20D07-1521	90	32	25	23.7																											
5"	20D10-1522	95	32	15	13.8																											
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20D02-1520	80	32	30	22.3																									
		4"	20D08-1521	90	32	25	24.6																									
		5"	20D11-1522	95	32	15	14.9																									
	平底固定 Rigid	3"	20D15-1520	80	32	30	13.6	 平底固定底板<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160												
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
		3"	75	108																												
4"	100	135																														
5"	125	160																														
4"	20D16-1521	90	32	25	15.4																											
5"	20D17-1522	95	32	15	11.8																											

可选丝杆 M12X25

轮片材质：PP (PPL) Material: PP



支架特点
Bracket

不锈钢支架
Stainless steel bracket

双珠盘设计
Dual raceway

抛光处理
Polished bracket



轮子特点
Wheel

聚丙烯
PP

特灵轴承
Delrin bearing



使用特性
Feature



轮面硬度 / Hardness: 100A°

刹车刹力 / Brake force: 110 ~ 170N

耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.6%

启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 80N





 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	3"	20D01-1379	105	30	30	13.5	 平底活动 / 刹车底板 <table border="1"><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr></thead><tbody><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>40</td><td>77.5</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td><td>90</td><td>120</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td><td>102.5</td><td>125</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	40	77.5	120	4"	100	135	40	90	120	5"	125	160	40	102.5	125
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	75	108	40	77.5	120																									
4"	100	135	40	90	120																											
5"	125	160	40	102.5	125																											
4"	20D07-1380	135	32	25	18.7																											
5"	20D10-1381	145	32	15	13.2																											
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20D02-1379	105	30	30	18.6																									
		4"	20D08-1380	135	32	25	20.9																									
		5"	20D11-1381	145	32	15	14.7																									
	平底固定 Rigid	3"	20D15-1379	105	30	30	12.4	 平底固定底板 <table border="1"><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr></thead><tbody><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160												
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
		3"	75	108																												
4"	100	135																														
5"	125	160																														
4"	20D16-1380	135	32	25	12.8																											
5"	20D17-1381	145	32	15	9.2																											

可选丝杆 M12X25

轮片材质：超级聚氨酯（PUD） Material： Super PU

 支架特点 Bracket	不锈钢支架 Stainless steel bracket	双珠盘设计 Dual raceway	抛光处理 Polished bracket
 轮子特点 Wheel	超级聚氨酯 Super PU		
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95 ± 3A° 刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1% 启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 80N		



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	3"	20D01-1388	110	32	30	21.2	 平底活动 / 刹车底板<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>40</td><td>77.5</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td><td>90</td><td>120</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td><td>102.5</td><td>125</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	3"	75	108	40	77.5	120	4"	100	135	40	90	120	5"	125	160	40	102.5	125
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		3"	75	108	40	77.5	120																									
4"	100	135	40	90	120																											
5"	125	160	40	102.5	125																											
4"	20D07-1389	140	32	25	24.3																											
5"	20D10-1390	150	32	15	14.6																											
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20D02-1388	110	32	30	23.6																									
		4"	20D08-1389	140	32	25	25.2																									
		5"	20D11-1390	150	32	15	15.9																									
	平底固定 Rigid	3"	20D15-1388	110	32	30	14.5	 平底固定底板<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160												
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																												
		3"	75	108																												
4"	100	135																														
5"	125	160																														
4"	20D16-1389	140	32	25	16.3																											
5"	20D17-1390	150	32	15	12.7																											

20D

可选丝杆 M12X25

25A SERIES

中重型 Medium-heavy duty

25A



★ 更多产品信息请访问公司主页



3" - 8"



kg 80 - 550

定制脚轮：



25X48-1085

轮片材质：钢芯橡胶 (SRD) Wheel material：Steel-core rubber (Black)


支架特点
 Bracket

 双滚珠轨道
 Dual raceway

 中孔式设计
 Hollow rivet design

轮子特点
 Wheel

 天然弹性橡胶
 Rubber trend






 双滚珠轴承
 Double ball bearings

 静音
 Silent

使用特性
 Feature

 轮面硬度 / Hardness: 72 ± 3A°
 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1%

 刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 250N
 启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 200N


产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	25A01-1062	80	32	34	20.8	平底活动 平底刹车 
		4"	25A10-1063	130	38	15	19.7	
		5"	25A19-1064	200	40	12	23.8	
		6"	25A28-1065	250	43	8	19.4	
		8"	25A37-1066	320	45	5	18.2	
	平底刹车 Swivel with brake	3"	25A02-1062	80	32	34	22.8	平底固定 固定刹车 
		4"	25A11-1063	130	38	15	22.3	
		5"	25A20-1064	200	40	10	21.5	
		6"	25A29-1065	250	43	8	20.4	
		8"	25A38-1066	320	45	4	15.7	
	平底固定 Rigid	3"	25A03-1062	80	32	34	17.7	平底固定 固定刹车 
		4"	25A12-1063	130	38	15	15.8	
		5"	25A21-1064	200	40	12	19.6	
		6"	25A30-1065	250	43	8	15.3	
		8"	25A39-1066	320	45	5	15.3	
	平底固定刹车 Rigid with brake	3"	25A04-1062	80	32	34	20.2	丝杆活动 Threaded stem swivel 
		4"	25A13-1063	130	38	15	16.8	
		5"	25A22-1064	200	40	10	17.7	
		6"	25A31-1065	250	43	8	16.4	
		8"	25A40-1066	320	45	4	13.2	
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1063	130	38	15	17.6	丝杆刹车 丝杆活动 
		5"	25A23-1064	200	40	12	21.5	
		6"	25A32-1065	250	43	8	17.1	
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1063	130	38	15	20.3	丝杆刹车 丝杆活动 
		5"	25A24-1064	200	40	10	19.5	
		6"	25A33-1065	250	43	8	18.4	

25A

轮片材质：钢芯橡胶 (SRD) Wheel material : Steel-core rubber(green)



双滚珠轨道
Dual raceway

中孔式设计
Hollow rivet design






天然弹性橡胶
Rubber trend

双滚珠轴承
Double ball bearings

静音
Silent



轮面硬度 / Hardness: $72 \pm 3A^\circ$ 刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 250N
耐磨程度 / Abrasion test: $\leq 3.1\%$ 启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 200N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																																																												
	平底活动 Swivel	3"	25A01-1067	80	32	34	20.8	平底活动 平底刹车  3"4"-8" <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × E</th><th>孔距 A × A</th><th>孔距 B × B</th><th>孔径 Φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>97 × 97</td><td>74 × 74</td><td>67 × 67</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>110 × 110</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>120 × 120</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>140 × 140</td><td>115 × 115</td><td>100 × 100</td><td>12</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td><td>23.5</td><td>61</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td><td>85</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td><td>103</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td><td>115</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td><td>58</td><td>158</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 Φ d	4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11	5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11	6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11	8"	200	140 × 140	115 × 115	100 × 100	12	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	3"	75	100	23.5	61	4"	100	144	35	85	5"	130	172	38	103	6"	150	197	40	115	8"	200	250	58	158
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 Φ d																																																													
		4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11																																																													
		5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11																																																													
		6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11																																																													
8"	200	140 × 140	115 × 115	100 × 100	12																																																															
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R																																																																
3"	75	100	23.5	61																																																																
4"	100	144	35	85																																																																
5"	130	172	38	103																																																																
6"	150	197	40	115																																																																
8"	200	250	58	158																																																																
4"	25A10-1068	130	38	15	19.7																																																															
5"	25A19-1069	200	40	12	23.8																																																															
6"	25A28-1070	250	43	8	19.4																																																															
8"	25A37-1071	320	45	5	18.2																																																															
	平底刹车 Swivel with brake	3"	25A02-1067	80	32	34	22.8																																																													
		4"	25A11-1068	130	38	15	22.3																																																													
		5"	25A20-1069	200	40	10	21.5																																																													
		6"	25A29-1070	250	43	8	20.4																																																													
		8"	25A38-1071	320	45	4	15.7																																																													
	平底固定 Rigid	3"	25A03-1067	80	32	34	17.7																																																													
		4"	25A12-1068	130	38	15	15.8																																																													
		5"	25A21-1069	200	40	12	19.6																																																													
		6"	25A30-1070	250	43	8	15.3																																																													
		8"	25A39-1071	320	45	5	15.3																																																													
	平底固定刹车 Rigid with brake	3"	25A04-1067	80	32	34	20.2																																																													
		4"	25A13-1068	130	38	15	16.8																																																													
		5"	25A22-1069	200	40	10	17.7																																																													
		6"	25A31-1070	250	43	8	16.4																																																													
		8"	25A40-1071	320	45	4	13.2																																																													
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1068	130	38	15	17.6																																																													
		5"	25A23-1069	200	40	12	21.5																																																													
		6"	25A32-1070	250	43	8	17.1																																																													
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1068	130	38	15	20.3																																																													
		5"	25A24-1069	200	40	10	19.5																																																													
		6"	25A33-1070	250	43	8	18.4																																																													

轮片材质：钢芯聚氨酯 (SUD) Material: Steel core PU


支架特点
 Bracket

 双滚珠轨道
 Dual raceway

 中孔式设计
 Hollow rivet design

轮子特点
 Wheel

 浇注聚氨酯
 Casting PU

 双滚珠轴承
 Double ball bearings

 载重大
 Heavy load

使用特性
 Feature



轮面硬度 / Hardness: 95A°

刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 250N

耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3%

启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 180N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																																																												
	平底活动 Swivel	3"	25A01-1052	120	32	34	24.5	平底活动 平底刹车  3" 4"-8" <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔距 B × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>97 × 97</td><td>74 × 74</td><td>67 × 67</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>110 × 110</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>120 × 120</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>140 × 140</td><td>115 × 115</td><td>100 × 100</td><td>12</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td><td>23.5</td><td>61</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td><td>85</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td><td>103</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td><td>115</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td><td>58</td><td>158</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔距 B × B	孔径 φ d	4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11	5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11	6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11	8"	200	140 × 140	115 × 115	100 × 100	12	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R	3"	75	100	23.5	61	4"	100	144	35	85	5"	130	172	38	103	6"	150	197	40	115	8"	200	250	58	158
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔距 B × B	孔径 φ d																																																													
		4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11																																																													
		5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11																																																													
		6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11																																																													
8"	200	140 × 140	115 × 115	100 × 100	12																																																															
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	旋转半径 R																																																																
3"	75	100	23.5	61																																																																
4"	100	144	35	85																																																																
5"	130	172	38	103																																																																
6"	150	197	40	115																																																																
8"	200	250	58	158																																																																
	平底刹车 Swivel with brake	3"	25A02-1052	120	32	34	25.8																																																													
		4"	25A11-1053	230	32	15	23.4																																																													
		5"	25A20-1054	280	35	10	22.8																																																													
		6"	25A29-1055	380	38	8	22.2																																																													
		8"	25A38-1056	450	42	4	18.1																																																													
	平底固定 Rigid	3"	25A03-1052	120	32	34	20.4																																																													
		4"	25A12-1053	230	32	15	16.6																																																													
		5"	25A21-1054	280	35	12	21.7																																																													
		6"	25A30-1055	380	38	8	17.1																																																													
		8"	25A39-1056	450	42	5	18.5																																																													
	平底固定刹车 Rigid with brake	3"	25A04-1052	120	32	34	20.2																																																													
		4"	25A13-1053	230	32	15	18.1																																																													
		5"	25A22-1054	280	35	10	18.5																																																													
		6"	25A31-1055	380	38	8	22.2																																																													
		8"	25A40-1056	450	42	4	15.6																																																													
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1053	230	32	15	19.3																																																													
		5"	25A23-1054	280	35	12	23.4																																																													
		6"	25A32-1055	380	38	8	18.8																																																													
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1053	230	32	15	22																																																													
		5"	25A24-1054	280	35	10	21.4																																																													
		6"	25A33-1055	380	38	8	20.1																																																													

轮片材质：钢芯尼龙（SND） Wheel material：Steel-core Nylon



支架特点
Bracket

双滚珠轨道
Dual raceway

中孔式设计
Hollow rivet design



轮子特点
Wheel

浇注尼龙轮面
Casting nylon tread

硬度高
High hardness

载重大
Heavy load

超耐磨
Super wear-resistance

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 100A°

刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 250N

耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 2.9%

启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 180N



产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	25A01-1057	150	32	34	24.5	平底活动 平底刹车
		4"	25A10-1058	280	32	15	21.4	
		5"	25A19-1059	350	35	12	25.7	
		6"	25A28-1060	450	38	8	21.1	
		8"	25A37-1061	550	42	5	21.5	
	平底刹车 Swivel with brake	3"	25A02-1057	150	32	34	25.8	平底固定 固定刹车
		4"	25A11-1058	280	32	15	23.4	
		5"	25A20-1059	350	35	10	22.8	
		6"	25A29-1060	450	38	8	22.2	
		8"	25A38-1061	550	42	4	18.1	
	平底固定 Rigid	3"	25A03-1057	150	32	34	20.4	丝杆活动 Threaded stem swivel
		4"	25A12-1058	280	32	15	16.6	
		5"	25A21-1059	350	35	12	21.7	
		6"	25A30-1060	450	38	8	17.1	
		8"	25A39-1061	550	42	5	18.5	
	平底固定刹车 Rigid with brake	3"	25A04-1057	150	32	34	20.2	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake
		4"	25A13-1058	280	32	15	18.1	
		5"	25A22-1059	350	35	10	18.5	
		6"	25A31-1060	450	38	8	22.2	
		8"	25A40-1061	550	42	4	15.6	
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1058	280	32	15	19.3	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake
		5"	25A23-1059	350	35	12	23.4	
		6"	25A32-1060	450	38	8	18.8	
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1058	280	32	15	22	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake
		5"	25A24-1059	350	35	10	21.4	
		6"	25A33-1060	450	38	8	20.1	

25D SERIES

中重型 Medium-heavy duty



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster

— since 1993 —



25D



5" - 6"



120 - 150

表面处理可选:



电泳

★ 更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：橡胶 (NRD) Wheel material：Rubber



支架特点
Bracket

专用医疗设备支架
Bracket fit to medical equipment

喷塑处理

Spraying plastics



轮子特点
Wheel

尼龙轮芯
Nylon wheel centre

弹性橡胶轮面

Elastic rubber tread

静音减震

Silent and Shockproof

双滚珠轴承

Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: $72 \pm 3A^\circ$ 刹车刹力 / Brake force: 200 ~ 250N
耐磨程度 / Abrasion test: $\leq 3.1\%$ 启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 200N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																		
	插杆活动 Stem swivel	5"	25D01-1317	120	38	14	18.7	 插杆活动 / 插杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td><td>35</td><td>97.5</td><td>126</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td><td>35</td><td>110</td><td>126</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	168	35	97.5	126	6"	150	195	35	110	126
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
5"	125	168	35	97.5	126																					
6"	150	195	35	110	126																					
	插杆刹车 Stem swivel with brake	5"	25D02-1317	120	38	14	16.1	 插杆固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	168	6"	150	195									
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
5"	125	168																								
6"	150	195																								
	插杆固定 Stem rigid	5"	25D03-1317	120	38	14	18.6	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	168	6"	150	195									
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
5"	125	168																								
6"	150	195																								
		6"	25D06-1318	140	38	14	16.2																			

可选配支架电泳处理, 插杆 $\Phi 24$

轮片材质：聚氨酯 (PUD) Wheel material：Polyurethane



支架特点
Bracket

专用医疗设备支架
Bracket fit to medical equipment

喷塑处理

Spraying plastics



轮子特点
Wheel

优质聚氨酯轮面
Super PU tread

耐磨

Wear-resistance

双滚珠轴承



Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: $95A^\circ$ 刹车刹力 / Brake force: 200 ~ 250N
耐磨程度 / Abrasion test: $\leq 3.0\%$ 启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 180N



																										
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																		
	插杆活动 Stem swivel	5"	25D01-1373	130	38	14	18.7	 插杆活动 / 插杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td><td>35</td><td>97.5</td><td>126</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td><td>35</td><td>110</td><td>126</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	168	35	97.5	126	6"	150	195	35	110	126
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
5"	125	168	35	97.5	126																					
6"	150	195	35	110	126																					
	插杆刹车 Stem swivel with brake	5"	25D02-1373	130	38	14	16.1	 插杆固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	168	6"	150	195									
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
5"	125	168																								
6"	150	195																								
	插杆固定 Stem rigid	5"	25D03-1373	130	38	14	18.6	 插杆固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	168	6"	150	195									
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
5"	125	168																								
6"	150	195																								
		6"	25D04-1374	150	38	14	16.6																			
		6"	25D05-1374	150	38	14	18.2																			
		6"	25D06-1374	150	38	14	16.2																			

可选配支架电泳处理, 插杆 $\Phi 24$

25X SERIES

中重型 Medium-heavy duty



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster

— since 1993 —



25X



4" - 6"



kg

100 - 230

轮片材质：塑芯聚氨酯（PUD） Wheel material：Polyurethane



支架特点
Bracket

双滚珠轨道
Dual raceway

中孔式设计
Hollow rivet design



轮子特点
Wheel

聚氨酯
Polyurethane

经济实用
Economical and Practical

双滚珠轴承
Double ball bearings







使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95 ± 3A°

刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 250N

耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3%

启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 180N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																																								
	平底活动 Swivel	4"	25X01-1078	100	32	15		平底活动 平底刹车 																																								
		5"	25X10-1079	150	35	12																																										
		6"	25X19-1080	230	38	8																																										
	平底刹车 Swivel with brake	4"	25X02-1078	100	32	15		<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × E</th><th>孔距 A × A</th><th>孔距 B × B</th><th>孔径 Φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>97 × 97</td><td>74 × 74</td><td>67 × 67</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>110 × 110</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>120 × 120</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr></table>  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 Φ d	4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11	5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11	6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	4"	100	144	35	5"	130	172	38	6"	150	197	40
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 Φ d																																									
		4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11																																									
5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11																																											
6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11																																											
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																																													
4"	100	144	35																																													
5"	130	172	38																																													
6"	150	197	40																																													
5"	25X11-1079	150	35	10																																												
6"	25X20-1080	230	38	8																																												
	平底固定 Rigid	4"	25X03-1078	100	32	15		平底固定 固定刹车 																																								
		5"	25X12-1079	150	35	12																																										
		6"	25X21-1080	230	38	8																																										
	平底固定刹车 Rigid with brake	4"	25X04-1078	100	32	15		<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × D</th><th>孔距 C × B</th><th>孔径 Φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>120 × 82</td><td>90 × 50</td><td>80 × 45</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>120 × 82</td><td>90 × 50</td><td>80 × 45</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>138 × 90</td><td>112 × 56</td><td>100 × 53</td><td>11</td></tr></table>  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × D	孔距 C × B	孔径 Φ d	4"	100	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11	5"	130	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11	6"	150	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	100	144	5"	130	172	6"	150	197				
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × D	孔距 C × B	孔径 Φ d																																									
		4"	100	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11																																									
5"	130	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11																																											
6"	150	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11																																											
轮径 inch	轮径 D	全高 H																																														
4"	100	144																																														
5"	130	172																																														
6"	150	197																																														
5"	25X13-1079	150	35	10																																												
6"	25X22-1080	230	38	8																																												
	丝杆活动 Threaded stem swivel	5"	25XA4-1079	150	35	12		 丝杆刹车 丝杆活动																																								
		6"	25XA0-1080	230	38	8																																										
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	5"	25XA5-1079	150	35	10		<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	130	172	38	6"	150	197	40																												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																																											
5"	130	172	38																																													
6"	150	197	40																																													
6"	25XA1-1080	230	38	8																																												

30A SERIES

低重心型 Low-barycenter duty



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster

— since 1993 —



30A



2.5" - 3"



kg 150 - 500

轮片材质：联体尼龙（NNE） Wheel material：Nylon





低重心支架 Low barycenter bracket 安装高度低 Low install height 稳定性好 Good stability 电泳处理 Electrophoresis



一体尼龙 Nylon 滚针轴承 Roller bearing



轮面硬度 / Hardness: 100A° 刹车刹力 / Brake force: 210 ~ 250N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 2.0% 启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 50N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																		
	平底活动 Swivel	2.5"	30A01-1087	150	46	30	28.3	—— 平底活动 平底刹车 —— 																		
		3"	30A06-1088	200	46	25	26.9																			
	平底固定 Rigid	2.5"	30A03-1087	150	46	30	21.1	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td><td>23</td><td>55.5</td><td>96</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td><td>24</td><td>61.5</td><td>96</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	90	23	55.5	96	3"	75	100	24	61.5	96
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
2.5"	65	90	23	55.5	96																					
3"	75	100	24	61.5	96																					
3"	30A08-1088	200	46	25	21.3																					
	平底刹车 Swivel with brake	2.5"	30A02-1087	150	46	20	26.8	—— 平底固定 ——  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	2.5"	65	90	3"	75	100									
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
2.5"	65	90																								
3"	75	100																								
3"	30A07-1088	200	46	20	28.7																					
	丝杆活动 Threaded stem swivel	2.5"	30A04-1087	150	46	30	27.7	—— 丝杆活动 丝杆刹车 —— 																		
		3"	30A09-1088	200	46	25	27.2																			
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2.5"	30A05-1087	150	46	20	21.1	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>97</td><td>23</td><td>55.5</td><td>96</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>24</td><td>61.5</td><td>96</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	97	23	55.5	96	3"	75	108	24	61.5	96
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
2.5"	65	97	23	55.5	96																					
3"	75	108	24	61.5	96																					
3"	30A10-1088	200	46	20	23.2																					

30B SERIES

低重心型 Low-barycenter duty



30B



2.5" - 4"



100 - 450

轮片材质：铝芯尼龙（ANT） Wheel material：Aluminium core Nylon


支架特点
 Bracket

低重心支架 Low barycenter bracket	安装高度低 Low install height	稳定性好 Good stability	电泳处理 Electrophoresis
---------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------













轮子特点
 Wheel

浇注尼龙轮面 Casting Nylon tread	硬度高 High hardness	承载重 Heavy load	超耐磨 Super wear-resistance	一体滚珠轴承 Annular ball bearing
-------------------------------	----------------------	-------------------	------------------------------	--------------------------------


使用特性
 Feature

轮面硬度 / Hardness: 100A°	刹车刹力 / Brake force: 210 ~ 250N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 2.9%	启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 50N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	2.5"	30B01-1089	300	46	30	27.2	平底活动 平底刹车  2.5"/3"  4"  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td><td>30</td><td>62.5</td><td>78</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>30</td><td>67.5</td><td>78</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td><td>40</td><td>90</td><td>90</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	90	30	62.5	78	3"	75	108	30	67.5	78	4"	100	148	40	90	90
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		2.5"	65	90	30	62.5	78																									
3"	75	108	30	67.5	78																											
4"	100	148	40	90	90																											
3"	30B06-1090	350	46	25	28.3																											
4"	30B16-1092	450	48	12	24.8																											
	平底固定 Rigid	2.5"	30B03-1089	300	46	30	20.6	平底固定  2.5"/3"  4"  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	2.5"	65	90	3"	75	108	4"	100	148												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		2.5"	65	90																												
3"	75	108																														
4"	100	148																														
3"	30B08-1090	350	46	25	25.2																											
4"	30B18-1092	450	48	12	17.2																											
	平底刹车 Swivel with brake	2.5"	30B02-1089	300	46	20	26.2	 2.5"/3"  4"  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	2.5"	65	90	3"	75	108	4"	100	148												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		2.5"	65	90																												
3"	75	108																														
4"	100	148																														
3"	30B07-1090	350	46	20	30.6																											
4"	30B17-1092	450	48	10	25.6																											
	丝杆活动 Threaded stem swivel	2.5"	30B04-1089	300	46	30	26.4	丝杆活动 丝杆刹车  2.5"/3"  4"  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>97</td><td>30</td><td>62.5</td><td>78</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>116</td><td>30</td><td>67.5</td><td>78</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td><td>40</td><td>90</td><td>90</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	97	30	62.5	78	3"	75	116	30	67.5	78	4"	100	148	40	90	90
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		2.5"	65	97	30	62.5	78																									
3"	75	116	30	67.5	78																											
4"	100	148	40	90	90																											
3"	30B09-1090	350	46	25	27.3																											
4"	30B19-1092	450	48	12	23.5																											
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2.5"	30B05-1089	300	46	20	21.2	 2.5"/3"  4"  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>97</td><td>30</td><td>62.5</td><td>78</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>116</td><td>30</td><td>67.5</td><td>78</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td><td>40</td><td>90</td><td>90</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	97	30	62.5	78	3"	75	116	30	67.5	78	4"	100	148	40	90	90
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		2.5"	65	97	30	62.5	78																									
3"	75	116	30	67.5	78																											
4"	100	148	40	90	90																											
3"	30B10-1090	350	46	20	24.6																											
4"	30B20-1092	450	48	10	23.8																											

轮片材质：铝芯聚氨酯 (AUT) Wheel material：Aluminium core PU



支架特点
Bracket

低重心支架 Low barycenter bracket 安装高度低 Low install height 稳定性好 Good stability 电泳处理 Electrophoresis



轮子特点
Wheel

浇注聚氨酯轮面 Casting PU tread 耐磨性好 Good wear-resistance 一体滚珠轴承 Annular ball bearing



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A° 刹车刹力 / Brake force: 210 ~ 250N 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3% 启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 50N

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
	平底活动 Swivel	2.5"	30B01-1094	150	46	30	26.5	平底活动 平底刹车 2.5"/3" 4" 2.5"/3" 4"
		3"	30B06-1095	200	46	25	27.8	
		4"	30B16-1097	250	48	12	25.3	
	平底固定 Rigid	2.5"	30B03-1094	150	46	30	20.1	平底固定 2.5"/3" 4" 2.5"/3" 4"
		3"	30B08-1095	200	46	25	24.6	
		4"	30B18-1097	250	48	12	17.6	
	平底刹车 Swivel with brake	2.5"	30B02-1094	150	46	20	25.8	平底固定 2.5"/3" 4" 2.5"/3" 4"
		3"	30B07-1095	200	46	20	30.2	
		4"	30B17-1097	250	48	10	26.2	
	丝杆活动 Threaded stem swivel	2.5"	30B04-1094	150	46	30	25.9	丝杆活动 丝杆刹车 2.5"/3" 4" 2.5"/3" 4"
		3"	30B09-1095	200	46	25	26.8	
		4"	30B19-1097	250	48	12	24.1	
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2.5"	30B05-1094	150	46	20	20.7	丝杆活动 丝杆刹车 2.5"/3" 4" 2.5"/3" 4"
		3"	30B10-1095	200	46	20	24.1	
		4"	30B20-1097	250	48	10	24.5	

轮片材质：铝芯橡胶（ART） Wheel material：Aluminium core Rubber


支架特点
 Bracket

 低重心支架
 Low barycenter bracket

 安装高度低
 Low install height

 稳定性好
 Good stability

 电泳处理
 Electrophoresis

轮子特点
 Wheel

 天然弹性橡胶
 Rubber trend








 静音
 Silent

 一体滚珠轴承
 Annular ball bearing

使用特性
 Feature

 轮面硬度 / Hardness: $72 \pm 3A^\circ$
 耐磨程度 / Abrasion test: $\leq 3.1\%$

 刹车刹力 / Brake force: 210 ~ 250N
 启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 60N


 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	2.5"	30B01-1099	100	46	30	26.3	平底活动 平底刹车  2.5"/3"4" 																								
		3"	30B06-1100	150	46	25	27.6																									
		4"	30B16-1102	200	48	12	25.1																									
	平底固定 Rigid	2.5"	30B03-1099	100	46	30	19.8	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td><td>30</td><td>62.5</td><td>78</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>30</td><td>67.5</td><td>78</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td><td>40</td><td>90</td><td>90</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	2.5"	65	90	30	62.5	78	3"	75	108	30	67.5	78	4"	100	148	40	90	90
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		2.5"	65	90	30	62.5	78																									
3"	75	108	30	67.5	78																											
4"	100	148	40	90	90																											
3"	30B08-1100	150	46	25	24.3																											
4"	30B18-1102	200	48	12	17.3																											
	平底刹车 Swivel with brake	2.5"	30B02-1099	100	46	20	25.5	平底固定  2.5"/3"4" 																								
		3"	30B07-1100	150	46	20	29.8																									
		4"	30B17-1102	200	48	10	25.8																									
	丝杆活动 Threaded stem swivel	2.5"	30B04-1099	100	46	30	25.7	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>90</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>148</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	2.5"	65	90	3"	75	108	4"	100	148												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		2.5"	65	90																												
3"	75	108																														
4"	100	148																														
3"	30B09-1100	150	46	25	26.5																											
4"	30B19-1102	200	48	12	23.8																											
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2.5"	30B05-1099	100	46	20	20.4	丝杆活动 丝杆刹车 																								
		3"	30B10-1100	150	46	20	23.8																									
		4"	30B20-1102	200	48	10	24.2																									

30B

35A SERIES

重型系列 Heavy duty
 (淬火底板) (Quenched ball track)



★更多产品信息请访问公司主页



4" - 8"



220 - 460

定制脚轮：



35X09-1106



35X08-1131



35X06-1130



35A67-1332



35A66-1368

轮片材质：塑芯聚氨酯 (PUT) Wheel material: Polyurethane

	支架特点 Bracket	底板淬火 Quenching topplate	优质五金双刹 High quality metal brake
	轮子特点 Wheel	聚氨酯轮面 Polyurethane tread	一体滚珠轴承 Annular ball bearing
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95A° 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 5.8%	刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 启动推力 / Starting thrust: 110 ~ 180N



																																						
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																														
	平底活动 Swivel	4"	35A60-1104	250	45	12	22	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
		4"	102	145	34	85	148																															
		5"	125	165	38	100.5	151																															
6"	150	190	44	119	154																																	
8"	200	240	54	154	173																																	
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1104	250	45	10	23.2																															
		5"	35A64-1105	300	48	8	21																															
		6"	35A67-1106	350	50	7	20.5																															
		8"	35A70-1107	400	50	5	17.4																															
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35AA2-1104	250	45	10	22																															
		5"	35AA3-1105	300	48	8	20.1																															
		6"	35AA4-1106	350	50	7	19.7																															
		8"	35AA5-1107	400	50	5	16.8																															
	平底固定 Rigid	4"	35A62-1104	250	45	12	17.5																															
		5"	35A65-1105	300	48	10	15.3																															
		6"	35A68-1106	350	50	8	16.4																															
		8"	35A71-1107	400	50	5	12.7																															

可选丝杆 M20X45

轮片材质：超级 PU(弧) (PUD) Wheel material: Super PU (arc)

	支架特点 Bracket	底板淬火 Quenching topplate				优质五金双刹 High qunlity metal brake			
	轮子特点 Wheel	优质聚氨酯轮面 Super PU tread		韧性好 Good toughness		耐磨高 High wear-resistance		高质量双滚珠轴承 High quality double ball bearings	
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95A° 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1%				刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 启动推力 / Starting thrust: 80 ~ 150N			



35A

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																														
	平底活动 Swivel	4"	35A60-1325	300	45	12	22.7	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
		4"	102	145	34	85	148																															
		5"	125	165	38	100.5	151																															
6"	150	190	44	119	154																																	
8"	200	240	54	154	173																																	
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1325	300	45	10	24.7																															
		5"	35A64-1326	380	48	8	21.2																															
		6"	35A67-1327	450	50	7	21.2																															
		8"	35A70-1328	460	50	5	18.6																															
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35AA2-1325	300	45	10	23.5	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
		4"	102	145																																		
		5"	125	165																																		
6"	150	190																																				
8"	200	240																																				
	平底固定 Rigid	4"	35A62-1325	300	45	12	18																															
		5"	35A65-1326	380	48	10	17.6																															
		6"	35A68-1327	450	50	8	16.3																															
		8"	35A71-1328	460	50	5	13.6																															

可选丝杆 M20X45, 可加金属防缠盖

轮片材质：铁芯聚氨酯（平）(CUD) Wheel material：Iron core PU (flat)



支架特点
Bracket

底板淬火 优质五金双刹
Quenching topplate High quality metal brake



轮子特点
Wheel

浇注聚氨酯轮面 承载重 双滚珠轴承
Casting PU tread Heavy load Double ball bearings




使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3% 启动推力 / Starting thrust: 80 ~ 120N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																																				
	平底活动 Swivel	4"	35A60-1128	300	46	12	30.9	 <table><tr><th colspan="6">平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	平底活动 平底刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
		平底活动 平底刹车																																										
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																					
		4"	102	145	34	85	148																																					
5"	125	165	38	100.5	151																																							
6"	150	190	44	119	154																																							
8"	200	240	54	154	173																																							
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1128	300	46	10	30.9																																					
		5"	35A64-1129	350	48	8	31.7																																					
		6"	35A67-1130	420	50	7	30.7																																					
		8"	35A70-1131	450	50	5	28.2																																					
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35AA2-1128	300	46	10	29.7																																					
		5"	35AA3-1129	350	48	8	30.8																																					
		6"	35AA4-1130	420	50	7	29.8																																					
		8"	35AA5-1131	450	50	5	27.6																																					
	平底固定 Rigid	4"	35A62-1128	300	46	12	26.1																																					
		5"	35A65-1129	350	48	10	28.7																																					
		6"	35A68-1130	420	50	8	27.5																																					
		8"	35A71-1131	450	50	5	22.5																																					

可选丝杆 M20X45, 可加防缠盖

轮片材质：铁芯聚氨酯（弧）(CUD) Wheel material：Iron core PU (arc)



支架特点
Bracket

底板淬火 优质五金双刹
Quenching topplate High quality metal brake



轮子特点
Wheel

浇注聚氨酯轮面 弧形轮面 推行省力 金属防缠盖 双滚珠轴承
Casting PU tread Arc tread Push easily Metal cover Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A° 刹车刹力 / Brake force: 100 ~ 200N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3% 启动推力 / Starting thrust: 90 ~ 130N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	5"	35A63-1136	340	48	10	32.3	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		5"	125	165	38	100.5	151																									
6"	150	190	44	119	154																											
8"	200	240	54	154	173																											
6"	35A66-1137	410	48	8	30.2																											
8"	35A69-1138	430	48	5	24.9																											
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1136	340	48	8	30.3																									
		6"	35A67-1137	410	48	7	30.2																									
		8"	35A70-1138	430	48	5	27.6																									
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35AA3-1136	340	48	8	29.1																									
		6"	35AA4-1137	410	48	7	29.3																									
		8"	35AA5-1138	430	48	5	28.5																									
	平底固定 Rigid	5"	35A65-1136	340	48	10	28.5																									
		6"	35A68-1137	410	48	8	26.7																									
		8"	35A71-1138	430	48	5	23.4																									

可选丝杆 M20X45

轮片材质：塑芯橡胶 (PRD)

Wheel material: Rubber



支架特点
Bracket

底板淬火
Quenching topplate

优质五金双刹
High quality metal brake



轮子特点
Wheel

天然橡胶轮面
Natural rubber tread

减震性好
Good shockproof ability

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: $72 \pm 3A^\circ$
耐磨程度 / Abrasion test: $\leq 3.1\%$

刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
启动推力 / Starting thrust: 130 ~ 250N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																		
	平底活动 Swivel	5"	35A63-1408	220	50	10	21	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>101.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	101.5	151	6"	150	190	44	119	154
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
5"	125	165	38	101.5	151																					
6"	150	190	44	119	154																					
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1408	220	50	8	22.6																			
		6"	35A67-1409	280	50	7	21.3																			
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35AA3-1408	220	50	8	21.7	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190									
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
5"	125	165																								
6"	150	190																								
	平底固定 Rigid	5"	35A65-1408	220	50	10	17.4																			
		6"	35A68-1409	280	50	8	18.4																			

可选丝杆 M20X45

轮片材质：塑芯橡胶 (咖啡) (PRD)

Wheel material: Rubber (brown)



支架特点
Bracket

底板淬火
Quenching topplate

优质五金双刹
High quality metal brake



轮子特点
Wheel

天然橡胶轮面
Natural rubber tread

减震性好
Good shockproof ability

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: $72 \pm 3A^\circ$
耐磨程度 / Abrasion test: $\leq 3.1\%$

刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
启动推力 / Starting thrust: 130 ~ 250N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																		
	平底活动 Swivel	5"	35A63-1546	220	50	10	21	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>101.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	101.5	151	6"	150	190	44	119	154
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
5"	125	165	38	101.5	151																					
6"	150	190	44	119	154																					
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1546	220	50	8	22.6																			
		6"	35A67-1547	280	50	7	21.3																			
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35AA3-1546	220	50	8	21.7																			
		6"	35AA4-1547	280	50	7	20.9																			
	平底固定 Rigid	5"	35A65-1546	220	50	10	17.4																			
		6"	35A68-1547	280	50	8	18.4																			

可选丝杆 M20X45

轮片材质：铁芯橡胶 (CRD) Wheel material: Iron core rubber



支架特点
Bracket

底板淬火
Quenching topplate
优质五金双刹
High quality metal brake



轮子特点
Wheel

天然橡胶轮面
Natural rubber tread
减震性好
Good shockproof ability
双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 86A°
刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1%
启动推力 / Starting thrust: 130 ~ 250N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	5"	35A63-1146	220	48	10	32.6	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		5"	125	165	38	100.5	151																									
6"	150	190	44	119	154																											
8"	200	240	54	154	173																											
6"	35A66-1147	300	48	8	30.8																											
8"	35A69-1148	320	48	5	32.1																											
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1146	220	48	8	36.5																									
		6"	35A67-1147	300	48	7	30																									
		8"	35A70-1148	320	48	5	35.4																									
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35AA3-1146	220	48	8	30	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	165																												
6"	150	190																														
8"	200	240																														
6"	35AA4-1147	300	48	7	29.1																											
8"	35AA5-1148	320	48	5	27.1																											
	平底固定 Rigid	5"	35A65-1146	220	48	10	25.7																									
		6"	35A68-1147	300	48	8	24.6																									
		8"	35A71-1148	320	48	5	27.1																									

可选丝杆 M20X45

轮片材质：人造胶 (PED) Wheel material: TPR



支架特点
Bracket

底板淬火
Quenching topplate
优质五金双刹
High quality metal brake



轮子特点
Wheel

超级人造胶
TPE
韧性好
Good toughness
耐磨高
High wear-resistance
高品质双滚珠轴承
High quality double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 70A°
刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 5.7%
启动推力 / Starting thrust: 130 ~ 250N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																		
	平底活动 Swivel	5"	35A63-1532	190	50	10	18.5	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>101.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	101.5	151	6"	150	190	44	119	154
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
5"	125	165	38	101.5	151																					
6"	150	190	44	119	154																					
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1532	190	50	8	20.7																			
		6"	35A67-1533	250	50	7	19.6																			
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35AA3-1532	190	50	8	19.8	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190									
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
5"	125	165																								
6"	150	190																								
	平底固定 Rigid	5"	35A65-1532	190	50	10	14.9																			
		6"	35A68-1533	250	50	8	14.8																			

可选丝杆 M20X45, 可加防缠盖

轮片材质：聚丙烯 (PPD) Wheel material：PP

 支架特点 Bracket	底板淬火 Quenching topplate	优质五金双刹 High qunlity metal brake	
 轮子特点 Wheel	全新 PP 注塑轮片 New PP wheel	塑料防缠盖 Plastic cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 100A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.6% 启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 90N		



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																																				
	平底活动 Swivel	4"	35A60-1297	280	46	12	22.7	 <table><tr><th colspan="6">平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	平底活动 平底刹车						轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
		平底活动 平底刹车																																										
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																																					
		4"	102	145	34	85	148																																					
5"	125	165	38	100.5	151																																							
6"	150	190	44	119	154																																							
8"	200	240	54	154	173																																							
5"	35A63-1298	340	46	10	21.3																																							
6"	35A66-1299	400	48	8	19.5																																							
8"	35A69-1300	440	48	5	15.8																																							
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1297	280	46	10	24.7																																					
		5"	35A64-1298	340	46	8	21.2																																					
		6"	35A67-1299	400	48	7	21.2																																					
		8"	35A70-1300	440	48	5	18.6																																					
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35AA2-1297	280	46	10	23.5																																					
		5"	35AA3-1298	340	46	8	20.3																																					
		6"	35AA4-1299	400	48	7	20.4																																					
		8"	35AA5-1300	440	48	5	18																																					
	平底固定 Rigid	4"	35A62-1297	280	46	12	18																																					
		5"	35A65-1298	340	46	10	17.6																																					
		6"	35A68-1299	400	48	8	16.3																																					
		8"	35A71-1300	440	48	5	13.6																																					

可选丝杆 M20X45

轮片材质：铸铁 (CCD) Wheel material：Cast iron

 支架特点 Bracket	底板淬火 Quenching topplate	优质五金双刹 High qunlity metal brake	
 轮子特点 Wheel	铸铁轮片 Cast iron wheel	适用特殊温度场所 Fit to special temp place	双滚珠轴承 Double ball bearings
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 100A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1% 启动推力 / Starting thrust: 80 ~ 150N		



35A

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	5"	35A63-1125	380	48	10	32.3	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		5"	125	165	38	100.5	151																									
6"	150	190	44	119	154																											
8"	200	240	54	154	173																											
6"	35A66-1126	450	50	8	37.5																											
8"	35A69-1127	460	50	5	29.6																											
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1125	380	48	8	34.9																									
		6"	35A67-1126	450	50	7	36.4																									
		8"	35A70-1127	460	50	5	33.7																									
	平底固定 Rigid	5"	35A65-1125	380	48	10	28.7	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	165																												
6"	150	190																														
8"	200	240																														
6"	35A68-1126	450	50	8	32.5																											
8"	35A71-1127	460	50	5	28																											

可选丝杆 M20X45

轮片材质：烽火聚氨酯 (PUD) Wheel material: Flame polyurethane



支架特点
Bracket

底板淬火
Quenching topplate
优质五金双刹
High quality metal brake



轮子特点
Wheel

优质聚氨酯轮面
Super PU tread
耐磨性强
Good wearresistance
黑色防缠盖
Black cover
双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A°
刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1%
启动推力 / Starting thrust: 100 ~ 180N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	5"	35A72-1117	280	50	10	21	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		5"	125	165	38	100.5	151																									
6"	150	190	44	119	154																											
8"	200	240	54	154	173																											
6"	35A75-1118	320	50	8	19.9																											
8"	35A78-1119	350	50	5	15.1																											
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35A73-1117	280	50	8	21.4	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	165																												
6"	150	190																														
8"	200	240																														
6"	35A76-1118	320	50	7	20.6																											
8"	35A79-1119	350	50	5	18.9																											
	平底固定 Rigid	5"	35A74-1117	280	50	10	15.9	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	165																												
6"	150	190																														
8"	200	240																														
6"	35A77-1118	320	50	8	15.9																											
8"	35A80-1119	350	50	5	13.2																											

可选丝杆 M20X45

轮片材质：防滑聚氨酯 (PUD) Wheel material: Skidproof polyurethane



支架特点
Bracket

底板淬火
Quenching topplate
优质五金双刹
High quality metal brake




轮子特点
Wheel

优质聚氨酯轮面
Super PU tread
防滑性出众
Good skidproof ability
黑色防缠盖
Black cover
双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A°
刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1%
启动推力 / Starting thrust: 100 ~ 180N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	5"	35A72-1121	280	50	10	21.7	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		5"	125	165	38	100.5	151																									
6"	150	190	44	119	154																											
8"	200	240	54	154	173																											
6"	35A75-1122	320	50	8	18.8																											
8"	35A78-1123	350	50	5	15.2																											
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35A73-1121	280	50	8	21.9																									
		6"	35A76-1122	320	50	7	21.4																									
		8"	35A79-1123	350	50	5	19.2																									
	平底固定 Rigid	5"	35A74-1121	280	50	10	17.6	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	165																												
6"	150	190																														
8"	200	240																														
6"	35A77-1122	320	50	8	16.1																											
8"	35A80-1123	350	50	5	13.1																											

可选丝杆 M20X45

轮片材质：塑芯尼龙（PNT） Wheel material：Nylon


支架特点
 Bracket

 底板淬火
 Quenching topplate

 优质五金双刹
 High quality metal brake

轮子特点
 Wheel

 尼龙轮面
 Nylon tread

 一体滚珠轴承
 Annular ball bearing

使用特性
 Feature

 轮面硬度 / Hardness: 100A°
 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1%

 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
 启动推力 / Starting thrust: 110 ~ 180N


 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																														
	平底活动 Swivel	4"	35A60-1112	220	45	12	22.1	 平底活动 平底刹车 <table><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr></thead><tbody><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>154</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>173</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	151	6"	150	190	44	119	154	8"	200	240	54	154	173
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
		4"	102	145	34	85	148																															
		5"	125	165	38	100.5	151																															
6"	150	190	44	119	154																																	
8"	200	240	54	154	173																																	
5"	35A63-1113	300	48	10	21.7																																	
6"	35A66-1114	370	50	8	18.8																																	
8"	35A69-1115	400	50	5	13.8																																	
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1112	220	45	10	19.4																															
		5"	35A64-1113	300	48	8	21.5																															
		6"	35A67-1114	370	50	7	20.2																															
		8"	35A70-1115	400	50	5	17.3																															
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35AA2-1112	220	45	10	18.2																															
		5"	35AA3-1113	300	48	8	20.6																															
		6"	35AA4-1114	370	50	7	19.4																															
		8"	35AA5-1115	400	50	5	16.7																															
	平底固定 Rigid	4"	35A62-1112	220	45	12	17.3																															
		5"	35A65-1113	300	48	10	16.7																															
		6"	35A68-1114	370	50	8	15.7																															
		8"	35A71-1115	400	50	5	12.5																															

可选丝杆 M20X45

35B SERIES

重型系列 Heavy duty



35B



4" - 12"



300 - 1300

可选脚轮：



35B04-0134



35B05-0134



35B06-1140

★ 更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：铁芯聚氨酯（平）(CUD) Wheel material：Iron-core PU (flat)

 支架特点 Bracket	防撞击性强 Good anti collision	喷塑处理 Powder-coater	防水 Waterproof	防油 Anti oil	防腐蚀 Anti corrosion	优质五金双刹 High quality metal brake	平面轴承、锥形轴承 Flat bearing Tapered bearing
 轮子特点 Wheel	优质 PU 轮面 Casting PU	承载重 Heavy load	金属防缠盖 Metal cover		双滚珠轴承 Double ball bearings		
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95A°				刹车刹力 / Brake force: 115 ~ 135N		
	耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3%				启动推力 / Starting thrust: 70 ~ 90N		



产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
	平底活动 Swivel	4"	35B26-0128	380	46	7	28.6	  4"-8" 平底活动 / 固定 / 刹车
		5"	35B01-0129	480	48	7	33.4	
		6"	35B04-0130	580	50	6	31.8	
		8"	35B07-0131	720	50	5	33.3	
		10"	35B10-0201	980	62	1	13.6	
		12"	35B13-0202	1200	62	1	16.7	
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35B28-0128	380	46	7	32.1	  4"-8" 平底活动 / 固定 / 刹车
		5"	35B02-0129	480	48	7	36.1	
		6"	35B05-0130	580	50	6	35.1	
		8"	35B08-0131	720	50	5	36.8	
	平底固定 Rigid	4"	35B27-0128	380	46	7	20.9	  10"-12" 平底活动 / 固定
		5"	35B03-0129	480	48	7	27	
		6"	35B06-0130	580	50	6	25.9	
		8"	35B09-0131	720	50	5	28	
		10"	35B12-0201	980	62	1	12.5	
		12"	35B15-0202	1200	62	1	14.9	

说明：在不平整的路面，连续长时间满载荷运行会使该系列轮片温度升高，进而可能导致失效。如对轮片性能有特殊要求，可向我司咨询，选配进口原料。

轮片材质：铁芯聚氨酯（弧）(CUD) Material：Iron-core PU(arc)

	支架特点 Bracket	防撞击性强 Good anti collision	喷塑处理 Powder-coater	防水 Waterproof	防油 Anti oil	防腐蚀 Anti corrosion	优质五金双刹 High quality metal brake	平面轴承、锥形轴承 Flat bearing Tapered bearing
	轮子特点 Wheel	优质 PU 轮面 Casting PU	弧形轮面 Heavy load	推行省力 Push easily	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings		
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95A°				刹车刹力 / Brake force: 115 ~ 135N		
		耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3%				启动推力 / Starting thrust: 80 ~ 100N		



产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	35B01-1136	430	48	7	32.2	  平底活动 / 平底刹车
		6"	35B04-1137	530	48	6	30.4	
		8"	35B07-1138	650	48	5	31.9	
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1136	430	48	7	31	  平底活动 / 平底刹车
		6"	35B05-1137	530	48	6	34	
		8"	35B08-1138	650	48	5	35.4	
	平底固定 Rigid	5"	35B03-1136	430	48	7	25.4	  平底固定
		6"	35B06-1137	530	48	6	24.7	
		8"	35B09-1138	650	48	5	26.9	

说明：在不平整的路面，连续长时间满载荷运行会使该系列轮片温度升高，进而可能导致失效。如对轮片性能有特殊要求，可向我司咨询，选配进口原料。

轮片材质：铸铁 (CCD)

Wheel material: Cast iron



支架特点
Bracket

防撞击性强 Good anti collision 喷塑处理 Powder-coater 防油 Anti oil 防腐 Anti corrosion 平面轴承、锥形轴承 Flat bearing Tapered bearing



轮子特点
Wheel



铸铁轮面 Cast iron 硬度高 High hardness 承载重 Heavy load 超耐磨 Super wear-resistance 双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 100A° 启动推力 / Starting thrust: 100 ~ 280N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 2.9%



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	5"	35B01-1125	600	50	7	36.4	 平底活动 / 平底刹车 <table><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr></thead><tbody><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>34</td><td>96.5</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td><td>38</td><td>113</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td><td>47</td><td>147</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	5"	125	175	34	96.5	6"	150	200	38	113	8"	200	248	47	147
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R																						
		5"	125	175	34	96.5																						
6"	150	200	38	113																								
8"	200	248	47	147																								
6"	35B04-1126	700	50	6	36.8																							
8"	35B07-1127	800	50	5	38.8																							
	平底固定 Rigid	5"	35B03-1125	600	50	7	29.9	 平底固定 <table><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr></thead><tbody><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248								
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																								
		5"	125	175																								
6"	150	200																										
8"	200	248																										
6"	35B06-1126	700	50	6	30.9																							
8"	35B09-1127	800	50	5	33.5																							

轮片材质：铁芯橡胶 (CRD)

Wheel material: Iron-core rubber



支架特点
Bracket

防撞击性强 Good anti collision 喷塑处理 Powder-coater 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐 Anti corrosion 优质五金双刹 High quality metal brake 平面轴承、锥形轴承 Flat bearing Tapered bearing



轮子特点
Wheel



优质橡胶轮面 Casting PU 减震效果好 Good shockproof ability 金属防缠盖 Metal cover 双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性
Feature


轮面硬度 / Hardness: 86A° 刹车刹力 / Brake force: 115 ~ 135N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1% 启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 280N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	5"	35B01-1146	300	48	7	32.6	 平底活动 / 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>34</td><td>96.5</td><td>151</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td><td>38</td><td>113</td><td>151</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td><td>47</td><td>147</td><td>175</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	175	34	96.5	151	6"	150	200	38	113	151	8"	200	248	47	147	175
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		5"	125	175	34	96.5	151																									
6"	150	200	38	113	151																											
8"	200	248	47	147	175																											
6"	35B04-1147	350	48	6	30.8																											
8"	35B07-1148	400	48	5	32.1																											
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1146	300	48	7	36.5		 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248											
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	175																												
6"	150	200																														
8"	200	248																														
6"	35B05-1147	350	48	6	34.5																											
8"	35B08-1148	400	48	5	35.4																											
	平底固定 Rigid	5"	35B03-1146	300	48	7	25.7																									
		6"	35B06-1147	350	48	6	24.6																									
		8"	35B09-1148	400	48	5	27.1																									

轮片材质：改性 PP (MPD)

Wheel material: Modified PP





防撞击性强 Good anti collision 喷塑处理 Powder-coater 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐 Anti corrosion 优质五金双刹 High quality metal brake 平面轴承、锥形轴承 Flat bearing Tapered bearing



改性聚丙烯 Modified PP 金属防缠盖 Metal cover 双滚珠轴承 Double ball bearings



轮面硬度 / Hardness: 100A° 刹车刹力 / Brake force: 115 ~ 135N
 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.2% 启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 280N

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	35B01-1394	500	50	7	25	 平底活动 / 平底刹车
		6"	35B04-1395	600	50	6	24	
		8"	35B07-1396	700	50	5	23.4	
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1394	500	50	7	27.7	 平底固定
		6"	35B05-1395	600	50	6	27.3	
		8"	35B08-1396	700	50	5	17.1	
	平底固定 Rigid	5"	35B03-1394	500	50	7	18.6	 平底固定
		6"	35B06-1395	600	50	6	18.1	
		8"	35B09-1396	700	50	5	17.9	

轮片材质：铁芯尼龙 (CND)

Wheel material: Iron-core nylon



35B





防撞击性强 Good anti collision 喷塑处理 Powder-coater 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐 Anti corrosion 优质五金双刹 High quality metal brake 平面轴承、锥形轴承 Flat bearing Tapered bearing



浇注尼龙轮面 Casting PU 硬度高 High hardness 承载重 Heavy load 超耐磨 Super wear-resistance 双滚珠轴承 Double ball bearings



轮面硬度 / Hardness: 100A° 刹车刹力 / Brake force: 115 ~ 135N
 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 2.9% 启动推力 / Starting thrust: 100 ~ 280N

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	35B01-1149	600	48	7	32.8	 5"-8" 平底活动 / 固定 / 刹车
		6"	35B04-1150	700	50	6	31.2	
		8"	35B07-1151	850	50	5	32.6	
		10"	35B10-1209	1100	62	1	13.5	
		12"	35B13-1210	1300	62	1	16.5	
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1149	600	48	7	35.7	 10"-12" 平底活动 / 固定
		6"	35B05-1150	700	50	6	34.6	
		8"	35B08-1151	850	50	5	36.3	
	平底固定 Rigid	5"	35B03-1149	600	48	7	26.4	 10"-12" 平底活动 / 固定
		6"	35B06-1150	700	50	6	25.2	
		8"	35B09-1151	850	50	5	27.6	
		10"	35B12-1209	1100	62	1	12.4	
		12"	35B15-1210	1300	62	1	14.7	

重型系列 Heavy duty (经济型) (Economical)



 4" - 8"

 280 - 440

轮片材质：聚丙烯 (PPD) Wheel material : PP



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Quenching topplate

镀锌处理
Galvanized bracket



轮子特点
Wheel

PP 轮片
PP wheel

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 100A°

耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.6%

刹车刹力 / Brake force: 110 ~ 230N

启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 90N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																														
	平底活动 Swivel	4"	35C01-1152	280	42	12	21.8	 平底活动 平底刹车 边刹 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>85</td><td>148</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>148.5</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>150</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>163</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	85	148	5"	125	165	38	100.5	148.5	6"	150	190	44	119	150	8"	200	240	54	154	163
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
		4"	102	145	34	85	148																															
		5"	125	165	38	100.5	148.5																															
6"	150	190	44	119	150																																	
8"	200	240	54	154	163																																	
5"	35C05-1153	340	45	10	19.8																																	
6"	35C09-1154	400	45	8	17.5																																	
8"	35C13-1155	440	45	5	13.3																																	
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35C20-1152	280	42	10	21.9																															
		5"	35C21-1153	340	45	8	18.5																															
		6"	35C22-1154	400	45	8	20.4																															
		8"	35C23-1155	440	45	5	15.5																															
	平底边刹 Swivel with side brake	4"	35C03-1152	280	42	10	20.8	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
		4"	102	145																																		
		5"	125	165																																		
6"	150	190																																				
8"	200	240																																				
5"	35C07-1153	340	45	8	17.6																																	
6"	35C11-1154	400	45	8	19.7																																	
8"	35C15-1155	440	45	5	14.9																																	
	平底固定 Rigid	4"	35C04-1152	280	42	12	17.7																															
		5"	35C08-1153	340	45	10	16.4																															
		6"	35C12-1154	400	45	8	14.8																															
		8"	35C16-1155	440	45	5	11.6																															

可选丝杆 M20X45

35D SERIES

重型系列 Heavy duty
(不锈钢) (Stainless steel)



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster®

— since 1993 —



35D



4" - 8"



220 - 350

可选脚轮：



35D07-1106



35D08-1106



35D09-1106

★更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：超级PU(弧)(PUL)

Wheel material: Super PU (arc)



支架特点
Bracket

不锈钢支架
Stainless steel bracket

抛光处理
Polished bracket



轮子特点
Wheel

优质聚氨酯轮面
Super PU tread

韧性好
Good toughness

耐磨高
High wear-resistance

特灵轴承
Delrin bearing




使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A°

耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1%

刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N

启动推力 / Starting thrust: 80 ~ 150N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																														
	平底活动 Swivel	4"	35D01-1411	220	45	12	20.9	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>84</td><td>141</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>141</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>141</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>150</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	84	141	5"	125	165	38	100.5	141	6"	150	190	44	119	141	8"	200	240	54	154	150
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
		4"	102	145	34	84	141																															
		5"	125	165	38	100.5	141																															
6"	150	190	44	119	141																																	
8"	200	240	54	154	150																																	
5"	35D04-1412	260	48	10	19.8																																	
6"	35D07-1413	320	50	8	18.2																																	
8"	35D10-1414	350	50	5	14.8																																	
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35D02-1411	220	45	10	21.8																															
		5"	35D05-1412	260	48	8	18.6																															
		6"	35D08-1413	320	50	7	19.2																															
		8"	35D11-1414	350	50	5	16.9																															
	平底固定 Rigid	4"	35D03-1411	220	45	12	16.8	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
		4"	102	145																																		
		5"	125	165																																		
6"	150	190																																				
8"	200	240																																				
5"	35D06-1412	260	48	10	16.1																																	
6"	35D09-1413	320	50	8	15																																	
8"	35D12-1414	350	50	5	12.6																																	

轮片材质：PPL

Wheel material: Modified PP



支架特点
Bracket

不锈钢支架
Stainless steel bracket

抛光处理
Polished bracket



轮子特点
Wheel

韧性好
Good toughness

耐磨高
High wear-resistance

特灵轴承
Delrin bearing



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A°

耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.6%

刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N

启动推力 / Starting thrust: 40 ~ 90N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																														
	平底活动 Swivel	4"	35D01-1572	220	45	12	20.3	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td><td>84</td><td>141</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td><td>100.5</td><td>141</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td><td>141</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td><td>154</td><td>150</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	4"	102	145	34	84	141	5"	125	165	38	100.5	141	6"	150	190	44	119	141	8"	200	240	54	154	150
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																															
		4"	102	145	34	84	141																															
		5"	125	165	38	100.5	141																															
6"	150	190	44	119	141																																	
8"	200	240	54	154	150																																	
5"	35D04-1573	260	48	10	18.6																																	
6"	35D07-1574	320	50	8	16.7																																	
8"	35D10-1575	350	50	5	12.3																																	
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35D02-1572	220	45	10	19.8	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
		4"	102	145																																		
		5"	125	165																																		
6"	150	190																																				
8"	200	240																																				
5"	35D05-1573	260	48	8	17.1																																	
6"	35D08-1574	320	50	7	18.5																																	
8"	35D11-1575	350	50	5	14.6																																	
	平底固定 Rigid	4"	35D03-1572	220	45	12	16.2	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240															
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																																		
		4"	102	145																																		
		5"	125	165																																		
6"	150	190																																				
8"	200	240																																				
5"	35D06-1573	260	48	10	15.2																																	
6"	35D09-1574	320	50	8	13.1																																	
8"	35D12-1575	350	50	5	10.6																																	

40A SERIES

超重型 Super heavy duty
(单轮) (Single wheel)



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster

— since 1993 —



40A



6" - 12"



1000 - 2500

可选脚轮：



40A01-1156



40A27-1156



40A02-1156

★ 更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：铁芯尼龙（CND） Wheel material：Iron-core nylon



支架特点
Bracket

防撞击性强 Good anticollision 喷塑处理 Spraying plastics 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐蚀 Anti corrosion 刹车性能优越 High quality brake



轮子特点
Wheel



浇注尼龙轮面 Casting nylon tread 硬度高 High hardness 承载重 Heavy load 超耐磨 Super wear-resistance 锥形轴承 Tapered bearing



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 100A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 2.9%



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																		
	平底活动 Swivel	6"	40A01-1164	1300	64	4	37.4	6"-8" 平底活动 平底刹车 																		
		8"	40A03-1165	1600	64	2	24.7																			
		10"	40A05-1166	2000	80	1	29.7																			
		12"	40A19-1167	2500	80	1	34.9																			
	平底刹车 I Swivel with brake I	6"	40A13-1164	1300	64	3	28.6	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>205</td><td>50</td><td>125</td><td>260</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>255</td><td>52</td><td>152</td><td>260</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	6"	150	205	50	125	260	8"	200	255	52	152	260
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
		6"	150	205	50	125	260																			
		8"	200	255	52	152	260																			
8"	40A14-1165	1600	64	2	25.1																					
10"	40A15-1166	2000	80	1	29.9																					
12"	40A21-1167	2000	80	1	35.1																					
	平底新刹车 II Swivel with brake II	6"	40A27-1164	1300	64	3	29.5	10"-12" 平底活动 / 刹车 / 固定 																		
		8"	40A28-1165	1600	64	2	25.3																			
		10"	40A29-1166	2000	80	1	30.3																			
	平底固定 Rigid	6"	40A02-1164	1300	64	4	36.5	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>310</td><td>52</td><td>177</td><td>275</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>360</td><td>62</td><td>212</td><td></td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	10"	250	310	52	177	275	12"	300	360	62	212	
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
		10"	250	310	52	177	275																			
		12"	300	360	62	212																				
8"	40A04-1165	1600	64	2	24.1																					
10"	40A06-1166	2000	80	1	27.7																					
12"	40A20-1167	2500	80	1	33.6																					

轮片材质：铁芯聚氨酯 (CUD) Wheel material：Iron core PU



防撞击性强 喷塑处理 防水 防油 防腐蚀 刹车性能优越
 Good anticollision Spraying plastics Waterproof Anti oil Anti corrosion High quality brake





优质 PU 轮面 超载重 双滚珠轴承
 Super PU tread Super Heavy load Double ball bearings



轮面硬度 / Hardness: 90A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3%



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																		
	平底活动 Swivel	6"	40A01-1160	1000	64	4	39.1	6"-8" 平底活动 平底刹车 																		
		8"	40A03-1161	1100	64	2	24.1																			
		10"	40A05-1162	1500	80	1	27.8																			
		12"	40A19-1163	2000	80	1	34.5																			
	平底刹车 I Swivel with brake I	6"	40A13-1160	1000	64	3	29.9	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>205</td><td>50</td><td>125</td><td>260</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>255</td><td>52</td><td>152</td><td>260</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	6"	150	205	50	125	260	8"	200	255	52	152	260
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
		6"	150	205	50	125	260																			
		8"	200	255	52	152	260																			
8"	40A14-1161	1100	64	2	24.5																					
10"	40A15-1162	1500	80	1	28																					
12"	40A21-1163	2000	80	1	34.7																					
	平底新刹车 II Swivel with brake II	6"	40A27-1160	1000	64	3	30.8	10"-12" 平底活动 / 刹车 / 固定 																		
		8"	40A28-1161	1100	64	2	24.7																			
		10"	40A29-1162	1500	80	1	28.4																			
	平底固定 Rigid	6"	40A02-1160	1000	64	4	38.2	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>310</td><td>52</td><td>177</td><td>275</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>360</td><td>62</td><td>212</td><td></td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	10"	250	310	52	177	275	12"	300	360	62	212	
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
		10"	250	310	52	177	275																			
		12"	300	360	62	212																				
8"	40A04-1161	1100	64	2	23.5																					
10"	40A06-1162	1500	80	1	25.8																					
12"	40A20-1163	2000	80	1	33.2																					

说明：该系列聚氨酯轮片采用原装进口原料。轮片铸件均有批次编号，以供质量追溯。

40B SERIES

超重型 Super heavy duty
(双轮) (Double wheels)

 **3" - 12"**

 **1700 - 5000**

可选脚轮：



40B01-1156



40B22-1156



40B02-1156

轮片材质：联体尼龙 (NNE)

Wheel material : Nylon



支架特点
Bracket

防撞击性强 Good anticollision
喷塑处理 Spraying plastics
防水 Waterproof
防油 Anti oil
防腐蚀 Anti corrosion



轮子特点
Wheel

浇注尼龙轮面 Casting nylon tread
硬度高 High hardness
承载重 Heavy load
超耐磨 Super wear-resistance
双轴承 Double ball bearing




使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 100A°
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 2.9%



40B

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
	平底活动 Swivel	3"	40B26-1548	1700	40	6	34.9	3"-5" 平底活动 3"-5" 固定 
		4"	40B29-1549	2000	40	4	28.3	
		5"	40B32-1550	2300	40	2	15.3	
	平底固定 Rigid	3"	40B27-1548	1700	40	6	23.8	
		4"	40B30-1549	2000	40	4	18.9	
		5"	40B33-1550	2300	40	2	11.6	

轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R
3"	75	125	50	87.5
4"	100	150	60	110
5"	125	175	60	122.5

轮片材质：铁芯尼龙 (CND) Wheel material: Iron-core Nylon

 支架特点 Bracket	防撞击性强 Good anticollision	喷塑处理 Spraying plastics	防水 Waterproof	防油 Anti oil	防腐蚀 Anti corrosion
 轮子特点 Wheel	浇注尼龙轮面 Casting nylon tread	硬度高 High hardness	承载重 Heavy load	超耐磨 Super wear-resistance	锥形轴承 Tapered bearing
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 100A° 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 2.9% 双轮间距 / Wheel space: 6"、8"—20mm 10"、12"—28mm				



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																		
	平底活动 Swivel	6"	40B01-1164	2500	64	2	29.3	6"-8" 平底活动 / 刹车 6"-8" 固定 																		
		8"	40B03-1165	3500	64	1	21.1																			
		10"	40B05-1166	5000	80	1	52.4																			
		12"	40B19-1167	5000	80	1	62.9																			
	平底刹车 Swivel with brake	6"	40B22-1164	2500	64	2	30.1	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>205</td><td>50</td><td>125</td><td>260</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>255</td><td>52</td><td>152</td><td>260</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	6"	150	205	50	125	260	8"	200	255	52	152	260
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																			
		6"	150	205	50	125	260																			
8"	200	255	52	152	260																					
8"	40B23-1165	3500	64	1	20.9																					
10"	40B24-1166	5000	80	1	53.4																					
	平底固定 Rigid	6"	40B02-1164	2500	64	2	28.6	10"-12" 平底活动 / 刹车 10"-12" 固定 																		
		8"	40B04-1165	3500	64	1	19.2																			
		10"	40B06-1166	5000	80	1	51.3																			
		12"	40B20-1167	5000	80	1	62																			

轮片材质：铁芯聚氨酯 (CUD) Wheel material: Iron-core PU

 支架特点 Bracket	防撞击性强 Good anticollision	喷塑处理 Spraying plastics	防水 Waterproof	防油 Anti oil	防腐蚀 Anti crrsion
 轮子特点 Wheel	优质 PU 轮面 Super PU tread	超载重 Super Heavy load	双滚珠轴承 Double ball bearings		
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 90A° 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3% 双轮间距 / Wheel space: 6"、8"—20mm 10"、12"—28mm				




 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram
	平底活动 Swivel	6"	40B01-1160	1800	64	2	30.1	6"-8" 平底活动 / 刹车 6"-8" 固定 
		8"	40B03-1161	2200	64	1	19.8	
		10"	40B05-1162	3000	80	1	50.5	
		12"	40B19-1163	3500	80	1	62.5	
	平底刹车 Swivel with brake	6"	40B22-1160	1800	64	2	30.9	轮径 inch 轮径 D 全高 H 偏心距 L 旋转半径 R 旋转半径 R 刹车 6" 150 205 50 125 260 8" 200 255 52 152 260
		8"	40B23-1161	2200	64	1	20.6	
		10"	40B24-1162	3000	80	1	51.5	
	平底固定 Rigid	6"	40B02-1160	1800	64	2	29.4	10"-12" 平底活动 / 刹车 10"-12" 固定 
		8"	40B04-1161	2200	64	1	18.9	
		10"	40B06-1162	3000	80	1	49.4	
		12"	40B20-1163	3500	80	1	61.6	

40B

说明：该系列聚氨酯轮片采用原装进口原料。轮片铸件均有批次编号，以供质量追溯。

45A SERIES

减震轮 Shockproof caster

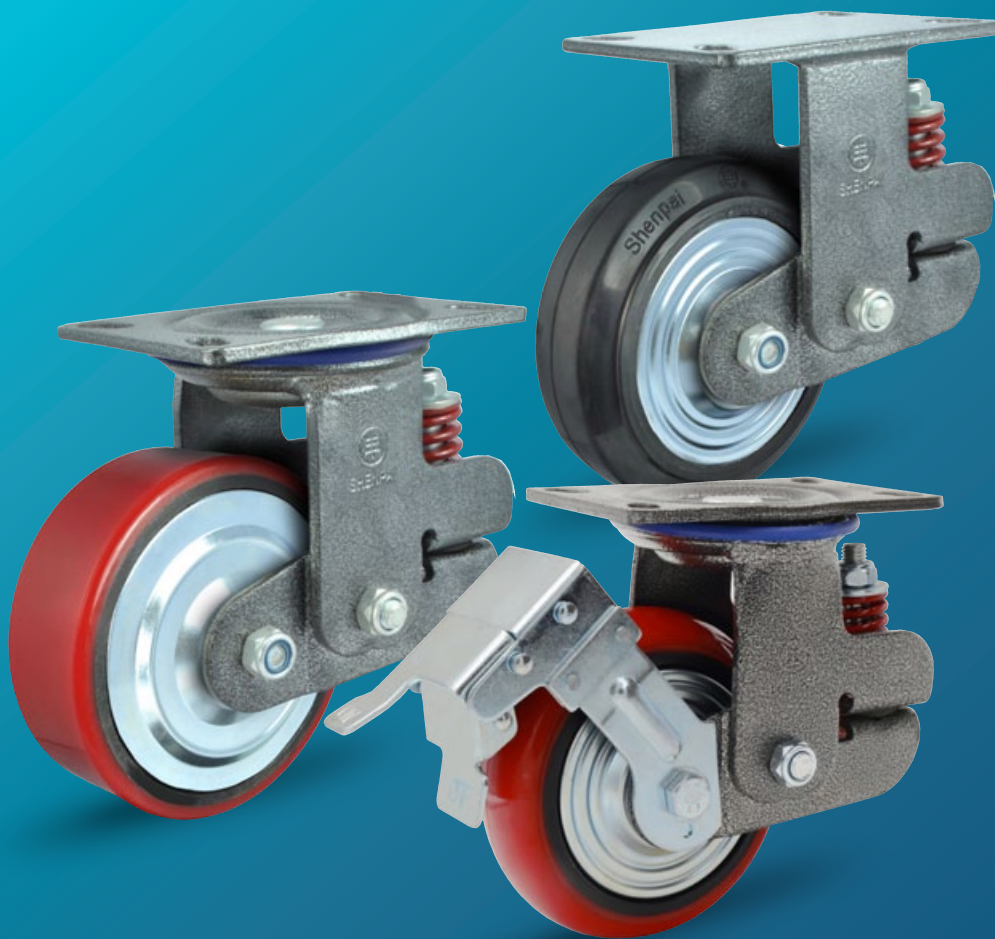

45A



5" - 8"



300 - 550

可选脚轮：






45A17-0130

轮片材质：铁芯聚氨酯（平）(CUD) Wheel material：Iron-core PU (flat)

 支架特点 Bracket	双弹簧设计 Double springs design	减震性能出众 Good shock proof ability	喷塑处理 Spraying plastics	防水 Waterproof	防油 Anti oil	防腐蚀 Anti crrosion
 轮子特点 Wheel	优质 PU 轮面 Super PU tread	承载重 Heavy load	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings		
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3% 启动推力 / Starting thrust: 60 ~ 120N					






 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	5"	45A01-0129	360	48	4	23.5	 6"-8" 平底活动 平底刹车<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td><td>112.5</td><td>190</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td><td>125</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td><td>163</td><td>208</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	185	50	112.5	190	6"	150	197	50	125	190	8"	200	247	63	163	208
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		5"	125	185	50	112.5	190																									
6"	150	197	50	125	190																											
8"	200	247	63	163	208																											
6"	45A03-0130	440	50	4	25.2																											
8"	45A05-0131	550	50	4	29.4																											
	平底刹车 Swivel with brake	5"	45A19-0129	360	48	3	19.1	 6"-8" 平底固定<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	185																												
6"	150	197																														
8"	200	247																														
6"	45A20-0130	440	50	3	20.7																											
8"	45A21-0131	550	50	3	25.9																											
	平底固定 Rigid	5"	45A02-0129	360	48	4	20.7	 6"-8" 平底固定<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	185																												
6"	150	197																														
8"	200	247																														
6"	45A04-0130	440	50	4	22.2																											
8"	45A06-0131	550	50	4	27.1																											

轮片材质：铁芯聚氨酯（弧）(CUD) Wheel material：Iron-core PU (arc)

 支架特点 Bracket	双弹簧设计 Double springs design	减震性能出众 Good shock proof ability	喷塑处理 Spraying plastics	防水 Waterproof	防油 Anti oil	防腐蚀 Anti crosion
 轮子特点 Wheel	优质 PU 轮面 Super PU tread	弧形轮面 Arc tread	推行省力 Push easily	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings	
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3% 启动推力 / Starting thrust: 110 ~ 230N					



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	5"	45A01-1136	340	48	4	23.1	 6"-8" 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td><td>112.5</td><td>190</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td><td>125</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td><td>163</td><td>208</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	185	50	112.5	190	6"	150	197	50	125	190	8"	200	247	63	163	208
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		5"	125	185	50	112.5	190																									
6"	150	197	50	125	190																											
8"	200	247	63	163	208																											
6"	45A03-1137	420	48	4	25.5																											
8"	45A05-1138	480	48	4	29.6																											
	平底刹车 Swivel with brake	5"	45A19-1136	340	48	3	18.6	 6"-8" 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	185																												
6"	150	197																														
8"	200	247																														
6"	45A20-1137	420	48	3	20.3																											
8"	45A21-1138	480	48	3	26.1																											
	平底固定 Rigid	5"	45A02-1136	340	48	4	20.5	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	185																												
6"	150	197																														
8"	200	247																														
6"	45A04-1137	420	48	4	21.9																											
8"	45A06-1138	480	48	4	27.3																											

45A

轮片材质：铁芯橡胶（CRD） Wheel material：Iron-core rubber



支架特点
Bracket

双弹簧设计 Double springs design 减震性能出众 Good shock proof ability 喷塑处理 Spraying plastics 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐蚀 Anti crosion



轮子特点
Wheel



优质橡胶轮面 Super rubber tread 减震效果好 Good shock proof ability 金属防缠盖 Metal cover 双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 86A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1% 启动推力 / Starting thrust: 130 ~ 250N



																																
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	5"	45A01-1146	300	48	4	22.7	 6"-8" 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td><td>112.5</td><td>190</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td><td>125</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td><td>163</td><td>208</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	185	50	112.5	190	6"	150	197	50	125	190	8"	200	247	63	163	208
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		5"	125	185	50	112.5	190																									
6"	150	197	50	125	190																											
8"	200	247	63	163	208																											
	平底刹车 Swivel with brake	5"	45A19-1146	300	48	3	17.9																									
		6"	45A20-1147	350	48	3	19.8																									
		8"	45A21-1148	400	48	3	24.7																									
	平底固定 Rigid	5"	45A02-1146	300	48	4	21	 6"-8" 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	185																												
6"	150	197																														
8"	200	247																														
		6"	45A04-1147	350	48	4	22																									
		8"	45A06-1148	400	48	4	25.8																									

45C SERIES


减震轮 Shockproof caster
(经济型) (Economical)



著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster®

— since 1993 —

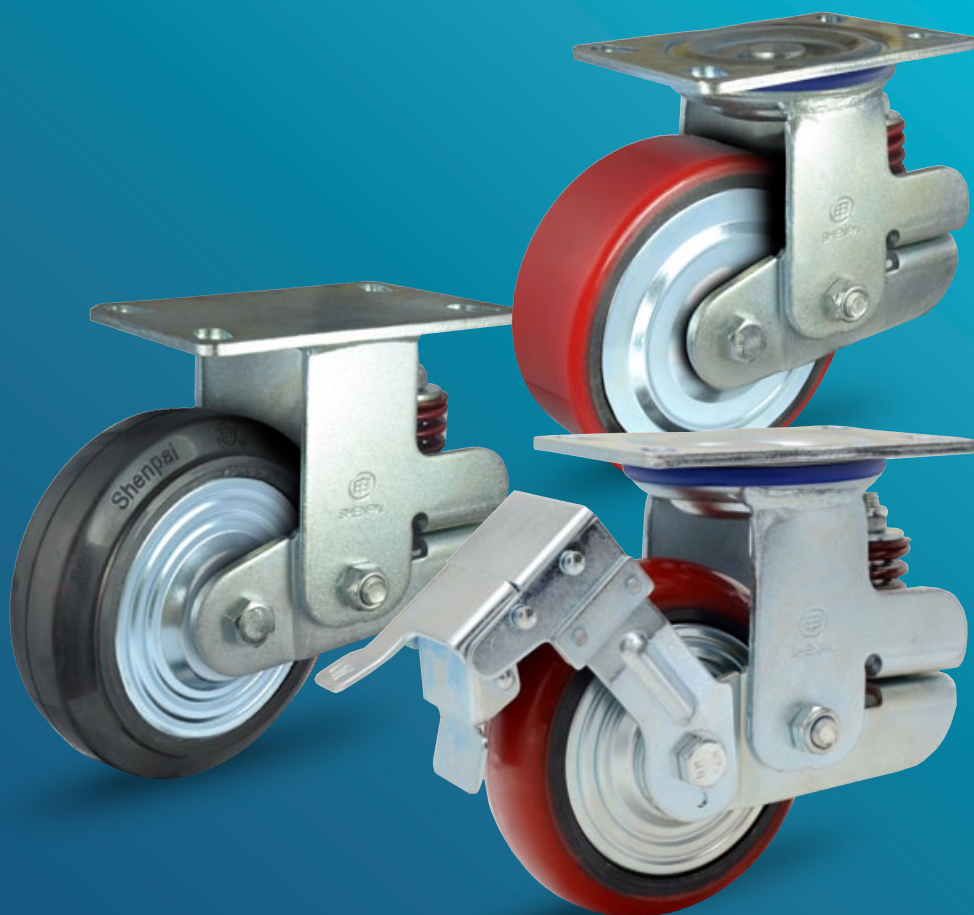

45C




5" - 8"



300 - 550

可选脚轮：



45C06-0130

轮片材质：铁芯聚氨酯（平）(CUD) Wheel material：Iron-core PU (flat)



支架特点
Bracket

单弹簧设计 Single springs design 减震性能出众 Good shock proof ability 镀锌处理 Zinc-coated 防腐 Anti corrosion



轮子特点
Wheel



优质 PU 轮面 Super PU tread 承载重 Heavy load 金属防缠盖 Metal cover 双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3% 启动推力 / Starting thrust: 60 ~ 120N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	5"	45C01-0129	360	48	4	23.2	 6"-8" 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td><td>112.5</td><td>190</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td><td>125</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td><td>163</td><td>208</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	185	50	112.5	190	6"	150	197	50	125	190	8"	200	247	63	163	208
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		5"	125	185	50	112.5	190																									
6"	150	197	50	125	190																											
8"	200	247	63	163	208																											
6"	45C04-0130	440	50	4	24.8																											
8"	45C07-0131	550	50	4	28.6																											
	平底刹车 Swivel with brake	5"	45C10-0129	360	48	3	18.7	 6"-8" 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	185																												
6"	150	197																														
8"	200	247																														
6"	45C11-0130	440	50	3	20.5																											
8"	45C12-0131	550	50	3	24.9																											
	平底固定 Rigid	5"	45C02-0129	360	48	4	20.4	 6"-8" 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	185																												
6"	150	197																														
8"	200	247																														
6"	45C05-0130	440	50	4	21.8																											
8"	45C08-0131	550	50	4	25.8																											

轮片材质：铁芯聚氨酯（弧）(CUD) Wheel material：Iron-core PU (arc)



支架特点
Bracket

单弹簧设计 Single springs design 减震性能出众 Good shock proof ability 镀锌处理 Zinc-coated 防腐 Anti corrosion



轮子特点
Wheel



优质 PU 轮面 Super PU tread 弧形轮面 Arc tread 推行省力 Push easily 金属防缠盖 Metal cover 双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3% 启动推力 / Starting thrust: 110 ~ 230N




 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	5"	45C01-1136	340	48	4	22.7	 6"-8" 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td><td>112.5</td><td>190</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td><td>125</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td><td>163</td><td>208</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	185	50	112.5	190	6"	150	197	50	125	190	8"	200	247	63	163	208
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		5"	125	185	50	112.5	190																									
6"	150	197	50	125	190																											
8"	200	247	63	163	208																											
6"	45C04-1137	420	48	4	25.2																											
8"	45C07-1138	480	48	4	28.4																											
	平底刹车 Swivel with brake	5"	45C10-1136	340	48	3	18.3	 6"-8" 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	185																												
6"	150	197																														
8"	200	247																														
6"	45C11-1137	420	48	3	19.9																											
8"	45C12-1138	480	48	3	24.6																											
	平底固定 Rigid	5"	45C02-1136	340	48	4	20.3	 6"-8" 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	185																												
6"	150	197																														
8"	200	247																														
6"	45C05-1137	420	48	4	21.6																											
8"	45C08-1138	480	48	4	25.6																											

45C

轮片材质：铁芯橡胶（CRD） Wheel material：Iron-core rubber

	支架特点 Bracket	单弹簧设计 Single springs design	减震性能出众 Good shock proof ability	镀锌处理 Zinc-coated	防腐蚀 Anti crrosion
	轮子特点 Wheel	优质橡胶轮面 Super rubber tread	减震效果好 Good shock poof ability	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 86A° 耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1%		刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 启动推力 / Starting thrust: 130 ~ 250N	



																																
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	5"	45C01-1146	300	48	4	22.4	 6"-8" 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th><th>旋转半径 R 刹车</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td><td>112.5</td><td>190</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td><td>125</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td><td>163</td><td>208</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车	5"	125	185	50	112.5	190	6"	150	197	50	125	190	8"	200	247	63	163	208
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	旋转半径 R 刹车																									
		5"	125	185	50	112.5	190																									
6"	150	197	50	125	190																											
8"	200	247	63	163	208																											
6"	45C04-1147	350	48	4	24.7																											
8"	45C07-1148	400	48	4	28.2																											
	平底刹车 Swivel with brake	5"	45C10-1146	300	48	3	17.5																									
		6"	45C11-1147	350	48	3	19.4																									
		8"	45C12-1148	400	48	3	24.3																									
	平底固定 Rigid	5"	45C02-1146	300	48	4	20.6	 6"-8" 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																												
		5"	125	185																												
6"	150	197																														
8"	200	247																														
6"	45C05-1147	350	48	4	21.7																											
8"	45C08-1148	400	48	4	25.4																											

56A SERIES

静音脚轮 Silent caster



4" - 5"



100 - 120

轮片材质：橡胶 (NRB)

Wheel material : Rubber



支架特点
Bracket

尼龙支架
Nylon bracket

防腐蚀
Anti corrosion

抗冲击性强
Good impact resistance



轮子特点
Wheel

尼龙轮芯
Nylon wheel centre

弹性橡胶轮面
Elastic rubber tread

静音
Silent

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 72A°

耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1%

启动推力 / Starting thrust: 50 ~ 160N



产品图片
Product image



结构类型
Fix-type



轮径 (inch)
Wheel diameter



型号
Order number



载重 (kg)
Capacity



轮宽 (mm)
Tyre width



装箱数
(pcs)/CTN



毛重 (kg)
G.W



安装图
Fix-diagram

56A



平底活动
Swivel

4"

56A01-1050

100

36

14

11.3



平底固定
Rigid

4"

56A02-1050

100

36

14

8

5"

56A04-1051

120

38

12

9.5



平底活动 平底刹车					
轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔径 φ d	
4"	100	100 × 100	71 × 71	9	
5"	125	110 × 110	80 × 80	9	
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	
4"	100	145	30	80	
5"	125	175	36	98.5	
平底固定					
轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d	
4"	100	115 × 80	80 × 45	9	
5"	125	134 × 90	100 × 52	11.5	
轮径 inch	轮径 D	全高 H			
4"	100	145			
5"	125	175			

65A SERIES



充气轮 Pneumatic caster



8" - 10"

150 - 170

轮片材质：充气轮 (SMD) Wheel material：Rubber pneumatic tyre



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

金色镀金
Golden galvanized



轮子特点
Wheel

优质橡胶轮面
Super rubber tread

静音
Silent

双滚珠轴承
Double ball bearings

弹性好
Elastic

充气后使用
use after pumping air



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 62A°

启动推力 / Starting thrust: 200 ~ 250N

耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1%



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram															
	平底活动 Swivel	8"	65A01-1226	150	64	6	13.6	 平底活动 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>8"</td><td>220</td><td>256</td><td>50</td><td>160</td></tr><tr><td>10"</td><td>260</td><td>308</td><td>60</td><td>190</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	8"	220	256	50	160	10"	260	308	60	190
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R																	
8"	220	256	50	160																			
10"	260	308	60	190																			
		10"	65A03-1227	170	86	4	8.7																
	平底固定 Rigid	8"	65A02-1226	150	64	6	12.4	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>8"</td><td>220</td><td>256</td></tr><tr><td>10"</td><td>260</td><td>308</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	8"	220	256	10"	260	308						
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																			
8"	220	256																					
10"	260	308																					
		10"	65A04-1227	170	86	4	8																

65A



 **6" - 10"**

 **150 - 250**

轮片材质：发泡轮 (PRD) Wheel material : Elasticity foam



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

金色镀金
Golden galvanized



轮子特点
Wheel

优质橡胶轮面
Super rubber tread

静音
Silent

双滚珠轴承
Double ball bearings

弹性好
Elastic



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 62A°

启动推力 / Starting thrust: 200 ~ 250N

耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1%



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	6"	65B01-1502	150	55	8	22	 平底活动 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th><th>旋转半径 R</th></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td><td>119</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td><td>50</td><td>150</td></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>305</td><td>60</td><td>185</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R	6"	150	190	44	119	8"	200	250	50	150	10"	250	305	60	185
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	旋转半径 R																						
		6"	150	190	44	119																						
8"	200	250	50	150																								
10"	250	305	60	185																								
8"	65B06-1503	200	63	5	19.7																							
10"	65B11-1504	250	63	3	14.6																							
	平底固定 Rigid	6"	65B02-1502	150	55	8	18.2	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>305</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	6"	150	190	8"	200	250	10"	250	305								
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																								
		6"	150	190																								
8"	200	250																										
10"	250	305																										
8"	65B07-1503	200	63	5	18.3																							
10"	65B12-1504	250	63	3	14.2																							

66A SERIES

脚手架轮 Scaffold caster



 5" - 6" /  200 - 380

66A

轮片材质：钢芯聚氨酯 (SUD) Wheel material：Steel-core PU



支架特点
Bracket

脚手架支架
Scaffold bracket

卓越的刹车结构
Excellent brake structure



轮子特点
Wheel

浇注聚氨酯
Casting PU

载重大
Heavy load

双滚珠轴承
Double ball bearings





使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A°
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.3%

刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 200N
启动推力 / Starting thrust: 80 ~ 150N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram												
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	5"	66A03-1054	280	35	4	18.9	  <table><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr></thead><tbody><tr><td>5"</td><td>130</td><td>182</td><td>37</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>192</td><td>40</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	130	182	37	6"	150	192	40
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																	
5"	130	182	37																	
6"	150	192	40																	
		6"	66A01-1055	380	38	4	20.3													

轮片材质：钢芯橡胶 (SRD) Wheel material：Steel-core rubber



支架特点
Bracket

脚手架支架
Scaffold bracket

卓越的刹车结构
Excellent brake structure



轮子特点
Wheel

天然弹性橡胶
Rubber trend

静音
Silent

双滚珠轴承
Double ball bearings




使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 72A°
耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.1%

刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 200N
启动推力 / Starting thrust: 100 ~ 180N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 装箱数 (pcs)/CTN	 毛重 (kg) G.W	 安装图 Fix-diagram												
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	5"	66A03-1064	200	40	4	18.9	 <table border="1" data-bbox="1174 1864 1431 1964"><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr></thead><tbody><tr><td>5"</td><td>130</td><td>182</td><td>37</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>192</td><td>40</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	130	182	37	6"	150	192	40
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																	
5"	130	182	37																	
6"	150	192	40																	
		6"	66A01-1065	250	43	4	19.6													

70A SERIES




著名商标

申牌万向轮
SHENPAI Caster

— since 1993 —

叉车轮 Forklift wheel

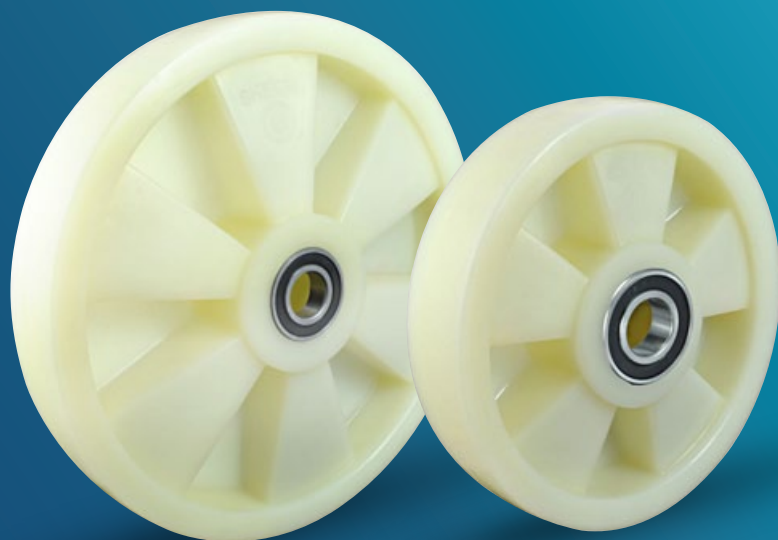

8" - 12"



500 - 800

轮片材质：增强聚丙烯 (MPD) Wheel material：Modified PP



轮子特点
Wheel

增强聚丙烯
Strengthened pp

经济实用
Economical and practical

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 100A°

启动推力 / Starting thrust: 90 ~ 130N

耐磨程度 / Abrasion test: ≤ 3.6%



产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	轴承内径 Bearing diameter	轴承外径 Bearing diameter	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W
	光轮 Wheel	8"	70A-1176	500	50	20/25	47/52	20	19
		10"	70A-1177	600	50	25	52	10	13.8
		12"	70A-1178	800	50	25/30	52/62	8	13.6

70A

99 SERIES

手推车及附件
Hand cart & Accessories




材质：板材、橡胶

Material：Steel、Rubber

支撑架撑高活动设备，只能在水平面适用，不适合倾斜面，支撑架下面的防滑动橡胶垫片使之在多种地面情况下使用。

An economical device to keep the cart stoped. Available on horizontal ground.


产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	伸长后高度 Raised height	收缩高度 Lower height	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
	地刹器 Floor lock	4"	99A23	148-138	120	10	16.7	
		5"	99A01	173-163	145	8	14.2	
		6"	99A02	195-186	167	8	14.9	
		8"	99A03	246-236	218	6	10.3	

材质：板材、橡胶

Material：Steel、Rubber

单独组装在手推车等上面的刹车装置，刹车踏板不随车轮的方向改变而改变，操作简单，由于是借内装弹簧的力压在地面上的构造，因此解除刹车时冲击力小，安全性高。

A useful device to keep the cart stoped. Available on horizontal ground.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	伸长后高度 Raised height	收缩高度 Lower height	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	安装图 Fix-diagram
	日式地刹器 Floor lock	4"	99B01	145-150	124	10	17.4	
		5"	99B02	175-180	153	8	15	
		6"	99B03	205-210	170	8	16.2	
		8"	99B04	250-255	215	5	11.3	
	重型日式地刹器 Heavy duty floor lock	8"	99B22	250-280	210	5	16.1	

面板材质：改型 PP

Material: Modified PP



板面特点
Board

全新改性材料，自然经久耐用。
New modified materials, natural durability.

防油
Anti oil

防水
Water proof



轮子特点
Wheel

轮片可选配：聚氨酯 / TPR / 橡胶
Wheel Material: PU / TPR / Rubber

静音
Silent

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	型号 Order number	车板尺寸 (mm) Platform size	载重 (kg) Capacity	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	轮片材料 Wheel Material	安装图 Fix-diagram
	手推车 Foldable hand cart	99D-10	720×480	180	2	21	人造胶 TPR	
		99D-11	720×480	200	2	21	聚氨酯 PU	
	手推车 Foldable hand cart	99D-16	900×600	300	1	17.2	橡胶 Rubber	
		99D-17	900×600	300	1	17.5	聚氨酯 PU	

面板材质：优质钢材

Material: High quality steel



板面特点
Board

喷塑处理
Spraying plastics

防撞击
Anti-impact

承载重
Heavy load

防腐蚀
Anti-corrosion

防油
Anti oil

防水
Water proof



轮子特点
Wheel

单滚珠轴承
Single ball bearings

塑料防缠盖
Plastic cover

静音
Silent

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	型号 Order number	车板尺寸 (mm) Platform size	载重 (kg) Capacity	装箱数 (pcs)/CTN	毛重 (kg) G.W	轮片材料 Wheel Material	安装图 Fix-diagram
	手推车 Foldable hand cart	99D-14	750×480	280	1	15.5	橡胶 Rubber	

国内市场网络

丰富的市场网络为您提供便捷周到的服务

华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区

东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省

华东地区：上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省

华中地区：河南省、湖北省、湖南省

华南地区：广东省、海南省、广西壮族自治区

西南地区：重庆市、四川省、贵州省、云南省、

西北地区：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、

