

江苏申牌万向轮有限公司

JIANGSU SHENPAI CASTER CO.,LTD

生产基地：江苏省江阴市璜土工业园区姬山路 3 号

Add: NO.3,Jishan Road,Huangtu Industrial Park Jiangyin,Jiangsu,China

电话 (TEL): (+86) 510-86651178

(+86) 510-86652178

传真 (FAX): (+86) 510-86656653

邮编 (P.C.): 214445

Http: //www.shenpai.com

E-mail: sales@shenpai.com

手册中有部分产品正在开发中，请在配套选用时详细咨询当地授权服务商。
详细产品信息也可登陆公司网站查询。

质量服务热线：800 828 7707



索引 Index

10A SERIES
轻型系列 Light duty



1" - 3" / 10 - 50

10A-100 10A-150 10A-200 10A-250 10A-300 10A-350 10A-400 10A-450 10A-500 10A-550 10A-600 10A-650 10A-700 10A-750 10A-800 10A-850 10A-900 10A-950 10A-1000

15A SERIES
轻型系列 Light duty



2" - 2.5" / 35 - 40

15A-100 15A-150 15A-200 15A-250 15A-300 15A-350 15A-400 15A-450 15A-500 15A-550 15A-600 15A-650 15A-700 15A-750 15A-800 15A-850 15A-900 15A-950 15A-1000

20A SERIES
中型系列 Medium duty



3" - 5" / 80 - 160

20A-100 20A-150 20A-200 20A-250 20A-300 20A-350 20A-400 20A-450 20A-500 20A-550 20A-600 20A-650 20A-700 20A-750 20A-800 20A-850 20A-900 20A-950 20A-1000

20C SERIES
中型系列 Medium duty



3" - 4" / 80 - 90

20C-100 20C-150 20C-200 20C-250 20C-300 20C-350 20C-400 20C-450 20C-500 20C-550 20C-600 20C-650 20C-700 20C-750 20C-800 20C-850 20C-900 20C-950 20C-1000

20D SERIES
中型系列 Medium duty



3" - 5" / 80 - 150

20D-100 20D-150 20D-200 20D-250 20D-300 20D-350 20D-400 20D-450 20D-500 20D-550 20D-600 20D-650 20D-700 20D-750 20D-800 20D-850 20D-900 20D-950 20D-1000

25A SERIES
中型系列 Medium-heavy duty



3" - 6" / 80 - 550

25A-100 25A-150 25A-200 25A-250 25A-300 25A-350 25A-400 25A-450 25A-500 25A-550 25A-600 25A-650 25A-700 25A-750 25A-800 25A-850 25A-900 25A-950 25A-1000

25C SERIES
中型系列 Medium-heavy duty



4" - 5" / 100 - 140

25C-100 25C-150 25C-200 25C-250 25C-300 25C-350 25C-400 25C-450 25C-500 25C-550 25C-600 25C-650 25C-700 25C-750 25C-800 25C-850 25C-900 25C-950 25C-1000

25D SERIES
中型系列 Medium-heavy duty



5" - 6" / 120 - 150

25D-100 25D-150 25D-200 25D-250 25D-300 25D-350 25D-400 25D-450 25D-500 25D-550 25D-600 25D-650 25D-700 25D-750 25D-800 25D-850 25D-900 25D-950 25D-1000

30A SERIES
低重心型 Low-barplanter duty



2.5" - 3" / 150 - 500

30A-100 30A-150 30A-200 30A-250 30A-300 30A-350 30A-400 30A-450 30A-500 30A-550 30A-600 30A-650 30A-700 30A-750 30A-800 30A-850 30A-900 30A-950 30A-1000

30B SERIES
低重心型 Low-barplanter duty



2.5" - 4" / 100 - 450

30B-100 30B-150 30B-200 30B-250 30B-300 30B-350 30B-400 30B-450 30B-500 30B-550 30B-600 30B-650 30B-700 30B-750 30B-800 30B-850 30B-900 30B-950 30B-1000

35A SERIES
重型系列 Heavy duty



4" - 8" / 220 - 460

35A-100 35A-150 35A-200 35A-250 35A-300 35A-350 35A-400 35A-450 35A-500 35A-550 35A-600 35A-650 35A-700 35A-750 35A-800 35A-850 35A-900 35A-950 35A-1000

35B SERIES
重型系列 Heavy duty



5" - 12" / 300 - 1200

35B-100 35B-150 35B-200 35B-250 35B-300 35B-350 35B-400 35B-450 35B-500 35B-550 35B-600 35B-650 35B-700 35B-750 35B-800 35B-850 35B-900 35B-950 35B-1000

35C SERIES
重型系列 Heavy duty



4" - 8" / 200 - 440

35C-100 35C-150 35C-200 35C-250 35C-300 35C-350 35C-400 35C-450 35C-500 35C-550 35C-600 35C-650 35C-700 35C-750 35C-800 35C-850 35C-900 35C-950 35C-1000

35D SERIES
重型系列 Heavy duty



4" - 8" / 300 - 400

35D-100 35D-150 35D-200 35D-250 35D-300 35D-350 35D-400 35D-450 35D-500 35D-550 35D-600 35D-650 35D-700 35D-750 35D-800 35D-850 35D-900 35D-950 35D-1000

40A SERIES
超重型 Super heavy duty



6" - 12" / 1000 - 2500

40A-100 40A-150 40A-200 40A-250 40A-300 40A-350 40A-400 40A-450 40A-500 40A-550 40A-600 40A-650 40A-700 40A-750 40A-800 40A-850 40A-900 40A-950 40A-1000

40B SERIES
超重型 Super heavy duty



6" - 12" / 1800 - 5000

40B-100 40B-150 40B-200 40B-250 40B-300 40B-350 40B-400 40B-450 40B-500 40B-550 40B-600 40B-650 40B-700 40B-750 40B-800 40B-850 40B-900 40B-950 40B-1000

45A SERIES
减震轮 Shockproof caster



5" - 8" / 300 - 550

45A-100 45A-150 45A-200 45A-250 45A-300 45A-350 45A-400 45A-450 45A-500 45A-550 45A-600 45A-650 45A-700 45A-750 45A-800 45A-850 45A-900 45A-950 45A-1000

45C SERIES
减震轮 Shockproof caster



5" - 8" / 300 - 550

45C-100 45C-150 45C-200 45C-250 45C-300 45C-350 45C-400 45C-450 45C-500 45C-550 45C-600 45C-650 45C-700 45C-750 45C-800 45C-850 45C-900 45C-950 45C-1000

56A SERIES
静音轮 Silent caster



4" - 5" / 100 - 120

56A-100 56A-150 56A-200 56A-250 56A-300 56A-350 56A-400 56A-450 56A-500 56A-550 56A-600 56A-650 56A-700 56A-750 56A-800 56A-850 56A-900 56A-950 56A-1000

65A SERIES
充气轮 Pneumatic caster



8" - 10" / 150 - 170

65A-100 65A-150 65A-200 65A-250 65A-300 65A-350 65A-400 65A-450 65A-500 65A-550 65A-600 65A-650 65A-700 65A-750 65A-800 65A-850 65A-900 65A-950 65A-1000

66A SERIES
脚掌架轮 Self-foot caster



5" - 6" / 200 - 380

66A-100 66A-150 66A-200 66A-250 66A-300 66A-350 66A-400 66A-450 66A-500 66A-550 66A-600 66A-650 66A-700 66A-750 66A-800 66A-850 66A-900 66A-950 66A-1000

70A SERIES
发泡轮 Foam wheel



6" - 12" / 500 - 800

70A-100 70A-150 70A-200 70A-250 70A-300 70A-350 70A-400 70A-450 70A-500 70A-550 70A-600 70A-650 70A-700 70A-750 70A-800 70A-850 70A-900 70A-950 70A-1000

10A SERIES
附件 Accessories



4" - 8"

10A-100 10A-150 10A-200 10A-250 10A-300 10A-350 10A-400 10A-450 10A-500 10A-550 10A-600 10A-650 10A-700 10A-750 10A-800 10A-850 10A-900 10A-950 10A-1000

Contents 目录

企业简介	Brief introduction	01
流程 & 控制	Process & Control	03
荣誉 & 证书	Honor & certification	05
如何选择脚轮	How to choose caster	07
轴承、单轮、定制脚轮	Bearings,Wheels,Special caster	11

10A 系列	10A Series	13
15A 系列	15A Series	15
20A 系列	20A Series	18
20C 系列	20C Series	29
20D 系列	20D Series	30
25A 系列	25A Series	33
25C 系列	25C Series	39
25D 系列	25D Series	41
30A 系列	30A Series	43
30B 系列	30B Series	46
35A 系列	35A Series	50
35B 系列	35B Series	58
35C 系列	35C Series	62
35D 系列	35D Series	63
40A 系列	40A Series	65
40B 系列	40B Series	68
45A 系列	45A Series	70
45C 系列	45C Series	73
56A 系列	56A Series	76
65A 系列	65A Series	77
66A 系列	66A Series	78
70A 系列	70A Series	80
99 系列	99 Series	81

声明



此三种商标均为我公司注册商标

B 企业介绍 Brief introduction



Dream of hosting future 梦想承载未来

江苏申牌万向轮有限公司成立于 1993 年，是国内最专业、最早的脚轮制造企业之一。公司位于江苏省江阴市璜土工业园，处长三角中心地带，交通便利，产业链成熟。

公司现有 2 个厂区，厂房占地面积 32000 平方米，现有员工 200 余名，硕士以上技术顾问 2 名，本科以上技术人员 8 名，更有数十年经验的产品设计、模具开发、材料分析、品质控制以及自动化生产的专业人才。申牌产品现有 23 个产品系列，数千种不同种类的产品。公司销售网络遍布全国各大城市，年销售额业内领先。出口业务主要为欧美东南亚数十个国家，稳定的品质赢得了国外客户的信赖。

公司 2004 年获得无锡市驰名商标，2007 年获得江苏省著名商标，2003 年通过 ISO9000 认证，持有专利数项，专业品质值得信赖。

我们的品牌事业需要您的支持与参与，我们期待您的加盟！为实现品牌利益共享而携手同心！



Jiangsu SHENPAI Caster Co., Ltd established in Jiangyin, Jiangsu in 1993. It is a professional caster-manufacturer in China. Located in the centre of the Yangtze Delta, SHENPAI has benefited from the convenient transportation and the well developed industry nearby.

SHENPAI has 2 production plants with a total area of 32000 square meter. There are 2 master-degreed technical consultants , 8 bachlor-degreed technicians and a dozen of professional managers specialized in product design-ing, modul production, material analysis, quality control and production automation. With 23 series and about 1000 caster varieties, SHENPAI has satisfied the customers with different requirements.


There are 150 authorized agencies in China and SHENPAI has got a nation-wide reputation for reliable products. In the international market, SHENPAI casters have been sold into dozens of contries in Asia, Euro and America.

客户展示


Customer display



P 流程 & 控制 Process & Control

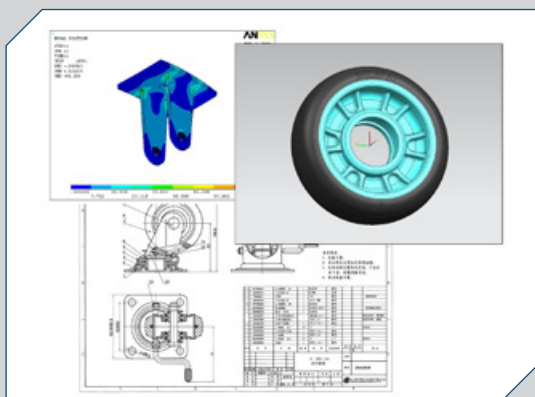

设计 — 精益求精

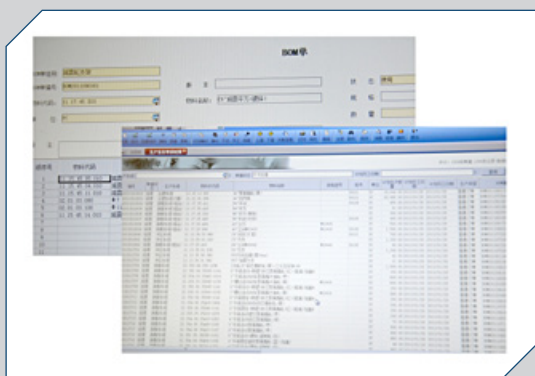

生产 — 高效 ERP 管理



发货 — 便捷快速



模具 — 专业制造




控制 — 严格标准

江苏申牌产品 检测中心



江阴市产品质量监督

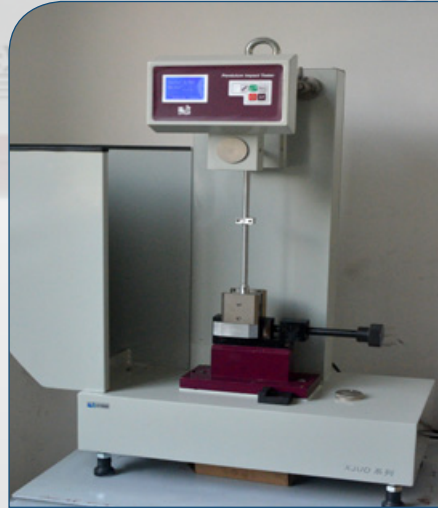

H 荣誉 & 证书 Honor & certification





H 如何选择脚轮

How to choose caster

使用脚轮是为了减轻劳动强度，提高工作效率。根据应用的方式、条件和要求（方便、省力、耐用）正确地选择适合您使用的脚轮。请考虑以下几点：

承载重量

(1) 承载重量计算 $T = \frac{E+Z}{M}$

T= 每只脚轮承载的重量


E= 运输工具的重量

Z= 移动物体的重量


M= 轮子有效承载数量

（应考虑位置、重量分布不均的因素）

(2) 轮子有效承载数量 (M) 如下图：

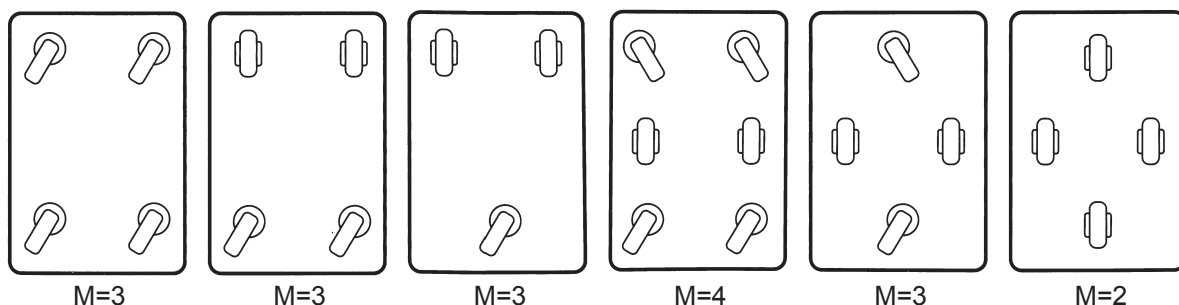

(3) 选择承重时要按最大支撑点处脚轮的承重量计算。脚轮具体受力支撑点如下图，P2 为最重支撑点。

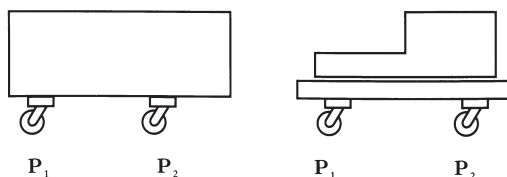

灵活性

- (1) 脚轮应灵活、轻松并耐用，其转动部位（脚架转动，轮子滚动）应选用摩擦系数小的材料或经特殊工艺处理后组装的配件（如滚珠轴承或淬火处理）。
- (2) 脚架的偏心距越大转向越灵活，但承载能力相应降低。
- (3) 轮子的直径越大推动越省力，并能更好地保护地面。轮子大比小转动缓慢，不易发热变形，更耐用。在安装高度允许的条件下尽可能选择大直径的轮子。

移动速度


脚轮速度的要求：在常温环境下，在平坦的地面上，不高于步行速度 4KM/H，并有一定停歇的工作状态。

使用环境

选择时应考虑地面材料、障碍物、残留物或特殊环境（如铁屑、高温、低温、酸性大、碱性大、油液和化学溶剂以及要求抗静电的场所）。在特殊环境中使用的皮选择用特殊材料制成的脚轮。

载重：千克

Load capacity: kg

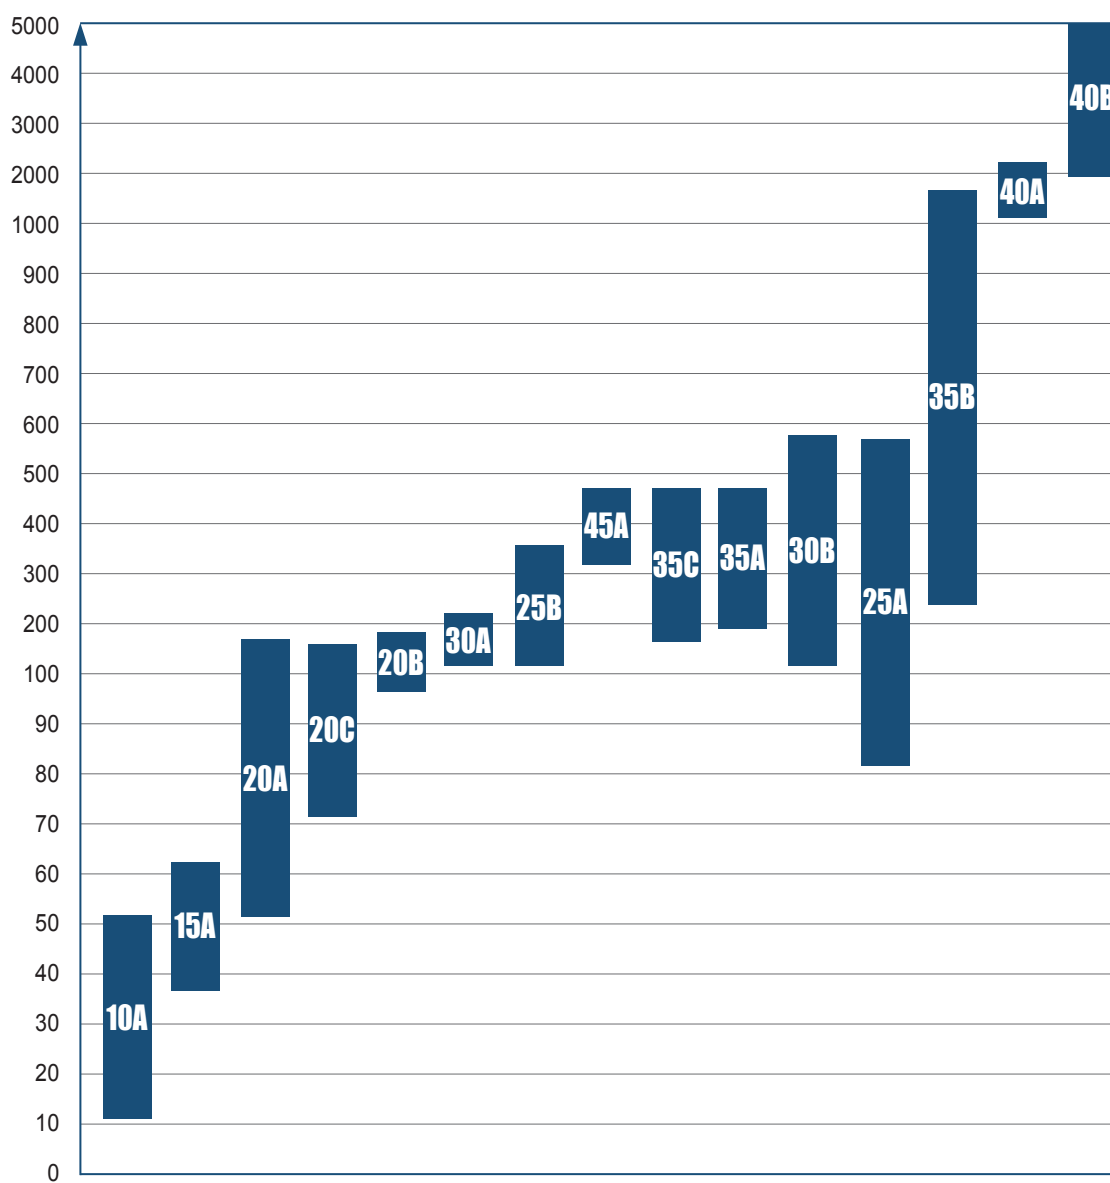

系列 Series

H 轮面材质的选择

How to choose wheel material

轮 子 特 性 Wheel peculiarity							地 面 材 质			
单 轮 材 质 Material	页 码 Page	单 轮 外 径 Diameter	胎 面 硬 度 Hardness	载 重 量 K G S Load capacity	温 度 低 ℃ Low temperature	温 度 高 ℃ High temperature	沥 青 地 面 Pitch	砖 地 面 Brick	瓷 砖 地 面 Tiles	地 毯 Carpet
聚丙烯 PPN	P14	1"-3"	100A°	10 ~ 50	-30	90	F	F	F	G
聚丙烯 PPD	P23,P31, P54,P62,P80	3"-12"	100A°	105 ~ 800	-30	90	F	F	F	G
联体尼龙 NNT(NND)	P44,P45	2.5"-3"	100A°	150 ~ 500	-30	90				
塑芯聚氨酯 PUT	P16,P19,P51	2"-8"	95A°	35 ~ 300	-40	70	E	E	E	G
塑芯聚氨酯 PUB	P26	3"-5"	95A°	105 ~ 145	-40	70	E	E	E	G
塑芯聚氨酯 PUD	P25,P38,P42,P52, P56,P57,P63	4"-8"	95A°	220 ~ 350	-40	70	E	E	E	G
塑芯尼龙 PNT	P20,P51	2"-5"	100A°	40 ~ 150						
塑芯人造胶 PET	P24	3"-5"	85A°	80 ~ 95	-30	70	E	E	E	E
塑芯人造胶 PED	P25,P29,P31	3"-5"	70A°	80 ~ 95	-30	70	E	E	E	E
塑芯橡胶 NRB	P27	3"-5"	72A°	80 ~ 120	-30	70	E	E	E	E
塑芯橡胶 NRD	P40,P42, P55,P76	4"-6"	72A°	100 ~ 140	-30	70	E	E	E	E
铝芯聚氨酯 AUT	P48	2.5"-4"	95A°	150 ~ 250	-30	70	E	E	E	G
铝芯尼龙 ANT	P47	2.5"-4"	100A°	300 ~ 450						
铝芯橡胶 ART	P49	2.5"-4"	72A°	100 ~ 200	-30	70	E	E	E	E
钢芯聚氨酯 SUD	P36,P79	3"-8"	95A°	120 ~ 450	-30	70	E	E	E	G
钢芯尼龙 SND	P37	3"-8"	100A°	150 ~ 550						
钢芯充气轮 SMD	P77	8"-10"	62A°	150 ~ 170						
钢芯橡胶 SRD	P34,P35,P79	3"-8"	72A°	80 ~ 320	-30	70	E	E	E	E
铸铁轮 CCN	P27	3"-5"		105 ~ 160	-70	400	NR	NR	NR	NR
铸铁轮 CCD	P55,P61	5"-8"		300 ~ 450	-70	400	NR	NR	NR	NR
铁芯聚氨酯 CUD	P53,P59,P67, P69,P71,P74	4"-12"	95A°	300 ~ 450	-30	70	E	E	E	G
铁芯尼龙 CND	P60,P65,P69	6"-12"	100A°	1300 ~ 2500						
铁芯橡胶 CRD	P54,P60, P72,P75	4"-8"	86A°	220 ~ 320	-30	70	E	E	E	E
酚醛 HHN	P28	3"-5"	100A°	95 ~ 145	-20	50	F	F	F	G
酚醛 HHD	P56	4"-8"	100A°	160 ~ 300	-20	50	F	F	F	G
高强 PP MPD	P61	5"-8"	100A°	400 ~ 600	-30	90	F	F	F	G

等级: E- 非常好 G- 好的 F- 一般 NR- 不提倡

Ground material					地面环境 Ground environment									
水泥地面 Cement 地面	粗糙钢板地面 Coarse steel 地面	平坦钢板地面 Level steel 地面	水磨石地面 Terrazzo 地面	木制地板 Wood 地板	抗动物油脂 Anti-animal oil and fat	抗高腐蚀性药品 Anti-high corrosive drugs	抗轻微腐蚀性药品 Anti-minor corrosive drugs	行走弹性 Flexibility to walk	对地面保护程度 on the ground level of protection	抗金属碎片性能 Anti-metal craps	抗地面金属废品 Anti-metal waste	防噪声 Anti-noise 声	抗油脂 Anti-oil and fat 脂	防水性能 Anti-water 性能
G	F	F	F	G	G	F	G	NR	G	G	NR	F	G	E
G	F	F	F	G	G	F	G	NR	G	G	NR	F	G	E
E	G	G	E	E	E	E	E	G	E	G	G	G	E	E
E	G	G	E	E	E	E	E	G	E	G	G	G	E	E
E	G	G	E	E	E	E	E	G	E	G	G	G	E	E
E	G	E	E	E	G	G	E	G	E	E	E	E	G	E
E	G	E	E	E	G	G	E	G	E	E	E	E	G	E
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
E	G	G	E	E	G	E	G	F	E	G	G	E	G	G
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
E	G	G	EE	E	G	G	G	F	E	G	G	E	G	G
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
F	NR	G	NR	F	G	F	G	NR	NR	G	NR	F	G	F
F	NR	G	NR	F	G	F	G	NR	NR	G	NR	F	G	F
E	G	G	E	E	G	G	G	F	E	G	G	E	G	G
E	E	E	E	E	G	F	F	E	E	E	E	E	F	G
E	G	G	E	E	G	G	G	F	E	G	G	E	G	G
E	G	G	E	E	G	G	G	F	E	G	G	E	G	G
G	F	F	F	G	G	F	G	NR	G	G	NR	F	G	E

Grade: E-Extremely good G-Good F-General NR-No recommend

B 轴承、单轮、定制脚轮 Bearings, Wheels, Special caster

配套轴承

Bearings

滚针轴承 Roller bearing

能承受径向载荷，承载能力大，相对于同规格的滚珠轴承，它能承载较重的负荷。



一体式滚珠轴承 Annular ball bearing

精密机械加工的产品，适用于较高承载，低噪音及转动灵活的情况。



滚珠轴承 Ball bearing



摩擦阻力小，功率消耗小，机械效率高，易起动。尺寸标准化，具有互换性，便于安装拆卸，维修方便。精度高，转速高，磨损小，使用寿命长。

封闭式滚珠轴承 Enclosed type ball bearing



成对使用压装于轮内，适用于要求转动灵活和宁静的场合。

锥形轴承 Tapered bearing



用于 40 系列产品，具有更好的静音和转动性能。

各种表面处理

Surface treatment



镀锌 Galvanized

锌的氧化物较致密，保护内层金属不被氧化腐蚀。



喷塑 Plastic spray

比传统的喷漆更具有耐摩擦耐冲击力，涂层外观质量优异，附着力及机械强度高。



彩镀 Color galvanized

保护内部金属不被腐蚀，产品外观更具有美观性。



电泳 Electrophoretic

附着力强，漆膜不易脱落，连续弯折不爆皮。工件内处任何部位漆膜厚薄皆均匀一致。消除了喷漆中会出现的结皮，泪痕等不良故障。符合环保，水性涂料，无毒、无污染、无有害物质残留。

各种单轮

Various wheels



叉车轮
Forklift wheel



尼龙
Nylon



聚氨酯
Polyurethane



橡塑
PVC



钢芯橡胶 (绿)
Steel-core rubber (green)



钢芯橡胶 (黑)
Steel-core rubber (black)



塑芯尼龙
Nylon



铁芯橡胶 (灰)
Iron-core rubber (grey)



铁芯尼龙
Iron-core nylon



铝芯橡胶
Al-core rubber



铝芯聚氨酯
Al-core PU



康复车轮
TPR

定制脚轮

Special caster



10A27-1005



15X01-1013



15X04-1211



20A22-1218



20A23-1218



20X03-1016



35X08-1131



35X06-1130

10A SERIES

微型系列 Micro duty

10A



1" - 3"



kg 10 - 50

定制脚轮：







10A27-1005

★更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：聚丙烯 (PPN) Wheel material : PP

	支架特点 Bracket	微型支架 Micro bracket	镀锌处理 Zinc bracket
	轮子特点 Wheel	注塑成型 Injection wheel	经济耐用 Economic durable
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 100 A° 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.6%	刹车刹力 / Brake force: 60 ~ 80N 启动推力 / Thrust: 5 ~ 30N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																																								
	平底活动 Swivel	1"	10A01-1001	10	13	平底活动 / 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>38 × 33</td><td>30 × 24</td><td>4.2</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>38 × 33</td><td>30 × 24</td><td>4.2</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>46 × 39</td><td>36 × 28</td><td>5.2</td></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>59 × 47</td><td>46 × 35</td><td>6.2</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>70 × 58</td><td>55 × 42</td><td>8.2</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>70 × 58</td><td>55 × 42</td><td>8.2</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d	1"	25	38 × 33	30 × 24	4.2	1.25"	32	38 × 33	30 × 24	4.2	1.5"	38	46 × 39	36 × 28	5.2	2"	50	59 × 47	46 × 35	6.2	2.5"	63	70 × 58	55 × 42	8.2	3"	75	70 × 58	55 × 42	8.2					
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B		孔径 φ d																																							
		1"	25	38 × 33	30 × 24		4.2																																							
		1.25"	32	38 × 33	30 × 24		4.2																																							
		1.5"	38	46 × 39	36 × 28		5.2																																							
		2"	50	59 × 47	46 × 35		6.2																																							
2.5"	63	70 × 58	55 × 42	8.2																																										
3"	75	70 × 58	55 × 42	8.2																																										
1.2"	10A04-1002	16	13																																											
1.5"	10A07-1003	20	17																																											
2"	10A12-1004	30	22																																											
2.5"	10A17-1005	40	27																																											
3"	10A22-1006	50	27																																											
	平底刹车 Swivel with brake	1.5"	10A08-1003	20	17	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>35</td><td>12</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>42</td><td>14</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>50</td><td>17</td></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>65</td><td>23</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>82</td><td>29</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>92</td><td>29</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	1"	25	35	12	1.25"	32	42	14	1.5"	38	50	17	2"	50	65	23	2.5"	63	82	29	3"	75	92	29												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																																									
		1"	25	35	12																																									
		1.25"	32	42	14																																									
1.5"	38	50	17																																											
2"	50	65	23																																											
2.5"	63	82	29																																											
3"	75	92	29																																											
2"	10A13-1004	30	22																																											
2.5"	10A18-1005	40	27																																											
3"	10A23-1006	50	27																																											
	平底固定 Rigid	1"	10A02-1001	10	13	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>36 × 20</td><td>29 × 13</td><td>4.2</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>36 × 20</td><td>29 × 13</td><td>4.2</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>46 × 25</td><td>36 × 15</td><td>5.2</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>58 × 40</td><td>45 × 25</td><td>6.2</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>70 × 47</td><td>55 × 28</td><td>8.2</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>70 × 47</td><td>55 × 28</td><td>8.2</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d	1"	25	36 × 20	29 × 13	4.2	1.25"	32	36 × 20	29 × 13	4.2	1.5"	38	46 × 25	36 × 15	5.2	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d	2"	50	58 × 40	45 × 25	6.2	2.5"	63	70 × 47	55 × 28	8.2	3"	75	70 × 47	55 × 28	8.2
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B		孔径 φ d																																							
		1"	25	36 × 20	29 × 13		4.2																																							
		1.25"	32	36 × 20	29 × 13		4.2																																							
		1.5"	38	46 × 25	36 × 15		5.2																																							
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B		孔径 φ d																																							
2"	50	58 × 40	45 × 25	6.2																																										
2.5"	63	70 × 47	55 × 28	8.2																																										
3"	75	70 × 47	55 × 28	8.2																																										
1.2"	10A05-1002	16	13																																											
1.5"	10A09-1003	20	17																																											
2"	10A14-1004	30	22																																											
2.5"	10A19-1005	40	27																																											
3"	10A24-1006	50	27																																											
	丝杆活动 Threaded stem swivel	1.5"	10A10-1003	20	17	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>1"</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>1.25"</td><td>32</td><td>42</td></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>50</td></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>65</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>82</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>92</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	1"	25	35	1.25"	32	42	1.5"	38	50	2"	50	65	2.5"	63	82	3"	75	92																			
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																																										
		1"	25	35																																										
		1.25"	32	42																																										
1.5"	38	50																																												
2"	50	65																																												
2.5"	63	82																																												
3"	75	92																																												
2"	10A15-1004	30	22																																											
2.5"	10A20-1005	40	27																																											
3"	10A25-1006	50	27																																											
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	1.5"	10A11-1003	20	17	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>丝杆 m × h</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>1.5"</td><td>38</td><td>M8 × 15</td><td>56</td><td>17</td></tr><tr><td>2"</td><td>50</td><td>M10 × 15</td><td>68</td><td>23</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>65</td><td>M12 × 25</td><td>85</td><td>29</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>M12 × 25</td><td>95</td><td>29</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	丝杆 m × h	全高 H	偏心距 L	1.5"	38	M8 × 15	56	17	2"	50	M10 × 15	68	23	2.5"	65	M12 × 25	85	29	3"	75	M12 × 25	95	29															
		轮径 inch	轮径 D	丝杆 m × h	全高 H		偏心距 L																																							
		1.5"	38	M8 × 15	56		17																																							
		2"	50	M10 × 15	68		23																																							
2.5"	65	M12 × 25	85	29																																										
3"	75	M12 × 25	95	29																																										
2"	10A16-1004	30	22																																											
2.5"	10A21-1005	40	27																																											
3"	10A26-1006	50	27																																											

15A SERIES

轻型系列 Light duty

15A



 2" - 2.5" /  35 - 40

定制脚轮：



15X01-1013






15X04-1211

★更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：聚氨酯 (PUT) Wheel material：Polyurethane



	支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Zinc bracket	
	轮子特点 Wheel	塑芯聚氨酯 Polyurethane wheel	一体滚珠轴承 Annular ball bearing	金属防缠盖 Metal cover
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95 ± 3 A° 刹车刹力 / Brake force: 30 ~ 50N 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 5.8% 启动推力 / Thrust: 20 ~ 40N		

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram												
	平底活动 Swivel	2"	15A01-1010	35	25	平底活动 / 平底刹车 												
		2.5"	15A06-1011	40	25													
	平底刹车 Swivel with brake	2"	15A02-1010	35	25	<table><tr><td>轮径 inch</td><td>轮径 D</td><td>全高 H</td><td>偏心距 L</td></tr><tr><td>2"</td><td>53</td><td>72</td><td>26</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>85</td><td>28</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	2"	53	72	26	2.5"	63	85	28
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
2"	53	72	26															
2.5"	63	85	28															
		2.5"	15A07-1011	40	25													
	平底固定 Rigid	2"	15A03-1010	35	25	平底固定  <table><tr><td>轮径 inch</td><td>轮径 D</td><td>全高 H</td></tr><tr><td>2"</td><td>53</td><td>72</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>85</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	2"	53	72	2.5"	63	85			
		轮径 inch	轮径 D	全高 H														
2"	53	72																
2.5"	63	85																
		2.5"	15A08-1011	40	25													
	丝杆活动 Threaded stem swivel	2"	15A04-1010	35	25	丝杆活动 / 丝杆刹车 												
		2.5"	15A09-1011	40	25													
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	2"	15A05-1010	35	25	<table><tr><td>轮径 inch</td><td>轮径 D</td><td>全高 H</td><td>偏心距 L</td></tr><tr><td>2"</td><td>53</td><td>77</td><td>26</td></tr><tr><td>2.5"</td><td>63</td><td>90</td><td>28</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	2"	53	77	26	2.5"	63	90	28
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
2"	53	77	26															
2.5"	63	90	28															
		2.5"	15A10-1011	40	25													

15A

轮片材质：尼龙 (PNT)

Wheel material : Nylon



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

镀锌处理
Zinc bracket



轮子特点
Wheel

塑芯尼龙
Nylon wheel

一体滚珠轴承
Annular ball bearing

金属防缠盖
Metal cover



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 100 A°
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 2.9%

刹车刹力 / Brake force: 30 ~ 50N
启动推力 / Thrust: 20 ~ 40N



产品图片
Product image



结构类型
Fix-type



轮径 (inch)
Wheel diameter



型号
Order number



载重 (kg)
Capacity



轮宽 (mm)
Tyre width



安装图
Fix-diagram

15A



平底活动
Swivel

2"

15A01-1007

35

25

2.5"

15A06-1008

40

25



平底固定
Rigid

2"

15A03-1007

35

25

2.5"

15A08-1008

40

25



平底刹车
Swivel with
brake

2"

15A02-1007

35

25

2.5"

15A07-1008

40

25



丝杆活动
Threaded
stem swivel

2"

15A04-1007

35

25

2.5"

15A09-1008

40

25



丝杆刹车
Threaded
stem swivel
with brake

2"

15A05-1007

35

25


2.5"

15A10-1008

40


25

平底活动 / 平底刹车



轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L
2"	53	72	26
2.5"	63	85	28

平底固定



轮径 inch	轮径 D	全高 H
2"	53	72
2.5"	63	85

丝杆活动 / 丝杆刹车



轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L
2"	53	77	26
2.5"	63	90	28

20A SERIES

中型系列 Medium duty



20A

3" - 5" / kg 80 - 160

定制脚轮：



20A23-1218



20X03-1016



20A26-1042

★ 更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：聚氨酯 (PUT) Wheel material：Polyurethane



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

镀锌处理
Zinc bracket



轮子特点
Wheel

聚氨酯
Polyurethane

一体滚珠轴承
Annular ball bearing

金属防缠盖
Metal cover





使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: $95 \pm 3 A^\circ$
耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 5.8\%$

刹车刹力 / Brake force: 110 ~ 170N
启动推力 / Thrust: 40 ~ 80N






 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																																			
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1014	105	30	平底活动 / 刹车底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	108	36	3.5"	88	120	38	4"	102	135	40	5"	127	160	40															
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																				
		3"	76	108	36																																				
		3.5"	88	120	38																																				
4"	102	135	40																																						
5"	127	160	40																																						
3.5"	20A10-1015	115	32																																						
4"	20A19-1016	135	32																																						
5"	20A28-1017	145	32																																						
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1014	105	30	平底固定底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table> 丝杆活动 / 丝杆刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>123</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	3.5"	88	120	4"	102	135	5"	127	160	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	111	36	3.5"	88	123	38	4"	102	138	40	5"	127	163	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																																					
		3"	76	108																																					
		3.5"	88	120																																					
4"	102	135																																							
5"	127	160																																							
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																						
3"	76	111	36																																						
3.5"	88	123	38																																						
4"	102	138	40																																						
5"	127	163	40																																						
3.5"	20A11-1015	115	32																																						
4"	20A20-1016	135	32																																						
5"	20A29-1017	145	32																																						
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1014	105	30																																				
		3.5"	20C10-1015	115	32																																				
		4"	20C06-1016	135	32																																				
		5"	20C09-1017	145	32																																				
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20A04-1014	105	30																																				
		3.5"	20A13-1015	115	32																																				
		4"	20A22-1016	135	32																																				
		5"	20A31-1017	145	32																																				
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20A05-1014	105	30																																				
		3.5"	20A14-1015	115	32																																				
		4"	20A23-1016	135	32																																				
		5"	20A32-1017	145	32																																				

轮片材质：尼龙 (PNT) Wheel material : Nylon



 支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Zinc bracket	
 轮子特点 Wheel	尼龙 Nylon	一体滚珠轴承 Annular ball bearing	金属防缠盖 Metal cover
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 100 A° 刹车刹力 / Brake force: 110 ~ 170N 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 2.0% 启动推力 / Thrust: 40 ~ 80N		

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1018	105	30	平底活动 / 刹车底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	108	36	3.5"	88	120	38	4"	102	135	40	5"	127	160	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																					
		3"	76	108	36																					
		3.5"	88	120	38																					
4"	102	135	40																							
5"	127	160	40																							
3.5"	20A10-1019	115	32																							
4"	20A19-1020	135	32																							
5"	20A28-1021	145	32																							
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1018	105	30	平底固定底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	3.5"	88	120	4"	102	135	5"	127	160					
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																						
		3"	76	108																						
		3.5"	88	120																						
4"	102	135																								
5"	127	160																								
3.5"	20A11-1019	115	32																							
4"	20A20-1020	135	32																							
5"	20A29-1021	145	32																							
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1018	105	30	丝杆活动 / 丝杆刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>123</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	111	36	3.5"	88	123	38	4"	102	138	40	5"	127	163	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																					
		3"	76	111	36																					
		3.5"	88	123	38																					
4"	102	138	40																							
5"	127	163	40																							
3.5"	20C10-1019	115	32																							
4"	20C06-1020	135	32																							
5"	20C09-1021	145	32																							
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20A04-1018	105	30	丝杆固定底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	3.5"	88	120	4"	102	135	5"	127	160					
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																						
		3"	76	108																						
		3.5"	88	120																						
4"	102	135																								
5"	127	160																								
3.5"	20A13-1019	115	32																							
4"	20A22-1020	135	32																							
5"	20A31-1021	145	32																							
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20A05-1018	105	30	丝杆活动 / 丝杆刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>123</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	111	36	3.5"	88	123	38	4"	102	138	40	5"	127	163	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																					
		3"	76	111	36																					
		3.5"	88	123	38																					
4"	102	138	40																							
5"	127	163	40																							
3.5"	20A14-1019	115	32																							
4"	20A23-1020	135	32																							
5"	20A32-1021	145	32																							

轮片材质：橡塑（灰）(PPT) Wheel material：Polythene(grey)



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

镀锌处理
Zinc bracket



轮子特点
Wheel

橡塑
Polythene

一体滚珠轴承
Annular ball bearing

金属防缠盖
Metal cover





使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: $95 \pm 3 A^\circ$
耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 4.3\%$

刹车刹力 / Brake force: 110 ~ 170N
启动推力 / Thrust: 40 ~ 80N





 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1026	108	30	平底活动 / 刹车底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	108	36	3.5"	88	120	38	4"	102	135	40	5"	127	160	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																					
		3"	76	108	36																					
		3.5"	88	120	38																					
4"	102	135	40																							
5"	127	160	40																							
3.5"	20A10-1027	120	32																							
4"	20A19-1028	135	32																							
5"	20A28-1029	160	32																							
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1026	108	30	平底固定底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	3.5"	88	120	4"	102	135	5"	127	160					
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																						
		3"	76	108																						
		3.5"	88	120																						
4"	102	135																								
5"	127	160																								
3.5"	20A11-1027	120	32																							
4"	20A20-1028	135	32																							
5"	20A29-1029	160	32																							
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1026	108	30	丝杆活动 / 丝杆刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>123</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	111	36	3.5"	88	123	38	4"	102	138	40	5"	127	163	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																					
		3"	76	111	36																					
		3.5"	88	123	38																					
4"	102	138	40																							
5"	127	163	40																							
3.5"	20C10-1027	120	32																							
4"	20C06-1028	135	32																							
5"	20C09-1029	160	32																							
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20A04-1026	108	30	丝杆活动 / 丝杆刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>123</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	111	36	3.5"	88	123	38	4"	102	138	40	5"	127	163	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																					
		3"	76	111	36																					
		3.5"	88	123	38																					
4"	102	138	40																							
5"	127	163	40																							
3.5"	20A13-1027	120	32																							
4"	20A22-1028	135	32																							
5"	20A31-1029	160	32																							
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20A05-1026	108	30	丝杆活动 / 丝杆刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>123</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	111	36	3.5"	88	123	38	4"	102	138	40	5"	127	163	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																					
		3"	76	111	36																					
		3.5"	88	123	38																					
4"	102	138	40																							
5"	127	163	40																							
3.5"	20A14-1027	120	32																							
4"	20A23-1028	135	32																							
5"	20A32-1029	160	32																							

轮片材质：橡塑（蓝）(PPT) Wheel material：Polythene(blue)

	支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Zinc bracket	
	轮子特点 Wheel	橡塑 Polythene	一体滚珠轴承 Annular ball bearing	金属防缠盖 Metal cover
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95 ± 3 A° 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 4.3%	刹车刹力 / Brake force: 110 ~ 170N 启动推力 / Thrust: 40 ~ 80N	



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																					
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1022	108	30	平底活动 / 刹车底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	108	36	3.5"	88	120	38	4"	102	135	40	5"	127	160	40	
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																						
		3"	76	108	36																						
		3.5"	88	120	38																						
4"	102	135	40																								
5"	127	160	40																								
3.5"	20A10-1023	120	32																								
4"	20A19-1024	135	32																								
5"	20A28-1025	160	32																								
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1022	108	30	平底固定底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	3.5"	88	120	4"	102	135	5"	127	160						
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																							
		3"	76	108																							
		3.5"	88	120																							
4"	102	135																									
5"	127	160																									
3.5"	20A11-1023	120	32																								
4"	20A20-1024	135	32																								
5"	20A29-1025	160	32																								
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1022	108	30																						
		3.5"	20C10-1023	120	32																						
		4"	20C06-1024	135	32																						
		5"	20C09-1025	160	32																						
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20A04-1022	108	30		丝杆活动 / 丝杆刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>123</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	111	36	3.5"	88	123	38	4"	102	138	40	5"	127	163	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																						
		3"	76	111	36																						
		3.5"	88	123	38																						
4"	102	138	40																								
5"	127	163	40																								
3.5"	20A13-1023	120	32																								
4"	20A22-1024	135	32																								
5"	20A31-1025	160	32																								
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20A05-1022	108	30																						
		3.5"	20A14-1023	120	32																						
		4"	20A23-1024	135	32																						
		5"	20A32-1025	160	32																						

20A

轮片材质：聚丙烯 (PPD) Wheel material：PP



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

镀锌处理
Zinc bracket



轮子特点
Wheel

聚丙烯
PP

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 100 A°



耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.6%

刹车刹力 / Brake force: 110 ~ 170N

启动推力 / Thrust: 50 ~ 80N






20A

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																																			
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1040	105	30	平底活动 / 刹车底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	108	36	3.5"	88	120	38	4"	100	135	40	5"	127	160	40															
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																				
		3"	76	108	36																																				
		3.5"	88	120	38																																				
4"	100	135	40																																						
5"	127	160	40																																						
3.5"	20A10-1041	115	32																																						
4"	20A19-1042	135	32																																						
5"	20A28-1043	145	32																																						
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1040	105	30	平底固定底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table> 丝杆活动 / 丝杆刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>123</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>138</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	3.5"	88	120	4"	100	135	5"	127	160	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	111	36	3.5"	88	123	38	4"	100	138	40	5"	127	163	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																																					
		3"	76	108																																					
		3.5"	88	120																																					
4"	100	135																																							
5"	127	160																																							
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																						
3"	76	111	36																																						
3.5"	88	123	38																																						
4"	100	138	40																																						
5"	127	163	40																																						
3.5"	20A11-1041	115	32																																						
4"	20A20-1042	135	32																																						
5"	20A29-1043	145	32																																						
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1040	105	30																																				
		3.5"	20C10-1041	115	32																																				
		4"	20C06-1042	135	32																																				
		5"	20C09-1043	145	32																																				
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20A04-1040	105	30																																				
		3.5"	20A13-1041	115	32																																				
		4"	20A22-1042	135	32																																				
		5"	20A31-1043	145	32																																				
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20A05-1040	105	30																																				
		3.5"	20A14-1041	115	32																																				
		4"	20A23-1042	135	32																																				
		5"	20A32-1043	145	32																																				

轮片材质：人造胶 (PET) Wheel material：TPR

	支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Zinc bracket	
	轮子特点 Wheel	人造胶 TPR	一体滚珠轴承 Annular ball bearing	金属防缠盖 Metal cover
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: $85 \pm 3 A^{\circ}$ 刹车刹力 / Brake force: 110 ~ 170N 耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 5.7\%$ 启动推力 / Thrust: 40 ~ 80N		






 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																																			
	平底活动 Swivel	3"	20A01-1030	80	30	平底活动 / 刹车底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	108	36	3.5"	88	120	38	4"	102	135	40	5"	127	160	40															
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																				
		3"	76	108	36																																				
		3.5"	88	120	38																																				
4"	102	135	40																																						
5"	127	160	40																																						
3.5"	20A10-1031	85	32																																						
4"	20A19-1032	90	32																																						
5"	20A28-1033	95	32																																						
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-1030	80	30	平底固定底板  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>120</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table> 丝杆活动 / 丝杆刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>111</td><td>36</td></tr><tr><td>3.5"</td><td>88</td><td>123</td><td>38</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>138</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>163</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	3.5"	88	120	4"	102	135	5"	127	160	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	111	36	3.5"	88	123	38	4"	102	138	40	5"	127	163	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																																					
		3"	76	108																																					
		3.5"	88	120																																					
4"	102	135																																							
5"	127	160																																							
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																						
3"	76	111	36																																						
3.5"	88	123	38																																						
4"	102	138	40																																						
5"	127	163	40																																						
3.5"	20A11-1031	85	32																																						
4"	20A20-1032	90	32																																						
5"	20A29-1033	95	32																																						
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1030	80	30																																				
		3.5"	20C10-1031	85	32																																				
		4"	20C06-1032	90	32																																				
		5"	20C09-1033	95	32																																				
	丝杆活动 Threaded stem swivel	3"	20A04-1030	80	30																																				
		3.5"	20A13-1031	85	32																																				
		4"	20A22-1032	90	32																																				
		5"	20A31-1033	95	32																																				
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	3"	20A05-1030	80	30																																				
		3.5"	20A14-1031	85	32																																				
		4"	20A23-1032	90	32																																				
		5"	20A32-1033	95	32																																				

20A

轮片材质：超级聚氨酯（PUD） Wheel material：Super PU

 支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Zinc bracket	
 轮子特点 Wheel	超级聚氨酯 Super PU	双滚珠轴承 Double ball bearings	金属防缠盖 Metal cover
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: $95 \pm 3 A^{\circ}$ 刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N 耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.1\%$ 启动推力 / Thrust: 40 ~ 80N		






 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
 NEW	平底活动 Swivel	3"	20A01-0370	110	32	 平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	75	108	36	4"	100	135	40	5"	125	160	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																	
		3"	75	108	36																	
4"	100	135	40																			
5"	125	160	40																			
4"	20A19-0371	140	32																			
5"	20A28-0372	150	32																			
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A02-0370	110	32	 平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	75	108																		
4"	100	135																				
5"	125	160																				
4"	20A20-0371	140	32																			
5"	20A29-0372	150	32																			
 NEW	平底固定 Rigid	3"	20C03-0370	110	32	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	75	108																		
4"	100	135																				
5"	125	160																				
4"	20C06-0371	140	32																			
5"	20C09-0372	150	32																			

轮片材质：超级人造胶（PEB） Wheel material：TPE

 支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Zinc bracket	
 轮子特点 Wheel	超级人造胶 TPE	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover 静音 Silent
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: $70 A^{\circ}$ 刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N 耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 5.7\%$ 启动推力 / Thrust: 50 ~ 90N		





 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
 NEW	平底活动 Swivel	3"	20A01-1375	80	32	 平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>107</td><td>35</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>32.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	75	107	35	4"	100	135	34	5"	125	160	32.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																	
		3"	75	107	35																	
4"	100	135	34																			
5"	125	160	32.5																			
4"	20A19-1377	90	32																			
5"	20A28-1378	95	32																			
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A96-1375	80	32	 平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>107</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	107	4"	100	135	5"	125	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	75	107																		
4"	100	135																				
5"	125	160																				
4"	20A98-1377	90	32																			
5"	20A99-1378	95	32																			
 NEW	平底固定 Rigid	3"	20A62-1375	80	32	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>107</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	107	4"	100	135	5"	125	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	75	107																		
4"	100	135																				
5"	125	160																				
4"	20A68-1377	90	32																			
5"	20A71-1378	95	32																			

轮片材质：导电聚氨酯 (PUB) Wheel material : Permanent conductive PU

 支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Zinc bracket		
 轮子特点 Wheel	导电聚氨酯 Permanent conductive PU	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover	防静电 Antistatic
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: $95 \pm 3 A^\circ$ 刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N 耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.1\%$ 启动推力 / Thrust: 40 ~ 80N 电导率 / Conductivity: $10^3 \sim 10^5$			





 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
	平底活动 Swivel	3"	20A60-1357	90	32	 平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>35.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	108	35.5	4"	102	135	34	5"	127	160	33
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																	
		3"	76	108	35.5																	
4"	102	135	34																			
5"	127	160	33																			
4"	20A66-1358	110	32																			
5"	20A69-1359	120	32																			
	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A61-1357	90	32																	
		4"	20A67-1358	110	32																	
		5"	20A70-1359	120	32																	
	平底固定 Rigid	3"	20A62-1357	90	32	 平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	4"	102	135	5"	127	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	76	108																		
4"	102	135																				
5"	127	160																				
4"	20A68-1358	110	32																			
5"	20A71-1359	120	32																			

20A

轮片材质：超级聚氨酯 (PUB) Wheel material : Super PU

 支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Zinc bracket		
 轮子特点 Wheel	超级聚氨酯 Super PU	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover	
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: $95 \pm 3 A^\circ$ 刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N 耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.1\%$ 启动推力 / Thrust: 40 ~ 80N			






 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
 NEW	平底活动 Swivel	3"	20A60-1354	100	32	 平底活动 / 刹车底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>35.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>33</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	75	108	35.5	4"	100	135	34	5"	125	160	33
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																	
		3"	75	108	35.5																	
4"	100	135	34																			
5"	125	160	33																			
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A61-1354	100	32																	
		4"	20A67-1355	130	32																	
		5"	20A70-1356	140	32																	
 NEW	平底固定 Rigid	3"	20A62-1354	100	32	 平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	75	108																		
4"	100	135																				
5"	125	160																				
		4"	20A68-1355	130	32																	
		5"	20A71-1356	140	32																	

轮片材质：塑芯橡胶 (NRB) Wheel material : Rubber

 支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Zinc bracket	
 轮子特点 Wheel	橡胶 Rubber	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover 静音 Silent
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: $72 \pm 3 A^{\circ}$ 刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N 耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.1\%$ 启动推力 / Thrust: 50 ~ 90N		





 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
 NEW	平底活动 Swivel	3"	20A60-1044	80	32	 平底活动 / 刹车底板 <table border="1"><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr></thead><tbody><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>35.5</td></tr><tr><td>4"</td><td>101</td><td>135</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>33</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	108	35.5	4"	101	135	34	5"	127	160	33
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																	
		3"	76	108	35.5																	
4"	101	135	34																			
5"	127	160	33																			
4"	20A66-1045	100	32																			
5"	20A69-1046	120	32																			
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	3"	20A61-1044	80	32	  平底固定底板 <table border="1"><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr></thead><tbody><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>101</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	4"	101	135	5"	127	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	76	108																		
4"	101	135																				
5"	127	160																				
4"	20A67-1045	100	32																			
5"	20A70-1046	120	32																			
 NEW	平底固定 Rigid	3"	20A62-1044	80	32	  平底固定底板 <table border="1"><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr></thead><tbody><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>101</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></tbody></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	4"	101	135	5"	127	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	76	108																		
4"	101	135																				
5"	127	160																				
4"	20A68-1045	100	32																			
5"	20A71-1046	120	32																			

轮片材质：铸铁 (CCN) Wheel material : Cast iron

 支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Zinc bracket	
 轮子特点 Wheel	铸铁 Cast iron	轴套 Axle sleeve	
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: $> 100 A^{\circ}$ 刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N 耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.1\%$ 启动推力 / Thrust: 50 ~ 90N		





 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
	平底活动 Swivel	3"	20A78-1037	105	30	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>35</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>32.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	75	108	35	4"	100	135	34	5"	125	160	32.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																	
		3"	75	108	35																	
4"	100	135	34																			
5"	125	160	32.5																			
4"	20A80-1038	150	32																			
5"	20A82-1039	160	32																			
	平底固定 Rigid	3"	20C03-1037	105	30	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	75	108																		
4"	100	135																				
5"	125	160																				
4"	20C06-1038	150	32																			
5"	20C09-1039	160	32																			

轮片材质：酚醛 (HHN) Wheel material：Phenolic



	支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	镀锌处理 Zinc bracket
	轮子特点 Wheel	酚醛 Phenolic	轴套 Axle sleeve
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 100A° 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 2.9%	刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N 启动推力 / Thrust: 50 ~ 80N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
 	平底活动 Swivel	3"	20A78-1034	95	31	 平底活动底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>35</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>32.5</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	108	35	4"	102	135	34	5"	127	160	32.5
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																	
		3"	76	108	35																	
4"	102	135	34																			
5"	127	160	32.5																			
4"	20A80-1035	135	31																			
5"	20A82-1036	145	31																			
 	平底固定 Rigid	3"	20C03-1034	95	31	 平底固定底板 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	4"	102	135	5"	127	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	76	108																		
4"	102	135																				
5"	127	160																				
4"	20C06-1035	135	31																			
5"	20C09-1036	145	31																			

20A

★：20C 定向支架属于该系列配套老款支架。




 **3" - 4"**

 **kg 80 - 90**

轮片材质：超级人造胶 (PEB) Material: TPE

 支架特点 Bracket	双珠盘设计 Dual raceway	银闪喷塑 Silvery power-coated	
 轮子特点 Wheel	超级人造胶 TPE	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover 静音 Silent
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 70A° 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 5.7%	刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N 启动推力 / Thrust: 50 ~ 90N	



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram												
 NEW	平底活动 Swivel	3"	20C19-1397	80	25	平底活动 平底刹车  <table><tr><td>轮径 inch</td><td>轮径 D</td><td>全高 H</td><td>偏心距 L</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>105</td><td>36</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>130</td><td>34</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	3"	75	105	36	4"	100	130	34
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
3"	75	105	36															
4"	100	130	34															
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	3"	20C20-1397	80	25	平底固定  <table><tr><td>轮径 inch</td><td>轮径 D</td><td>全高 H</td></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>105</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>130</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	3"	75	105	4"	100	130			
		轮径 inch	轮径 D	全高 H														
3"	75	105																
4"	100	130																
 NEW	平底固定 Rigid	3"	20C21-1397	80	25													
		4"	20C27-1399	90	25													

20D SERIES

中型系列 Medium duty



20D



3" - 5"




kg

80 - 150

轮片材质：超级人造胶 (PEB) Material: TPE

	支架特点 Bracket	不锈钢支架 Stainless steel brachet	双珠盘设计 Dual raceway	抛光处理 ECP	
	轮子特点 Wheel	超级人造胶 TPE	单滚珠轴承 Single ball bearing	塑料防缠盖 Plastic cover	静音 Silent
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 70A° 刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 5.7% 启动推力 / Thrust: 50 ~ 90N			




 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
 NEW	平底活动 Swivel	3"	20D01-1375	80	30	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	75	108	36	4"	100	135	40	5"	125	160	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																	
		3"	75	108	36																	
4"	100	135	40																			
5"	125	160	40																			
4"	20D07-1377	90	32																			
5"	20D10-1378	95	32																			
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	3"	20D02-1375	80	30	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	75	108																		
4"	100	135																				
5"	125	160																				
4"	20D08-1377	90	32																			
5"	20D11-1378	95	32																			
 NEW	平底固定 Rigid	3"	20D03-1375	80	30	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	75	108																		
4"	100	135																				
5"	125	160																				
4"	20D09-1377	90	32																			
5"	20D12-1378	95	32																			

轮片材质：PP (PPD) Material: PP

 支架特点 Bracket	不锈钢支架 Stainless steel brachet	双珠盘设计 Dual raceway	抛光处理 ECP
 轮子特点 Wheel	聚丙烯 PP	特灵轴承 Delrin bearing	
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 100A° 刹车刹力 / Brake force: 110 ~ 170N 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.6% 启动推力 / Thrust: 50 ~ 80N		




 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
 NEW	平底活动 Swivel	3"	20D01-1379	105	30	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td><td>36</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	76	108	36	4"	100	135	40	5"	127	160	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																	
		3"	76	108	36																	
4"	100	135	40																			
5"	127	160	40																			
4"	20D07-1380	135	32																			
5"	20D10-1381	145	32																			
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	3"	20D02-1379	105	30	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	4"	100	135	5"	127	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	76	108																		
4"	100	135																				
5"	127	160																				
4"	20D08-1380	135	32																			
5"	20D11-1381	145	32																			
 NEW	平底固定 Rigid	3"	20D03-1379	105	30	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>76</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>127</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	76	108	4"	100	135	5"	127	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	76	108																		
4"	100	135																				
5"	127	160																				
4"	20D09-1380	135	32																			
5"	20D12-1381	145	32																			

轮片材质：超级聚氨酯（PUD） Material： Super PU

	支架特点 Bracket	不锈钢支架 Stainless steel brachet	双珠盘设计 Dual raceway	抛光处理 ECP
	轮子特点 Wheel	超级聚氨酯 Super PU	双不锈钢轴承 Double stainless iron bearings	
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: $95 \pm 3A^\circ$ 耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.1\%$	刹车刹力 / Brake force: 90 ~ 150N 启动推力 / Thrust: 40 ~ 80N	



																						
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	安装图 Fix-diagram																
 NEW	平底活动 Swivel	3"	20D01-1388	110	32	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td><td>36</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td><td>40</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	75	108	36	4"	100	135	40	5"	125	160	40
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																	
		3"	75	108	36																	
4"	100	135	40																			
5"	125	160	40																			
4"	20D07-1389	140	32																			
5"	20D11-1390	150	32																			
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	3"	20D02-1388	110	32	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	75	108																		
4"	100	135																				
5"	125	160																				
4"	20D08-1389	140	32																			
5"	20D11-1390	150	32																			
 NEW	平底固定 Rigid	3"	20D03-1388	110	32	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>108</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>160</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	108	4"	100	135	5"	125	160				
		轮径 inch	轮径 D	总高 H																		
		3"	75	108																		
4"	100	135																				
5"	125	160																				
4"	20D09-1389	140	32																			
5"	20D12-1390	150	32																			

20D

25A SERIES

中重型 Medium-heavy duty

25A



 3" - 8" /  kg 80 - 550

定制脚轮：



25X48-1085

★更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：钢芯橡胶 (SRD) Wheel material：Steel-core rubber (Black)


 双滚珠轨道
 Dual raceway

 中孔式设计
 Hollow rivet design



 天然弹性橡胶
 Natural elastic rubber

 双滚珠轴承
 Double ball bearings


 静音
 Silent

 轮面硬度 / Hardness: $72 \pm 3A^\circ$
 耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.3\%$

 刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 250N
 启动推力 / Thrust: 50 ~ 200N


 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																																																						
	平底活动 Swivel	3"	25A01-1062	80	32	平底活动 平底刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × E</th><th>孔距 A × A</th><th>孔距 B × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>97 × 97</td><td>74 × 74</td><td>67 × 67</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>110 × 110</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>120 × 120</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>140 × 140</td><td>115 × 115</td><td>100 × 100</td><td>12</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td><td>30</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td><td>58</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 φ d	4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11	5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11	6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11	8"	200	140 × 140	115 × 115	100 × 100	12	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	75	100	30	4"	100	144	35	5"	130	172	38	6"	150	197	40	8"	200	250	58
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A		孔距 B × B	孔径 φ d																																																				
		4"	100	97 × 97	74 × 74		67 × 67	11																																																				
		5"	130	110 × 110	90 × 90		75 × 75	11																																																				
		6"	150	120 × 120	90 × 90		75 × 75	11																																																				
8"	200	140 × 140	115 × 115	100 × 100	12																																																							
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																																									
3"	75	100	30																																																									
4"	100	144	35																																																									
5"	130	172	38																																																									
6"	150	197	40																																																									
8"	200	250	58																																																									
	平底固定 Rigid	3"	25A03-1062	80	32																																																							
		4"	25A12-1063	130	38																																																							
		5"	25A21-1064	200	40																																																							
		6"	25A30-1065	250	43																																																							
		8"	25A39-1066	320	45																																																							
	平底刹车 Swivel with brake	3"	25A02-1062	80	32																																																							
		4"	25A11-1063	130	38																																																							
		5"	25A20-1064	200	40																																																							
		6"	25A29-1065	250	43																																																							
		8"	25A38-1066	320	45																																																							
	平底固定刹车 Rigid with brake	3"	25A04-1062	80	32																																																							
		4"	25A13-1063	130	38																																																							
		5"	25A22-1064	200	40																																																							
		6"	25A31-1065	250	43																																																							
		8"	25A40-1066	320	45																																																							
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1063	130	38																																																							
		5"	25A23-1064	200	40																																																							
		6"	25A32-1065	250	43																																																							
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1063	130	38																																																							
		5"	25A24-1064	200	40																																																							
		6"	25A33-1065	250	43																																																							

丝杆刹车
丝杆活动



轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L
4"	100	146	35
5"	130	174	38
6"	150	199	40

25A

轮片材质：钢芯橡胶（SRD） Wheel material：Steel-core rubber(green)



支架特点
Bracket

双滚珠轨道
Dual raceway

中孔式设计
Hollow rivet design



轮子特点
Wheel

天然弹性橡胶
Natural elastic rubber

双滚珠轴承
Double ball bearings








静音
Silent



使用特性
Feature


轮面硬度 / Hardness: $72 \pm 3A^\circ$
耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.1\%$











刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 250N
启动推力 / Thrust: 50 ~ 200N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																																																						
	平底活动 Swivel	3"	25A01-1067	80	32	平底活动 平底刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × E</th><th>孔距 A × A</th><th>孔距 B × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>97 × 97</td><td>74 × 74</td><td>67 × 67</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>110 × 110</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>120 × 120</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>140 × 140</td><td>115 × 115</td><td>100 × 100</td><td>12</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td><td>30</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td><td>58</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 φ d	4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11	5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11	6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11	8"	200	140 × 140	115 × 115	100 × 100	12	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	75	100	30	4"	100	144	35	5"	130	172	38	6"	150	197	40	8"	200	250	58
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A		孔距 B × B	孔径 φ d																																																				
		4"	100	97 × 97	74 × 74		67 × 67	11																																																				
		5"	130	110 × 110	90 × 90		75 × 75	11																																																				
		6"	150	120 × 120	90 × 90		75 × 75	11																																																				
8"	200	140 × 140	115 × 115	100 × 100	12																																																							
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																																									
3"	75	100	30																																																									
4"	100	144	35																																																									
5"	130	172	38																																																									
6"	150	197	40																																																									
8"	200	250	58																																																									
4"	25A10-1068	130	38																																																									
5"	25A19-1069	200	40																																																									
6"	25A28-1070	250	43																																																									
8"	25A37-1071	320	45																																																									
	平底固定 Rigid	3"	25A03-1067	80	32	平底固定  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔距 C × D</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>120 × 82</td><td>90 × 50</td><td>80 × 45</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>138 × 90</td><td>112 × 56</td><td>100 × 53</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>138 × 90</td><td>112 × 56</td><td>100 × 53</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>152 × 103</td><td>119 × 63</td><td>112 × 56</td><td>12</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔距 C × D	孔径 φ d	4"	100	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11	5"	130	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11	6"	150	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11	8"	200	152 × 103	119 × 63	112 × 56	12	轮径 inch	轮径 D	总高 H	3"	75	100	4"	100	144	5"	130	172	6"	150	197	8"	200	250						
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B		孔距 C × D	孔径 φ d																																																				
		4"	100	120 × 82	90 × 50		80 × 45	11																																																				
		5"	130	138 × 90	112 × 56		100 × 53	11																																																				
		6"	150	138 × 90	112 × 56		100 × 53	11																																																				
8"	200	152 × 103	119 × 63	112 × 56	12																																																							
轮径 inch	轮径 D	总高 H																																																										
3"	75	100																																																										
4"	100	144																																																										
5"	130	172																																																										
6"	150	197																																																										
8"	200	250																																																										
4"	25A12-1068	130	38																																																									
5"	25A21-1069	200	40																																																									
6"	25A30-1070	250	43																																																									
8"	25A39-1071	320	45																																																									
	平底刹车 Swivel with brake	3"	25A02-1067	80	32	丝杆活动 Threaded stem swivel  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>146</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>174</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	4"	100	146	35	5"	130	174	38	6"	150	197	40																																						
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																																							
		4"	100	146	35																																																							
		5"	130	174	38																																																							
		6"	150	197	40																																																							
4"	25A11-1068	130	38																																																									
5"	25A20-1069	200	40																																																									
6"	25A29-1070	250	43																																																									
8"	25A38-1071	320	45																																																									
	平底固定刹车 Rigid with brake	3"	25A04-1067	80	32	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>146</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>174</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>199</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	4"	100	146	35	5"	130	174	38	6"	150	199	40																																						
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																																							
		4"	100	146	35																																																							
		5"	130	174	38																																																							
		6"	150	199	40																																																							
4"	25A13-1068	130	38																																																									
5"	25A22-1069	200	40																																																									
6"	25A31-1070	250	43																																																									
8"	25A40-1071	320	45																																																									
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1068	130	38	丝杆刹车 丝杆活动  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>146</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>174</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>199</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	4"	100	146	35	5"	130	174	38	6"	150	199	40																																						
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																																							
		4"	100	146	35																																																							
5"	130	174	38																																																									
6"	150	199	40																																																									
5"	25A23-1069	200	40																																																									
6"	25A32-1070	250	43																																																									
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1068	130	38	丝杆刹车 丝杆活动  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>146</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>174</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>199</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	4"	100	146	35	5"	130	174	38	6"	150	199	40																																						
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																																							
		4"	100	146	35																																																							
5"	130	174	38																																																									
6"	150	199	40																																																									
5"	25A24-1069	200	40																																																									
6"	25A33-1070	250	43																																																									

轮片材质：钢芯聚氨酯 (SUD) Material: Steel core PU

	支架特点 Bracket	双滚珠轨道 Dual raceway	中孔式设计 Hollow rivet design	
	轮子特点 Wheel	浇注聚氨酯 Casting PU	双滚珠轴承 Double ball bearings	载重大 Heavy load
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95A° 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.3%	刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 250N 启动推力 / Thrust: 40 ~ 180N	



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																																																																																																												
	平底活动 Swivel	3"	25A01-1052	120	32	平底活动 平底刹车  3" 4"-8" <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × E</th><th>孔距 A × A</th><th>孔距 B × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>97 × 97</td><td>74 × 74</td><td>67 × 67</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>110 × 110</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>120 × 120</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>140 × 140</td><td>115 × 115</td><td>100 × 100</td><td>12</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td><td>30</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td><td>58</td></tr></table> 平底固定  3" 4"-8" <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔距 C × D</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>120 × 82</td><td>90 × 50</td><td>80 × 45</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>138 × 90</td><td>112 × 56</td><td>100 × 53</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>138 × 90</td><td>112 × 56</td><td>100 × 53</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>152 × 103</td><td>119 × 63</td><td>112 × 56</td><td>12</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td><td>30</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td><td>58</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 φ d	4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11	5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11	6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11	8"	200	140 × 140	115 × 115	100 × 100	12	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	75	100	30	4"	100	144	35	5"	130	172	38	6"	150	197	40	8"	200	250	58	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔距 C × D	孔径 φ d	4"	100	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11	5"	130	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11	6"	150	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11	8"	200	152 × 103	119 × 63	112 × 56	12	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	75	100	30	4"	100	144	35	5"	130	172	38	6"	150	197	40	8"	200	250	58
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A		孔距 B × B	孔径 φ d																																																																																																										
		4"	100	97 × 97	74 × 74		67 × 67	11																																																																																																										
		5"	130	110 × 110	90 × 90		75 × 75	11																																																																																																										
		6"	150	120 × 120	90 × 90		75 × 75	11																																																																																																										
8"	200	140 × 140	115 × 115	100 × 100	12																																																																																																													
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																																																																																															
3"	75	100	30																																																																																																															
4"	100	144	35																																																																																																															
5"	130	172	38																																																																																																															
6"	150	197	40																																																																																																															
8"	200	250	58																																																																																																															
轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔距 C × D	孔径 φ d																																																																																																													
4"	100	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11																																																																																																													
5"	130	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11																																																																																																													
6"	150	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11																																																																																																													
8"	200	152 × 103	119 × 63	112 × 56	12																																																																																																													
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																																																																																															
3"	75	100	30																																																																																																															
4"	100	144	35																																																																																																															
5"	130	172	38																																																																																																															
6"	150	197	40																																																																																																															
8"	200	250	58																																																																																																															
4"	25A10-1053	230	32																																																																																																															
5"	25A19-1054	280	35																																																																																																															
6"	25A28-1055	380	38																																																																																																															
8"	25A37-1056	450	42																																																																																																															
	平底固定 Rigid	3"	25A03-1052	120	32	平底固定  3" 4"-8" <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔距 C × D</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>120 × 82</td><td>90 × 50</td><td>80 × 45</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>138 × 90</td><td>112 × 56</td><td>100 × 53</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>138 × 90</td><td>112 × 56</td><td>100 × 53</td><td>11</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>152 × 103</td><td>119 × 63</td><td>112 × 56</td><td>12</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>3"</td><td>75</td><td>100</td><td>30</td></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>172</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>250</td><td>58</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔距 C × D	孔径 φ d	4"	100	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11	5"	130	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11	6"	150	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11	8"	200	152 × 103	119 × 63	112 × 56	12	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	3"	75	100	30	4"	100	144	35	5"	130	172	38	6"	150	197	40	8"	200	250	58																																																						
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B		孔距 C × D	孔径 φ d																																																																																																										
		4"	100	120 × 82	90 × 50		80 × 45	11																																																																																																										
		5"	130	138 × 90	112 × 56		100 × 53	11																																																																																																										
		6"	150	138 × 90	112 × 56		100 × 53	11																																																																																																										
8"	200	152 × 103	119 × 63	112 × 56	12																																																																																																													
轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																																																																																																															
3"	75	100	30																																																																																																															
4"	100	144	35																																																																																																															
5"	130	172	38																																																																																																															
6"	150	197	40																																																																																																															
8"	200	250	58																																																																																																															
4"	25A12-1053	230	32																																																																																																															
5"	25A21-1054	280	35																																																																																																															
6"	25A30-1055	380	38																																																																																																															
8"	25A39-1056	450	42																																																																																																															
	平底刹车 Swivel with brake	3"	25A02-1052	120	32	丝杆活动  丝杆刹车 丝杆活动																																																																																																												
		4"	25A11-1053	230	32																																																																																																													
		5"	25A20-1054	280	35																																																																																																													
		6"	25A29-1055	380	38																																																																																																													
		8"	25A38-1056	450	42																																																																																																													
	平底固定刹车 Rigid with brake	3"	25A04-1052	120	32	丝杆刹车  丝杆活动																																																																																																												
		4"	25A13-1053	230	32																																																																																																													
		5"	25A22-1054	280	35																																																																																																													
		6"	25A31-1055	380	38																																																																																																													
		8"	25A40-1056	450	42																																																																																																													
	丝杆活动 Threaded stem swivel	4"	25A14-1053	230	32	丝杆活动  丝杆刹车																																																																																																												
		5"	25A23-1054	280	35																																																																																																													
		6"	25A32-1055	380	38																																																																																																													
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	4"	25A15-1053	230	32	丝杆刹车  丝杆活动																																																																																																												
		5"	25A24-1054	280	35																																																																																																													
		6"	25A33-1055	380	38																																																																																																													

25A

轮片材质：钢芯尼龙（SND） Wheel material：Steel-core Nylon



支架特点
Bracket

双滚珠轨道
Dual raceway

中孔式设计
Hollow rivet design



轮子特点
Wheel

浇注尼龙轮面
Casting nylon tread

硬度高
High hardness

载重大
Heavy load

超耐磨
Super wear-resistance

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 100A°

刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 250N

耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 2.9%

启动推力 / Thrust: 40 ~ 180N



产品图片
Product image



结构类型
Fix-type



轮径 (inch)
Wheel diameter



型号
Order number



载重 (kg)
Capacity



轮宽 (mm)
Tyre width



安装图
Fix-diagram



平底活动
Swivel

3"

25A01-1057

150

32

4"

25A10-1058

280

32

5"

25A19-1059

350

35

6"

25A28-1060

450

38

8"

25A37-1061

550

42



平底固定
Rigid

3"

25A03-1057

150

32

4"

25A12-1058

280

32

5"

25A21-1059

350

35

6"

25A30-1060

450

38

8"

25A39-1061

550

42



平底刹车
Swivel with
brake

3"

25A02-1057

150

32

4"

25A11-1058

280

32

5"

25A20-1059

350

35

6"

25A29-1060

450

38

8"

25A38-1061

550

42



平底固定刹车
Rigid with
brake

3"

25A04-1057

150

32

4"

25A13-1058

280

32

5"

25A22-1059

350

35

6"

25A31-1060

450

38

8"

25A40-1061

550

42



丝杆活动
Threaded
stem swivel

4"

25A14-1058

280

32

5"

25A23-1059

350

35

6"

25A32-1060

450

38



丝杆刹车
Threaded
stem swivel
with brake

4"

25A15-1058

280

32

5"

25A24-1059

350

35


6"

25A33-1060


450

38

平底活动
平底刹车




轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 φ d
4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11
5"	130	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11
6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11
8"	200	140 × 140	115 × 115	100 × 100	12




轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L
3"	75	100	30
4"	100	144	35
5"	130	172	38
6"	150	197	40
8"	200	250	58




轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔距 C × D	孔径 φ d
4"	100	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11
5"	130	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11
6"	150	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11
8"	200	152 × 103	119 × 63	112 × 56	12



轮径 inch	轮径 D	总高 H
3"	75	100
4"	100	144
5"	130	172
6"	150	197
8"	200	250



轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L
4"	100	146	35
5"	130	174	38
6"	150	199	40



轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L
4"	100	146	35
5"	130	174	38
6"	150	199	40

丝杆刹车
丝杆活动

轮片材质：塑芯聚氨酯 (PUD) Wheel material：Polyurethane


支架特点
 Bracket

 双滚珠轨道
 Dual raceway

 中孔式设计
 Hollow rivet design

轮子特点
 Wheel

 聚氨酯
 Polyurethane



 双滚珠轴承
 Double ball bearings

 经济实用
 Economical and practical

使用特性
 Feature

 轮面硬度 / Hardness: $95 \pm 3A^\circ$
 耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.3\%$

 刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 250N
 启动推力 / Thrust: 40 ~ 180N


 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	4"	25A10-1078	100	32	平底活动 平底刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × E</th><th>孔距 A × A</th><th>孔距 B × B</th><th>孔径 Φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>97 × 97</td><td>74 × 74</td><td>67 × 67</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>110 × 110</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>120 × 120</td><td>90 × 90</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 Φ d	4"	100	97 × 97	74 × 74	67 × 67	11	5"	125	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11	6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A		孔距 B × B	孔径 Φ d																						
		4"	100	97 × 97	74 × 74		67 × 67	11																						
5"	125	110 × 110	90 × 90	75 × 75	11																									
6"	150	120 × 120	90 × 90	75 × 75	11																									
5"	25A19-1079	150	35																											
6"	25A28-1080	230	38																											
	平底刹车 Swivel with brake	4"	25A11-1078	100	32	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>144</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>172</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	4"	100	144	35	5"	125	172	38	6"	150	197	40								
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																									
		4"	100	144	35																									
5"	125	172	38																											
6"	150	197	40																											
5"	25A20-1079	150	35																											
6"	25A29-1080	230	38																											
	平底固定 Rigid	4"	25A12-1078	100	32	平底固定  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔距 C × D</th><th>孔径 Φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>120 × 82</td><td>90 × 50</td><td>80 × 45</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>138 × 90</td><td>112 × 56</td><td>100 × 53</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>138 × 90</td><td>112 × 56</td><td>100 × 53</td><td>11</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔距 C × D	孔径 Φ d	4"	100	120 × 82	90 × 50	80 × 45	11	5"	125	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11	6"	150	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B		孔距 C × D	孔径 Φ d																						
		4"	100	120 × 82	90 × 50		80 × 45	11																						
5"	125	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11																									
6"	150	138 × 90	112 × 56	100 × 53	11																									
5"	25A21-1079	150	35																											
6"	25A30-1080	230	38																											

25A

25C SERIES

中重型 Medium-heavy duty

25C



4" - 6"



kg 100 - 140

轮片材质：橡胶 (NRB) Wheel material：Rubber



静音式轴承支架
 Silent bearing bracket





尼龙轮芯 弹性橡胶轮面 静音减震 双滚珠轴承
 Nylon wheel centre Elastic rubber tread Silent and shockproof Double ball bearings



轮面硬度 / Hardness: $72 \pm 3A^\circ$ 刹车刹力 / Brake force: 180 ~ 250N
 耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.1\%$ 启动推力 / Thrust: 50 ~ 200N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	4"	25C01-1316	100	36	平底活动 平底刹车  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × E</th><th>孔距 A × A</th><th>孔距 B × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>90 × 90</td><td>71 × 71</td><td>68 × 68</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>100 × 100</td><td>80 × 80</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>100 × 100</td><td>80 × 80</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 φ d	4"	100	90 × 90	71 × 71	68 × 68	11	5"	125	100 × 100	80 × 80	75 × 75	11	6"	150	100 × 100	80 × 80	75 × 75	11
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A		孔距 B × B	孔径 φ d																						
		4"	100	90 × 90	71 × 71		68 × 68	11																						
5"	125	100 × 100	80 × 80	75 × 75	11																									
6"	150	100 × 100	80 × 80	75 × 75	11																									
5"	25C05-1317	120	38																											
6"	25C09-1318	140	38																											
	平底刹车 Swivel with brake	4"	25C02-1316	100	36	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>总高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>140</td><td>35</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L	4"	100	140	35	5"	125	168	38	6"	150	190	40								
		轮径 inch	轮径 D	总高 H	偏心距 L																									
		4"	100	140	35																									
5"	125	168	38																											
6"	150	190	40																											
5"	25C06-1317	120	38																											
6"	25C10-1318	140	38																											
	平底固定 Rigid	4"	25C03-1316	100	36	平底固定  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × A</th><th>孔距 B × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>90 × 95</td><td>70 × 70</td><td>65 × 65</td><td>11</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>100 × 105</td><td>80 × 80</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>100 × 105</td><td>80 × 80</td><td>75 × 75</td><td>11</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × A	孔距 B × B	孔径 φ d	4"	100	90 × 95	70 × 70	65 × 65	11	5"	125	100 × 105	80 × 80	75 × 75	11	6"	150	100 × 105	80 × 80	75 × 75	11
		轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × A		孔距 B × B	孔径 φ d																						
		4"	100	90 × 95	70 × 70		65 × 65	11																						
5"	125	100 × 105	80 × 80	75 × 75	11																									
6"	150	100 × 105	80 × 80	75 × 75	11																									
5"	25C07-1317	120	38																											
6"	25C11-1318	140	38																											

25C

25D SERIES

中重型 Medium-heavy duty



5" - 6"




kg 120 - 150

25D

轮片材质：橡胶 (NRB) Wheel material：Rubber



	支架特点 Bracket	专用医疗设备支架 Bracket fit to medical equipment			
	轮子特点 Wheel	尼龙轮芯 Nylon wheel centre	弹性橡胶轮面 Elastic rubber tread	静音减震 Silent and Shockproof	双滚珠轴承 Double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: $72 \pm 3A^\circ$ 耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.1\%$ 刹车刹力 / Brake force: 200 ~ 250N 启动推力 / Thrust: 50 ~ 200N			

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram												
 NEW	插杆活动 Stem swivel	5"	25D01-1317	120	38	 插杆活动 / 插杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td><td>35</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td><td>35</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	168	35	6"	150	195	35
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
5"	125	168	35															
6"	150	195	35															
6"	25D04-1318	140	38															
 NEW	插杆刹车 Stem swivel with brake	5"	25D02-1317	120	38	 插杆固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	168	6"	150	195			
		轮径 inch	轮径 D	全高 H														
5"	125	168																
6"	150	195																
6"	25D05-1318	140	38															
 NEW	插杆固定 Stem rigid	5"	25D03-1317	120	38	 插杆固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	168	6"	150	195			
		轮径 inch	轮径 D	全高 H														
5"	125	168																
6"	150	195																
6"	25D06-1318	140	38															

25D

轮片材质：聚氨酯 (PUD) Wheel material：Polyurethane



	支架特点 Bracket	专用医疗设备支架 Bracket fit to medical equipment			
	轮子特点 Wheel	尼龙轮芯 Nylon wheel centre	优质聚氨酯轮面 Super PU tread	耐磨 Wear-resistance	双滚珠轴承 Double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: $95A^\circ$ 耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.0\%$ 刹车刹力 / Brake force: 200 ~ 250N 启动推力 / Thrust: 40 ~ 180N			

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram												
 NEW 插杆活动 Stem swivel		5"	25D01-1373	130	38	 插杆活动 / 插杆刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td><td>35</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td><td>35</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	168	35	6"	150	195	35
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
5"	125	168	35															
6"	150	195	35															
 NEW 插杆刹车 Stem swivel with brake		5"	25D02-1373	130	38	 插杆固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	168	6"	150	195			
		轮径 inch	轮径 D	全高 H														
5"	125	168																
6"	150	195																
 NEW 插杆固定 Stem rigid		5"	25D03-1373	130	38	 插杆固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>168</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>195</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	168	6"	150	195			
		轮径 inch	轮径 D	全高 H														
5"	125	168																
6"	150	195																
		6"	25D04-1374	150	38													
		6"	25D05-1374	150	38													
		6"	25D06-1374	150	38													

30A SERIES

低重心型 Low-barycenter duty



2.5" - 3"



150 - 500

30A

30B SERIES

低重心型 Low-barycenter duty



30B




2.5" - 4"



100 - 450

35A SERIES

重型系列 Heavy duty

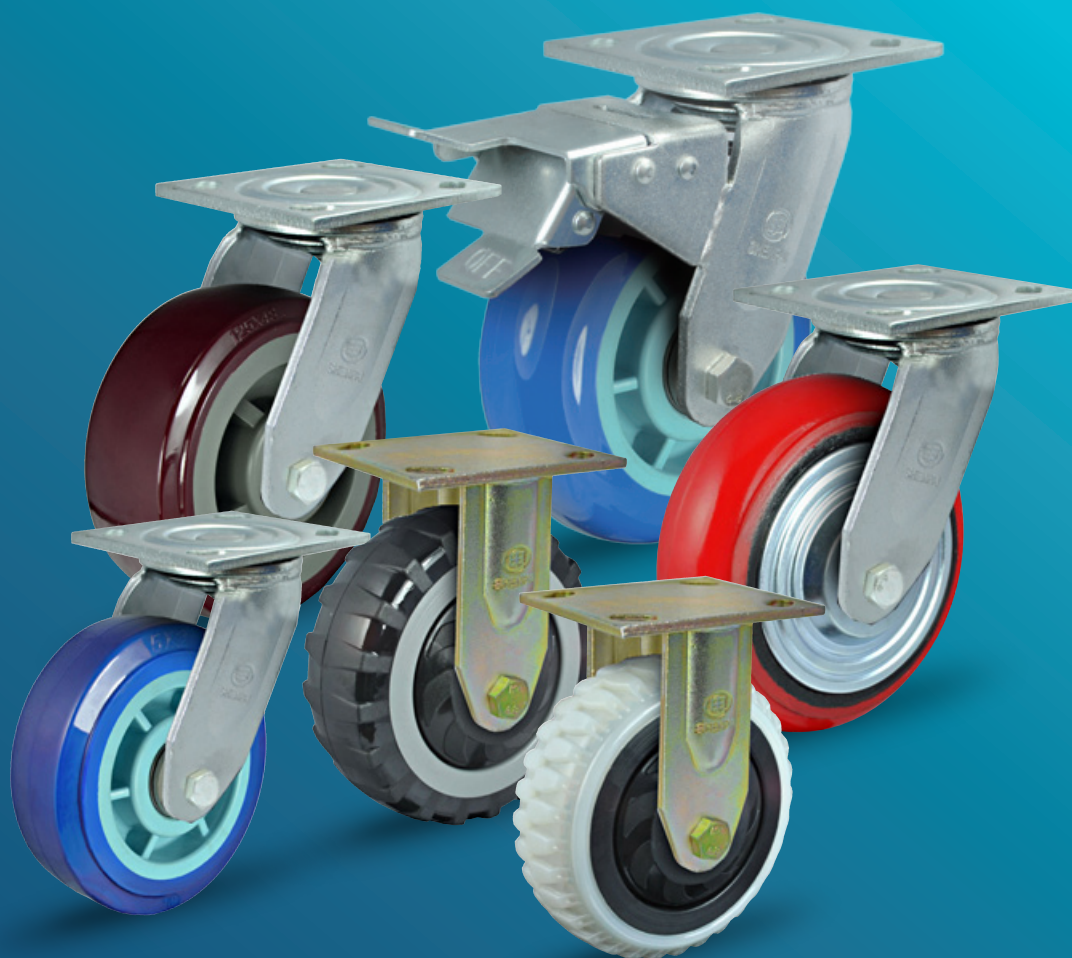

35A



4" - 8"



kg

220 - 460

定制脚轮：



35X09-1106



35X08-1131



35X06-1130

★更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：塑芯聚氨酯 (PUT) Wheel material : Polyurethane



底板淬火
Quenching topplate
优质五金双刹
High quality metal brake



聚氨酯轮面
Polyurethane tread
一体滚珠轴承
Annular ball bearing



轮面硬度 / Hardness: 95A°
刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 5.8%
启动推力 / Thrust: 110 ~ 180N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	4"	35A60-1104	250	45	 <table><tr><th colspan="4">平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table>	平底活动 平底刹车				轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	4"	102	145	34	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54
平底活动 平底刹车																														
轮径 inch		轮径 D	全高 H	偏心距 L																										
4"		102	145	34																										
5"	125	165	38																											
6"	150	190	44																											
8"	200	240	54																											
	5"	35A63-1105	300	48																										
	6"	35A66-1106	350	50																										
	8"	35A69-1107	400	50																										
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1104	250	45	 <table><tr><th colspan="4">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th colspan="2">全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td colspan="2">145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td colspan="2">165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td colspan="2">190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td colspan="2">240</td></tr></table>	平底固定				轮径 inch	轮径 D	全高 H		4"	102	145		5"	125	165		6"	150	190		8"	200	240	
平底固定																														
轮径 inch		轮径 D	全高 H																											
4"		102	145																											
5"	125	165																												
6"	150	190																												
8"	200	240																												
	5"	35A64-1105	300	48																										
	6"	35A67-1106	350	50																										
	8"	35A70-1107	400	50																										
	平底固定 Rigid	4"	35A62-1104	250	45	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th colspan="2">全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td colspan="2">145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td colspan="2">165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td colspan="2">190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td colspan="2">240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H		4"	102	145		5"	125	165		6"	150	190		8"	200	240					
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																										
		4"	102	145																										
		5"	125	165																										
6"	150	190																												
8"	200	240																												
	5"	35A65-1105	300	48																										
	6"	35A68-1106	350	50																										
	8"	35A71-1107	400	50																										

轮片材质：塑芯尼龙 (PNT) Wheel material : Nylon




底板淬火
Quenching topplate
优质五金双刹
High quality metal brake



尼龙轮面
Nylon tread
一体滚珠轴承
Annular ball bearing



轮面硬度 / Hardness: 100A°
刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.1%
启动推力 / Thrust: 110 ~ 180N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	4"	35A60-1112	270	45	 <table><tr><th colspan="4">平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table>	平底活动 平底刹车				轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	4"	102	145	34	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54
		平底活动 平底刹车																												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																									
		4"	102	145	34																									
5"	125	165	38																											
6"	150	190	44																											
8"	200	240	54																											
5"	35A63-1113	320	48																											
6"	35A66-1114	370	50																											
8"	35A69-1115	420	50																											
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1112	270	45	 <table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240						
		平底固定																												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																										
		4"	102	145																										
5"	125	165																												
6"	150	190																												
8"	200	240																												
5"	35A64-1113	320	48																											
6"	35A67-1114	370	50																											
8"	35A70-1115	420	50																											
	平底固定 Rigid	4"	35A62-1112	270	45	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240									
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																										
		4"	102	145																										
		5"	125	165																										
6"	150	190																												
8"	200	240																												
5"	35A65-1113	320	48																											
6"	35A68-1114	370	50																											
8"	35A71-1115	420	50																											

轮片材质：超级 PU(平)(PUD) Wheel material：Super PU (flat)

	支架特点 Bracket	底板淬火 优质五金双刹 Quenching topplate High quality metal brake			
	轮子特点 Wheel	优质聚氨酯轮面 Super PU tread	韧性好 Good toughness	耐磨高 High wear-resistance	高质量双滚珠轴承 High quality double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.3% 启动推力 / Thrust: 40 ~ 180N			



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	4"	35A60-1330	300	45	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	4"	102	145	34	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																					
		4"	102	145	34																					
		5"	125	165	38																					
6"	150	190	44																							
8"	200	240	54																							
5"	35A63-1331	380	48																							
6"	35A66-1332	450	50																							
8"	35A69-1333	460	50																							
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1330	300	45	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240					
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
		4"	102	145																						
		5"	125	165																						
6"	150	190																								
8"	200	240																								
5"	35A64-1331	380	48																							
6"	35A67-1332	450	50																							
8"	35A70-1333	460	50																							
	平底固定 Rigid	4"	35A62-1330	300	45	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240					
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
		4"	102	145																						
		5"	125	165																						
6"	150	190																								
8"	200	240																								
5"	35A65-1331	380	48																							
6"	35A68-1332	450	50																							
8"	35A71-1333	460	50																							

轮片材质：超级 PU(弧)(PUD) Wheel material：Super PU (arc)

	支架特点 Bracket	底板淬火 优质五金双刹 Quenching topplate High quality metal brake			
	轮子特点 Wheel	优质聚氨酯轮面 Super PU tread	韧性好 Good toughness	耐磨高 High wear-resistance	高质量双滚珠轴承 High quality double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.1% 启动推力 / Thrust: 80 ~ 150N			


35A

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	4"	35A60-1325	300	45	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	4"	102	145	34	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																					
		4"	102	145	34																					
		5"	125	165	38																					
6"	150	190	44																							
8"	200	240	54																							
5"	35A63-1326	380	48																							
6"	35A66-1327	450	50																							
8"	35A69-1328	460	50																							
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1325	300	45	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240					
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
		4"	102	145																						
		5"	125	165																						
6"	150	190																								
8"	200	240																								
5"	35A64-1326	380	48																							
6"	35A67-1327	450	50																							
8"	35A70-1328	460	50																							
	平底固定 Rigid	4"	35A62-1325	300	45	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240					
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
		4"	102	145																						
		5"	125	165																						
6"	150	190																								
8"	200	240																								
5"	35A65-1326	380	48																							
6"	35A68-1327	450	50																							
8"	35A71-1328	460	50																							

轮片材质：铁芯聚氨酯（平）(CUD) Wheel material：Iron core PU (flat)



支架特点
Bracket

底板淬火
Quenching topplate

优质五金双刹
High quality metal brake



轮子特点
Wheel

浇注聚氨酯轮面
Casting PU tread

承载重
Heavy load

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A°

耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.3%

刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N

启动推力 / Thrust: 80 ~ 120N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	4"	35A60-1128	300	46	平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	4"	102	145	34	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																					
		4"	102	145	34																					
		5"	125	165	38																					
6"	150	190	44																							
8"	200	240	54																							
5"	35A63-1129	350	48																							
6"	35A66-1130	420	50																							
8"	35A69-1131	450	50																							
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1128	300	46	平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240					
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
		4"	102	145																						
		5"	125	165																						
6"	150	190																								
8"	200	240																								
5"	35A64-1129	350	48																							
6"	35A67-1130	420	50																							
8"	35A70-1131	450	50																							
	平底固定 Rigid	4"	35A62-1128	300	46	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240					
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
		4"	102	145																						
		5"	125	165																						
6"	150	190																								
8"	200	240																								
5"	35A65-1129	350	48																							
6"	35A68-1130	420	50																							
8"	35A71-1131	450	50																							

轮片材质：铁芯聚氨酯（弧）(CUD) Wheel material：Iron core PU (arc)



支架特点
Bracket

底板淬火
Quenching topplate

优质五金双刹
High quality metal brake



轮子特点
Wheel

浇注聚氨酯轮面
Casting PU tread

弧形轮面
Arc tread

推行省力
Push easily

金属防缠盖
Metal cover

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A°

耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.3%

刹车刹力 / Brake force: 100 ~ 200N

启动推力 / Thrust: 90 ~ 130N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	35A63-1136	340	48	 
		6"	35A66-1137	410	48	
		8"	35A69-1138	430	48	
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1136	340	48	 
		6"	35A67-1137	410	48	
		8"	35A70-1138	430	48	
	平底固定 Rigid	5"	35A65-1136	340	48	 
		6"	35A68-1137	410	48	
		8"	35A71-1138	430	48	

轮片材质：铁芯橡胶 (CRD) Wheel material：Iron core rubber

	支架特点 Bracket	底板淬火 Quenching topplate	优质五金双刹 High qunlity metal brake	
	轮子特点 Wheel	天然橡胶轮面 Natural rubber tread	减震性好 Good shockproof ability	双滚珠轴承 Double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 86A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.1% 启动推力 / Thrust: 130 ~ 250N		



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
	平底活动 Swivel	5"	35A63-1146	220	48	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																	
		5"	125	165	38																	
6"	150	190	44																			
8"	200	240	54																			
6"	35A66-1147	300	48																			
8"	35A69-1148	320	48																			
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1146	220	48	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																		
		5"	125	165																		
6"	150	190																				
8"	200	240																				
6"	35A67-1147	300	48																			
8"	13A70-1148	320	48																			
	平底固定 Rigid	5"	35A65-1146	220	48																	
		6"	35A68-1147	300	48																	
		8"	35A71-1148	320	48																	

轮片材质：聚丙烯 (PPD) Wheel material：PP

	支架特点 Bracket	底板淬火 Quenching topplate	优质五金双刹 High quality metal brake	
	轮子特点 Wheel	全新 PP 注塑轮片 New PP wheel	塑料防缠盖 Plastic cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 100A° 刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.6% 启动推力 / Thrust: 40 ~ 90N		


35A

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																								
	平底活动 Swivel	4"	35A60-1297	280	46	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	4"	102	145	34	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																									
		4"	102	145	34																									
		5"	125	165	38																									
6"	150	190	44																											
8"	200	240	54																											
5"	35A63-1298	340	46																											
6"	35A66-1299	400	48																											
8"	35A69-1300	440	48																											
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1297	280	46	<table><tr><th colspan="4">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th colspan="2">全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td colspan="2">145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td colspan="2">165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td colspan="2">190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td colspan="2">240</td></tr></table>	平底固定				轮径 inch	轮径 D	全高 H		4"	102	145		5"	125	165		6"	150	190		8"	200	240	
		平底固定																												
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																										
		4"	102	145																										
5"	125	165																												
6"	150	190																												
8"	200	240																												
5"	35A64-1298	340	46																											
6"	35A67-1299	400	48																											
8"	13A70-1300	440	48																											
	平底固定 Rigid	4"	35A62-1297	280	46																									
		5"	35A65-1298	340	46																									
		6"	35A68-1299	400	48																									
		8"	35A71-1300	440	48																									

轮片材质：塑芯橡胶 (PRD) Wheel material: Rubber



支架特点
Bracket

底板淬火
Quenching topplate

优质五金双刹
High quality metal brake



轮子特点
Wheel

天然橡胶轮面
Natural rubber tread

减震性好
Good shockproof ability

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: $72 \pm 3A^\circ$
耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.1\%$

刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
启动推力 / Thrust: 130 ~ 250N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
 NEW	平底活动 Swivel	5"	35A63-1408	220	50	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																	
		5"	125	165	38																	
6"	150	190	44																			
8"	200	240	54																			
6"	35A66-1409	280	50																			
8"	35A69-1410	300	50																			
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	5"	35A64-1408	220	50	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																		
		5"	125	165																		
6"	150	190																				
8"	200	240																				
6"	35A67-1409	280	50																			
8"	35A70-1410	300	50																			
 NEW	平底固定 Rigid	5"	35A65-1408	220	50																	
		6"	35A68-1409	280	50																	
		8"	35A71-1410	300	50																	

轮片材质：铸铁 (CCD) Wheel material: Cast iron



支架特点
Bracket

底板淬火
Quenching topplate

优质五金双刹
High quality metal brake



轮子特点
Wheel

铸铁轮片
Cast iron wheel

适用特殊温度场所
Fit to special temp place

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: $100A^\circ$
耐磨程度 / Rub fastness: $\leq 3.1\%$

刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
启动推力 / Thrust: 80 ~ 150N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	5"	35A63-1125	380	48	<table><tr><th colspan="4">平底活动</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table> 	平底活动				轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54
		平底活动																								
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																					
5"	125	165	38																							
6"	150	190	44																							
8"	200	240	54																							
6"	35A66-1126	450	50																							
8"	35A69-1127	460	50																							
	平底固定 Rigid	5"	35A65-1125	380	48	<table><tr><th colspan="3">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table> 	平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240					
		平底固定																								
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
5"	125	165																								
6"	150	190																								
8"	200	240																								
6"	35A68-1126	450	50																							
8"	35A71-1127	460	50																							

轮片材质：酚醛（HHD） Wheel material：Phenolic

 支架特点 Bracket	底板淬火 Quenching topplate	优质五金双刹 High quality metal brake	
 轮子特点 Wheel	耐高温 220° Resistant high Temp 220°	防锈耐磨 Antirust and wear-resistance	双滚珠轴承 Double ball bearings
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 100A° 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 2.9%	刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 启动推力 / Thrust: 80 ~ 150N	



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	4"	35A60-1142	300	44	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	4"	102	145	34	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																					
		4"	102	145	34																					
		5"	125	165	38																					
6"	150	190	44																							
8"	200	240	54																							
5"	35A63-1143	350	44																							
6"	35A66-1144	420	44																							
8"	35A69-1145	450	44																							
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35A61-1142	300	44	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>102</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	102	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240					
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
		4"	102	145																						
		5"	125	165																						
6"	150	190																								
8"	200	240																								
5"	35A64-1143	350	44																							
6"	35A67-1144	420	44																							
8"	13A70-1145	450	44																							
	平底固定 Rigid	4"	35A62-1142	300	44	 																				
		5"	35A65-1143	350	44																					
		6"	35A68-1144	420	44																					
		8"	35A71-1145	450	44																					

轮片材质：防滑聚氨酯（PUT） Wheel material：Skidproof polyurethane

 支架特点 Bracket	底板淬火 Quenching topplate	优质五金双刹 High quality metal brake	彩镀支架 Colour Zinc bracket
 轮子特点 Wheel	优质聚氨酯轮面 Super PU tread	防滑性出众 Good skidproof ability	黑色防缠盖 Black cover
 使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95A° 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.1%	刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 启动推力 / Thrust: 100 ~ 180N	一体滚珠轴承 Annular ball bearing


35A

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
	平底活动 Swivel	5"	35A72-1121	280	50	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																	
		5"	125	165	38																	
6"	150	190	44																			
8"	200	240	54																			
6"	35A75-1122	320	50																			
8"	35A78-1123	350	50																			
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35A73-1121	280	50	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																		
		5"	125	165																		
6"	150	190																				
8"	200	240																				
6"	35A76-1122	320	50																			
8"	35A79-1123	350	50																			
	平底固定 Rigid	5"	35A74-1121	280	50																	
		6"	35A77-1122	320	50																	
		8"	35A80-1123	350	50																	

轮片材质：烽火聚氨酯 (PUT) Wheel material : Flame polyurethane



支架特点 Bracket

底板淬火 Quenching topplate
优质五金双刹 High quality metal brake
彩镀支架 Colour Zinc bracket

轮子特点 Wheel

优质聚氨酯轮面 Super PU tread
耐磨性强 Good wearresistance
黑色防缠盖 Black cover
一体滚珠轴承 Annular ball bearing

使用特性 Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A°
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.1%
刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N
启动推力 / Thrust: 100 ~ 180N

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	5"	35A72-1117	280	50	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																					
		5"	125	165	38																					
6"	150	190	44																							
8"	200	240	54																							
6"	35A75-1118	320	50																							
8"	35A78-1119	350	50																							
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35A73-1117	280	50	<table><tr><th colspan="4">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th colspan="2">全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td colspan="2">165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td colspan="2">190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td colspan="2">240</td></tr></table>	平底固定				轮径 inch	轮径 D	全高 H		5"	125	165		6"	150	190		8"	200	240	
		平底固定																								
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
5"	125	165																								
6"	150	190																								
8"	200	240																								
6"	35A76-1118	320	50																							
8"	35A79-1119	350	50																							
	平底固定 Rigid	5"	35A74-1117	280	50																					
		6"	35A77-1118	320	50																					
		8"	35A80-1119	350	50																					

35B SERIES

重型系列 Heavy duty



35B



5" - 12"



300 - 1200

可选脚轮：



35B04-0134



35B05-0134



35B06-1140

★ 更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：铁芯聚氨酯（平）(CUD) Wheel material：Iron-core PU (flat)



支架特点 Bracket

防撞击性强 Good anti collision 喷塑处理 Powder-coater 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐 Anti corrosion 优质五金双刹 High quality metal brake



轮子特点 Wheel

优质 PU 轮面 Casting PU 承载重 Heavy load 金属防缠盖 Metal cover 双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性 Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A° 刹车刹力 / Brake force: 115 ~ 130N
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.3% 启动推力 / Thrust: 70 ~ 90N



产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	安装图 Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	35B01-0129	480	48	 平底活动 / 固定 / 刹车 5"-8"
		6"	35B04-0130	580	50	
		8"	35B07-0131	720	50	
		10"	35B10-0201	980	62	
		12"	35B13-0202	1200	62	
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-0129	480	48	 5" 125 175 32 6" 150 200 35 8" 200 248 46
		6"	35B05-0130	580	50	
		8"	35B08-0131	720	50	
	平底固定 Rigid	5"	35B03-0129	480	48	 10"-12" 平底活动 / 固定 10" 250 305 60 12" 300 355 60
		6"	35B06-0130	580	50	
		8"	35B09-0131	720	50	
		10"	35B12-0201	980	62	
		12"	35B15-0202	1200	62	

轮片材质：铁芯聚氨酯（弧）(CUD) Material：Iron-core PU(arc)



支架特点 Bracket

防撞击性强 Good anti collision 喷塑处理 Powder-coater 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐 Anti corrosion 优质五金双刹 High quality metal brake



轮子特点 Wheel

优质 PU 轮面 Casting PU 弧形轮面 Heavy load 推行省力 Push easily 金属防缠盖 Metal cover 双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性 Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A° 刹车刹力 / Brake force: 115 ~ 135N
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.3% 启动推力 / Thrust: 80 ~ 100N



产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	安装图 Fix-diagram
	平底活动 Swivel	5"	35B01-1136	430	48	 平底活动 / 平底刹车 5" 125 175 32 6" 150 200 35 8" 200 248 46
		6"	35B04-1137	530	48	
		8"	35B07-1138	650	48	
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1136	430	48	 平底固定 5" 125 175 6" 150 200 8" 200 248
		6"	35B05-1137	530	48	
		8"	35B08-1138	650	48	
	平底固定 Rigid	5"	35B03-1136	430	48	 5" 125 175 6" 150 200 8" 200 248
		6"	35B06-1137	530	48	
		8"	35B09-1138	650	48	

轮片材质：铁芯橡胶 (CRD) Wheel material：Iron-core rubber



防撞击性强 Good anti collision 喷塑处理 Powder-coater 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐蚀 Anti corrosion 优质五金双刹 High quality metal brake




优质橡胶轮面 Casting PU 减震效果好 Good shockproof ability 金属防缠盖 Metal cover 双滚珠轴承 Double ball bearings



轮面硬度 / Hardness: 86A° 刹车刹力 / Brake force: 115 ~ 135N
 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.1% 启动推力 / Thrust: 50 ~ 280N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
	平底活动 Swivel	5"	35B01-1146	300	48	 平底活动 / 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>32</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td><td>35</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td><td>46</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	175	32	6"	150	200	35	8"	200	248	46
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																	
		5"	125	175	32																	
6"	150	200	35																			
8"	200	248	46																			
6"	35B04-1147	350	48																			
8"	35B07-1148	400	48																			
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1146	300	48	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																		
		5"	125	175																		
6"	150	200																				
8"	200	248																				
6"	35B05-1147	350	48																			
8"	35B08-1148	400	48																			
	平底固定 Rigid	5"	35B03-1146	300	48	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																		
		5"	125	175																		
6"	150	200																				
8"	200	248																				
6"	35B06-1147	350	48																			
8"	35B09-1148	400	48																			

轮片材质：铁芯尼龙 (CND) Wheel material：Iron-core nylon



防撞击性强 Good anti collision 喷塑处理 Powder-coater 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐蚀 Anti corrosion 优质五金双刹 High quality metal brake




浇注尼龙轮面 Casting PU 硬度高 High hardness 承载重 Heavy load 超耐磨 Super wear-resistance 双滚珠轴承 Double ball bearings



轮面硬度 / Hardness: 100A° 刹车刹力 / Brake force: 115 ~ 135N
 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 2.9% 启动推力 / Thrust: 100 ~ 280N


35B

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
	平底活动 Swivel	5"	35B01-1149	600	48	 平底活动 / 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>32</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td><td>35</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td><td>46</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	175	32	6"	150	200	35	8"	200	248	46
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																	
		5"	125	175	32																	
6"	150	200	35																			
8"	200	248	46																			
6"	35B04-1150	700	50																			
8"	35B07-1151	850	50																			
	平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1149	600	48	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																		
		5"	125	175																		
6"	150	200																				
8"	200	248																				
6"	35B05-1150	700	50																			
8"	35B08-1151	850	50																			
	平底固定 Rigid	5"	35B03-1149	600	48	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																		
		5"	125	175																		
6"	150	200																				
8"	200	248																				
6"	35B06-1150	700	50																			
8"	35B09-1151	850	50																			

轮片材质：高强 PP(MPD) Wheel material：Modified PP

支架特点 Bracket


防撞击性强 Good anti collision 喷塑处理 Powder-coater 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐 Anti corrosion 优质五金双刹 High quality metal brake


轮子特点 Wheel

改性聚丙烯 Modified PP 金属防缠盖 Metal cover 双滚珠轴承 Double ball bearings 性价比高 Quality product with competitive price

使用特性 Feature

轮面硬度 / Hardness: 100A° 刹车刹力 / Brake force: 15 ~ 135N
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.2% 启动推力 / Thrust: 50 ~ 280N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																												
 NEW	平底活动 Swivel	5"	35B01-1394	500	50	 平底活动 / 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>32</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td><td>35</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td><td>46</td></tr></table>  平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table> 	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	175	32	6"	150	200	35	8"	200	248	46	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																													
		5"	125	175	32																													
6"	150	200	35																															
8"	200	248	46																															
轮径 inch	轮径 D	全高 H																																
5"	125	175																																
6"	150	200																																
8"	200	248																																
6"	35B04-1395	600	50																															
8"	35B07-1396	700	50																															
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	5"	35B02-1394	500	50																													
		6"	35B05-1395	600	50																													
		8"	35B08-1396	700	50																													
 NEW	平底固定 Rigid	5"	35B03-1394	500	50																													
		6"	35B06-1395	600	50																													
		8"	35B09-1396	700	50																													

轮片材质：铸铁 (CCD) Wheel material：Cast iron

支架特点 Bracket

防撞击性强 Good anti collision 喷塑处理 Powder-coater 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐 Anti corrosion 优质五金双刹 High quality metal brake



轮子特点 Wheel

铸铁轮面 Cast iron 硬度高 High hardness 承载重 Heavy load 超耐磨 Super wear-resistance 双滚珠轴承 Double ball bearings

使用特性 Feature

轮面硬度 / Hardness: 100A° 刹车刹力 / Brake force: 115 ~ 135N
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 2.9% 启动推力 / Thrust: 100 ~ 280N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
	平底活动 Swivel	5"	35B01-1149	600	50	 平底活动 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>32</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td><td>35</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td><td>46</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	175	32	6"	150	200	35	8"	200	248	46
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																	
		5"	125	175	32																	
6"	150	200	35																			
8"	200	248	46																			
6"	35B04-1150	700	50																			
8"	35B07-1151	800	50																			
	平底固定 Rigid	5"	35B02-1149	600	50	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>248</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	175	6"	150	200	8"	200	248				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																		
		5"	125	175																		
6"	150	200																				
8"	200	248																				
6"	35B05-1150	700	50																			
8"	35B08-1151	800	50																			

35C SERIES



重型系列 Heavy duty



4" - 8"

280 - 440

轮片材质：聚丙烯（PPD） Wheel material：PP



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Quenching topplate

镀锌处理
Zinc bracket



轮子特点
Wheel

PP 轮片
PP wheel

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 100A°
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.6%

刹车刹力 / Brake force: 110 ~ 230N
启动推力 / Thrust: 40 ~ 90N



35C

																										
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	4"	35C24-1152	280	42	 平底活动 平底刹车 边刹 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>140</td><td>29</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>35</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>40</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>50</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	4"	100	140	29	5"	125	165	35	6"	150	190	40	8"	200	240	50
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																					
		4"	100	140	29																					
		5"	125	165	35																					
6"	150	190	40																							
8"	200	240	50																							
5"	35C27-1153	340	45																							
6"	35C30-1154	400	45																							
8"	35C33-1155	440	45																							
	平底刹车 Swivel with brake	4"	35C25-1152	280	42	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>140</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	100	140	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240					
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
		4"	100	140																						
		5"	125	165																						
6"	150	190																								
8"	200	240																								
5"	35C28-1153	340	45																							
6"	35C31-1154	400	45																							
8"	35C34-1155	440	45																							
	平底边刹 Swivel with side brake	4"	35C03-1152	280	42																					
		5"	35C07-1153	340	45																					
		6"	35C11-1154	400	45																					
		8"	35C15-1155	440	45																					
	平底固定 Rigid	4"	35C26-1152	280	42																					
		5"	35C29-1153	340	45																					
		6"	35C32-1154	400	45																					
		8"	35C35-1155	440	45																					

35D SERIES

重型系列 Heavy duty



35D



4" - 8"



280 - 460

可选脚轮：



35D07-1106



35D08-1106



35D09-1106


★更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：超级PU(弧)(PUD)

Wheel material : Super PU (arc)



	支架特点 Bracket	不锈钢支架 Stainless steel bracket	抛光处理 ECP
	轮子特点 Wheel	优质聚氨酯轮面 Super PU tread	韧性好 Good toughness 耐磨高 High wear-resistance 特灵轴承 Delrin bearing
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95A° 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.1%	刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 启动推力 / Thrust: 80 ~ 150N



																										
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	安装图 Fix-diagram																				
 NEW	平底活动 Swivel	4"	35D01-1325	300	45	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>145</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	4"	100	145	34	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																					
		4"	100	145	34																					
		5"	125	165	38																					
6"	150	190	44																							
8"	200	240	54																							
5"	35D04-1326	380	48																							
6"	35D07-1327	450	50																							
8"	35D10-1328	460	50																							
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	4"	35D02-1325	300	45	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	100	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240					
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
		4"	100	145																						
		5"	125	165																						
6"	150	190																								
8"	200	240																								
5"	35D05-1326	380	48																							
6"	35D08-1327	450	50																							
8"	35D11-1328	460	50																							
 NEW	平底固定 Rigid	4"	35D03-1325	300	45	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	100	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240					
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
		4"	100	145																						
		5"	125	165																						
6"	150	190																								
8"	200	240																								
5"	35D06-1326	380	48																							
6"	35D09-1327	450	50																							
8"	35D12-1328	460	50																							

轮片材质：聚丙烯 (PPD)

Wheel material : PP



	支架特点 Bracket	不锈钢支架 Stainless steel bracket	抛光处理 ECP
	轮子特点 Wheel	PP 轮片 PP wheel	特灵轴承 Delrin bearing
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 100A° 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.6%	刹车刹力 / Brake force: 80 ~ 200N 启动推力 / Thrust: 40 ~ 90N

																										
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	安装图 Fix-diagram																				
 NEW	平底活动 Swivel	4"	35D01-1152	280	42	 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>145</td><td>34</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td><td>38</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td><td>44</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td><td>54</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	4"	100	145	34	5"	125	165	38	6"	150	190	44	8"	200	240	54
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																					
		4"	100	145	34																					
		5"	125	165	38																					
6"	150	190	44																							
8"	200	240	54																							
5"	35D04-1153	340	45																							
6"	35D07-1154	400	45																							
8"	35D10-1155	440	45																							
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	4"	35D02-1152	280	42	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	100	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240					
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
		4"	100	145																						
		5"	125	165																						
6"	150	190																								
8"	200	240																								
5"	35D05-1153	340	45																							
6"	35D08-1154	400	45																							
8"	35D11-1155	440	45																							
 NEW	平底固定 Rigid	4"	35D03-1152	280	42	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>165</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>190</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>240</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	100	145	5"	125	165	6"	150	190	8"	200	240					
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
		4"	100	145																						
		5"	125	165																						
6"	150	190																								
8"	200	240																								
5"	35D06-1153	340	45																							
6"	35D09-1154	400	45																							
8"	35D12-1155	440	45																							

40A SERIES

超重型 Super heavy duty



6" - 12"



kg 1000 - 2500

可选脚轮：



40A01-1156



40A27-1156



40A02-1156

★ 更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：铁芯尼龙 (CND) Wheel material：Iron-core nylon



防撞击性强 喷塑处理 防水 防油 防腐蚀 刹车性能优越
 Good anticollision Powder-coated Waterproof Anti oil Anti corrosion High quality brake



浇注尼龙轮面 硬度高 承载重 超耐磨 双滚珠轴承
 Casting nylon tread High hardness Heavy load Super wear-resistance Double ball bearings



轮面硬度 / Hardness: 100A°
 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 2.9%



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram												
	平底活动 Swivel	6"	40A01-1164	1300	64	6"-8" 平底活动 平底刹车   												
		8"	40A03-1165	1600	64													
		10"	40A05-1166	2000	80													
		12"	40A19-1167	2500	80													
	平底刹车 I Swivel with brake I	6"	40A13-1164	1300	64	<table><tr><td>轮径 inch</td><td>轮径 D</td><td>全高 H</td><td>偏心距 L</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>205</td><td>50</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>255</td><td>52</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	6"	150	205	50	8"	200	255	52
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
		6"	150	205	50													
		8"	200	255	52													
8"	40A14-1165	1600	64															
10"	40A15-1166	2000	80															
12"	40A21-1167	2500	80															
	平底新刹车 II Swivel with brake II	6"	40A27-1164	1300	64	10"-12" 平底活动 / 刹车 / 固定   												
		8"	40A28-1165	1600	64													
		10"	40A29-1166	2000	80													
		12"	40A30-1167	2500	80													
	平底固定 Rigid	6"	40A02-1164	1300	64	<table><tr><td>轮径 inch</td><td>轮径 D</td><td>全高 H</td><td>偏心距 L</td></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>310</td><td>52</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>360</td><td>60</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	10"	250	310	52	12"	300	360	60
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
		10"	250	310	52													
		12"	300	360	60													
8"	40A04-1165	1600	64															
10"	40A06-1166	2000	80															
12"	40A20-1167	2500	80															

40A

轮片材质：铁芯聚氨酯 (CUD) Wheel material：Iron core PU



支架特点
Bracket

防撞击性强 Good anticollision 喷塑处理 Powder-coated 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐蚀 Anti corrosion 刹车性能优越 High quality brake



轮子特点
Wheel

优质 PU 轮面 Super PU tread 超载重 Super Heavy load 双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 90A° 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.3%

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram												
	平底活动 Swivel	6"	40A01-1160	1000	64	6"-8" 平底活动 平底刹车 												
		8"	40A03-1161	1100	64													
		10"	40A05-1162	1500	80													
		12"	40A19-1163	2000	80													
	平底刹车 I Swivel with brake I	6"	40A13-1160	1000	64	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>205</td><td>50</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>255</td><td>52</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	6"	150	205	50	8"	200	255	52
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
		6"	150	205	50													
		8"	200	255	52													
8"	40A14-1161	1100	64															
10"	40A15-1162	1500	80															
12"	40A21-1163	2000	80															
NEW	平底新刹车 II Swivel with brake II	6"	40A27-1160	1000	64	10"-12" 平底活动 / 刹车 / 固定 												
		8"	40A28-1161	1100	64													
		10"	40A29-1162	1500	80													
		12"	40A30-1163	2000	80													
	平底固定 Rigid	6"	40A02-1160	1000	64	<table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>310</td><td>52</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>360</td><td>60</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	10"	250	310	52	12"	300	360	60
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
		10"	250	310	52													
		12"	300	360	60													
8"	40A04-1161	1100	64															
10"	40A06-1162	1500	80															
12"	40A20-1163	2000	80															

40A

40B SERIES

超重型 Super heavy duty



40B



6" - 12"



1800 - 5000

可选脚轮：



40B01-1156



40B22-1156



40B02-1156

★更多产品信息请访问公司主页

轮片材质：铁芯尼龙（CND） Wheel material：Iron-core Nylon



支架特点
Bracket

防撞击性强 Good anticollision
喷塑处理 Powder-coated
防水 Waterproof
防油 Anti oil
防腐蚀 Anti corrosion



轮子特点
Wheel

浇注尼龙轮面 Casting nylon tread
硬度高 High hardness
承载重 Heavy load
超耐磨 Super wear-resistance
双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 100A°
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 2.9%
双轮间距 / Wheel space: 6"、8"—20mm 10"、12"—28mm

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram												
	平底活动 Swivel	6"	40B01-1164	2500	64	6"-8" 平底活动 / 刹车   <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>205</td><td>50</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>255</td><td>52</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	6"	150	205	50	8"	200	255	52
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
		6"	150	205	50													
		8"	200	255	52													
8"	40B03-1165	3500	64															
10"	40B05-1166	5000	80															
12"	40B19-1167	5000	80															
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	6"	40B22-1164	2500	64	6"-8" 固定   <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>205</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>255</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	6"	150	205	8"	200	255			
		轮径 inch	轮径 D	全高 H														
		6"	150	205														
		8"	200	255														
8"	40B23-1165	3500	64															
10"	40B24-1166	5000	80															
12"	40B25-1167	5000	80															
	平底固定 Rigid	6"	40B02-1164	2500	64	10"-12" 平底活动 / 刹车   <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>350</td><td>75</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>405</td><td>75</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	10"	250	350	75	12"	300	405	75
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
		10"	250	350	75													
		12"	300	405	75													
8"	40B04-1165	3500	64															
10"	40B06-1166	5000	80															
12"	40B20-1167	5000	80															

轮片材质：铁芯聚氨酯（CUD） Wheel material：Iron-core PU



支架特点
Bracket

防撞击性强 Good anticollision
喷塑处理 Powder-coated
防水 Waterproof
防油 Anti oil
防腐蚀 Anti corrosion



轮子特点
Wheel

优质 PU 轮面 Super PU tread
超载重 Super Heavy load
双滚珠轴承 Double ball bearings




使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 90A°
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.3%
双轮间距 / Wheel space: 6"、8"—20mm 10"、12"—28mm

 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram												
	平底活动 Swivel	6"	40B01-1160	1800	64	6"-8" 平底活动 / 刹车  <table><tr><td>轮径 inch</td><td>轮径 D</td><td>全高 H</td><td>偏心距 L</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>205</td><td>50</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>255</td><td>52</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	6"	150	205	50	8"	200	255	52
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
		6"	150	205	50													
		8"	200	255	52													
8"	40B03-1161	2200	64															
10"	40B05-1162	3000	80															
12"	40B19-1163	3500	80															
 NEW	平底刹车 Swivel with brake	6"	40B22-1160	1800	64	6"-8" 固定  <table><tr><td>轮径 inch</td><td>轮径 D</td><td>全高 H</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>205</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>255</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	6"	150	205	8"	200	255			
		轮径 inch	轮径 D	全高 H														
		6"	150	205														
		8"	200	255														
8"	40B23-1161	2200	64															
10"	40B24-1162	3000	80															
12"	40B25-1163	3500	80															
	平底固定 Rigid	6"	40B02-1160	1800	64	10"-12" 平底活动 / 刹车  <table><tr><td>轮径 inch</td><td>轮径 D</td><td>全高 H</td><td>偏心距 L</td></tr><tr><td>10"</td><td>250</td><td>350</td><td>75</td></tr><tr><td>12"</td><td>300</td><td>405</td><td>75</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	10"	250	350	75	12"	300	405	75
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
		10"	250	350	75													
		12"	300	405	75													
8"	40B04-1161	2200	64															
10"	40B06-1162	3000	80															
12"	40B20-1163	3500	80															

45A SERIES

减震轮 Shockproof caster

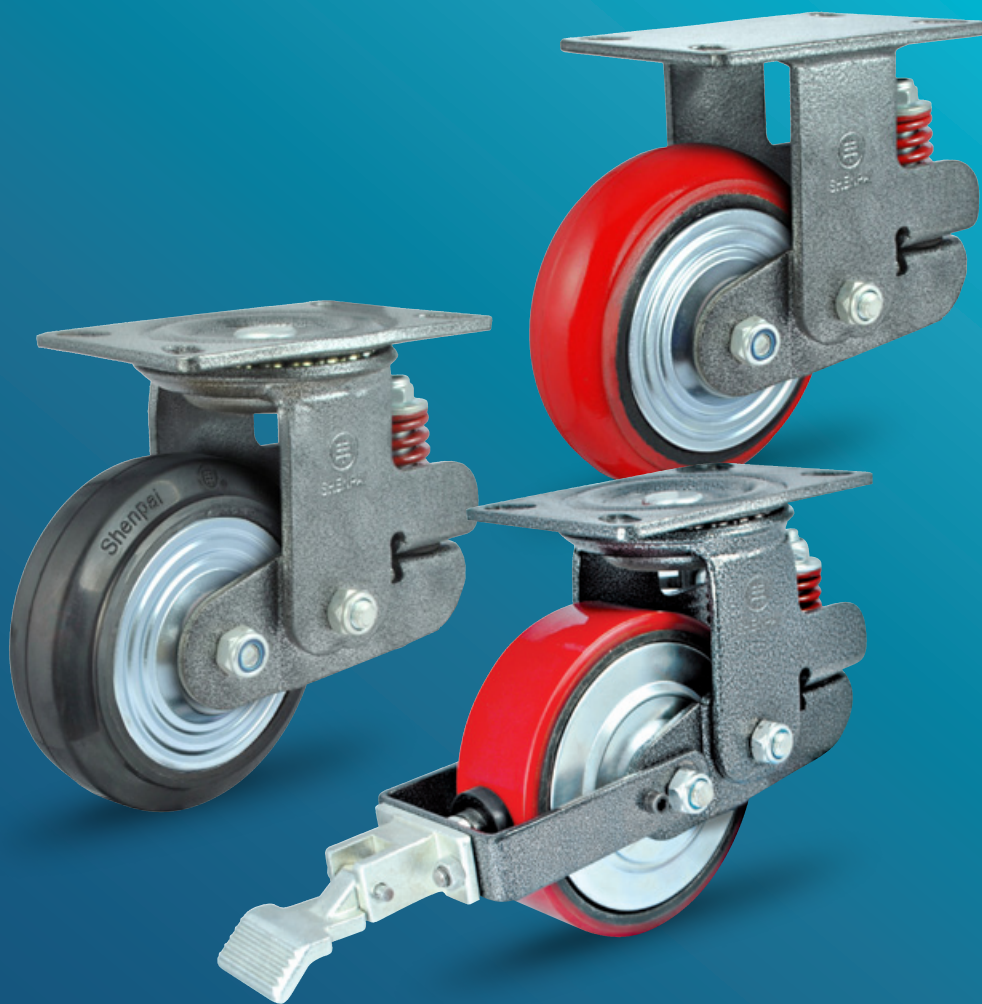

45A



5" - 8"



300 - 550

轮片材质：铁芯聚氨酯（平）(CUD) Wheel material：Iron-core PU (flat)



支架特点
Bracket

双弹簧设计 Double springs design 减震性能出众 Good shock proof ability 喷塑处理 Powder-coated 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐 Anti corrosion



轮子特点
Wheel

优质 PU 轮面 Super PU tread 承载重 Heavy load 金属防缠盖 Metal cover 双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A° 刹车刹力 / Brake force: 250 ~ 320N
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.3% 启动推力 / Thrust: 60 ~ 120N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
	平底活动 Swivel	5"	45A01-0129	360	48	 6"-8" 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	185	50	6"	150	197	50	8"	200	247	63
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																	
		5"	125	185	50																	
6"	150	197	50																			
8"	200	247	63																			
6"	45A03-0130	440	50																			
8"	45A05-0131	550	50																			
	平底固定 Rigid	5"	45A02-0129	360	48	 6"-8" 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																		
		5"	125	185																		
6"	150	197																				
8"	200	247																				
6"	45A04-0130	440	50																			
8"	45A06-0131	550	50																			
	平底刹车 Swivel with brake	5"	45A16-0129	360	48	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																		
		5"	125	185																		
6"	150	197																				
8"	200	247																				
6"	45A17-0130	440	50																			
8"	45A18-0131	550	50																			

轮片材质：铁芯聚氨酯（弧）(CUD) Wheel material：Iron-core PU (arc)



支架特点
Bracket

双弹簧设计 Double springs design 减震性能出众 Good shock proof ability 喷塑处理 Powder-coated 防水 Waterproof 防油 Anti oil 防腐 Anti corrosion



轮子特点
Wheel

优质 PU 轮面 Super PU tread 弧形轮面 Arc tread 推行省力 Push easily 金属防缠盖 Metal cover 双滚珠轴承 Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A° 刹车刹力 / Brake force: 250 ~ 320N
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.3% 启动推力 / Thrust: 110 ~ 230N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	5"	45A01-1136	340	48	 <table><tr><th colspan="4">6"-8" 平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td></tr></table>	6"-8" 平底活动 平底刹车				轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	185	50	6"	150	197	50	8"	200	247	63
		6"-8" 平底活动 平底刹车																								
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																					
5"	125	185	50																							
6"	150	197	50																							
8"	200	247	63																							
6"	45A03-1137	420	48																							
8"	45A05-1138	480	48																							
	平底固定 Rigid	5"	45A02-1136	340	48	 <table><tr><th colspan="3">6"-8" 平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	6"-8" 平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247					
		6"-8" 平底固定																								
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
5"	125	185																								
6"	150	197																								
8"	200	247																								
6"	45A04-1137	420	48																							
8"	45A06-1138	480	48																							
	平底刹车 Swivel with brake	5"	45A16-1136	340	48	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247								
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
		5"	125	185																						
6"	150	197																								
8"	200	247																								
6"	45A17-1137	420	48																							
8"	45A18-1138	480	48																							

45A

轮片材质：铁芯橡胶 (CRD) Wheel material：Iron-core rubber

支架特点 Bracket

双弹簧设计 减震性能出众 喷塑处理 防水 防油 防腐蚀
 Double springs design Good shock proof ability Powder-coated Waterproof Anti oil Anti crosion

轮子特点 Wheel

优质橡胶轮面 减震效果好 金属防缠盖 双滚珠轴承
 Super rubber tread Good shock poof ability Metal cover Double ball bearings

使用特性 Feature

轮面硬度 / Hardness: 86A° 刹车刹力 / Brake force: 250 ~ 320N
 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.1% 启动推力 / Thrust: 130 ~ 250N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																
	平底活动 Swivel	5"	45A01-1146	300	48	 6"-8" 平底活动 平底刹车 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	185	50	6"	150	197	50	8"	200	247	63
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																	
		5"	125	185	50																	
6"	150	197	50																			
8"	200	247	63																			
6"	45A03-1147	350	48																			
8"	45A05-1148	400	48																			
	平底固定 Rigid	5"	45A16-1146	300	48	 6"-8" 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																		
		5"	125	185																		
6"	150	197																				
8"	200	247																				
6"	45A17-1147	350	48																			
8"	45A18-1148	400	48																			
	平底刹车 Swivel with brake	5"	45A02-1146	300	48																	
		6"	45A17-1147	350	48																	
		8"	45A18-1148	400	48																	

45C SERIES

减震轮 Shockproof caster



45C



5" - 8"



kg

300 - 550

轮片材质：铁芯聚氨酯（平）(CUD) Wheel material：Iron-core PU (flat)

	支架特点 Bracket	单弹簧设计 Single springs design	减震性能出众 Good shock proof ability	镀锌处理 Zinc-coated	
	轮子特点 Wheel	优质 PU 轮面 Super PU tread	承载重 Heavy load	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95A° 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.3%			刹车刹力 / Brake force: 250 ~ 320N 启动推力 / Thrust: 60 ~ 120N



																						
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	安装图 Fix-diagram																
 NEW	平底活动 Swivel	5"	45C01-0129	360	48	<table><caption>6"-8" 平底活动</caption><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr></thead><tbody><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td></tr></tbody></table> 	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	185	50	6"	150	197	50	8"	200	247	63
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																	
		5"	125	185	50																	
6"	150	197	50																			
8"	200	247	63																			
6"	45C04-0130	440	50																			
8"	45C07-0131	550	50																			
 NEW	平底固定 Rigid	5"	45C02-0129	360	48	<table><caption>6"-8" 平底固定</caption><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr></thead><tbody><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></tbody></table> 	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																		
		5"	125	185																		
6"	150	197																				
8"	200	247																				
6"	45C05-0130	440	50																			
8"	45C08-0131	550	50																			

轮片材质：铁芯聚氨酯（弧）(CUD) Wheel material：Iron-core PU (arc)

	支架特点 Bracket	单弹簧设计 Single springs design	减震性能出众 Good shock proof ability	镀锌处理 Zinc-coated		
	轮子特点 Wheel	优质 PU 轮面 Super PU tread	弧形轮面 Arc tread	推行省力 Push easily	金属防缠盖 Metal cover	双滚珠轴承 Double ball bearings
	使用特性 Feature	轮面硬度 / Hardness: 95A° 耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.3%		刹车刹力 / Brake force: 250 ~ 320N 启动推力 / Thrust: 110 ~ 230N		



																						
产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	载重 (kg) Capacity	轮宽 (mm) Tyre width	安装图 Fix-diagram																
 NEW	平底活动 Swivel	5"	45C01-1136	340	48	<table><caption>6"-8" 平底活动</caption><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr></thead><tbody><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td></tr></tbody></table> 	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	185	50	6"	150	197	50	8"	200	247	63
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																	
		5"	125	185	50																	
6"	150	197	50																			
8"	200	247	63																			
6"	45C04-1137	420	48																			
8"	45C07-1138	480	48																			
 NEW	平底固定 Rigid	5"	45C02-1136	340	48	<table><caption>6"-8" 平底固定</caption><thead><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr></thead><tbody><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></tbody></table> 	轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247				
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																		
		5"	125	185																		
6"	150	197																				
8"	200	247																				
6"	45C05-1137	420	48																			
8"	45C08-1138	480	48																			

45C

轮片材质：铁芯橡胶（CRD） Wheel material：Iron-core rubber



支架特点 Bracket

单弹簧设计

Single springs design

减震性能出众

Good shock proof ability

镀锌处理

Zinc-coated



轮子特点 Wheel

优质橡胶轮面

Super rubber tread

减震效果好

Good shock proof ability

金属防缠盖

Metal cover

双滚珠轴承

Double ball bearings



使用特性 Feature

轮面硬度 / Hardness: 86A°

耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.1%

刹车刹力 / Brake force: 250 ~ 320N

启动推力 / Thrust: 130 ~ 250N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																				
	平底活动 Swivel	5"	45C01-1146	300	48	<table><tr><th colspan="4">6"-8" 平底活动</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td><td>50</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td><td>50</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td><td>63</td></tr></table> 	6"-8" 平底活动				轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	125	185	50	6"	150	197	50	8"	200	247	63
		6"-8" 平底活动																								
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																					
5"	125	185	50																							
6"	150	197	50																							
8"	200	247	63																							
6"	45C04-1147	350	48																							
8"	45C07-1148	400	48																							
	平底固定 Rigid	5"	45C02-1146	300	48	<table><tr><th colspan="3">6"-8" 平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>185</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>197</td></tr><tr><td>8"</td><td>200</td><td>247</td></tr></table> 	6"-8" 平底固定			轮径 inch	轮径 D	全高 H	5"	125	185	6"	150	197	8"	200	247					
		6"-8" 平底固定																								
		轮径 inch	轮径 D	全高 H																						
5"	125	185																								
6"	150	197																								
8"	200	247																								
6"	45C05-1147	350	48																							
8"	45C08-1148	400	48																							

56A SERIES



静音脚轮 Silent caster



4" - 5"



100 - 120

轮片材质：橡胶 (NRD)

Wheel material : Rubber



支架特点
Bracket

尼龙支架
Nylon bracket

防腐蚀
Anti corrosion

抗冲击性强
Good impact resistance



轮子特点
Wheel

尼龙轮芯
Nylon wheel centre

弹性橡胶轮面
Elastic rubber tread

静音
Silent

双滚珠轴承
Double ball bearings



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 72A°

耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.1%

启动推力 / Thrust: 50 ~ 160N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram																																
	平底活动 Swivel	4"	56A01-1050	100	36	<table><tr><th colspan="5">平底活动 平底刹车</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × E</th><th>孔距 A × A</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>100 × 100</td><td>71 × 71</td><td>9</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>110 × 110</td><td>80 × 80</td><td>9</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>145</td><td>30</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td><td>36</td></tr></table>	平底活动 平底刹车					轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔径 φ d	4"	100	100 × 100	71 × 71	9	5"	125	110 × 110	80 × 80	9	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	4"	100	145	30	5"	125	175	36
		平底活动 平底刹车																																				
轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × E	孔距 A × A	孔径 φ d																																		
4"	100	100 × 100	71 × 71	9																																		
5"	125	110 × 110	80 × 80	9																																		
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L																																			
4"	100	145	30																																			
5"	125	175	36																																			
5"	56A03-1051	120	38																																			
	平底固定 Rigid	4"	56A02-1050	100	36	<table><tr><th colspan="5">平底固定</th></tr><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>底板尺寸 E × F</th><th>孔距 A × B</th><th>孔径 φ d</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>115 × 80</td><td>80 × 45</td><td>9</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>134 × 90</td><td>100 × 52</td><td>11.5</td></tr></table> <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>4"</td><td>100</td><td>145</td></tr><tr><td>5"</td><td>125</td><td>175</td></tr></table>	平底固定					轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d	4"	100	115 × 80	80 × 45	9	5"	125	134 × 90	100 × 52	11.5	轮径 inch	轮径 D	全高 H	4"	100	145	5"	125	175			
		平底固定																																				
轮径 inch	轮径 D	底板尺寸 E × F	孔距 A × B	孔径 φ d																																		
4"	100	115 × 80	80 × 45	9																																		
5"	125	134 × 90	100 × 52	11.5																																		
轮径 inch	轮径 D	全高 H																																				
4"	100	145																																				
5"	125	175																																				
5"	56A04-1051	120	38																																			

56A



 8" - 10"

 kg 150 - 170

轮片材质：充气轮 (SRD) Wheel material : Rubber pneumatic tyre



支架特点
Bracket

双珠盘设计
Dual raceway

金色镀金
Good zine



轮子特点
Wheel

优质橡胶轮面
Super rubber tread

静音
Silent

双滚珠轴承
Double ball bearings

弹性好
Good elasticity

充满气体使用
Use after full of gas



使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 62A°
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.1%

启动推力 / Thrust: 200 ~ 250N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram												
	平底活动 Swivel	8"	65A01-1226	150	64	 平底活动 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>8"</td><td>220</td><td>256</td><td>50</td></tr><tr><td>10"</td><td>260</td><td>308</td><td>60</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	8"	220	256	50	10"	260	308	60
		轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L													
8"	220	256	50															
10"	260	308	60															
		10"	65A03-1227	170	86													
	平底固定 Rigid	8"	65A02-1226	150	64	 平底固定 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th></tr><tr><td>8"</td><td>220</td><td>256</td></tr><tr><td>10"</td><td>260</td><td>308</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	8"	220	256	10"	260	308			
		轮径 inch	轮径 D	全高 H														
8"	220	256																
10"	260	308																
		10"	65A04-1227	170	86													

66A SERIES

脚手架轮 Scaffold caster



5" - 6"



200 - 380

66A

轮片材质：钢芯聚氨酯 (SUD) Wheel material：Steel-core PU



支架特点
Bracket

脚手架支架
Scaffold bracket

卓越的刹车结构
Excellent brake structure



轮子特点
Wheel

浇注聚氨酯
Casting PU

载重大
Heavy load

双滚珠轴承
Double ball bearings




使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 95A°
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.3%

刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 200N
启动推力 / Thrust: 80 ~ 150N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram												
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	5"	66A03-1054	280	35	 <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>182</td><td>37</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>192</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	130	182	37	6"	150	192	40
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L															
5"	130	182	37															
6"	150	192	40															
		6"	66A01-1055	380	38													

轮片材质：钢芯橡胶 (CRD) Wheel material：Steel-core rubber



支架特点
Bracket

脚手架支架
Scaffold bracket

卓越的刹车结构
Excellent brake structure



轮子特点
Wheel

天然弹性橡胶
Natural elastic rubber

静音
Silent

双滚珠轴承
Double ball bearings





使用特性
Feature

轮面硬度 / Hardness: 72A°
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.1%

刹车刹力 / Brake force: 150 ~ 200N
启动推力 / Thrust: 100 ~ 180N




 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 安装图 Fix-diagram												
	丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	5"	66A03-1064	200	40	  <table><tr><th>轮径 inch</th><th>轮径 D</th><th>全高 H</th><th>偏心距 L</th></tr><tr><td>5"</td><td>130</td><td>182</td><td>37</td></tr><tr><td>6"</td><td>150</td><td>192</td><td>40</td></tr></table>	轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L	5"	130	182	37	6"	150	192	40
轮径 inch	轮径 D	全高 H	偏心距 L															
5"	130	182	37															
6"	150	192	40															
		6"	66A01-1065	250	43													

66A

70A SERIES



叉车轮 Forklift wheel

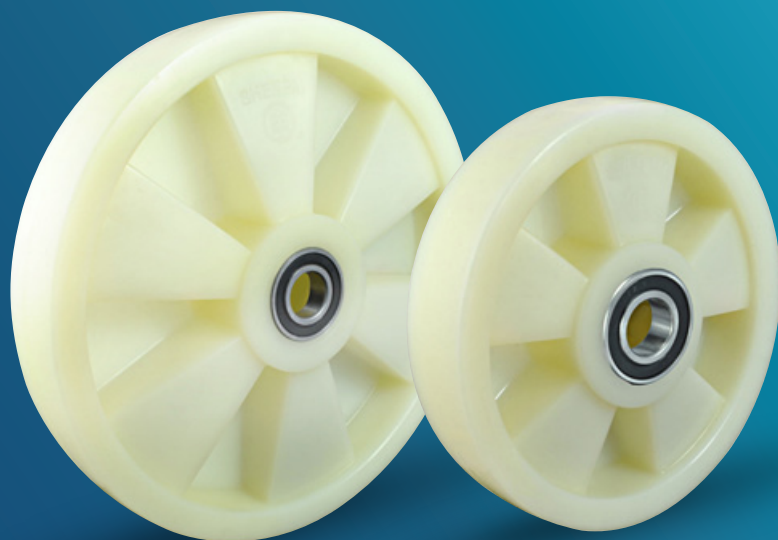

 8" - 12"

 500 - 800

轮片材质：聚丙烯 (PPD) Wheel material：PP



全新 PP 注塑轮片
New pp wheel

经济实用
Economical and practical

双滚珠轴承
Double ball bearings



轮面硬度 / Hardness: 100A°
耐磨程度 / Rub fastness: ≤ 3.6%

启动推力 / Thrust: 90 ~ 130N



 产品图片 Product image	 结构类型 Fix-type	 轮径 (inch) Wheel diameter	 型号 Order number	 载重 (kg) Capacity	 轮宽 (mm) Tyre width	 轴承内径 Bearing diameter	 轴承外径 Bearing diameter
	光 轮 Wheel	8"	70A-1176	500	50	20/25	47/25
		10"	70A-1177	600	50	25	52
		12"	70A-1178	800	50	25/30	52/62

70A

99 SERIES

附件 Accessories




 4" - 8"

材质：板材、橡胶

Material：Steel、Rubber

支撑架撑高活动设备，只能在水平面适用，不适合倾斜面，支撑架下面的防滑动橡胶垫片使之在多种地面情况下使用。

Raise the activity equipment.Suitable for using on level ground.


产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	伸长后高度 Raised height	收缩高度 Lower height	偏心距 (mm) Offset	安装图 Fix-diagram
	地刹器 Floor lock	4"	99A23	148-138	120	—	
		5"	99A01	173-163	145	—	
		6"	99A02	195-186	167	—	
		8"	99A03	246-236	218	—	

材质：板材、橡胶

Material：Steel、Rubber

单独组装在手推车等上面的刹车装置，刹车踏板不随车轮的方向改变而改变，操作简单，由于是借内装弹簧的力压在地面上的构造，因此解除刹车时冲击力小，安全性高。

The design with a metal spring under the bottom,which has absorb shock function,has a protection to machines and floor.

产品图片 Product image	结构类型 Fix-type	轮径 (inch) Wheel diameter	型号 Order number	伸长后高度 Raised height	收缩高度 Lower height	偏心距 (mm) Offset	安装图 Fix-diagram
	日式地刹器 Japan style Floor lock	4"	99B01	145-150	124	—	
		5"	99B02	175-180	153	—	
		6"	99B03	205-210	170	—	
		8"	99B04	250-255	215	—	