


35A 系列 SERIES 重型 (淬火底板) Heavy Duty (Quenched Ball Track)

安装尺寸 Installation Drawing



平底活动 刹车 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster




4-8"
280-480 Kg

	性能参数 Performance parameters	轮面材质 Wheel material	轮片轴承 Bearing	轮片直径 (inch) Wheel diameter	轮面宽度 (mm) Tire width	载重 (kg) Capacity	平底固定 Rigid	装箱数 PCs/CTN	平底活动 Swivel	装箱数 PCs/CTN	平底刹车 Swivel with brake	装箱数 PCs/CTN	边刹 Swivel with side brake	装箱数 PCs/CTN
PUCB	运行省力 Rollability	铁芯聚氨酯 Polyurethane on cast iron core	双滚珠 Ball bearing	4"	45	300	35A62-1128	12	35A60-1128	12	35A61-1128	10	35AB5-1128	10
	耐磨耐用 Durability			5"	48	350	35A65-1129	10	35A63-1129	10	35A64-1129	8	35AB6-1129	8
	运行静音 Quiet Operation			6"	50	420	35A68-1130	8	35A66-1130	8	35A67-1130	7	35AB7-1130	7
	地面保护 Floor Protection			8"	50	450	35A71-1131	5	35A69-1131	5	35A70-1131	5	35AB8-1131	5
PUCB	运行省力 Rollability	铁芯聚氨酯 Polyurethane on cast iron core	双滚珠 Ball bearing	5"	48	340	35A65-1136	10	35A63-1136	10	35A64-1136	8	35AB6-1136	8
	耐磨耐用 Durability			6"	48	410	35A68-1137	8	35A66-1137	8	35A67-1137	7	35AB7-1137	7
	运行静音 Quiet Operation			8"	48	430	35A71-1138	5	35A69-1138	5	35A70-1138	5	35AB8-1138	5
	地面保护 Floor Protection													
PUAB	运行省力 Rollability	铝芯聚氨酯 Aluminum core polyurethane	双滚珠 Ball bearing	4"	50	320	35A62-1424	12	35A60-1424	12	35A61-1424	10	35AB5-1424	10
	耐磨耐用 Durability			5"	50	380	35A65-1425	10	35A63-1425	10	35A64-1425	8	35AB6-1425	8
	运行静音 Quiet Operation			6"	50	470	35A68-1426	8	35A66-1426	8	35A67-1426	7	35AB7-1426	7
	地面保护 Floor Protection			8"	50	480	35A71-1427	5	35A69-1427	5	35A70-1427	5	35AB8-1427	5
PUAB	运行省力 Rollability	铝芯聚氨酯 Aluminum core polyurethane	双滚珠 Ball bearing	4"	50	300	35A62-1428	12	35A60-1428	12	35A61-1428	10	35AB5-1428	10
	耐磨耐用 Durability			5"	50	360	35A65-1429	10	35A63-1429	10	35A64-1429	8	35AB6-1429	8
	运行静音 Quiet Operation			6"	50	440	35A68-1430	8	35A66-1430	8	35A67-1430	7	35AB7-1430	7
	地面保护 Floor Protection			8"	50	460	35A71-1431	5	35A69-1431	5	35A70-1431	5	35AB8-1431	5

外形尺寸 Overall Dimensions


尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	F	r	R
4"	100	145	34	84	140.5
5"	125	165	38	100.5	147.5
6"	150	190	44	119	150
8"	200	240	54	154	173

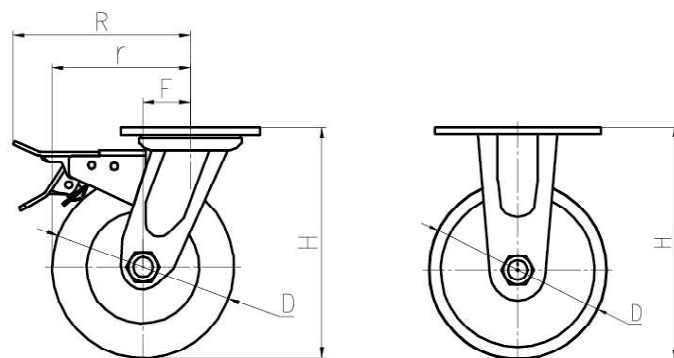

产品特点 Product Features

- 镀锌支架
- 底板、钢碗淬火
- 底板6mm
- 支架6mm
- 可选丝杆方式
- 高强度聚氨酯
- 性能优良
- Galvanized bracket
- Quenched ball track & top plate
- Thickness of top plate 6mm
- Thickness of bracket 6mm
- Optional thread-stem
- Casting process of PU
- High quality PU
- Excellent performance

可选拉环刹 Optional Pull Ring Brake

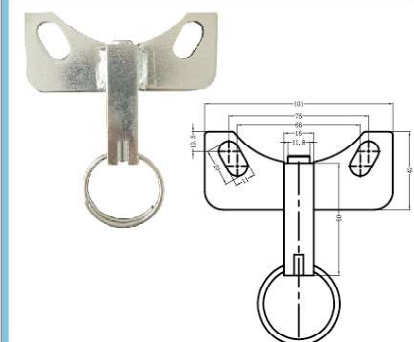


选配轮片 Optional Wheels



35A 系列 SERIES 重型(淬火底板) Heavy Duty(Quenched Ball Track)

安装尺寸 Installation Drawing

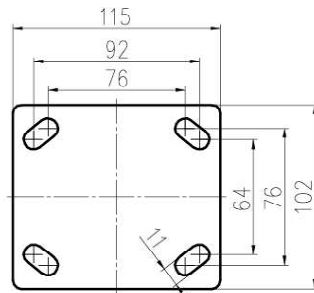

平底活动 刹车 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster




4-8"
140-400 Kg

TPR产品行走测试标准按3.2km/h检测 TPR products are tested according to 3.2km/h walking test standard

	 性能参数 Performance parameters			 轮面材质 Wheel material	 轮片轴承 Bearing	 轮片直径 (inch) Wheel diameter	 轮面宽度 (mm) Tire width	 载重 (kg) Capacity	 平底固定 Rigid	 装箱数 PCs/CTN	 平底活动 Swivel	 装箱数 PCs/CTN	 平底刹车 Swivel with brake	 装箱数 PCs/CTN	 边刹 Swivel with side brake	 装箱数 PCs/CTN	
 	运行省力 Rollability		良好 Good	轮面硬度 Hardness 75±3A	塑芯橡胶 Rubber on nylon core	双滚珠 Ball bearing	4"	45	170	35A62-1714	15	35A60-1714	15	35A61-1714	10	35AB5-1714	10
	耐磨耐用 Durability		良好 Good				5"	50	230	35A65-1408	12	35A63-1408	12	35A64-1408	8	35AB6-1408	8
	运行静音 Quiet Operation		优秀 Excellent				6"	50	280	35A68-1409	8	35A66-1409	8	35A67-1409	7	35AB7-1409	7
	地面保护 Floor Protection		优秀 Excellent				8"	50	330	35A71-1410	6	35A69-1410	6	35A70-1410	5	35AB8-1410	5
 	运行省力 Rollability		良好 Good	轮面硬度 Hardness 75±3A	塑芯橡胶 Rubber on nylon core	双滚珠 Ball bearing	4"	45	170	35A62-1545	15	35A60-1545	15	35A61-1545	10	35AB5-1545	10
	耐磨耐用 Durability		良好 Good				5"	50	230	35A65-1546	12	35A63-1546	12	35A64-1546	8	35AB6-1546	8
	运行静音 Quiet Operation		优秀 Excellent				6"	50	280	35A68-1547	8	35A66-1547	8	35A67-1547	7	35AB7-1547	7
	地面保护 Floor Protection		优秀 Excellent				8"	50	330	35A71-1543	6	35A69-1543	6	35A70-1543	5	35AB8-1543	5
 	运行省力 Rollability		良好 Good	轮面硬度 Hardness 85±3A	铁芯橡胶 Rubber on cast iron core	双滚珠 Ball bearing	5"	48	250	35A65-1146	10	35A63-1146	10	35A64-1146	8	35AB6-1146	8
	耐磨耐用 Durability		良好 Good				6"	48	350	35A68-1147	8	35A66-1147	8	35A67-1147	7	35AB7-1147	7
	运行静音 Quiet Operation		优秀 Excellent				8"	48	380	35A71-1148	5	35A69-1148	5	35A70-1148	5	35AB8-1148	5
	地面保护 Floor Protection		优秀 Excellent														
 	运行省力 Rollability		良好 Good	轮面硬度 Hardness 95±3A	尼龙芯聚氨酯 Polyurethane on nylon core	双滚珠 Ball bearing	4"	45	300	35A62-1901	12	35A60-1901	12	35A61-1901	10	35AB5-1901	10
	耐磨耐用 Durability		优秀 Excellent				5"	50	350	35A65-1902	10	35A63-1902	10	35A64-1902	8	35AB6-1902	8
	运行静音 Quiet Operation		优秀 Excellent				6"	50	420	35A68-1903	8	35A66-1903	8	35A67-1903	7	35AB7-1903	7
	地面保护 Floor Protection		优秀 Excellent				8"	50	450	35A71-1904	5	35A69-1904	5	35A70-1904	5	35AB8-1904	5

外形尺寸 Overall Dimensions


尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	F	r	R
4"	100	145	34	84	140.5
5"	125	165	38	100.5	147.5
6"	150	190	44	119	150
8"	200	240	54	154	173

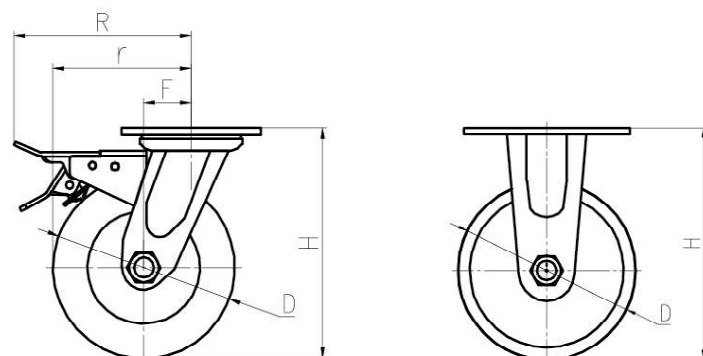

产品特点 Product Features


- 镀锌支架
- 底板、钢碗淬火
- 底板6mm
- 支架6mm
- 可配丝杆方式
- 热塑性弹性体注塑而成
- 无噪音
- 保护地面，不留痕迹
- Galvanized bracket
- Quenched ball track & top plate
- Thickness of top plate 6mm
- Thickness of bracket 6mm
- Optional thread-stem
- Injection with TPE
- Silent running
- Floor-protective, traceless

可选拉环刹 Optional Pull Ring Brake

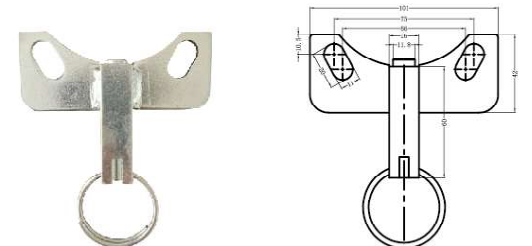

35A 系列 SERIES 重型 (淬火底板) Heavy Duty (Quenched Ball Track)

安装尺寸 Installation Drawing



平底活动 刹车 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster




4-8"
220-460 Kg

	性能参数 Performance parameters	轮面材质 Wheel material	轮片轴承 Bearing	轮片直径 (inch) Wheel diameter	轮面宽度 (mm) Tire width	载重 (kg) Capacity	平底固定 Rigid	装箱数 PCs/CTN	平底活动 Swivel	装箱数 PCs/CTN	平底刹车 Swivel with brake	装箱数 PCs/CTN	边刹 Swivel with side brake	装箱数 PCs/CTN
PAPB	运行省力 Rollability	塑芯尼龙 Nylon on plastic core	双滚珠 Ball bearing	4"	45	220	35A62-1112	15	35A60-1112	15	35A61-1112	10	35AB5-1112	10
	耐磨耐用 Durability			5"	48	300	35A65-1113	12	35A63-1113	12	35A64-1113	8	35AB6-1113	8
	运行静音 Quiet Operation			6"	50	370	35A68-1114	8	35A66-1114	8	35A67-1114	7	35AB7-1114	7
	地面保护 Floor Protection			8"	50	400	35A71-1115	6	35A69-1115	6	35A70-1115	5	35AB8-1115	5
PUPB *	运行省力 Rollability	塑芯聚氨酯 Polyurethane on plastic core	双滚珠 Ball bearing	4"	45	250	35A62-1104	15	35A60-1104	15	35A61-1104	10	35AB5-1104	10
	耐磨耐用 Durability			5"	48	300	35A65-1105	12	35A63-1105	12	35A64-1105	8	35AB6-1105	8
	运行静音 Quiet Operation			6"	50	350	35A68-1106	8	35A66-1106	8	35A67-1106	7	35AB7-1106	7
	地面保护 Floor Protection			8"	50	400	35A71-1107	6	35A69-1107	6	35A70-1107	5	35AB8-1107	5
PUPB	运行省力 Rollability	超级聚氨酯 Polyurethane on plastic core	双滚珠 Ball bearing	4"	45	280	35A62-1325	15	35A60-1325	15	35A61-1325	10	35AB5-1325	10
	耐磨耐用 Durability			5"	48	350	35A65-1326	12	35A63-1326	12	35A64-1326	8	35AB6-1326	8
	运行静音 Quiet Operation			6"	50	410	35A68-1327	8	35A66-1327	8	35A67-1327	7	35AB7-1327	7
	地面保护 Floor Protection			8"	50	430	35A71-1328	6	35A69-1328	6	35A70-1328	5	35AB8-1328	5
PUPB	运行省力 Rollability	防滑聚氨酯 Polyurethane on plastic core	双滚珠 Ball bearing	5"	50	280	35A74-1121	12	35A72-1121	12	35A73-1121	8	-	-
	耐磨耐用 Durability			6"	50	320	35A77-1122	8	35A75-1122	8	35A76-1122	7	-	-
	运行静音 Quiet Operation			8"	50	350	35A80-1123	6	35A78-1123	6	35A79-1123	5	-	-
	地面保护 Floor Protection													

*V3.1版起一体轴承已切换为双轴承

外形尺寸 Overall Dimensions


尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	F	r	R
4"	100	145	34	84	140.5
5"	125	165	38	100.5	147.5
6"	150	190	44	119	150
8"	200	240	54	154	173

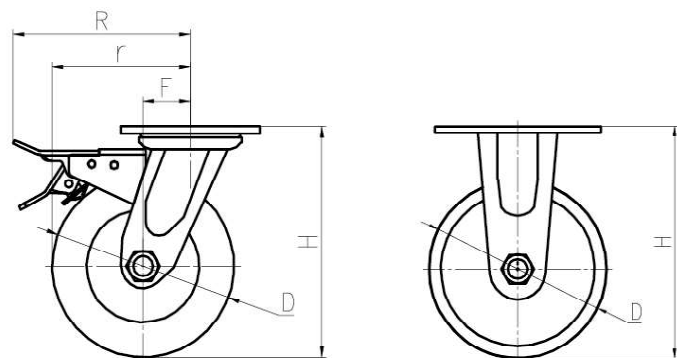

产品特点 Product Features

- 镀锌支架(防滑彩镀)
- 底板、钢碗淬火
- 底板6mm
- 支架6mm
- 可配丝杆方式
- 性能优良
- 耐磨耐用
- Galvanized bracket
- Quenched ball track & top plate
- Thickness of top plate 6mm
- Thickness of bracket 6mm
- Optional thread-stem
- Excellent performance
- Durable & wearable

可选拉环刹 Optional Pull Ring Brake

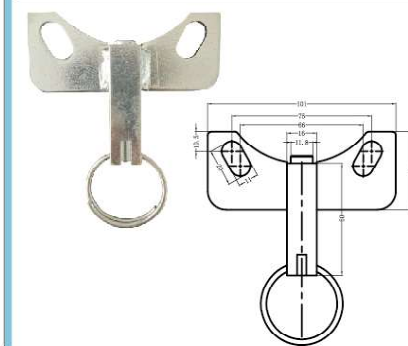


选配轮片 Optional Wheels



35A 系列 SERIES 重型(淬火底板) Heavy Duty(Quenched Ball Track)

安装尺寸 Installation Drawing



平底活动 刹车 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster




4-8"
300-460 Kg

性能参数 Performance parameters	轮面材质 Wheel material	轮片轴承 Bearing	轮片直径 (inch) Wheel diameter	轮面宽度 (mm) Tire width	载重 (kg) Capacity	平底固定 Rigid	装箱数 PCs/CTN	平底活动 Swivel	装箱数 PCs/CTN	平底刹车 Swivel with brake	装箱数 PCs/CTN
 运行省力 Rollability 耐磨耐用 Durability 运行静音 Quiet Operation 地面保护 Floor Protection	铸铁 Cast iron	双滚珠 Ball bearing	5"	48	380	35A65-1125	10	35A63-1125	10	35A64-1125	8
			6"	50	450	35A68-1126	8	35A66-1126	8	35A67-1126	7
			8"	50	460	35A71-1127	5	35A69-1127	5	35A70-1127	5
 运行省力 Rollability 耐磨耐用 Durability 运行静音 Quiet Operation 地面保护 Floor Protection	高温尼龙 High temperature nylon	双滚珠 Ball bearing	4"	44	300	35A62-1142	15	35A60-1142	15	35A61-1142	10
			5"	44	350	35A65-1143	12	35A63-1143	12	35A64-1143	8
			6"	44	400	35A68-1144	8	35A66-1144	8	35A67-1144	7
			8"	44	430	35A71-1145	6	35A69-1145	6	35A70-1145	5
 运行省力 Rollability 耐磨耐用 Durability 运行静音 Quiet Operation 地面保护 Floor Protection	高温尼龙 High temperature nylon	双滚珠 Ball bearing	4"	44	300	35A62-1669	15	35A60-1669	15	35A61-1669	10
			5"	44	350	35A65-1670	12	35A63-1670	12	35A64-1670	8
			6"	44	400	35A68-1671	8	35A66-1671	8	35A67-1671	7
			8"	44	430	35A71-1672	6	35A69-1672	6	35A70-1672	5

*尼龙高温轮载重参数是常温状态, 高温下负载≤70%

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	F	r	R
4"	100	145	34	84	140.5
5"	125	165	38	100.5	147.5
6"	150	190	44	119	150
8"	200	240	54	154	173

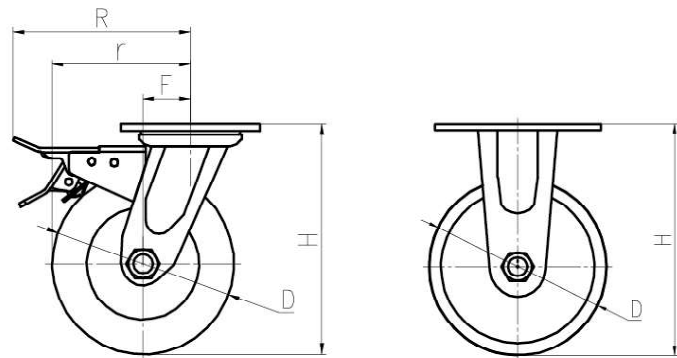

可选拉环刹
Optional Pull Ring Brake

产品特点 Product Features

- 镀锌支架
- 底板、钢碗淬火
- 底板6mm
- 支架6mm
- 可配丝杆方式
- 耐高温
- 适用高温烘焙
- Galvanized bracket
- Quenched ball track & top plate
- Thickness of top plate 6mm
- Thickness of bracket 6mm
- Optional thread-stem
- High-temp durable
- Suitable for bakery room

新型尼龙耐高温材料




新型尼龙耐高温材料, 可长效耐温230/280度, 高强度耐磨, 抗化学腐蚀, 高温行驶地面不留痕迹, 同时能解决酚醛占水发胀, 高温起泡, 开裂等缺点。

The high temperature resistant material of new nylon has long-term heat resistance 230/280°C, high strength, abrasion resistance, chemical corrosion resistance, no trace on the ground when driving at high temperature, and can solve the shortcomings of phenolic swelling, foaming and cracking at high temperature.

35A 系列 SERIES 重型(淬火底板) Heavy Duty(Quenched Ball Track)

安装尺寸 Installation Drawing



平底活动 刹车 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster




4-8"
220-460 Kg

	性能参数 Performance parameters	轮面材质 Wheel material	轮片轴承 Bearing	轮片直径 (inch) Wheel diameter	轮面宽度 (mm) Tire width	载重 (kg) Capacity	平底固定 Rigid	装箱数 PCs/CTN	平底活动 Swivel	装箱数 PCs/CTN	平底刹车 Swivel with brake	装箱数 PCs/CTN	边刹 Swivel with side brake	装箱数 PCs/CTN
PRPB	运行省力 Rollability	人造胶 Thermoplastic elastomer on plastic core	双滚珠 Ball bearing	4"	50	140	35A62-1531	15	35A60-1531	15	35A61-1531	10	35AB5-1531	10
	耐磨耐用 Durability			5"	50	180	35A65-1532	12	35A63-1532	12	35A64-1532	8	35AB6-1532	8
	运行静音 Quiet Operation			6"	50	230	35A68-1533	8	35A66-1533	8	35A67-1533	7	35AB7-1533	7
	地面保护 Floor Protection			8"	50	280	35A71-1534	6	35A69-1534	6	35A70-1534	5	35AB8-1534	5
PRPB	运行省力 Rollability	人造胶 Thermoplastic elastomer on plastic core	双滚珠 Ball bearing	4"	50	150	35A62-1724	15	35A60-1724	15	35A61-1724	10	35AB5-1724	10
	耐磨耐用 Durability			5"	50	190	35A65-1725	12	35A63-1725	12	35A64-1725	8	35AB6-1725	8
	运行静音 Quiet Operation			6"	50	250	35A68-1726	8	35A66-1726	8	35A67-1726	7	35AB7-1726	7
	地面保护 Floor Protection			8"	50	300	35A71-1727	6	35A69-1727	6	35A70-1727	5	35AB8-1727	5
PRPB 防静电	运行省力 Rollability	防静电人造胶 Anti-static thermoplastic elastomer on plastic core	双滚珠 Ball bearing	4"	50	120	35A62-1913	15	35A60-1913	15	35A61-1913	10	35AB5-1913	10
	耐磨耐用 Durability			5"	50	150	35A65-1914	12	35A63-1914	12	35A64-1914	8	35AB6-1914	8
	运行静音 Quiet Operation			6"	50	200	35A68-1915	8	35A66-1915	8	35A67-1915	7	35AB7-1915	7
	地面保护 Floor Protection			8"	50	250	35A71-1916	6	35A69-1916	6	35A70-1916	5	35AB8-1916	5
PP-B	运行省力 Rollability	防静电人造胶 Anti-static thermoplastic elastomer on plastic core	双滚珠 Ball bearing	4"	46	250	35A62-1297	15	35A60-1297	15	35A61-1297	10	35AB5-1297	10
	耐磨耐用 Durability			5"	46	300	35A65-1298	12	35A63-1298	12	35A64-1298	8	35AB6-1298	8
	运行静音 Quiet Operation			6"	48	350	35A68-1299	8	35A66-1299	8	35A67-1299	7	35AB7-1299	7
	地面保护 Floor Protection			8"	48	400	35A71-1300	6	35A69-1300	6	35A70-1300	5	35AB8-1300	5

外形尺寸 Overall Dimensions


尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	F	r	R
4"	100	145	34	84	140.5
5"	125	165	38	100.5	147.5
6"	150	190	44	119	150
8"	200	240	54	154	173

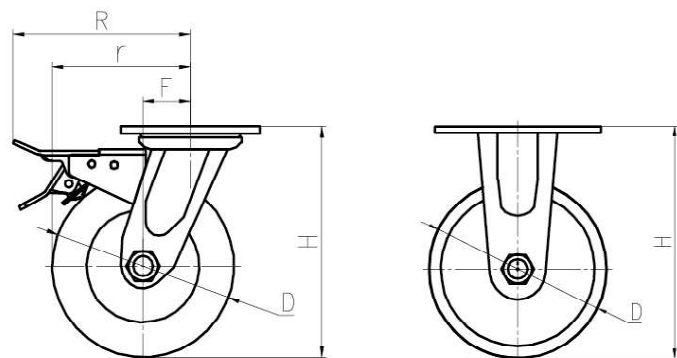

产品特点 Product Features


- 镀锌支架
- 底板、钢碗淬火
- 底板6mm
- 支架6mm
- 可配丝杆方式
- 热塑性弹性体注塑而成
- 无噪音
- 保护地面,不留痕迹
- Galvanized bracket
- Quenched ball track & top plate
- Thickness of top plate 6mm
- Thickness of bracket 6mm
- Optional thread-stem
- Injection with TPE
- Silent running
- Floor-protective, traceless

可选拉环刹 Optional Pull Ring Brake

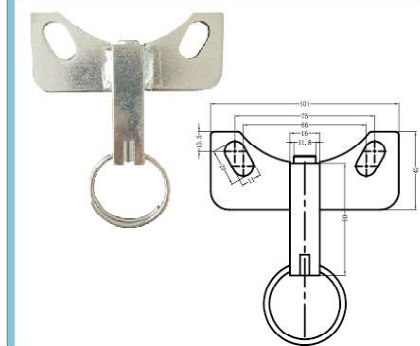

35C 系列
SERIES 重型 (经济型)
Heavy Duty (Economical)

安装尺寸
Installation Drawing



平底活动 刹车 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster




4-8"
250-400 Kg

	 性能参数 Performance parameters		 轮面材质 Wheel material	 轮片轴承 Bearing	 轮片直径 (inch) Wheel diameter	 轮面宽度 (mm) Tire width	 载重 (kg) Capacity	 平底固定 Rigid	 装箱数 PCs/CTN	 平底活动 Swivel	 装箱数 PCs/CTN	 平底刹车 Swivel with brake	 装箱数 PCs/CTN	 尼龙刹车 Swivel with brake	 装箱数 PCs/CTN	 边刹 Swivel with side brake	 装箱数 PCs/CTN	 金属AB刹车 Swivel with brake	 装箱数 PCs/CTN	
	运行省力 Rollability		良好 Good	铁芯聚氨酯 Polyurethane on cast iron core	双滚珠 Ball bearing	5"	43	280	35C08-1660	12	35C05-1660	12	35C21-1660	8	35C66-1660	8	35C07-1660	8	35C57-1660	8
	耐磨耐用 Durability		优秀 Excellent			6"	43	320	35C12-1661	8	35C09-1661	8	35C22-1661	7	35C67-1661	7	35C11-1661	7	35C58-1661	7
	运行静音 Quiet Operation		优秀 Excellent																	
	地面保护 Floor Protection		优秀 Excellent																	
	运行省力 Rollability		良好 Good	铁芯聚氨酯 Polyurethane on cast iron core	双滚珠 Ball bearing	5"	43	270	35C08-1683	12	35C05-1683	12	35C21-1683	8	35C66-1683	8	35C07-1683	8	35C57-1683	8
	耐磨耐用 Durability		优秀 Excellent			6"	45	310	35C12-1684	8	35C09-1684	8	35C22-1684	7	35C67-1684	7	35C11-1684	7	35C58-1684	7
	运行静音 Quiet Operation		优秀 Excellent			8"	45	360	35C16-1685	5	35C13-1685	5	35C23-1685	5	35C68-1685	5	35C15-1685	5	35C59-1685	5
	地面保护 Floor Protection		优秀 Excellent																	
	运行省力 Rollability		良好 Good	聚氨酯 Polyurethane on plastic core	双滚珠 Ball bearing	4"	45	250	35C04-1104	15	35C01-1104	15	35C20-1104	12	35C65-1104	10	35C03-1104	10	35C56-1104	10
	耐磨耐用 Durability		良好 Good			5"	48	300	35C08-1105	12	35C05-1105	12	35C21-1105	8	35C66-1105	8	35C07-1105	8	35C57-1105	8
	运行静音 Quiet Operation		良好 Good			6"	50	350	35C12-1106	8	35C09-1106	8	35C22-1106	7	35C67-1106	7	35C11-1106	7	35C58-1106	7
	地面保护 Floor Protection		良好 Good			8"	50	400	35C16-1107	6	35C13-1107	6	35C23-1107	6	35C68-1107	5	35C15-1107	5	35C59-1107	5

*V3.1版起一体轴承已切换为双轴承

外形尺寸
Overall Dimensions


尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	F	r	R
4"	100	145	34	84	143
5"	125	165	38	100.5	147
6"	150	190	44	119	147
8"	200	240	54	154	160

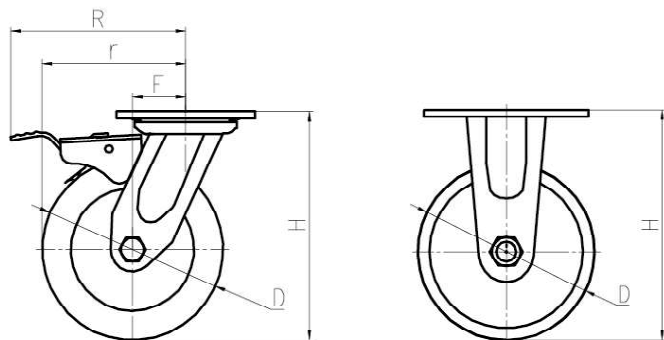


产品特点
Product Features

- 镀锌支架
- 底板5.25mm
- 支架5.25mm
- 可选丝杆方式
- Galvanized bracket
- Thickness of top plate 5.25mm
- Thickness of bracket 5.25mm
- Optional thread-stem

可选拉环刹
Optional Pull Ring Brake

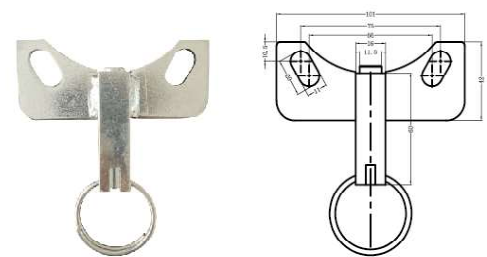

35C 系列
SERIES重型(经济型)
Heavy Duty(Economical)安装尺寸
Installation Drawing平底活动 刹车 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster

4-8"

140-400 Kg


TPR产品行走测试标准按3.2km/h检测 TPR products are tested according to 3.2km/h walking test standard

	 性能参数 Performance parameters		 轮面材质 Wheel material	 轮片轴承 Bearing	 轮片直径 (inch) Wheel diameter	 轮面宽度 (mm) Tire width	 载重 (kg) Capacity	 平底固定 Rigid	 装箱数 PCs/CTN	 平底活动 Swivel	 装箱数 PCs/CTN	 平底刹车 Swivel with brake	 装箱数 PCs/CTN	 尼龙刹车 Swivel with brake	 装箱数 PCs/CTN	 边刹 Swivel with side brake	 装箱数 PCs/CTN	 金属AB刹车 Swivel with brake	 装箱数 PCs/CTN
	运行省力 Rollability	良好 Good	聚丙烯 Polypropylene	双滚珠 Ball bearing	4"	42	240*	35C04-1152	15	35C01-1152	15	35C20-1152	12	35C65-1152	10	35C03-1152	10	35C56-1152	10
耐磨耐用 Durability	一般 Average	5"			45	290*	35C08-1153	12	35C05-1153	12	35C21-1153	8	35C66-1153	8	35C07-1153	8	35C57-1153	8	
运行静音 Quiet Operation	一般 Average	6"			45	340*	35C12-1154	8	35C09-1154	8	35C22-1154	7	35C67-1154	7	35C11-1154	7	35C58-1154	7	
地面保护 Floor Protection	一般 Average	8"			45	390*	35C16-1155	6	35C13-1155	6	35C23-1155	6	35C68-1155	5	35C15-1155	5	35C59-1155	5	
	运行省力 Rollability	一般 Average	人造胶 Thermoplastic elastomer on plastic core	双滚珠 Ball bearing	4"	50	140*	35C04-1531	15	35C01-1531	15	35C20-1531	12	35C65-1531	10	35C03-1531	10	35C56-1531	10
耐磨耐用 Durability	良好 Good	5"			50	180*	35C08-1532	12	35C05-1532	12	35C21-1532	8	35C66-1532	8	35C07-1532	8	35C57-1532	8	
运行静音 Quiet Operation	优秀 Excellent	6"			50	230*	35C12-1533	8	35C09-1533	8	35C22-1533	7	35C67-1533	7	35C11-1533	7	35C58-1533	7	
地面保护 Floor Protection	优秀 Excellent	8"			50	280*	35C16-1534	6	35C13-1534	6	35C23-1534	6	35C68-1534	5	35C15-1534	5	35C59-1534	5	
	运行省力 Rollability	一般 Average	人造胶 Thermoplastic elastomer on plastic core	双滚珠 Ball bearing	4"	50	150	35C04-1724	15	35C01-1724	15	35C20-1724	12	35C65-1724	10	35C03-1724	10	35C56-1724	10
耐磨耐用 Durability	良好 Good	5"			50	190	35C08-1725	12	35C05-1725	12	35C21-1725	8	35C66-1725	8	35C07-1725	8	35C57-1725	8	
运行静音 Quiet Operation	优秀 Excellent	6"			50	240	35C12-1726	8	35C09-1726	8	35C22-1726	7	35C67-1726	7	35C11-1726	7	35C58-1726	7	
地面保护 Floor Protection	优秀 Excellent	8"			50	290	35C16-1727	6	35C13-1727	6	35C23-1727	6	35C68-1727	5	35C15-1727	5	35C59-1727	5	


*V3.1版本后,因更高要求的企业标准实施,部分标识载重略有调整。


外形尺寸
Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	F	r	R
4"	100	145	34	84	143
5"	125	165	38	100.5	147
6"	150	190	44	119	147
8"	200	240	54	154	160

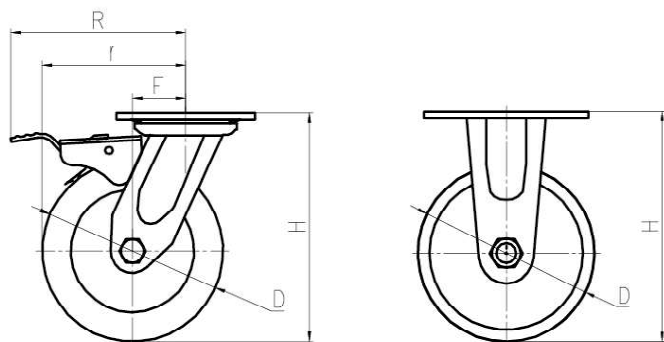产品特点
Product Features

- 镀锌支架
- 底板5.25mm
- 支架5.25mm
- 可选丝杆方式
- Galvanized bracket
- Thickness of top plate 5.25mm
- Thickness of bracket 5.25mm
- Optional thread-stem

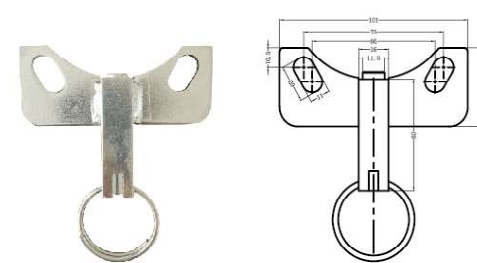可选拉环刹
Optional Pull Ring Brake

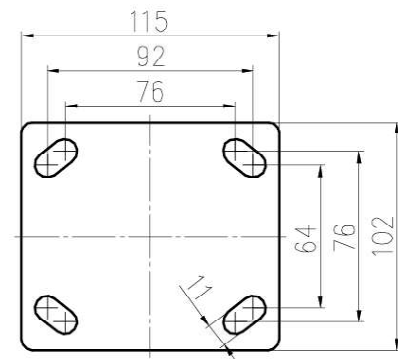
35D 系列
SERIES不锈钢(重型)
Stainless Steel(Heavy Duty)安装尺寸
Installation Drawing平底活动 刹车 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster4-8"
180-280 KgIII
35D

	 性能参数 Performance parameters			 轮面材质 Wheel material	 轮片轴承 Bearing	 轮片直径 (inch) Wheel diameter	 轮面宽度 (mm) Tire width	 载重 (kg) Capacity	 平底固定 Rigid	 装箱数 PCs /CTN	 平底活动 Swivel	 装箱数 PCs /CTN	 平底刹车 Swivel with brake	 装箱数 PCs /CTN	
 PUPD	运行省力 Rollability		良好 Good	轮面硬度 Hardness 95±3A	聚氨酯 Polyurethane on plastic core	特尔灵 Derlin	4"	45	180*	35D03-1411	15	35D01-1411	15	35D02-1411	10
	耐磨耐用 Durability		优秀 Excellent				5"	48	210*	35D06-1412	12	35D04-1412	12	35D05-1412	8
	运行静音 Quiet Operation		良好 Good				6"	50	260*	35D09-1413	8	35D07-1413	8	35D08-1413	7
	地面保护 Floor Protection		良好 Good				8"	50	280*	35D12-1414	5	35D10-1414	5	35D11-1414	5
 PP-D	运行省力 Rollability		良好 Good	轮面硬度 Hardness 75D±3	聚丙烯 Polypropylene	特尔灵 Derlin	4"	42	180*	35D03-1419	15	35D01-1419	15	35D02-1419	10
	耐磨耐用 Durability		一般 Average				5"	45	210*	35D06-1420	12	35D04-1420	12	35D05-1420	8
	运行静音 Quiet Operation		一般 Average				6"	45	260*	35D09-1421	8	35D07-1421	8	35D08-1421	7
	地面保护 Floor Protection		一般 Average				8"	45	280*	35D12-1422	5	35D10-1422	5	35D11-1422	5
 PH-B	运行省力 Rollability		良好 Good	轮面硬度 Hardness 85D±3	高温尼龙 High temperature nylon	双滚珠 Ball bearing	4"	44	260	35D03g-1142	15	35D01g-1142	15	35D02g-1142	10
	耐磨耐用 Durability		优秀 Excellent				5"	44	300	35D06g-1143	12	35D04g-1143	12	35D05g-1143	8
	运行静音 Quiet Operation		一般 Average				6"	44	340	35D09g-1144	8	35D07g-1144	8	35D08g-1144	7
	地面保护 Floor Protection		一般 Average				8"	44	380	35D12g-1145	5	35D10g-1145	5	35D11g-1145	5

*V3.1版本后,因更高要求的企业标准实施,部分标识载重略有调整。

外形尺寸
Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	F	r	R
4"	100	145	34	84	140.5
5"	125	165	38	100.5	147.5
6"	150	190	44	119	150
8"	200	240	54	154	173

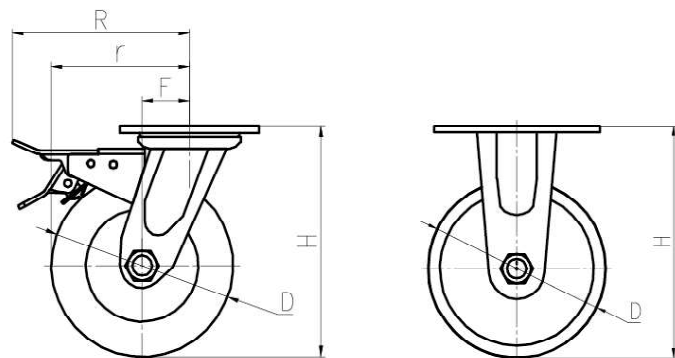
产品特点
Product Features

- 304不锈钢支架
- 底板厚度6mm
- 支架厚度5mm
- 防锈耐腐蚀

- 304 Stainless steel bracket
- Thickness of top plate 6mm
- Thickness of bracket 5mm
- Antirust & anti-corrosion

35D 系列 不锈钢(重型) SERIES Stainless Steel(Heavy Duty)

安装尺寸 Installation Drawing

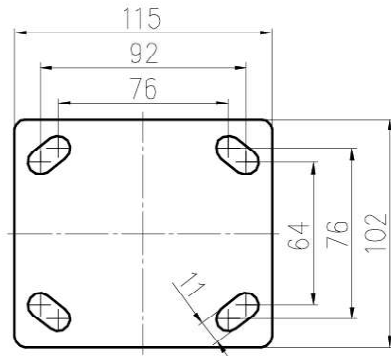

平底活动 刹车 / 固定底板 Plate of Swivel / Rigid Caster




4-8" 180-280 Kg

	 性能参数 Performance parameters															
 	运行省力 Rollability		良好 Good	轮面硬度 Hardness 85D±3	高温尼龙 High temperature nylon	双滚珠 Ball bearing	4"	44	260	35D03g-1669	15	35D01g-1669	15	35D02g-1142	10	
	耐磨耐用 Durability		优秀 Excellent				5"	44	300	35D06g-1670	12	35D04g-1670	12	35D05g-1143	8	
	运行静音 Quiet Operation		一般 Average				6"	44	340	35D09g-1671	8	35D07g-1671	8	35D08g-1144	7	
	地面保护 Floor Protection		一般 Average				8"	44	380	35D12g-1672	5	35D10g-1672	5	35D11g-1145	5	
 	运行省力 Rollability		一般 Average	轮面硬度 Hardness 70±3A	人造胶 Thermoplastic elastomer on plastic core	双滚珠 Ball bearing	4"	50	140	35D03-1531S	15	35D01-1531S	15	35D02-1531S	10	
	耐磨耐用 Durability		良好 Good				5"	50	180	35D06-1532S	12	35D04-1532S	12	35D05-1532S	8	
	运行静音 Quiet Operation		优秀 Excellent				6"	50	230	35D09-1533S	8	35D07-1533S	8	35D08-1533S	7	
	地面保护 Floor Protection		优秀 Excellent				8"	50	280	35D12-1534S	5	35D10-1534S	5	35D11-1534S	5	
 	运行省力 Rollability		一般 Average	轮面硬度 Hardness 70±3A	人造胶 Thermoplastic elastomer on plastic core	双滚珠 Ball bearing	4"	50	150	35D03-1724S	15	35D01-1724S	15	35D02-1724S	10	
	耐磨耐用 Durability		良好 Good				5"	50	190	35D06-1725S	12	35D04-1725S	12	35D05-1725S	8	
	运行静音 Quiet Operation		优秀 Excellent				6"	50	250	35D09-1726S	8	35D07-1726S	8	35D08-1726S	7	
	地面保护 Floor Protection		优秀 Excellent				8"	50	300	35D12-1727S	5	35D10-1727S	5	35D11-1727S	5	

*V3.1版本后,因更高要求的企业标准实施,部分标识载重略有调整。

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	F	r	R
4"	100	145	34	84	140.5
5"	125	165	38	100.5	147.5
6"	150	190	44	119	150
8"	200	240	54	154	173

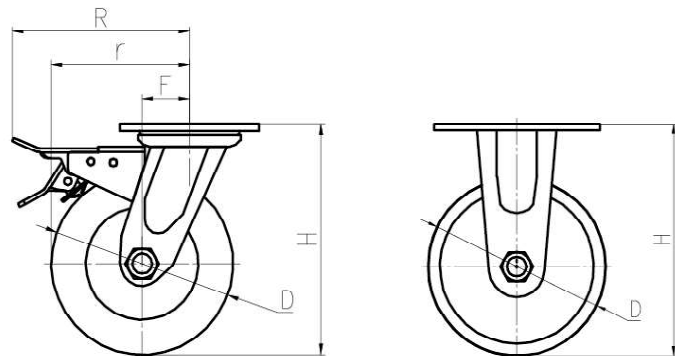

产品特点 Product Features

- 304不锈钢支架
 - 底板厚度6mm
 - 支架厚度5mm
 - 防锈耐腐蚀
- 304 Stainless steel bracket
 - Thickness of top plate 6mm
 - Thickness of bracket 5mm
 - Antirust & anti-corrosion