




40A 系列
SERIES超重型(单轮)
Super Heavy Duty(Single Wheel)安装尺寸
Installation Drawing平底活动 刹车 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster平底活动 刹车 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster6-12"
1000-5000 Kg

性能参数 Performance parameters	轮面材质 Wheel material	轮片轴承 Bearing	轮片直径 (inch) Wheel diameter	轮面宽度 (mm) Tire width	载重 (kg) Capacity	平底固定 Rigid	装箱数 PCs/CTN	平底活动 Swivel	装箱数 PCs/CTN	平底刹车 Swivel with brake	装箱数 PCs/CTN	平底刹车 Swivel with brake	装箱数 PCs/CTN
PACT 2 YRS PA-B	运行省力 Rollability 耐磨耐用 Durability 运行静音 Quiet Operation 地面保护 Floor Protection	良好 Good 优秀 Excellent 一般 Average 一般 Average	铁芯尼龙 Nylon on cast iron core	锥形轴承 Tapered bearing	轮面硬度 Hardness 75D±3	40A02-1164	4	40A01-1164	4	40A13-1164	3	40A27-1164	3
						40A04-1165	3	40A03-1165	3	40A14-1165	2	40A28-1165	3
						40A06-1166	2	40A05-1166	2	40A15-1166	2	40A29-1166	1
						40A20-1167	2	40A19-1167	2	40A21-1167	1	-	-
PA-B 2 YRS	运行省力 Rollability 耐磨耐用 Durability 运行静音 Quiet Operation 地面保护 Floor Protection	一般 Average 优秀 Excellent 不佳 Poor 可接受 Fair	联体尼龙 Nylon	双滚珠 Ball bearing	轮面硬度 Hardness 75D±3	40A02-1688	4	40A01-1688	4	40A13-1688	3	40A27-1688	3
						40A04-1689	3	40A03-1689	3	40A14-1689	2	40A28-1689	3
						40A06-1690	2	40A05-1690	2	40A15-1690	2	40A29-1690	1
						40A20-1681	2	40A19-1681	2	40A21-1681	1	-	-
PUCB 2 YRS Load-SHEN	运行省力 Rollability 耐磨耐用 Durability 运行静音 Quiet Operation 地面保护 Floor Protection	一般 Average 优秀 Excellent 一般 Average 一般 Average	铁芯聚氨酯 Polyurethane on cast iron core	双滚珠 Ball bearing	轮面硬度 Hardness 65D±3	40A02-1451	4	40A01-1451	4	40A13-1451	3	40A27-1451	3
						40A04-1452	3	40A03-1452	3	40A14-1452	2	40A28-1452	3
						40A06-1453	2	40A05-1453	2	40A15-1453	2	40A29-1453	1
						40A20-1454	2	40A19-1454	2	40A21-1454	1	-	-
PUCB 2 YRS Tough-SHEN	运行省力 Rollability 耐磨耐用 Durability 运行静音 Quiet Operation 地面保护 Floor Protection	可接受 Fair 优秀 Excellent 优秀 Excellent 优秀 Excellent	铁芯聚氨酯 Polyurethane on cast iron core	双滚珠 Ball bearing	轮面硬度 Hardness 95±3A	40A02-1160	4	40A01-1160	4	40A13-1160	3	40A27-1160	3
						40A04-1161	3	40A03-1161	3	40A14-1161	2	40A28-1161	3
						40A06-1162	2	40A05-1162	2	40A15-1162	2	40A29-1162	1
						40A20-1163	2	40A19-1163	2	40A21-1163	1	-	-

*V3.1版本起产品参数变更 Variation of product parameters since V3.1

外形尺寸
Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	F	r	R
6"	150	205	60	138	236
8"	200	255	60	168.5	256
10"	250	310	75	203	280
12"	300	360	75	227.5	-

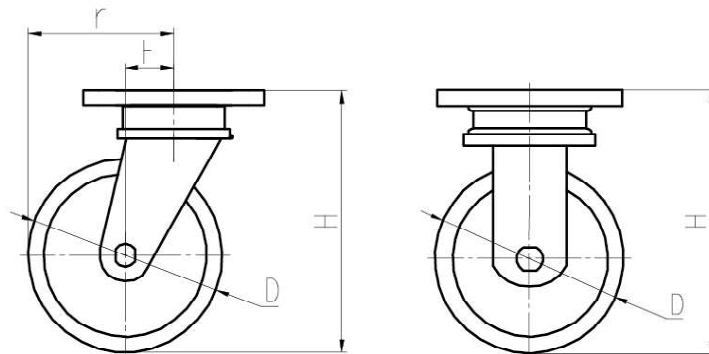产品特点
Product Features

- 喷塑支架 Powder bracket
- 底板采用平面压力及锥形轴承 Tapered bearing
- 板材厚度 Thickness of steel plate

尺寸 Wheel size	底板厚度 Thickness of top plate	支架厚度 Thickness of bracket
6"	10mm	8mm
8"	10mm	10mm
10"-12"	15mm	14mm

- 载重大且转动灵活
- 抗冲击, 防腐

- Easier to swirl while loaded
- Anti shock


选配轮片
Optional Wheels

Tough-SHEN

40B 系列 SERIES 超重型 (双轮) Super Heavy Duty(Double Wheels)

安装尺寸 Installation Drawing

平底活动/ 刹车底板
Plate of Swivel Caster

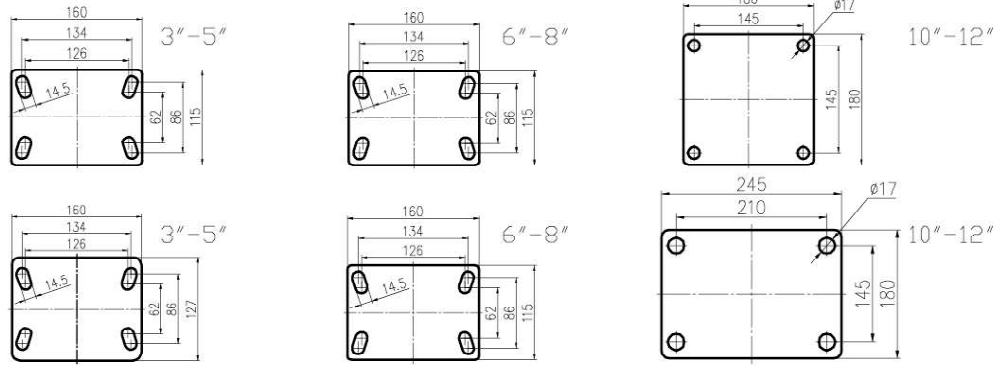

平底固定底板
Plate of Rigid Caster




3-12"
1500-6500 Kg

	 性能参数 Performance parameters				 轮面材质 Wheel material	 轮片轴承 Bearing	 轮片直径 (inch) Wheel diameter	 轮面宽度 (mm) Tire width	 载重 (kg) Capacity	 平底固定 Rigid	 装箱数 PCs/CTN	 平底活动 Swivel	 装箱数 PCs/CTN	 平底刹车 Swivel with brake	 装箱数 PCs/CTN
PA-B 	运行省力 Rollability 一般 Average	轮面硬度 Hardness 75D±3	联体尼龙 Nylon	双滚珠 Ball bearing	3"	43	1500*	40B27-1548	6	40B26-1548	6	-	-		
耐磨耐用 Durability 优秀 Excellent	4"				43	1800*	40B30-1549	4	40B29-1549	4	-	-			
运行静音 Quiet Operation 不佳 Poor	5"				43	2100*	40B33-1550	4	40B32-1550	4	-	-			
地面保护 Floor Protection 可接受 Fair															
PA-B 	运行省力 Rollability 一般 Average	轮面硬度 Hardness 75D±3	联体尼龙 Nylon	双滚珠 Ball bearing	6"	64	3500	40B02-1688	2	40B01-1688	2	40B22-1688	2		
耐磨耐用 Durability 优秀 Excellent	8"				64	4000	40B04-1689	1	40B03-1689	1	40B23-1689	1			
运行静音 Quiet Operation 不佳 Poor	10"				80	5500	40B06-1690	1	40B05-1690	1	40B24-1690	1			
地面保护 Floor Protection 可接受 Fair	12"				80	6500	40B20-1681	1	40B19-1681	1	-	-			
PACT 	运行省力 Rollability 良好 Good	轮面硬度 Hardness 75D±3	铁芯尼龙 Nylon on cast iron core	锥形轴承 Tapered bearing	6"	64	2500	40B02-1164	2	40B01-1164	2	40B22-1164	2		
耐磨耐用 Durability 优秀 Excellent	8"				64	3500	40B04-1165	1	40B03-1165	1	40B23-1165	1			
运行静音 Quiet Operation 一般 Average	10"				80	5000	40B06-1166	1	40B05-1166	1	40B24-1166	1			
地面保护 Floor Protection 一般 Average	12"				80	6000	40B20-1167	1	40B19-1167	1	-	-			

*V3.1版本起产品参数变更 Variation of product parameters since V3.1

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸 D	轮径 D	平底全高 H	偏心距 F	旋转半径 r	旋转半径 R
3"	75	125	50	97	-
4"	100	150	60	117	-
5"	125	175	60	129	-
6"	150	205	60	132	233
8"	200	255	60	176	247
10"	250	350	75	218	273
12"	300	405	75	242	-

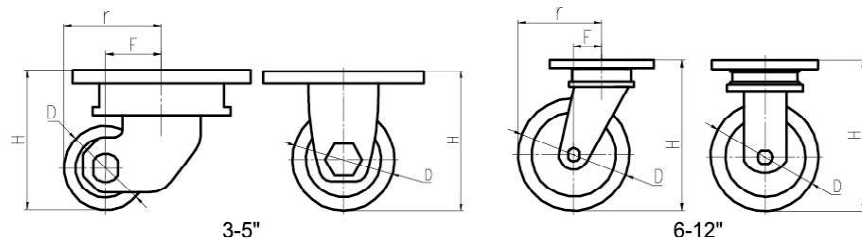

产品特点 Product Features

- 喷塑支架 Powder bracket
- 底板采用平面压力轴承 Tapered bearing
- 载重大且转动灵活 Easier to swirl while loaded
- 抗冲击 Anti shock
- 板材厚度 Thickness of steel plate

尺寸 Wheel size	底板厚度 Thickness of top plate	支架厚度 Thickness of bracket
3"-5"	10mm	10mm
6"	10mm	8mm
8"	10mm	10mm
10"-12"	22mm	14mm

选配 Optional




可选配集装箱脚轮安装配件
Optional container caster mounting accessories






40B 系列 SERIES 超重型 (双轮) Super Heavy Duty(Double Wheels)

安装尺寸 Installation Drawing

平底活动/ 刹车底板 Plate of Swivel Caster



平底固定底板 Plate of Rigid Caster




3-12" 600-3500 Kg

	 性能参数 Performance parameters				 轮面材质 Wheel material	 轮片轴承 Bearing	 轮片直径 (inch) Wheel diameter	 轮面宽度 (mm) Tire width	 载重 (kg) Capacity	 平底固定 Rigid	 装箱数 PCs/CTN	 平底活动 Swivel	 装箱数 PCs/CTN	 平底刹车 Swivel with brake	 装箱数 PCs/CTN
 	运行省力 Rollability		一般	Average	铁芯聚氨酯 Polyurethane on cast iron core	双滚珠 Ball bearing	3"	43	600	40B27-1758	6	40B26-1758	6	-	-
	耐磨耐用 Durability		优秀	Excellent			4"	43	800	40B29-1759	4	40B29-1759	4	-	-
	运行静音 Quiet Operation		优秀	Excellent			5"	43	1000	40B33-1760	4	40B32-1760	4	-	-
	地面保护 Floor Protection		优秀	Excellent								-	-		
 	运行省力 Rollability		可接受	Fair	铁芯聚氨酯 Polyurethane on cast iron core	双滚珠 Ball bearing	6"	64	1800	40B02-1156	2	40B01-1156	2	40B22-1156	2
	耐磨耐用 Durability		优秀	Excellent			8"	64	2200	40B04-1157	1	40B03-1157	1	40B23-1157	1
	运行静音 Quiet Operation		优秀	Excellent			10"	80	3000	40B06-1158	1	40B05-1158	1	40B24-1158	1
	地面保护 Floor Protection		优秀	Excellent			12"	80	3500	40B20-1159	1	40B19-1159	1	-	-
 	运行省力 Rollability		可接受	Fair	铁芯聚氨酯 Polyurethane on cast iron core	双滚珠 Ball bearing	6"	64	1800	40B02-1160	2	40B01-1160	2	40B22-1160	2
	耐磨耐用 Durability		优秀	Excellent			8"	64	2200	40B04-1161	1	40B03-1161	1	40B23-1161	1
	运行静音 Quiet Operation		优秀	Excellent			10"	80	3000	40B06-1162	1	40B05-1162	1	40B24-1162	1
	地面保护 Floor Protection		优秀	Excellent			12"	80	3500	40B20-1163	1	40B19-1163	1	-	-

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	F	r	R
3"	75	125	50	97	-
4"	100	150	60	117	-
5"	125	175	60	129	-
6"	150	205	60	132	233
8"	200	255	60	176	247
10"	250	350	75	218	273
12"	300	405	75	242	-

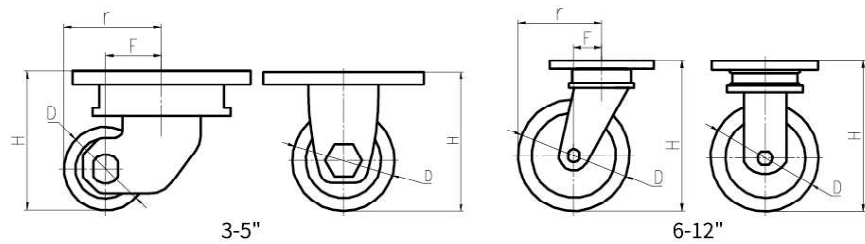

产品特点 Product Features

- 喷塑支架

· 底板采用平面压力轴承

· 载重大且转动灵活

· 抗冲击

· 板材厚度
- Powder bracket

· Tapered bearing

· Easier to swirl while loaded

· Anti shock

· Thickness of steel plate

尺寸	底板厚度	支架厚度
Wheel size	Thickness of top plate	Thickness of bracket
3"-5"	10mm	10mm
6"	10mm	8mm
8"	10mm	10mm
10"-12"	22mm	14mm

选配 Optional

可选配集装箱脚轮安装配件
Optional container caster mounting accessories




选配轮片 Optional Wheels




Load-SHEN

42A 系列 SERIES 超重型(单轮) Super Heavy Duty(Single Wheel)


安装尺寸 Installation Drawing



6"-8"



10"-12"



14"-16"

平底活动 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster

平底活动 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster

平底活动 / 固定底板
Plate of Swivel / Rigid Caster



6-16"

1500-12000 Kg



VII
42A

VII
42A

性能参数 Performance parameters	轮面材质 Wheel material	轮片轴承 Bearing	轮片直径 (inch) Wheel diameter	轮面宽度 (mm) Tire width	载重 (kg) Capacity	平底固定 Rigid	装箱数 PCs/CTN	平底活动 Swivel	装箱数 PCs/CTN
PA-B 运行省力 Rollability: 一般 Average 耐磨耐用 Durability: 优秀 Excellent 运行静音 Quiet Operation: 不佳 Poor 地面保护 Floor Protection: 可接受 Fair	联体尼龙 Nylon	双滚珠 Ball bearing	6"	80	3000	42A02-1439	4	42A01-1439	4
			8"	80	4500	42A05-1440	2	42A04-1440	2
			10"	100	7000	42A08-1441	2	42A07-1441	2
			12"	100	8500	42A11-1442	2	42A10-1442	2
			14"	100	10000	42A14-1443	1	42A13-1443	1
PUCT 运行省力 Rollability: 可接受 Fair 耐磨耐用 Durability: 优秀 Excellent 运行静音 Quiet Operation: 良好 Good 地面保护 Floor Protection: 优秀 Excellent	铁芯聚氨酯 Polyurethane on cast iron core	锥形轴承 Tapered bearing	6"	80	1500	42A02-1433	4	42A01-1433	4
			8"	80	1800	42A05-1434	2	42A04-1434	2
			10"	100	2300	42A08-1435	2	42A07-1435	2
			12"	100	3000	42A11-1436	2	42A10-1436	2
			14"	100	4000	42A14-1437	1	42A13-1437	1
Load-SHEN 运行省力 Rollability: 一般 Average 耐磨耐用 Durability: 优秀 Excellent 运行静音 Quiet Operation: 可接受 Fair 地面保护 Floor Protection: 一般 Average	铁芯聚氨酯 Polyurethane on cast iron core	锥形轴承 Tapered bearing	6"	80	2000	42A02-1445	4	42A01-1445	4
			8"	80	2500	42A05-1446	2	42A04-1446	2
			10"	100	3500	42A08-1447	2	42A07-1447	2
			12"	100	4500	42A11-1448	2	42A10-1448	2
			14"	100	6000	42A14-1449	1	42A13-1449	1
			16"	110	7500	42A17-1450	1	42A16-1450	1

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸 D	轮径 D	平底全高 H	偏心距 F	旋转半径 r
6"	150	212	60	140.5
8"	200	265	65	169
10"	250	337	70	201
12"	300	376	75	230
14"	350	462	116	295
16"	400	502	116	320




产品特点 Product Features


- 喷塑支架
- 底板采用平面压力及锥形轴承
- 载重大且转动灵活
- 抗冲击, 防腐
- Powder bracket
- Tapered bearing
- Easier to swirl while loaded
- Anti shock

· 板材厚度 · Thickness of steel plate

尺寸 Wheel size	底板厚度 Thickness of top plate	支架厚度 Thickness of bracket
6"	15mm	14mm
8"	17mm	14mm
10"	20mm	14mm
12"	20mm	14mm
14"	25mm	20mm
16"	25mm	20mm

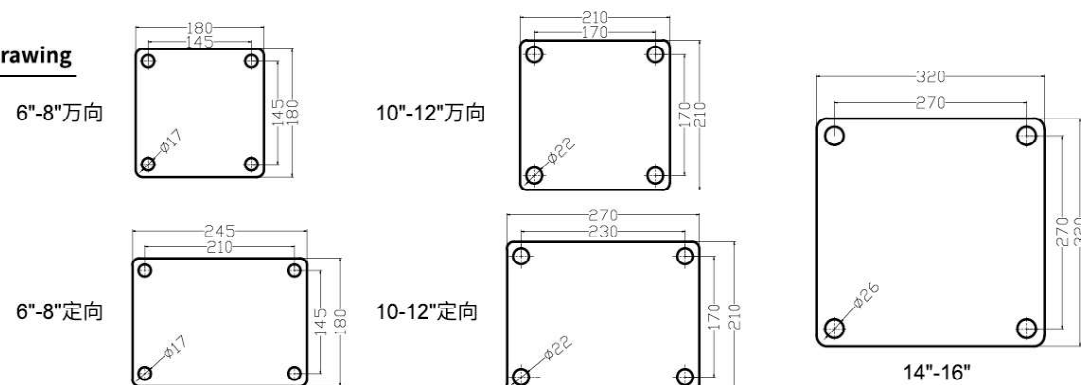
安装尺寸
Installation Drawing

6-16"
2500-20000 Kg

	 性能参数 Performance parameters		 轮面材质 Wheel material	 轮片轴承 Bearing	 轮片直径 (inch) Wheel diameter	 轮面宽度 (mm) Tire width	 载重 (kg) Capacity	 平底固定 Rigid	 装箱数 PCs/CTN	 平底活动 Swivel	 装箱数 PCs/CTN
  	运行省力 Rollability  一般 Average	轮面硬度 Hardness 75D±3	联体尼龙 Nylon	双滚珠 Ball bearing	6"	80	6000	42B02-1439	2	42B01-1439	2
	耐磨耐用 Durability  优秀 Excellent				8"	80	8000	42B05-1440	1	42B04-1440	1
	运行静音 Quiet Operation  不佳 Poor				10"	100	12000	42B08-1441	1	42B07-1441	1
	地面保护 Floor Protection  可接受 Fair				12"	100	15000	42B11-1442	1	42B10-1442	1
					14"	100	18000	42B14-1443	1	42B13-1443	1
   Tough-SHEN	运行省力 Rollability  可接受 Fair	轮面硬度 Hardness 95±3A	铁芯聚氨酯 Polyurethane on cast iron core	锥形轴承 Tapered bearing	6"	80	2500	42B02-1433	2	42B01-1433	2
	耐磨耐用 Durability  优秀 Excellent				8"	80	3500	42B05-1434	1	42B04-1434	1
	运行静音 Quiet Operation  良好 Good				10"	100	4500	42B08-1435	1	42B07-1435	1
	地面保护 Floor Protection  良好 Good				12"	100	6000	42B11-1436	1	42B10-1436	1
					14"	100	7000	42B14-1437	1	42B13-1437	1
					16"	110	8000	42B17-1438	1	42B16-1438	1
   Load-SHEN	运行省力 Rollability  一般 Average	轮面硬度 Hardness 65D±3	铁芯聚氨酯 Polyurethane on cast iron core	锥形轴承 Tapered bearing	6"	80	3500	42B02-1445	2	42B01-1445	2
	耐磨耐用 Durability  优秀 Excellent				8"	80	4500	42B05-1446	1	42B04-1446	1
	运行静音 Quiet Operation  可接受 Fair				10"	100	6000	42B08-1447	1	42B07-1447	1
	地面保护 Floor Protection  一般 Average				12"	100	8000	42B11-1448	1	42B10-1448	1
					14"	100	10000	42B14-1449	1	42B13-1449	1
					16"	110	12000	42B17-1450	1	42B16-1450	1

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径
D	D	H	F	r
6"	150	235	60	163
8"	200	288	65.5	188
10"	250	358	75	229
12"	300	407.5	75	251
14"	350	475	116	313
16"	400	520	130	350

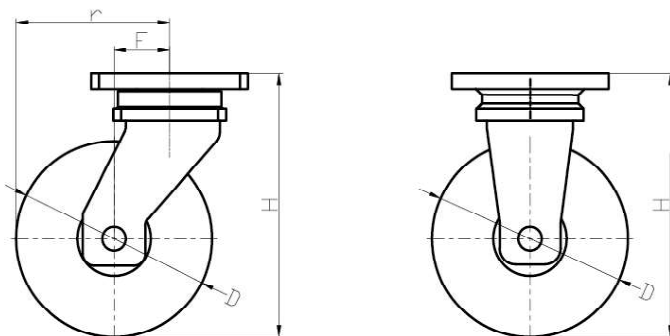

产品特点 Product Features

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| · 喷塑支架 | · Powder bracket |
| · 底板采用平面压力及锥形轴承 | · Tapered bearing |
| · 载重大且转动灵活 | · Easier to swirl while loaded |
| · 抗冲击, 防腐 | · Anti shock |

·板材厚度 ·Thickness of steel plate

尺寸 Wheel size	底板厚度 Thickness of top plate	支架厚度 Thickness of bracke
6"	22mm	14mm
8"	22mm	14mm
10"	25mm	14mm
12"	25mm	14mm
14"	30mm	25mm
16"	30mm	25mm