



30A 系列 SERIES 低重心型(轻载) Low-barycenter(Light Duty)


安装尺寸 Installation Drawing



平底活动 刹车底板
Plate of Swivel Caster



平底固定底板
Plate of Rigid Caster

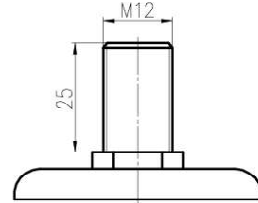


丝杆
Threaded Stem




	 性能参数 Performance parameters		 轮面材质 Wheel material	 轮片轴承 Bearing	 轮片直径 (inch) Wheel diameter	 轮面宽度 (mm) Tire width	 载重 (kg) Capacity	 平底固定 Rigid	 装箱数 PCs /CTN	 平底活动 Swivel	 装箱数 PCs /CTN	 平底刹车 Swivel with brake	 装箱数 PCs /CTN	 丝杆活动 Threaded stem swivel	 装箱数 PCs /CTN	 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	 装箱数 PCs /CTN	
 I 款	运行省力 Rollability	良好 Good	轮面硬度 Hardness 75D±3	联体尼龙 Nylon	双滚珠 Ball bearing	2.5"	46	150	30A03-1087	30	30A22-1087	30	30A42-1087	24	30A24-1087	30	30A43-1087	24
	耐磨耐用 Durability	优秀 Excellent				3"	46	200	30A08-1088	25	30A26-1088	25	30A44-1088	24	30A28-1088	25	30A45-1088	24
	运行静音 Quiet Operation	可接受 Fair																
	地面保护 Floor Protection	可接受 Fair																
 II 款	运行省力 Rollability	良好 Good	轮面硬度 Hardness 75D±3	高强度尼龙 Strengthened Nylon	双滚珠 Ball bearing	2.5"	46	450	30A03-1314	30	30A22-1314	30	30A23-1314	24	30A24-1314	30	30A25-1314	24
	耐磨耐用 Durability	优秀 Excellent				3"	46	500	30A08-1315	25	30A26-1315	25	30A27-1315	24	30A28-1315	25	30A29-1315	24
	运行静音 Quiet Operation	可接受 Fair																
	地面保护 Floor Protection	可接受 Fair																

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	丝杆全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	H	F	r	R
2.5"	65	90	97	30	65	98
3"	75	100	108	30	70.5	98

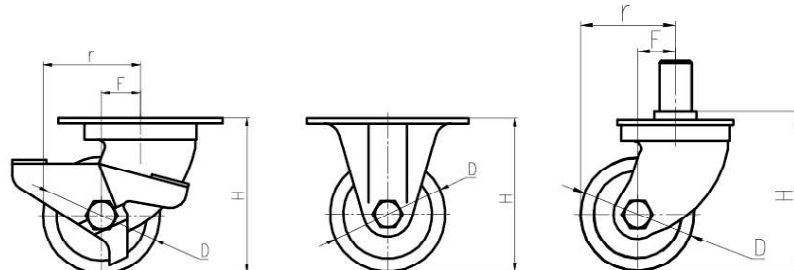

尺寸	轮径	平底全高	丝杆全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	H	F	r	R
2.5"	65	90	97	30	65	95
3"	75	100	108	30	70.5	95

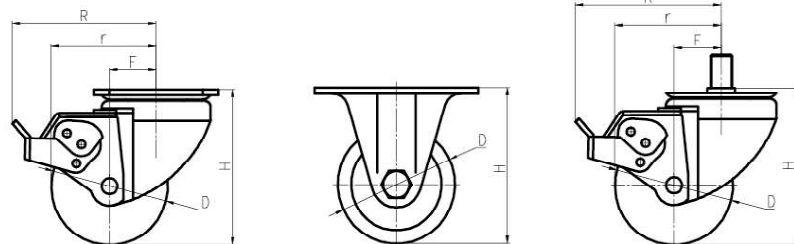




产品特点 Product Features

- 电泳支架 ·Electrophoretic coating
- 产品高度低 ·Low-barycenter design
- 承载大 ·High capacity
- 材料耐磨 ·Wearable wheel material
- 底板4mm ·Thickness of top plate 4mm
- 支架3.5mm ·Thickness of bracket 3.5mm

30B 系列 SERIES 低重心型(中载) Low-barycenter(Medium Duty)


安装尺寸 Installation Drawing

2.5-3"




丝杆
Threaded Stem

4"

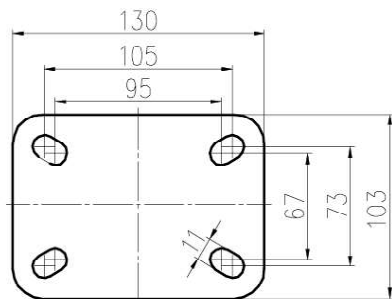

平底活动 刹车底板
Plate of Swivel Caster

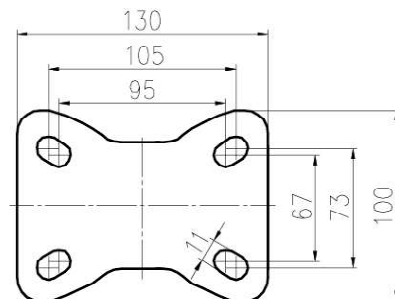

平底固定底板
Plate of Rigid Caster




2.5-4"

150-400 Kg

	 性能参数 Performance parameters		 轮面材质 Wheel material	 轮片轴承 Bearing	 轮片直径 (inch) Wheel diameter	 轮面宽度 (mm) Tire width	 载重 (kg) Capacity	 平底固定 Rigid	 装箱数 PCs /CTN	 平底活动 Swivel	 装箱数 PCs /CTN	 平底刹车 Swivel with brake	 装箱数 PCs /CTN	 丝杆活动 Threaded stem swivel	 装箱数 PCs /CTN	 丝杆刹车 Threaded stem swivel with brake	 装箱数 PCs /CTN
	运行省力 Rollability		优秀 Excellent	 轮面硬度 Hardness 75D±3	 铝芯尼龙 Nylon	 一体轴承 Annular ball bearing	2.5"	30B03-1089	30	30B01-1089	30	30B02-1089	24	30B04-1089	30	30B05-1089	20
	耐磨耐用 Durability		优秀 Excellent				3"	30B08-1090	25	30B06-1090	25	30B07-1090	24	30B09-1090	25	30B10-1090	20
	运行静音 Quiet Operation		一般 Average				4"	30B18-1092	12	30B16-1092	12	30B17-1092	10	30B19-1092	12	30B20-1092	10
	地面保护 Floor Protection		一般 Average														
	运行省力 Rollability		良好 Good	 轮面硬度 Hardness 95±3A	 聚氨酯 Polyurethane on plastic core	 一体轴承 Annular ball bearing	2.5"	30B03-1094	30	30B01-1094	30	30B02-1094	24	30B04-1094	30	30B05-1094	20
	耐磨耐用 Durability		优秀 Excellent				3"	30B08-1095	25	30B06-1095	25	30B07-1095	24	30B09-1095	25	30B10-1095	20
	运行静音 Quiet Operation		良好 Good				4"	30B18-1097	12	30B16-1097	12	30B17-1097	10	30B19-1097	12	30B20-1097	10
	地面保护 Floor Protection		良好 Good														

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	丝杆全高	偏心距	旋转半径	旋转半径
D	D	H	H	F	r	R
2.5"	65	90	97	30	66.5	92
3"	75	108	116	30	71	92
4"	100	148	148	40	92	104

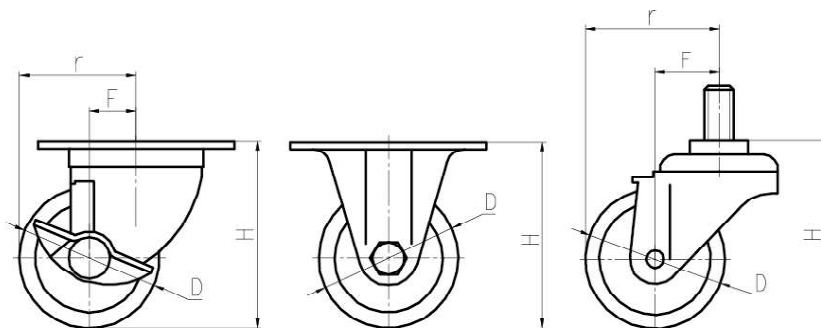


产品特点 Product Features

- 电泳支架
- 底板4mm
- 支架4mm
- 铝芯骨架
- Electrophoretic coating
- Thickness of top plate 4mm
- Thickness of bracket 4mm
- Aluminium core


32A 系列 SERIES 调节轮(重载) Leveling Casters (Heavy Duty)

安装尺寸 Installation Drawing

尺寸 D	轮径 D	底板尺寸 A x B	安装孔距 a x b	孔径 Φd	孔顶 Φd
1.5	40	55.5×55.5	42×42	6.6	M10
2	50	73.5×73.5	58×58	7	M12
2.5	62	90×90	70×70	9	M14
3	75	95×95	70×70	10.8	M14
3	75	95×95	70×70	10.8	M14

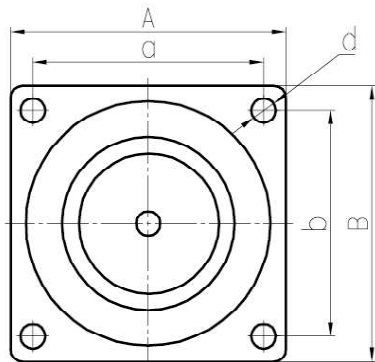

平底活动 刹车底板
Plate of Swivel Caster



顶孔
Hole Top





1.5-3"
50-1000 Kg

性能参数 Performance parameters	轮面材质 Wheel material	轮片轴承 Bearing	轮片直径 (inch) Wheel diameter	轮面宽度 (mm) Tire width	载重 (kg) Capacity	平底活动 Swivel	装箱数 PCs /CTN	顶孔活动 Swivel top hole	装箱数 PCs /CTN
 PA-N 	尼龙 Nylon	无轴承 None	1.5"	19	50	32A01-1611	40	32A07-1611	40
			2"	24	250	32A02-1612	24	32A08-1612	24
			2.5"	30	500	32A03-1613	16	32A09-1613	16
			3"	31	750	32A04-1614	12	32A10-1614	12
			3"	31	1000	32A05-1614	12	32A11-1614	12

外形尺寸 Overall Dimensions

尺寸	轮径	平底全高	偏心距	旋转半径
D	D	H	F	r
1.5"	40	70	30.5	51.5
2"	50	82	38	63
2.5"	62	103	44	76
3"	75	121	52.5	90
3"	75	121	52.5	90

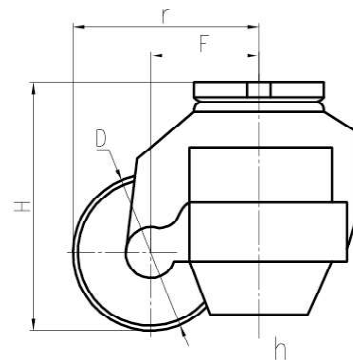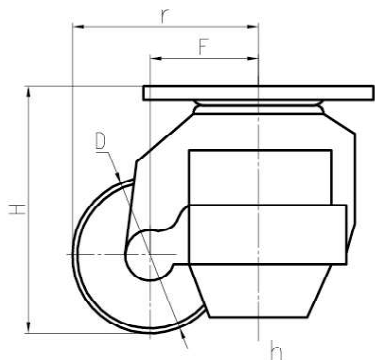

产品特点 Product Features

- 适用于仪器设备
- 调节旋钮用于固定脚轮
- 改性注塑尼龙
- 高承载
- Suitable for devices
- Rotary knob to settle caster
- Modified nylon
- High capacity